


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS02506B+NTS91026(48 DEG	
光源	LED4000_70_1220 ×1 1220.0 l m	
管理番号	K0169019(6) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	88.9 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.9%	89.5%	95.9%	
最大光度	1233 cd / 1000 lm	ビ - ム角	48.3	91.2	106.2	

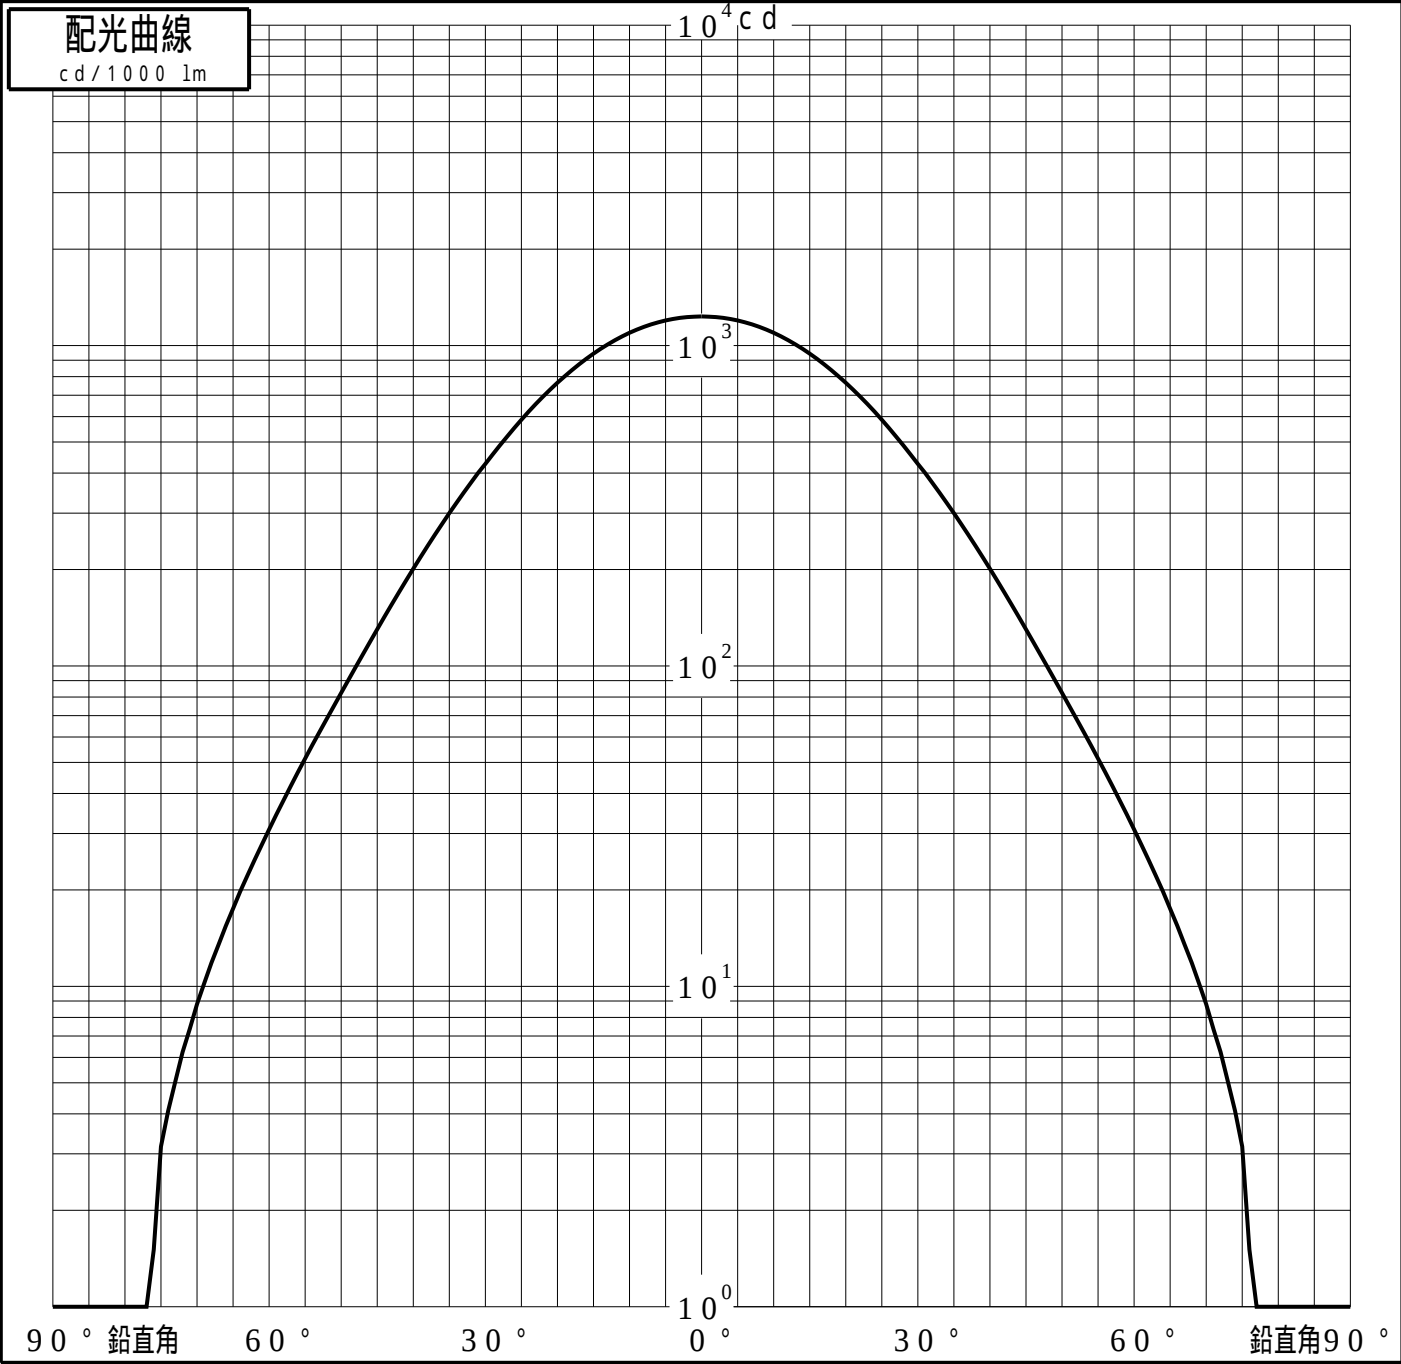

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS02506B+NTS91026(48DEG)


光源

LED4000_70_1220 x1

管理番号

K0169019(6)DJ1 TF

累積光束曲線

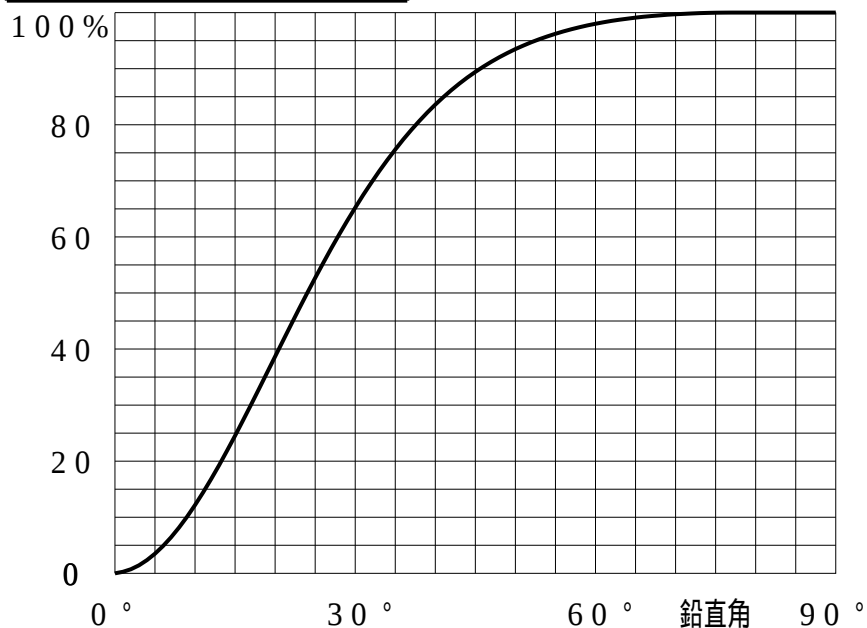

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm