
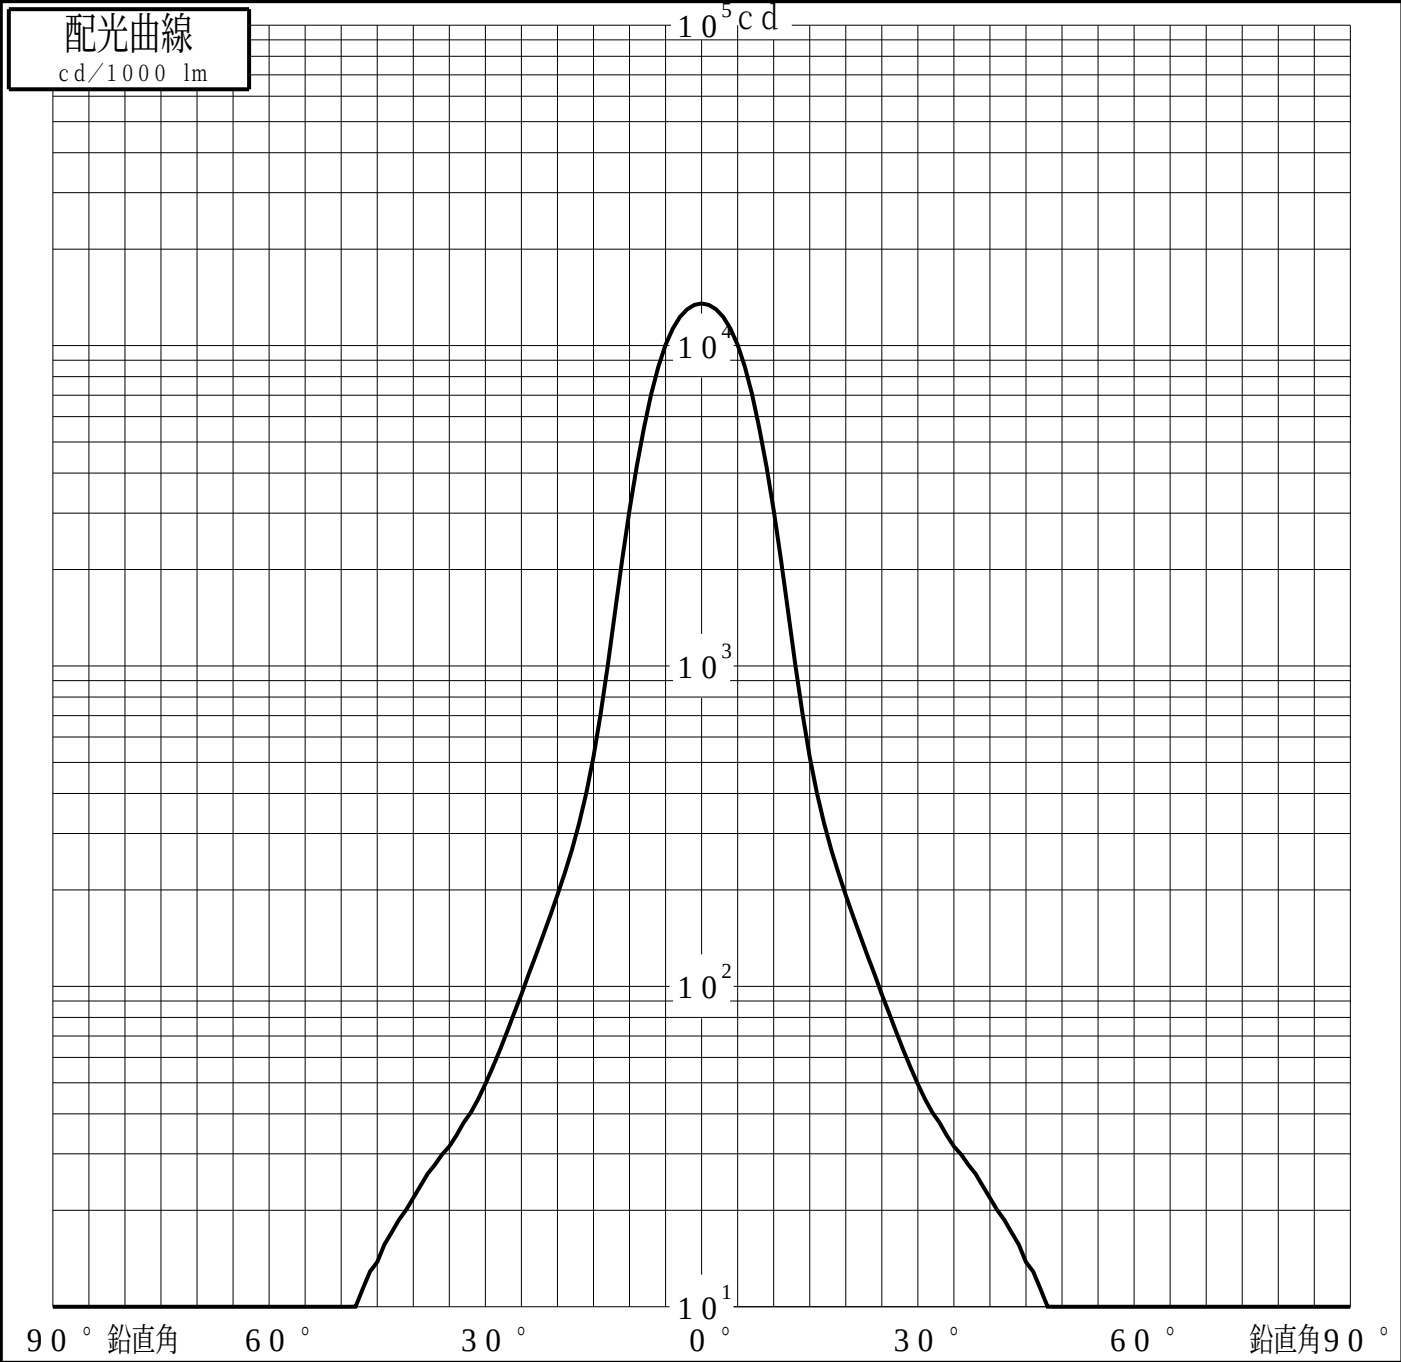


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS02508W+NTS91029W(14DE				
光源	LED3000_70_735 ×1 735.0 lm				
管理番号	K0170867(1)DJ1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	86.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.9%	81.0%	85.6%
最大光度	13533 cd/1000 lm	ビーム角	14.4	24.5	28.4



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS02508W+NTS91029W(14DE	光源	LED3000_70_735 ×1
管理番号	K0170867(1)DJ1TF		

累積光束曲線

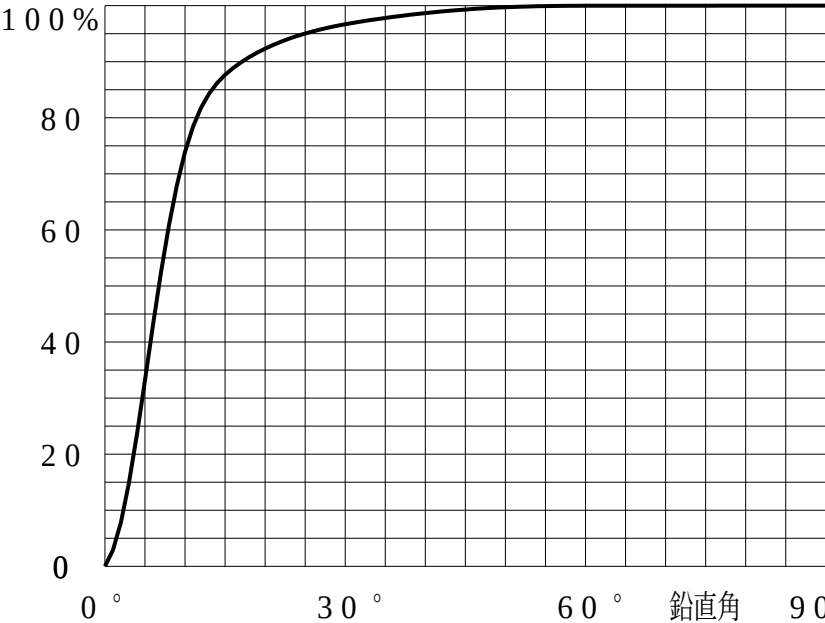

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

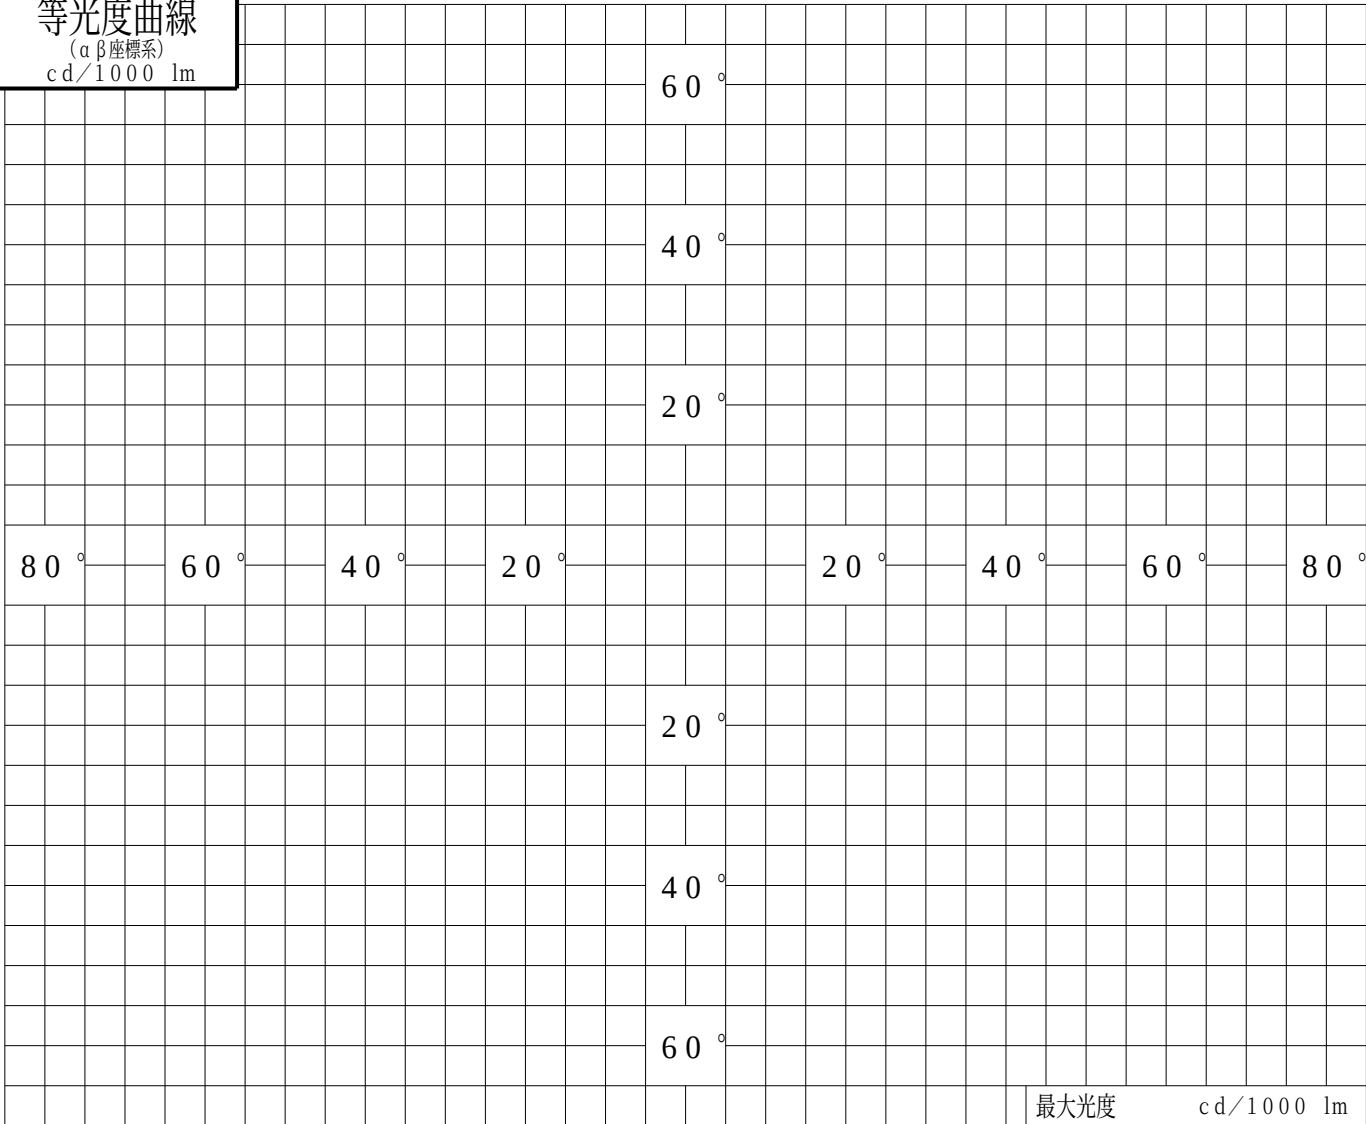

最大光度 cd/1000 lm