


投光照明器具特性				
品名 (品番)	NTS02595B(30 DEG) +NTS9103			
光源	LED4000_70_1565 ×1 1565.0 lm			
管理番号	K0185367(0)DJ1 XY			


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	43.7%	83.4%	90.9%
最大光度	2005 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 29.0 BB' 43.7	57.8 87.7	69.4 112.2

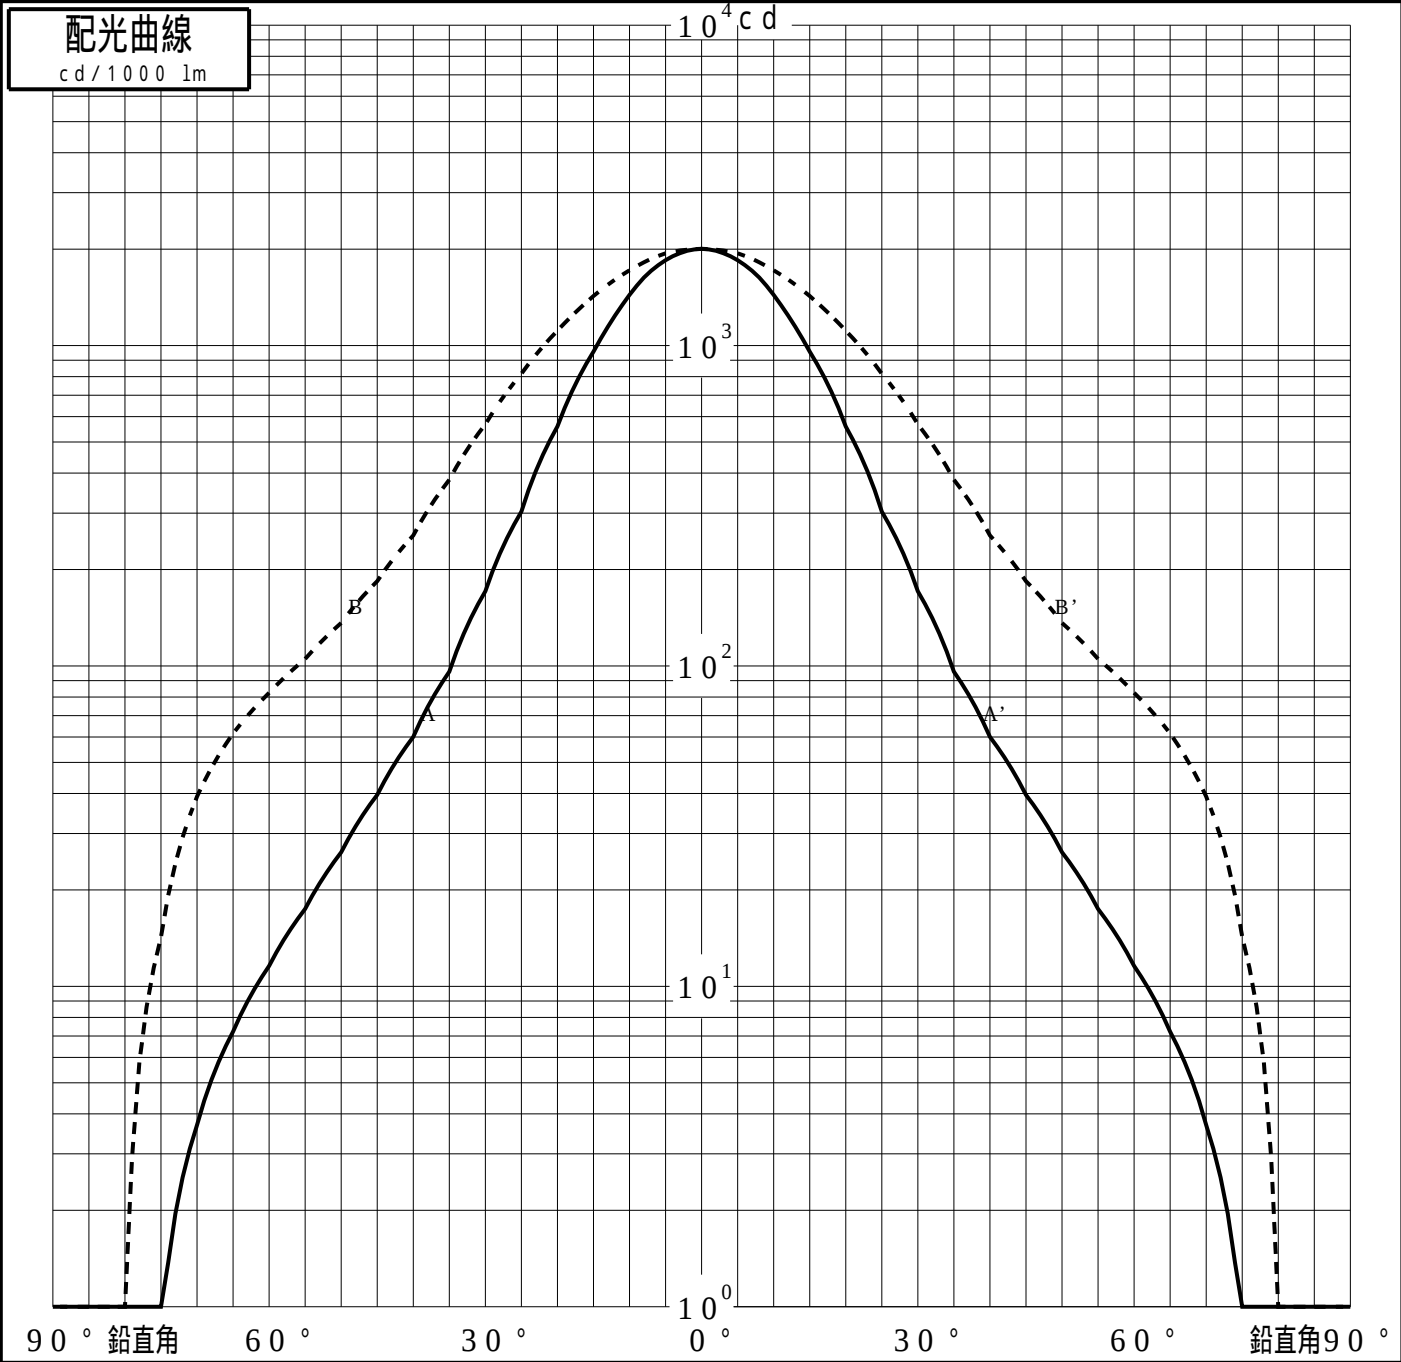

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS02595B(30 DEG) + NTS9103	光源	LED4000_70_1565 ×1
管理番号	K0185367(0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

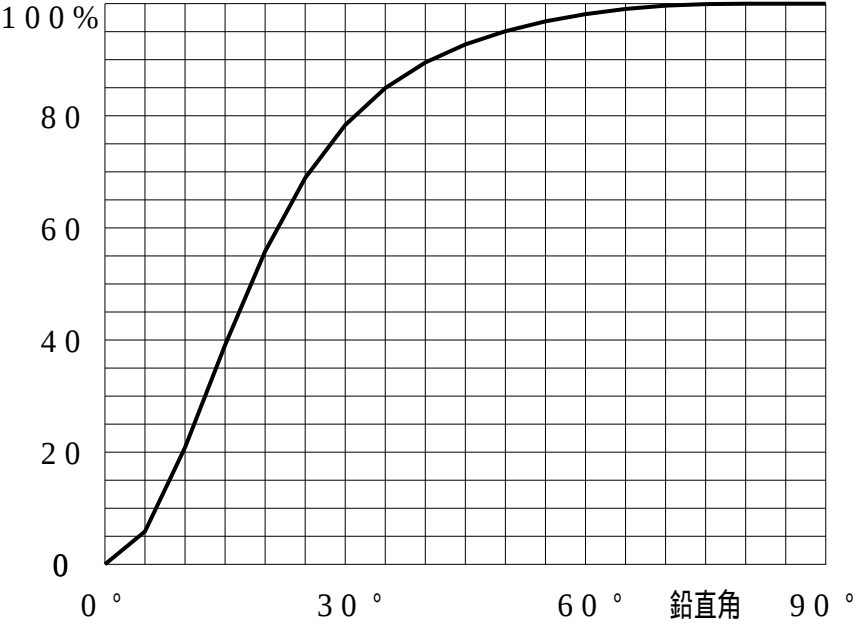

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

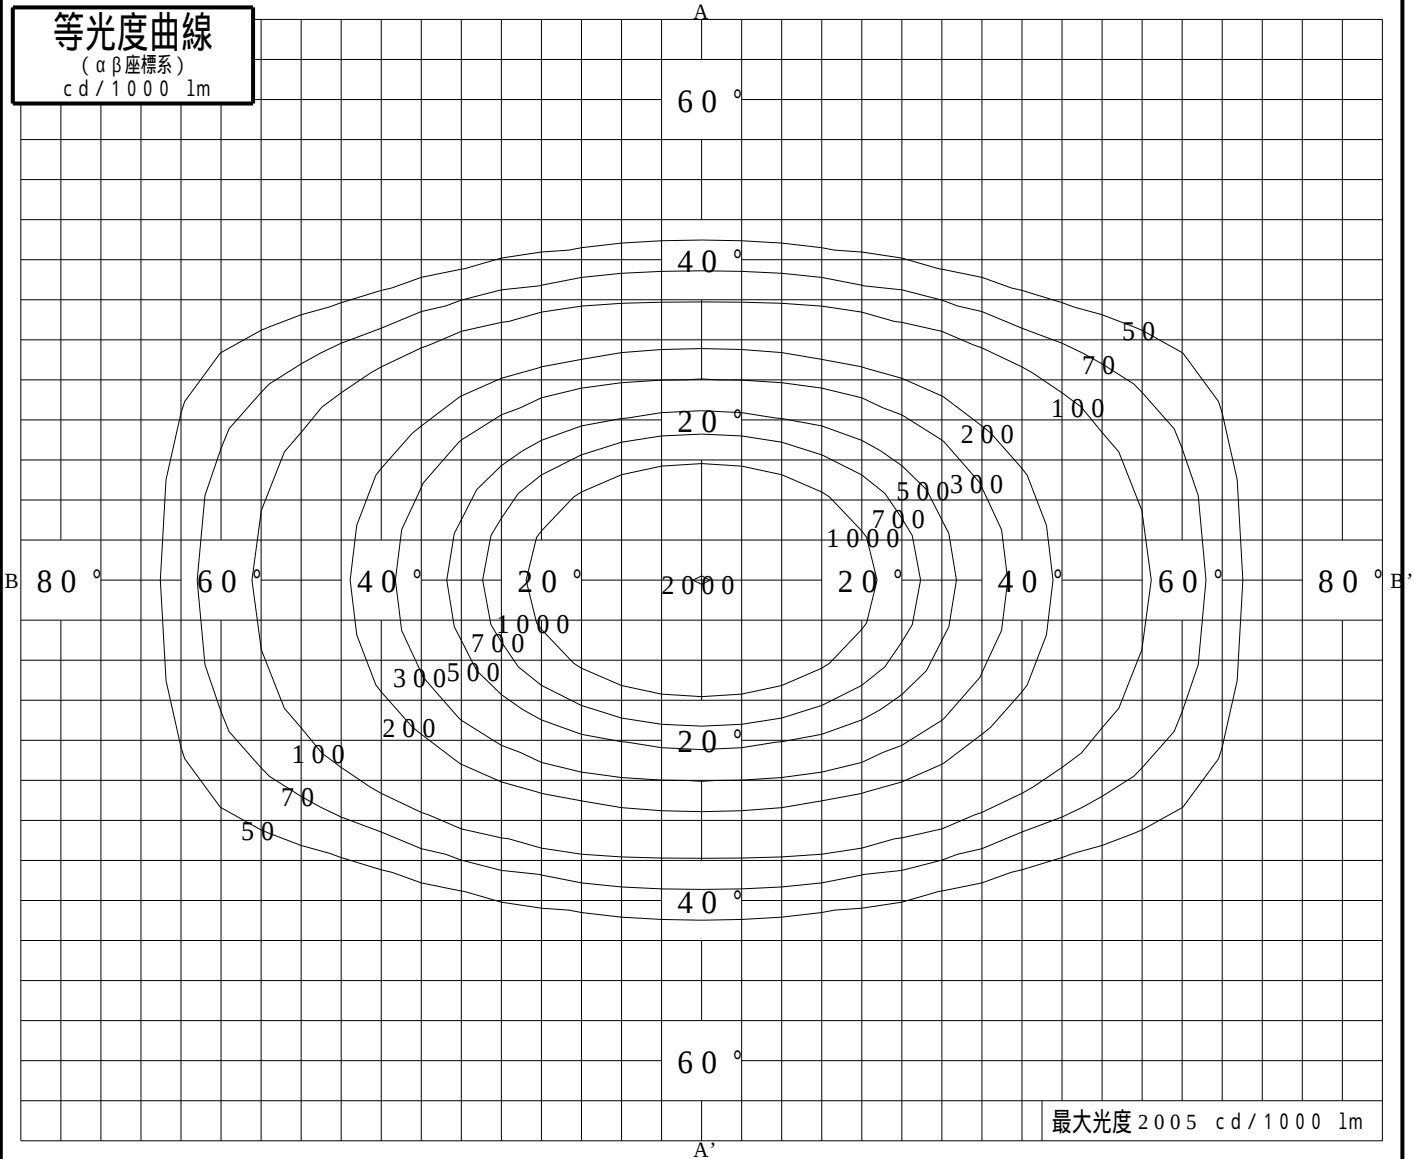

最大光度 2005 cd/1000 lm