


投光照明器具特性


品名(品番)	YYY66002 + YYY96224					
光源	LED4000_70_341.9 x1		341.9 lm			
管理番号	K0144190(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	58.4%	92.6%	96.7%	
最大光度	2390 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 60.7 BB' 40.8	92.1	105.0 85.2 98.1	

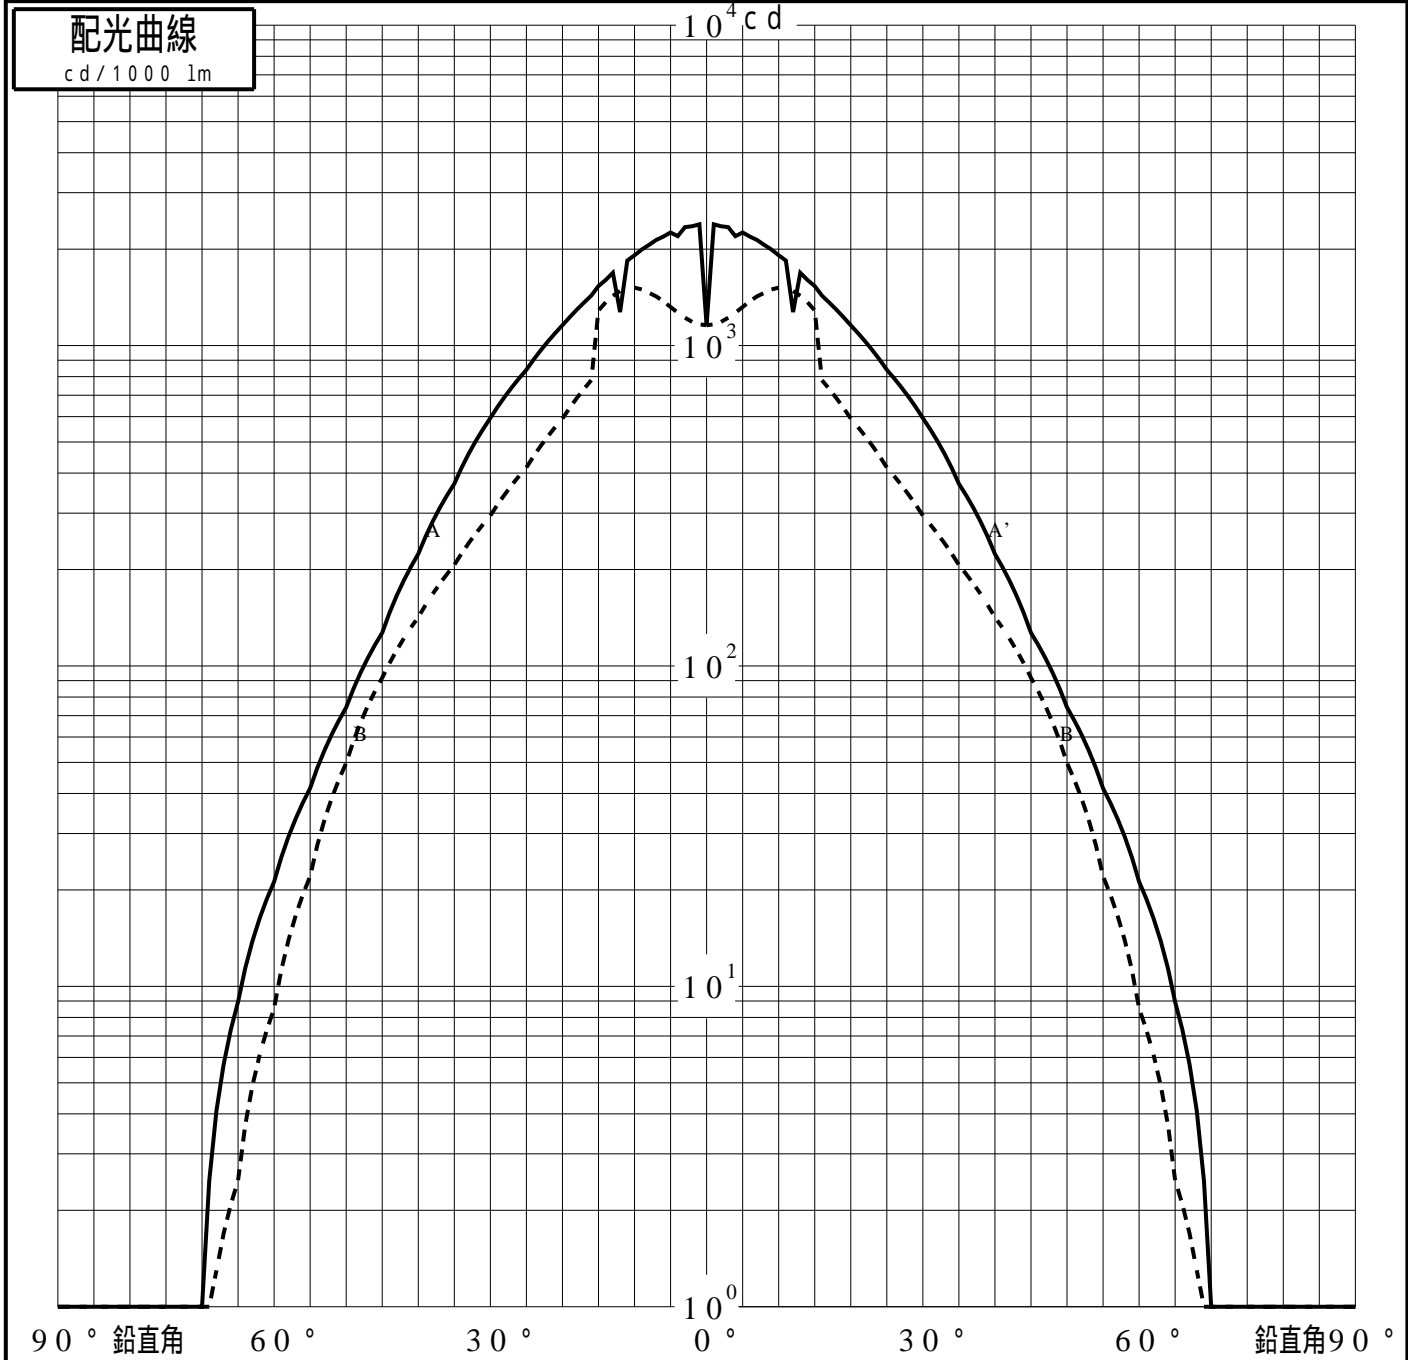

投光照明器具特性


品番(品名)	YYY66002+YYY96224	光源	LED4000_70_341.9 ×1
管理番号	K0144190(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

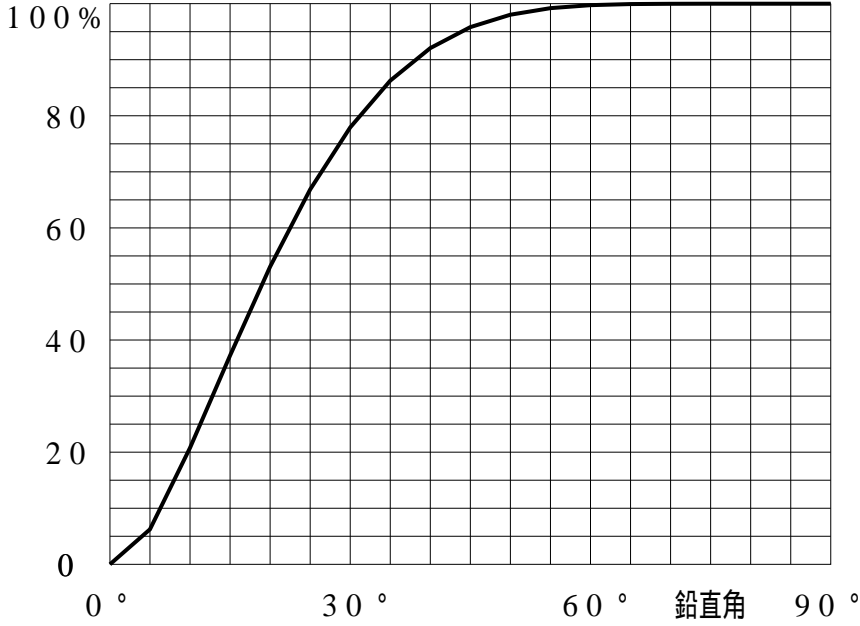

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

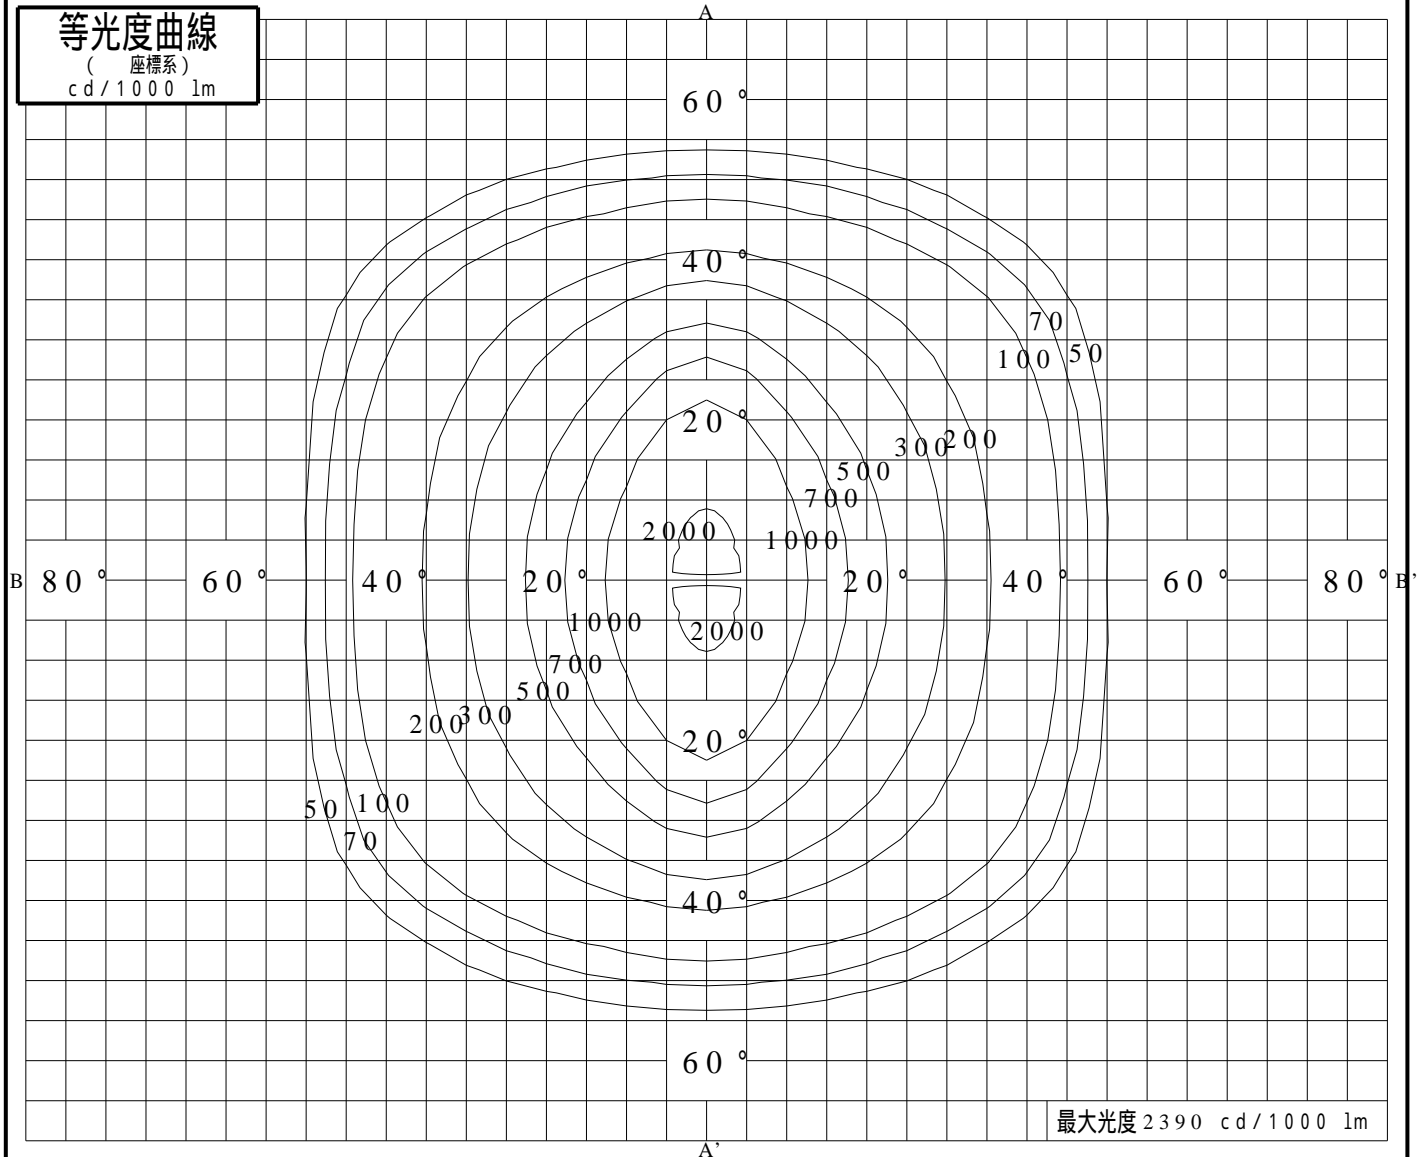

最大光度 2390 cd/1000 lm