


| 投光照明器具特性 |                              |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS02595W(24DEG)+NTS9102     |  |  |  |
| 光源       | LED4000_70_1540 ×1 1540.0 lm |  |  |  |
| 管理番号     | K0185357(0)DJ1 TF            |  |  |  |

|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形          | 主ビーム効率 | 88.2 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 43.9%              | 88.5%               | 94.8%               |
| 最大光度     | 1325<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 44.4               | 90.6                | 106.4               |

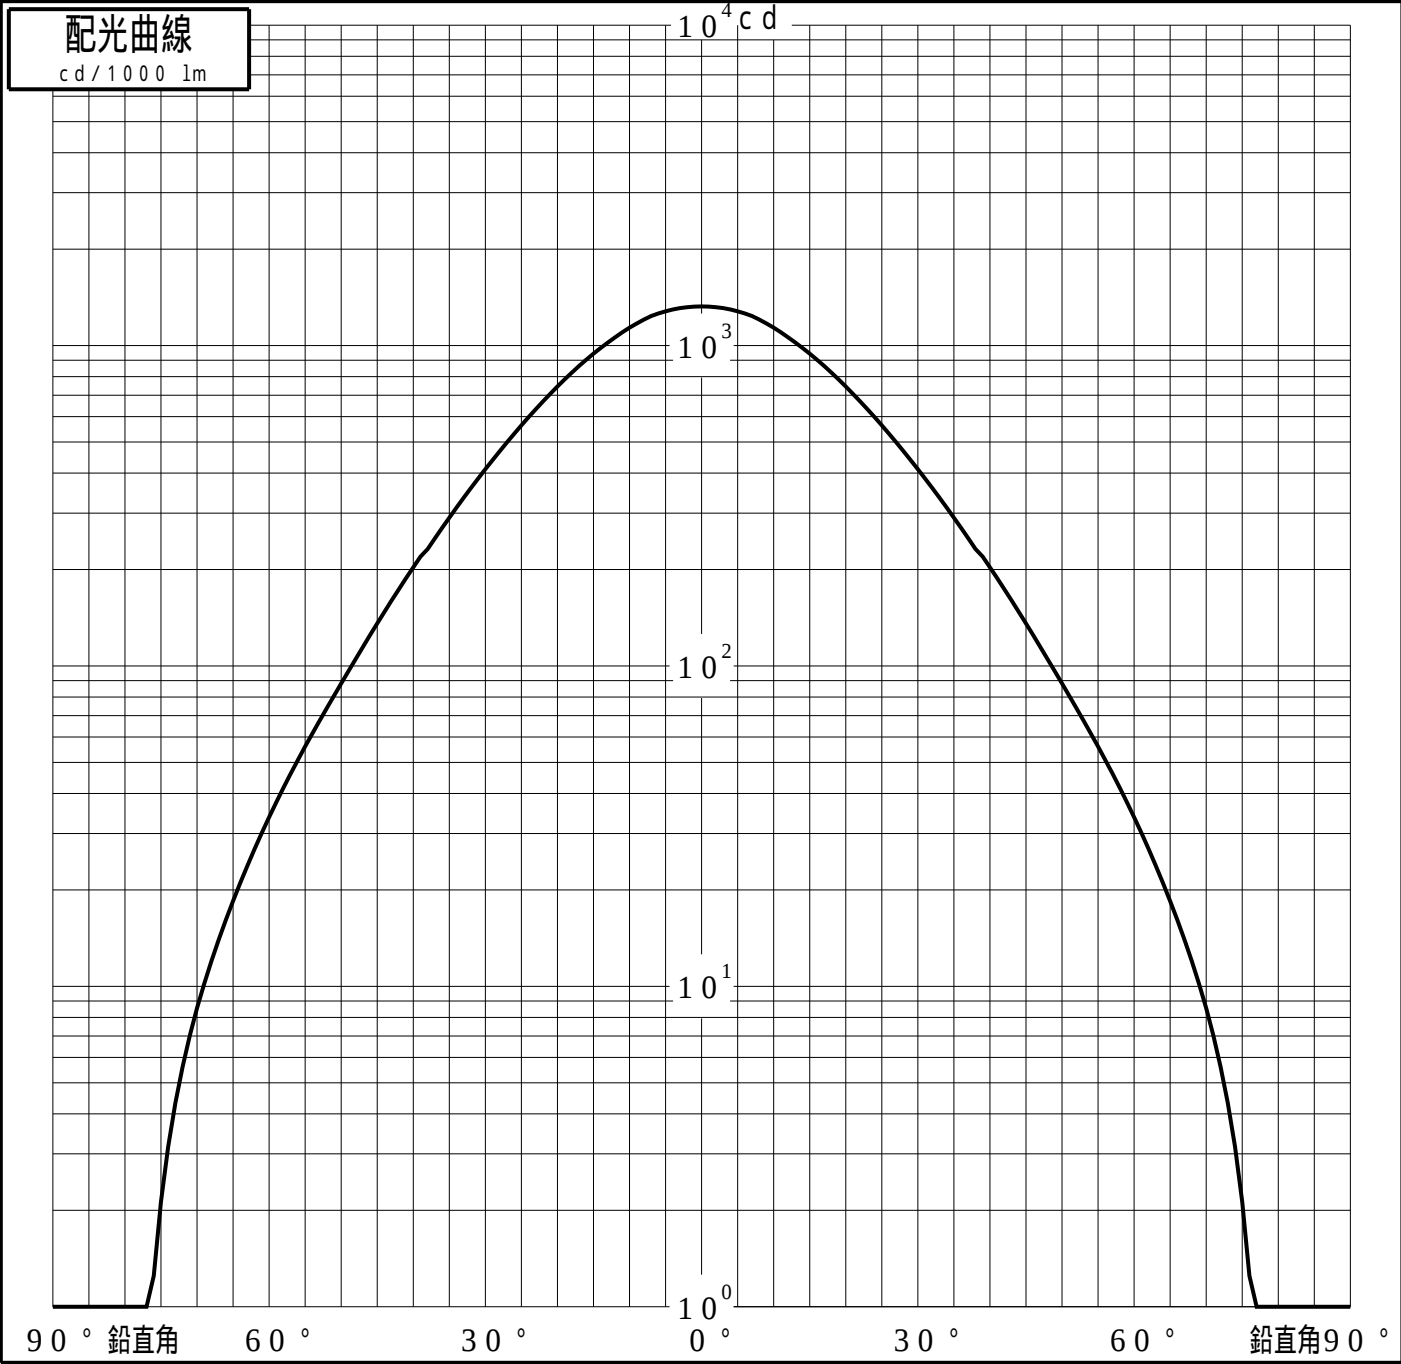

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS02595W(24 DEG) + NTS9102


光源

LED4000\_70\_1540 x1

管理番号


K0185357(0) DJ1 TF

## 累積光束曲線

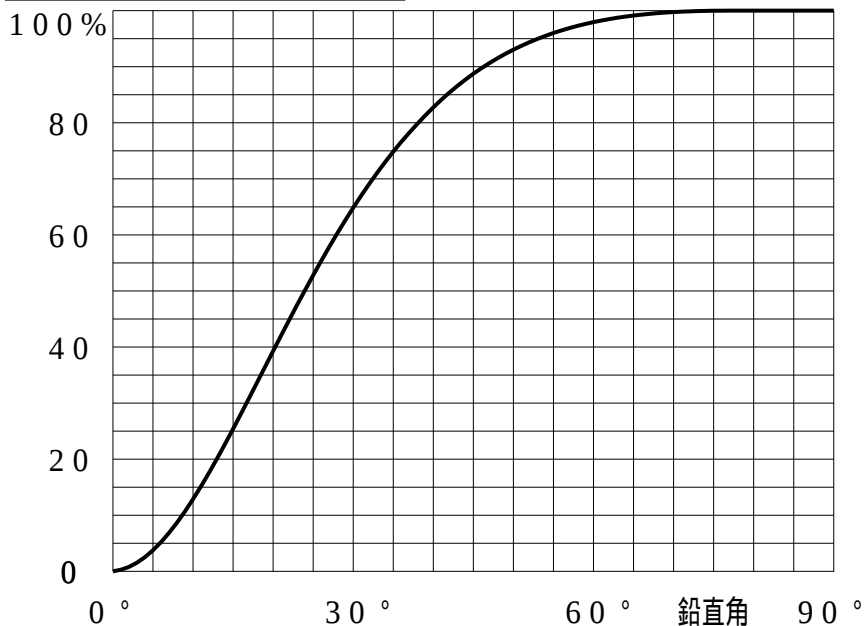

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

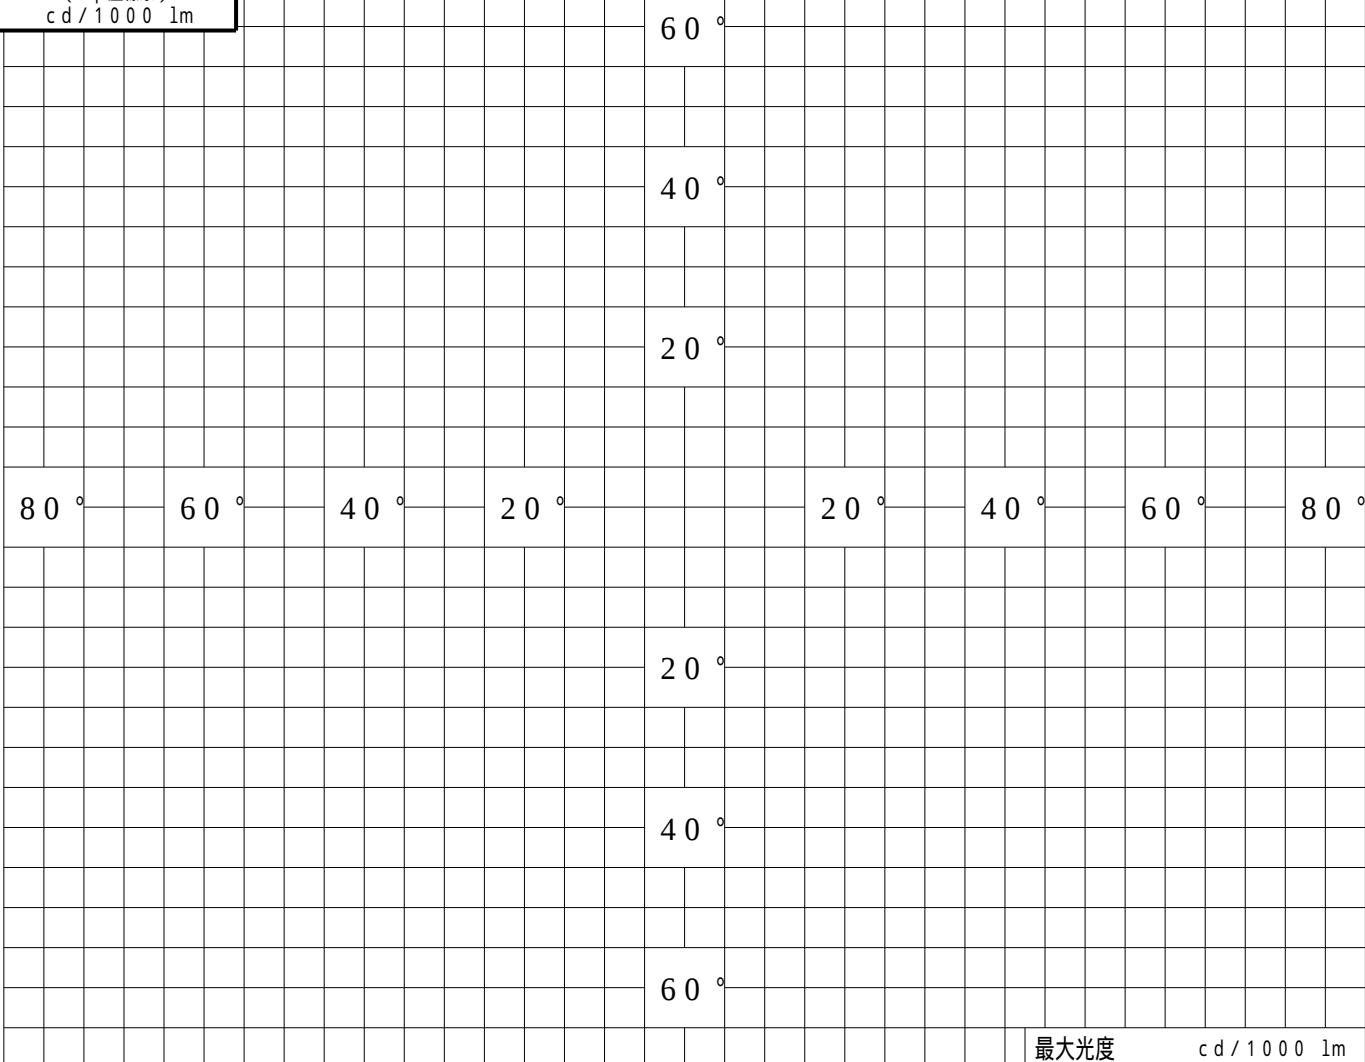

最大光度

cd/1000 lm