


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS03126W+NTS91024B				
光源	LED4000_70_1345 ×1 1345.0 lm				
管理番号	K0155894(0)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	97.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	51.0 %	86.1 %	89.7 %
最大光度	9439 cd/1000 lm	ビーム角	17.8	30.2	33.7

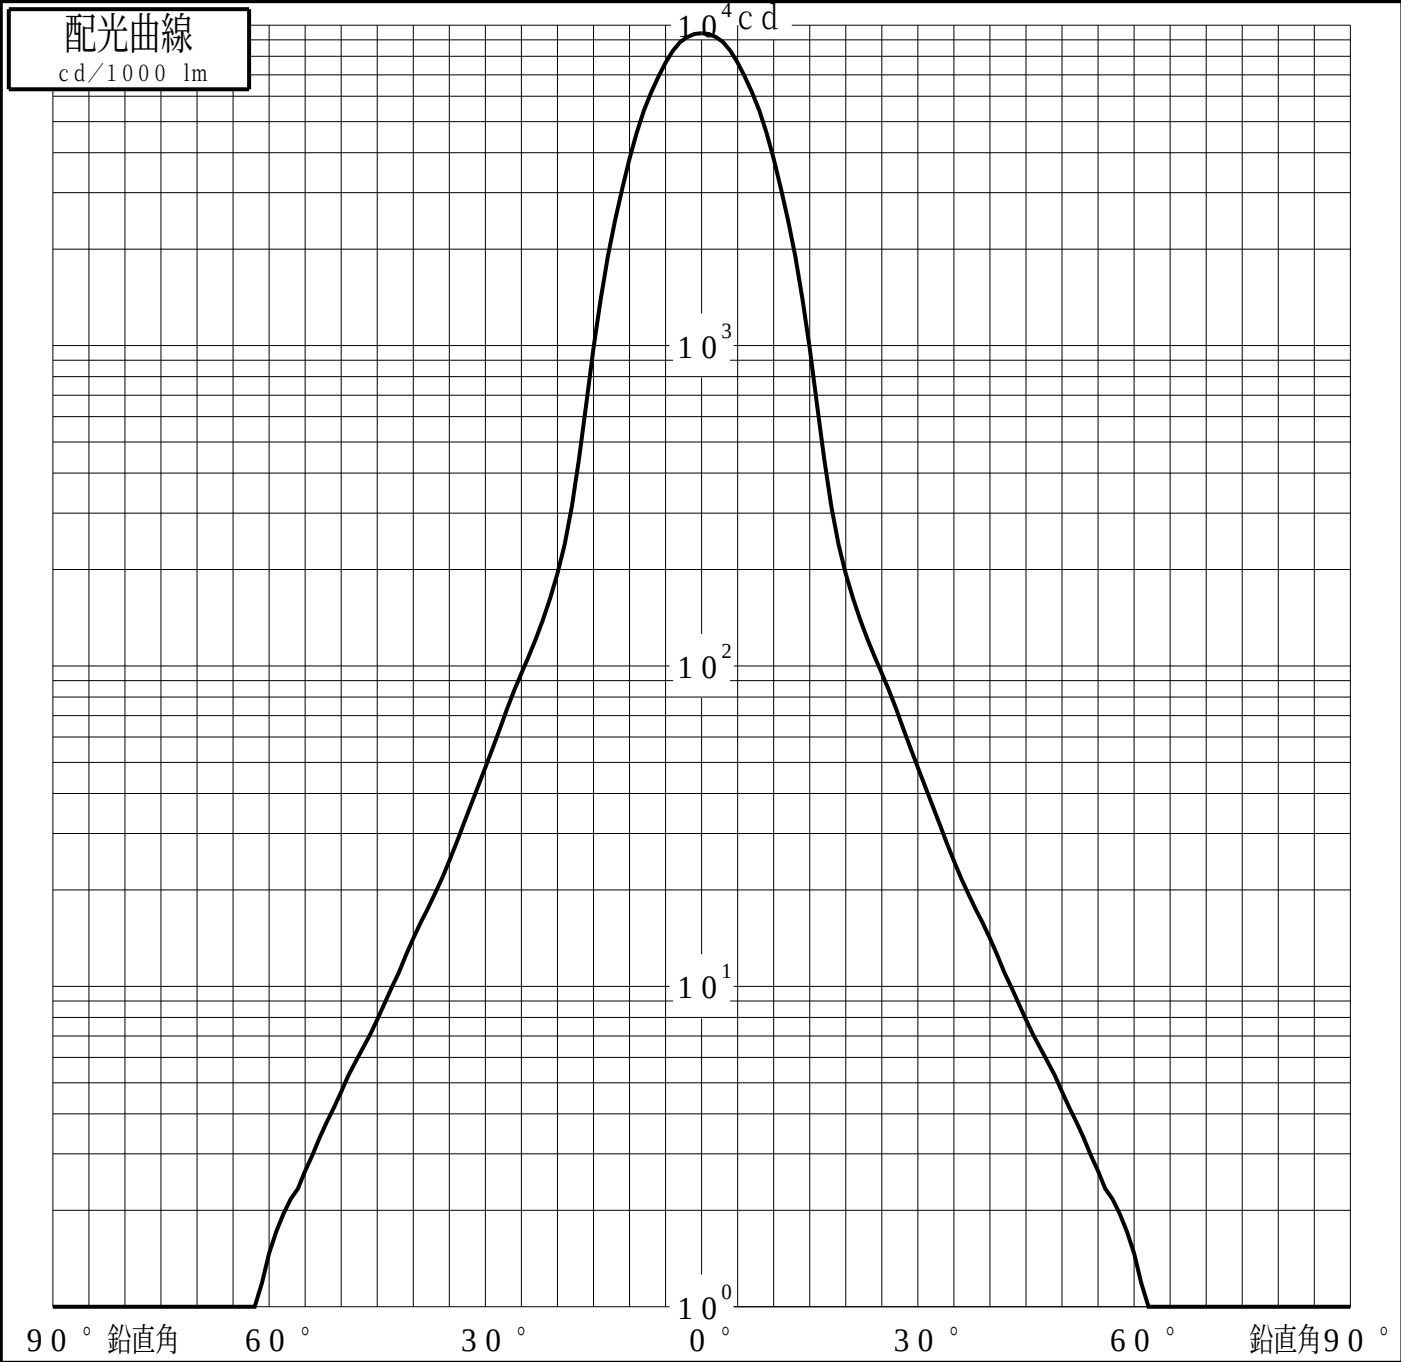

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS03126W+NTS91024B	光源	LED4000_70_1345 ×1
管理番号	K0155894(0)DJ1TF		

累積光束曲線

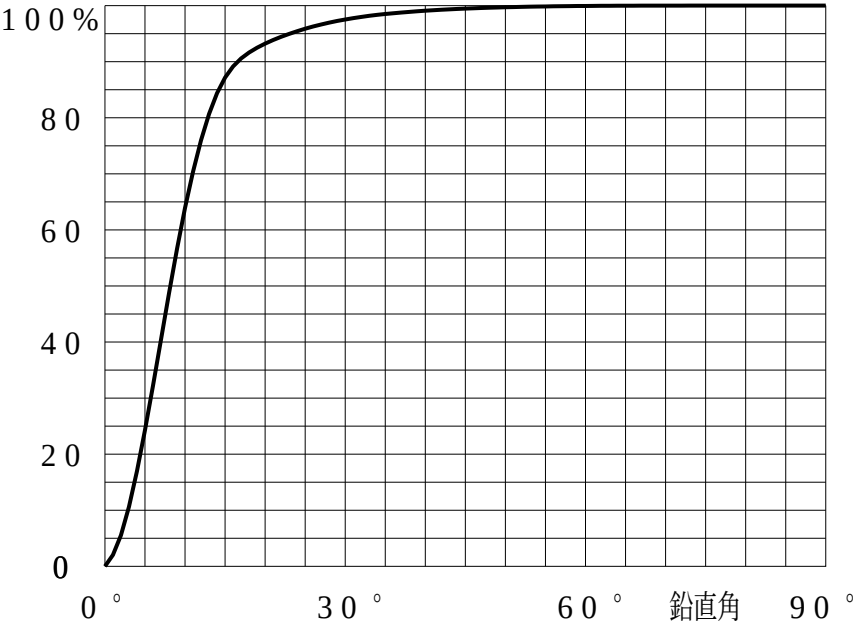

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

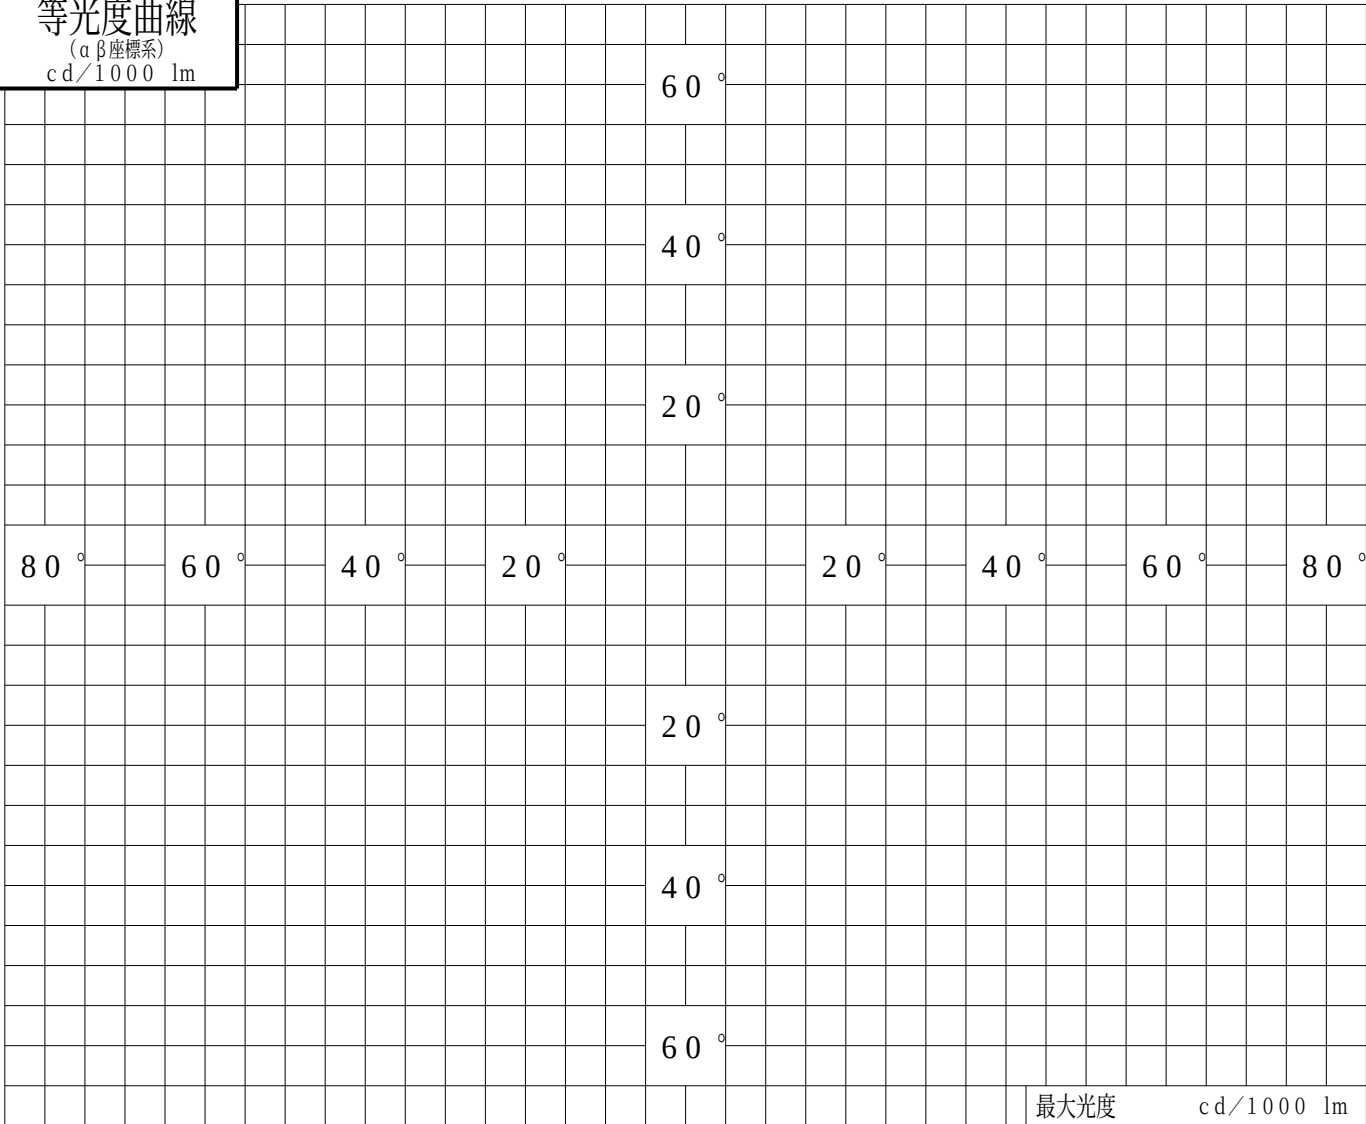

最大光度 cd/1000 lm