


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS03128W+NTS91024W
光源	LED3000_70_1285 ×1 1285.0 lm
管理番号	K0155894(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	97.4 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	51.0 %	86.1 %	89.7 %
最大光度	9439 cd / 1000 lm	ビ - ム角	17.8	30.2	33.7

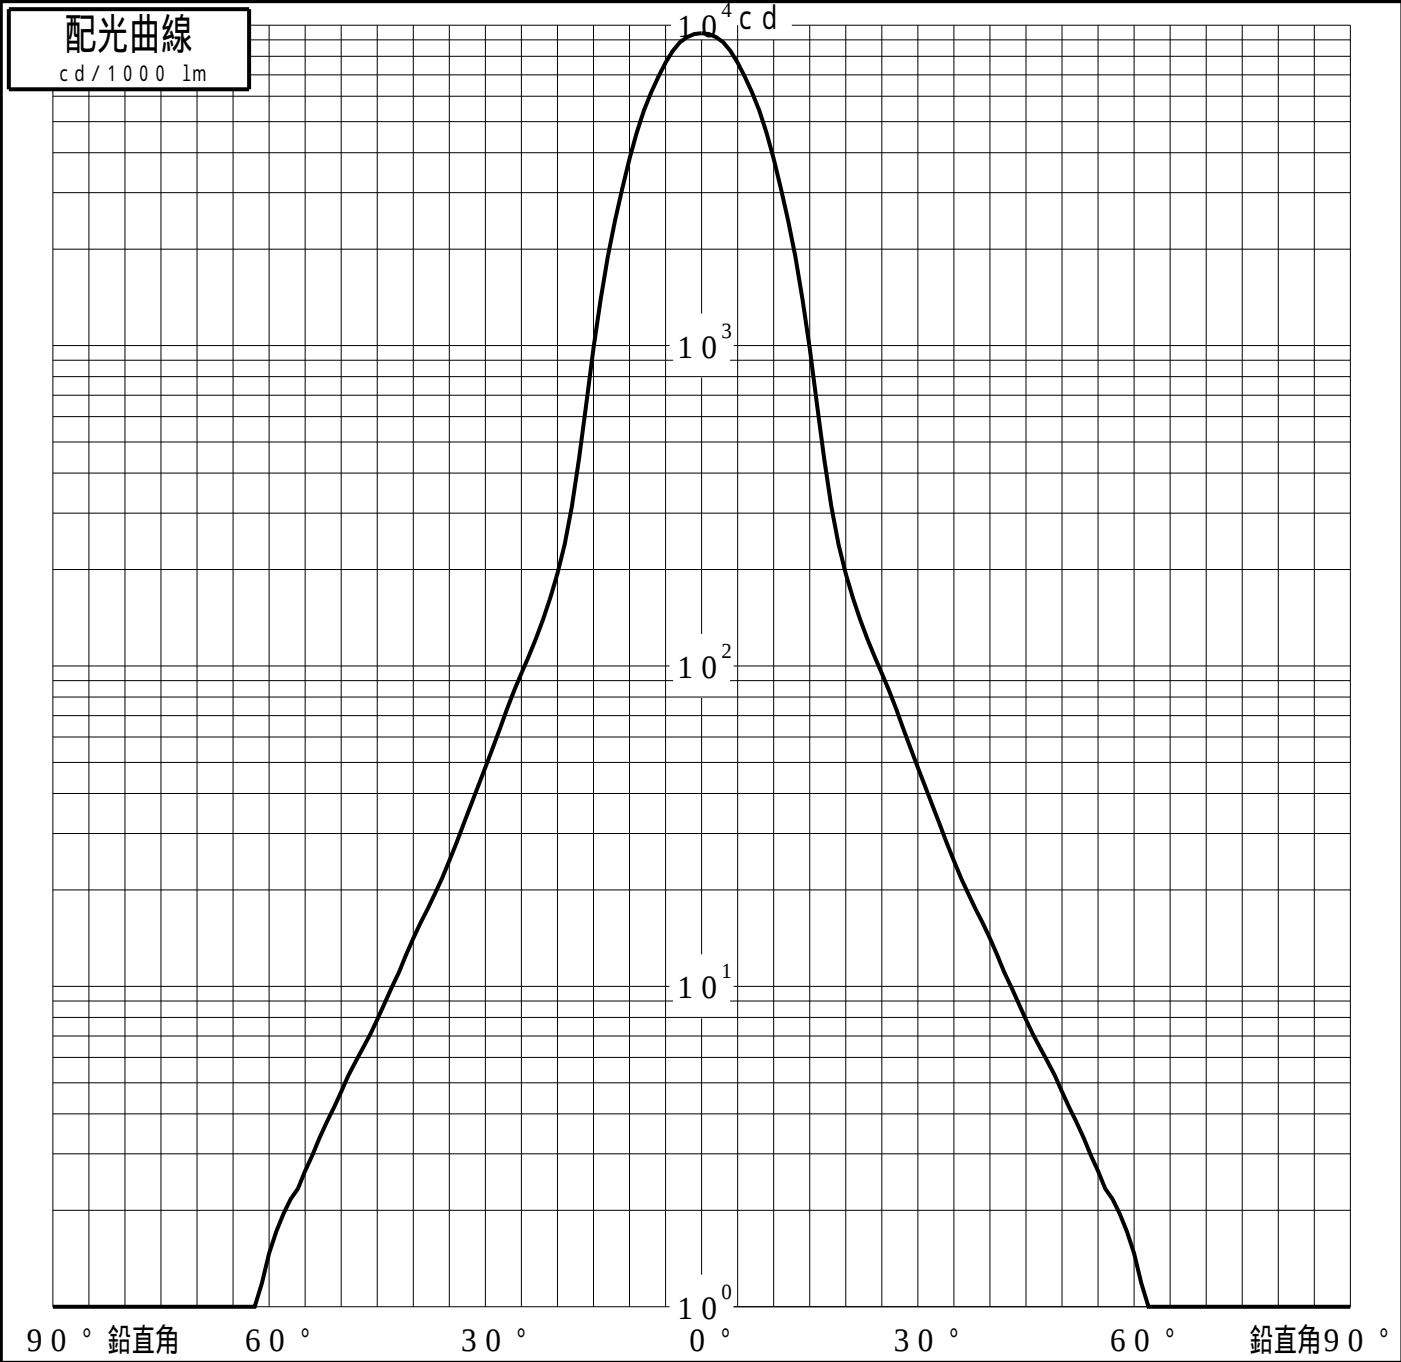

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS03128W+NTS91024W


光源

LED3000_70_1285 x1

管理番号

K0155894(0)DJ1 TF

累積光束曲線

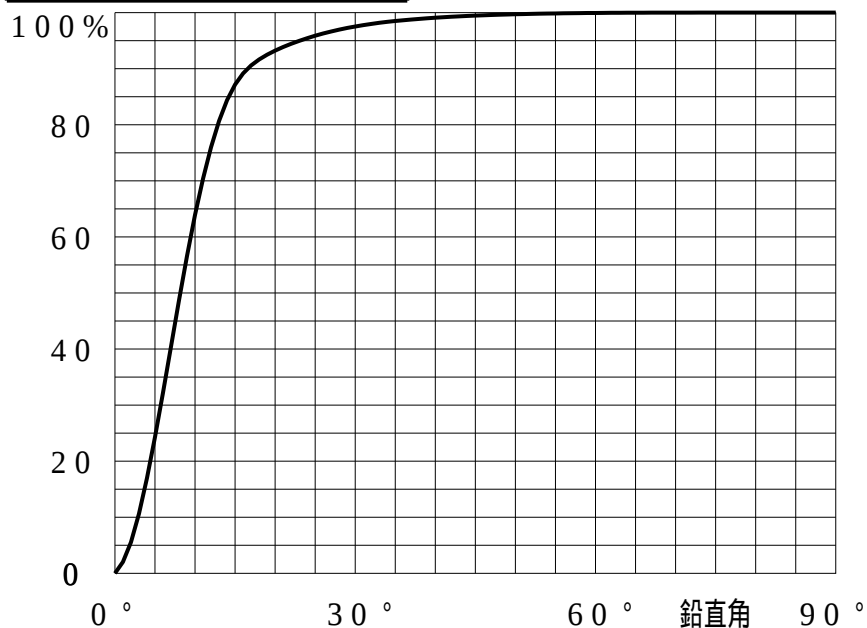

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm