
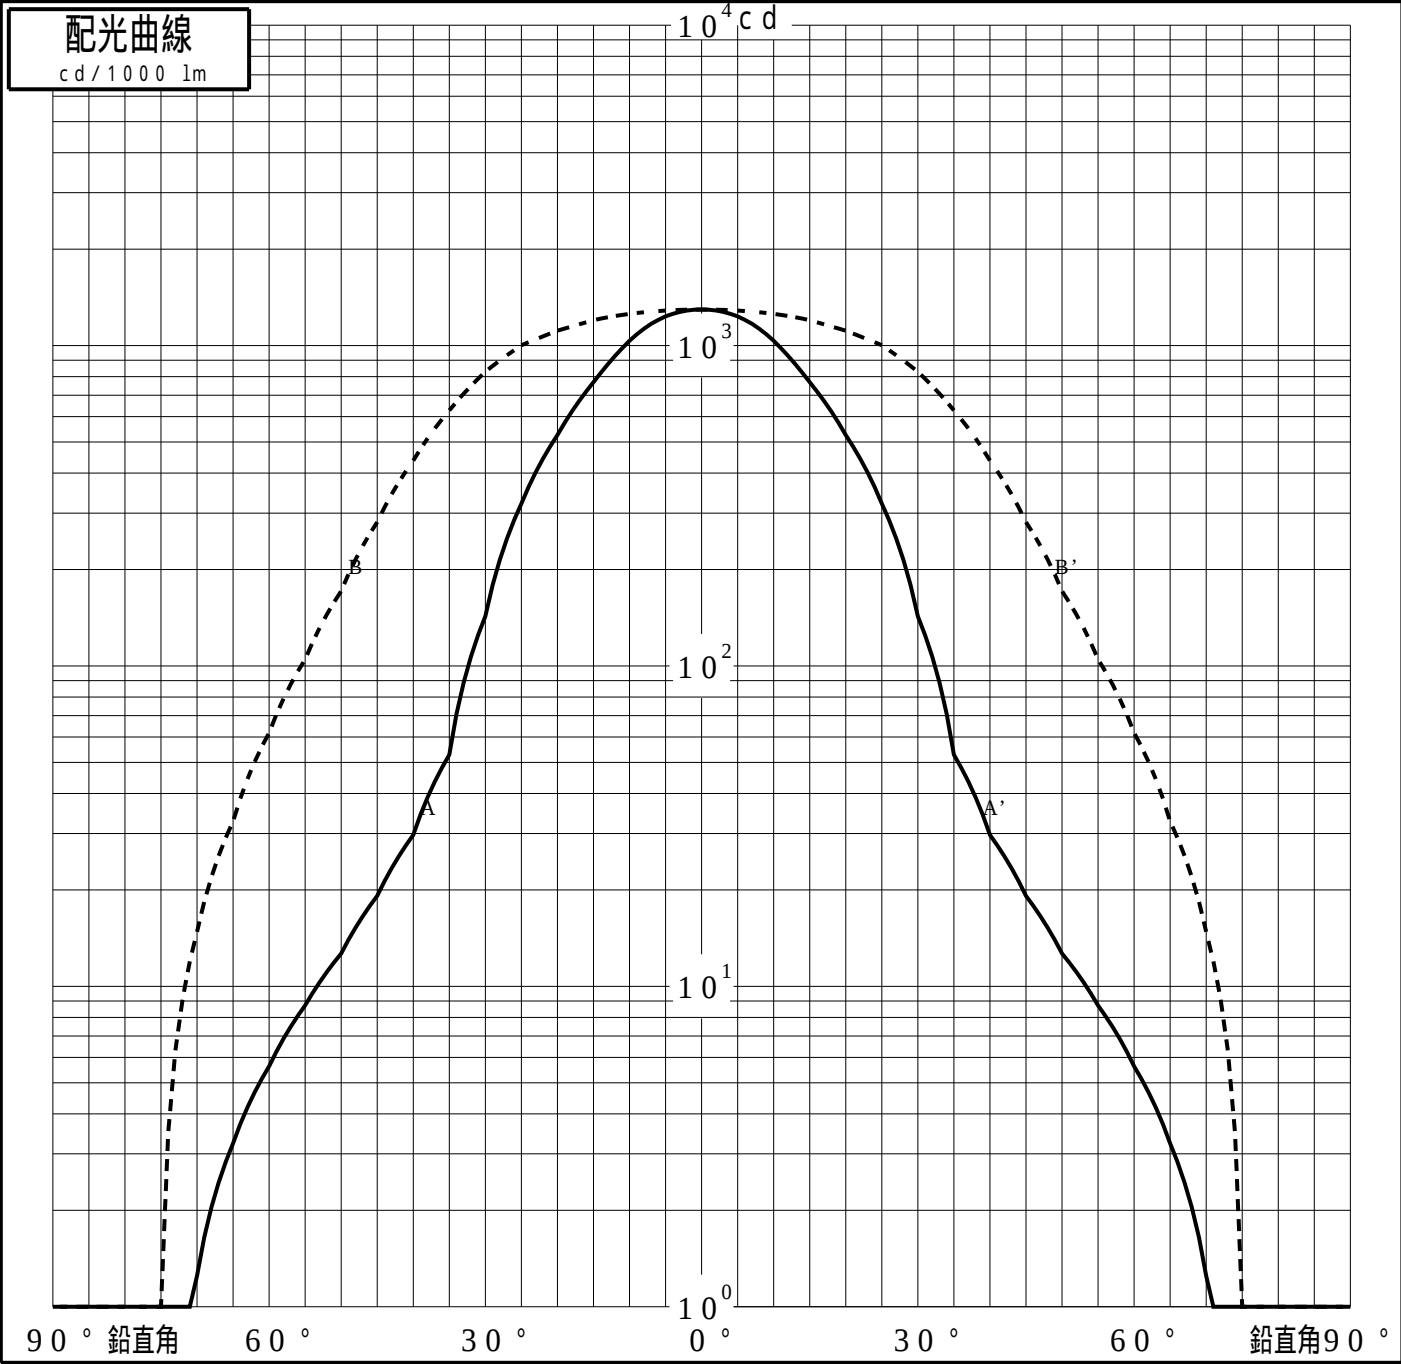


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS03131B+NTS91022			
光源	LED4000_70_2175 ×1 2175.0 lm			
管理番号	K0155198(0)DJ1 XY			


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	58.2%	92.1%	95.8%
最大光度	1296 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 35.0 BB' 69.0	61.5 106.3	68.7 119.3



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS03131B+NTS91022	光源	LED4000_70_2175 ×1
管理番号	K0155198(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

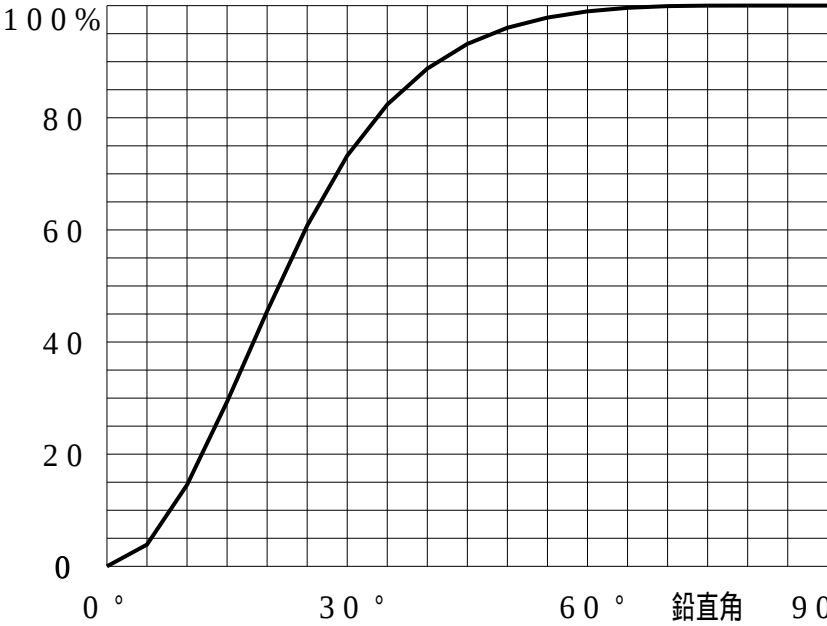

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

