
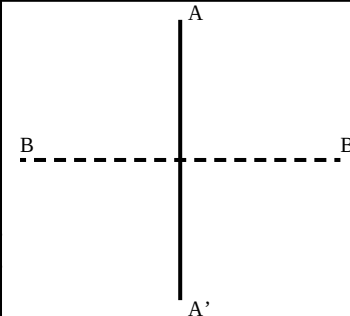


| 投光照明器具特性 |                               |
|----------|-------------------------------|
| 品名（品番）   | NTS03133W+NTS91022            |
| 光源       | LED3000_70_2090 ×1 2090.0 l m |
| 管理番号     | K0155198(0)DJ1 XY             |



|          |                    |                              |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビーム効率                       | %                  |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲                        | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率                        | 58.2%              | 92.1%               | 95.8%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 1296<br>cd/1000 lm | ビーム角<br>AA' 35.0<br>BB' 69.0 | 61.5<br>106.3      | 68.7<br>119.3       |                     |                                                                                     |

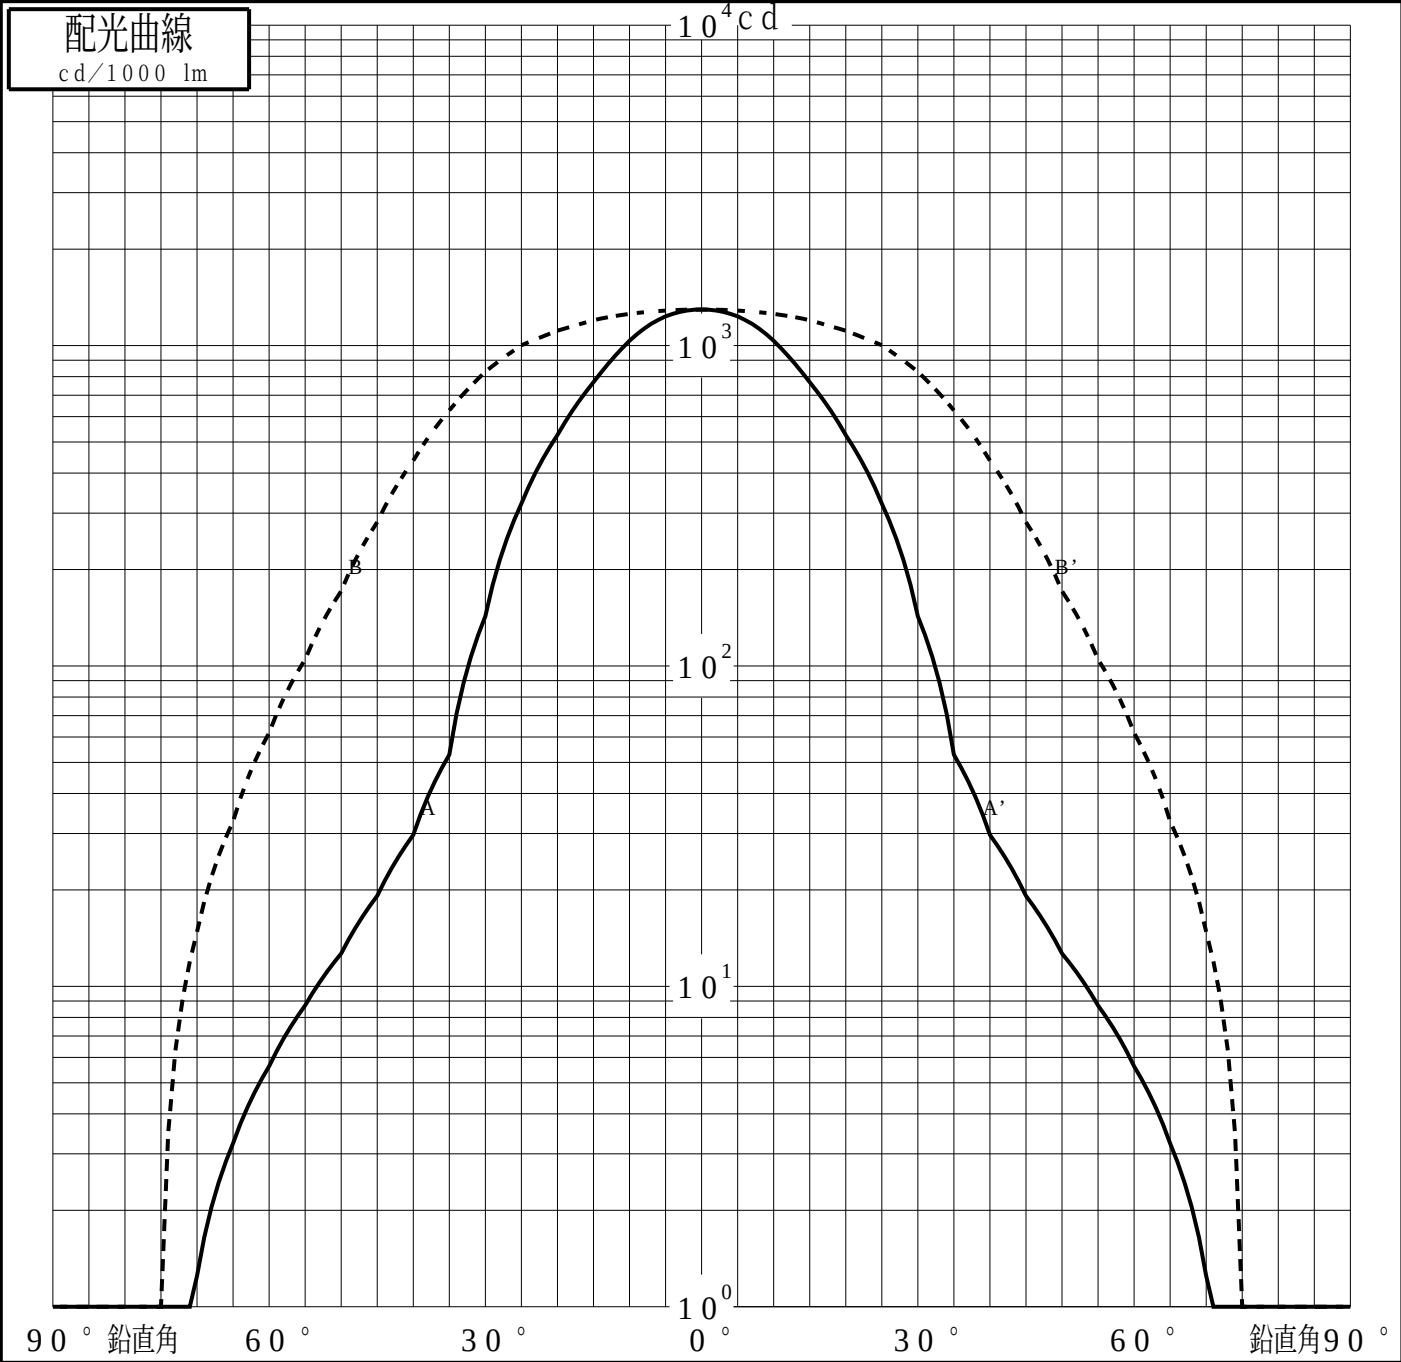


投光照明器具特性

|         |                    |    |                    |
|---------|--------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS03133W+NTS91022 | 光源 | LED3000_70_2090 x1 |
| 管理番号    | K0155198(0)DJ1 XY  |    |                    |

累積光束曲線

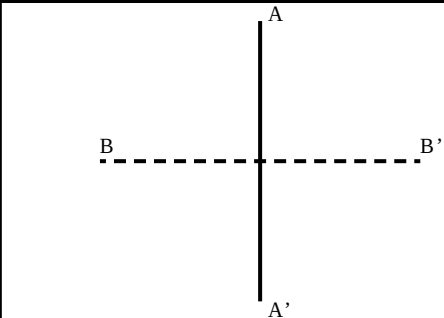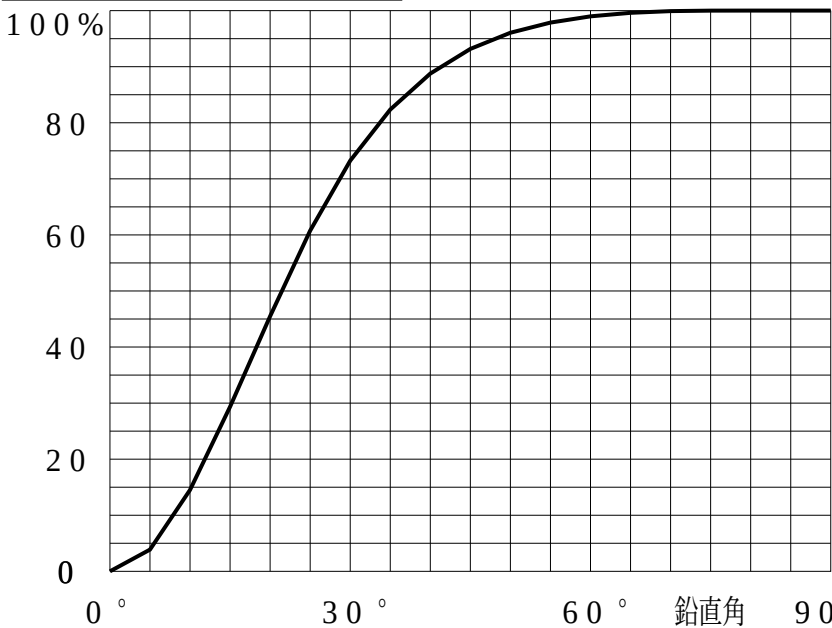

等光度曲線  
(αβ座標系)  
cd/1000 lm

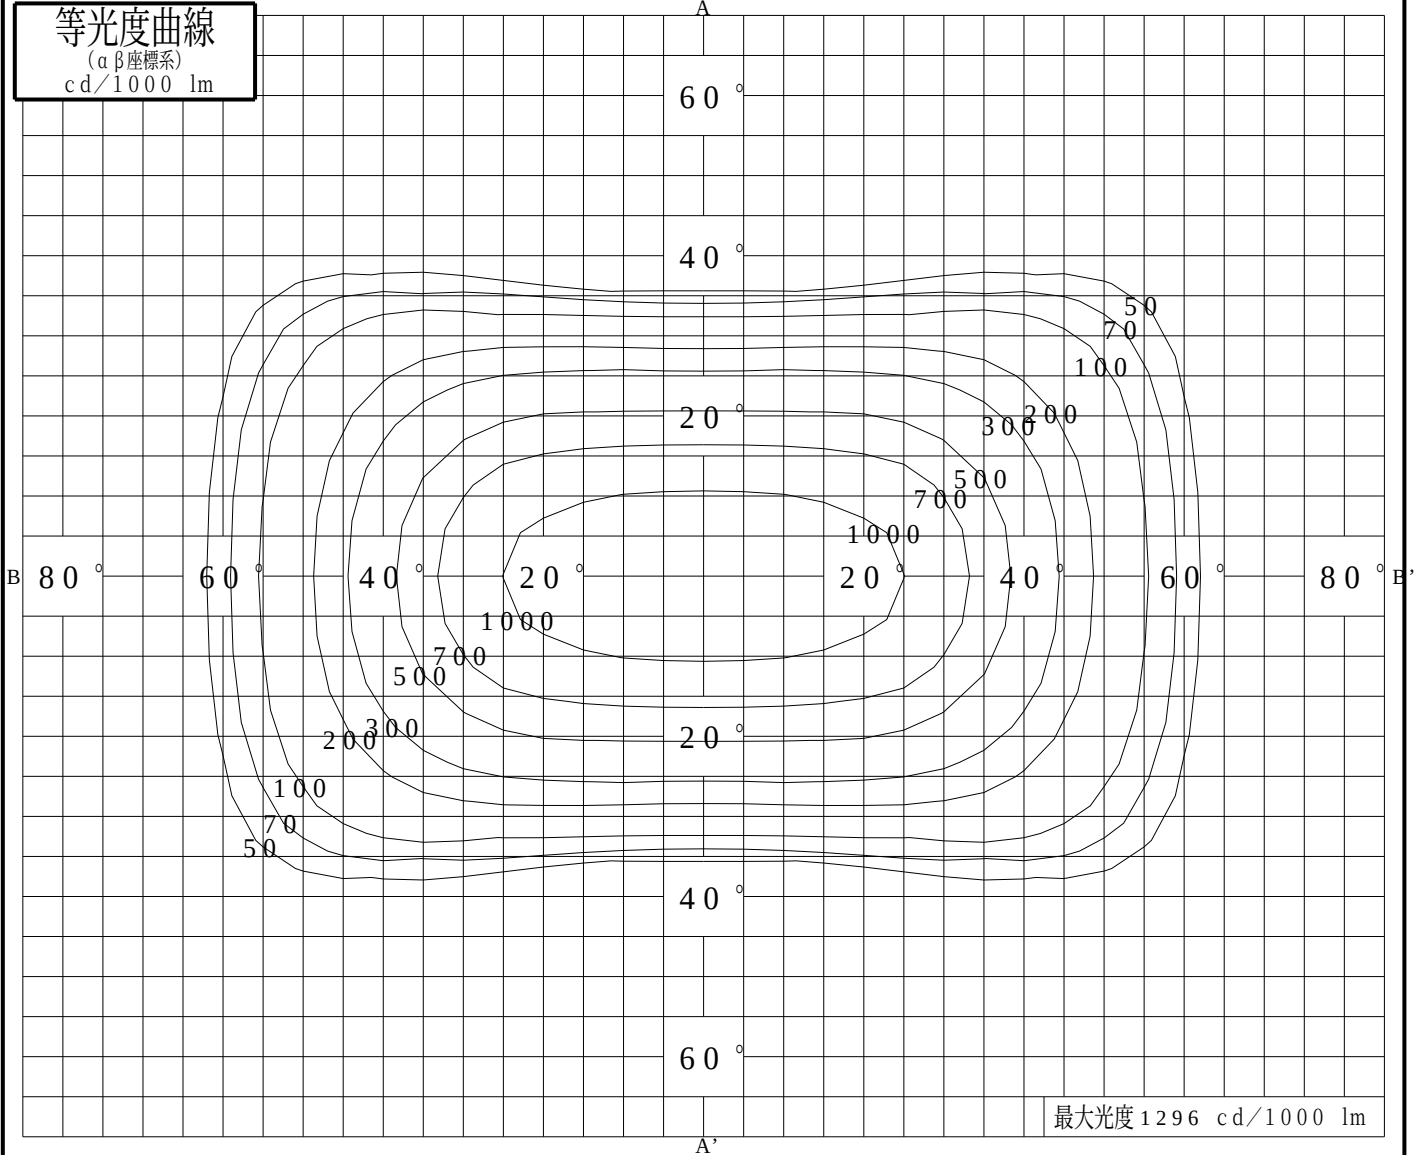

最大光度 1296 cd/1000 lm