


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS03500W+NTS91029B(17DE				
光源	LED5000_70_1650 ×1 1650.0 lm				
管理番号	K0170664(0)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	85.7 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	54.9%	84.5%	88.6%
最大光度	9688 cd/1000 lm	ビ - ム角	17.7	29.0	33.1

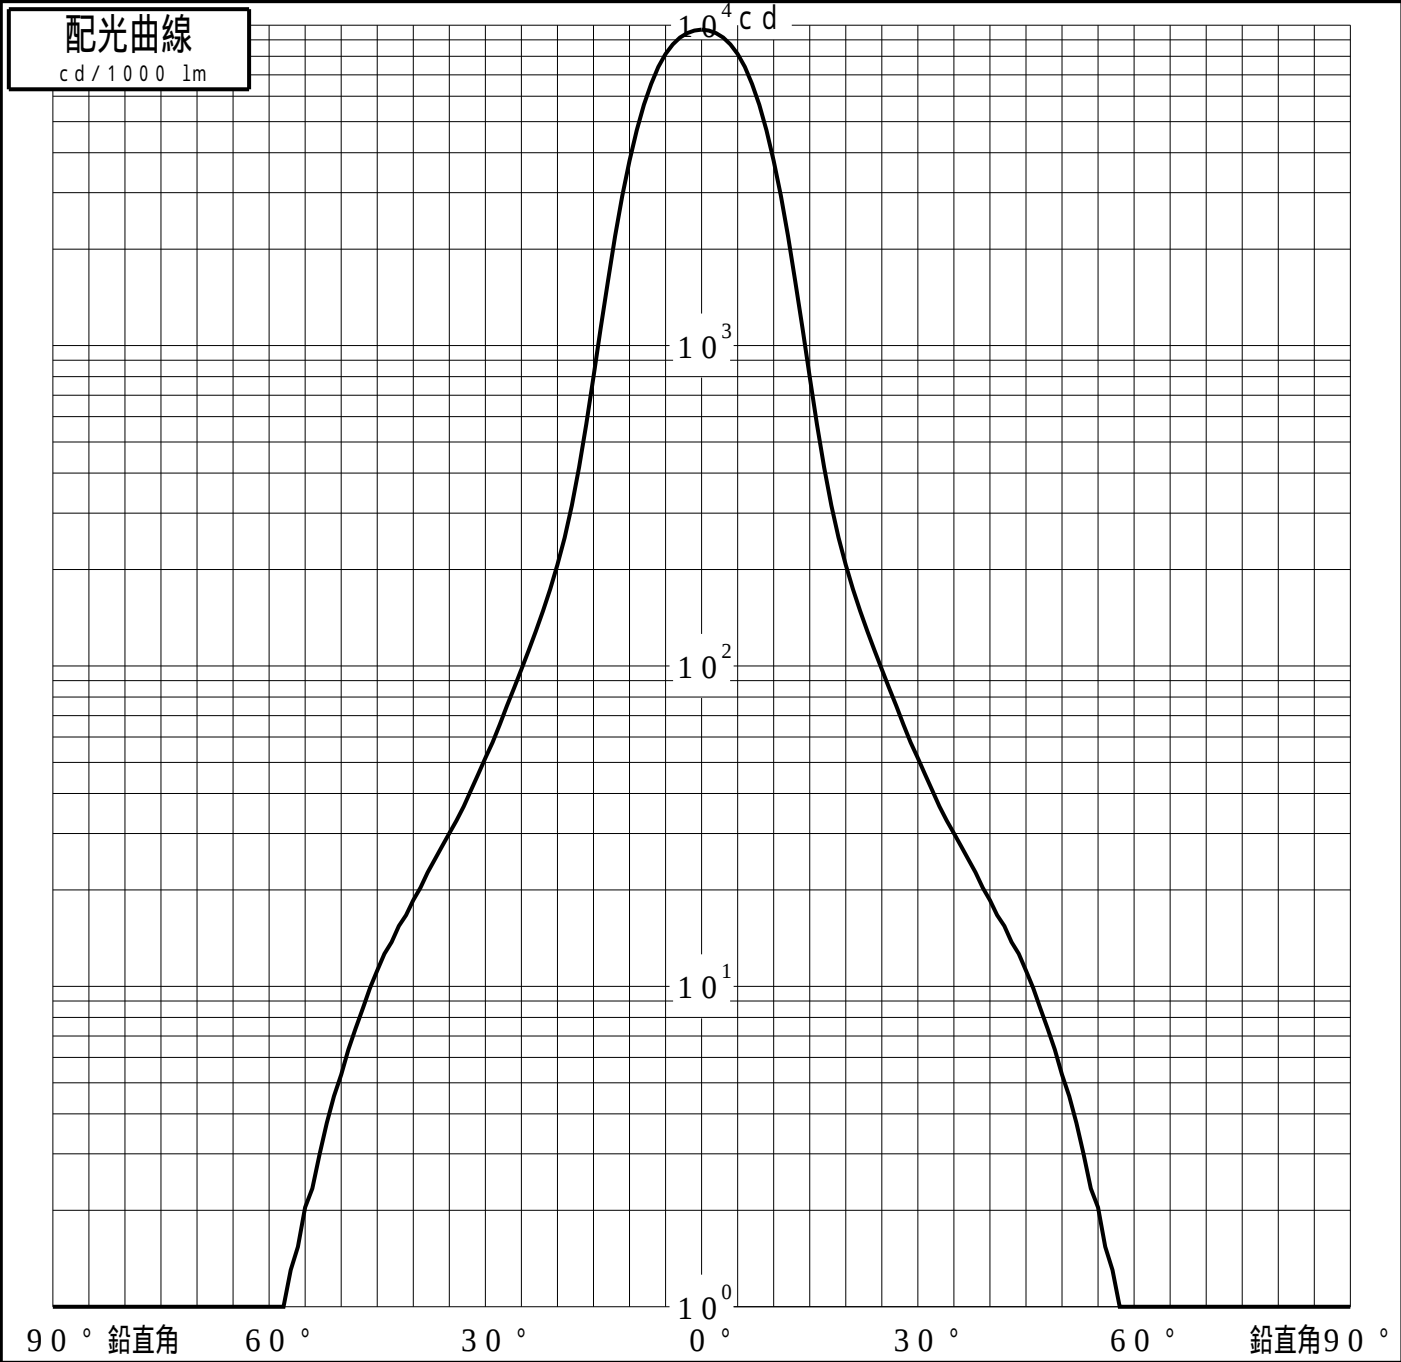

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS03500W+NTS91029B(17DE	光源	LED5000_70_1650 ×1
管理番号	K0170664(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

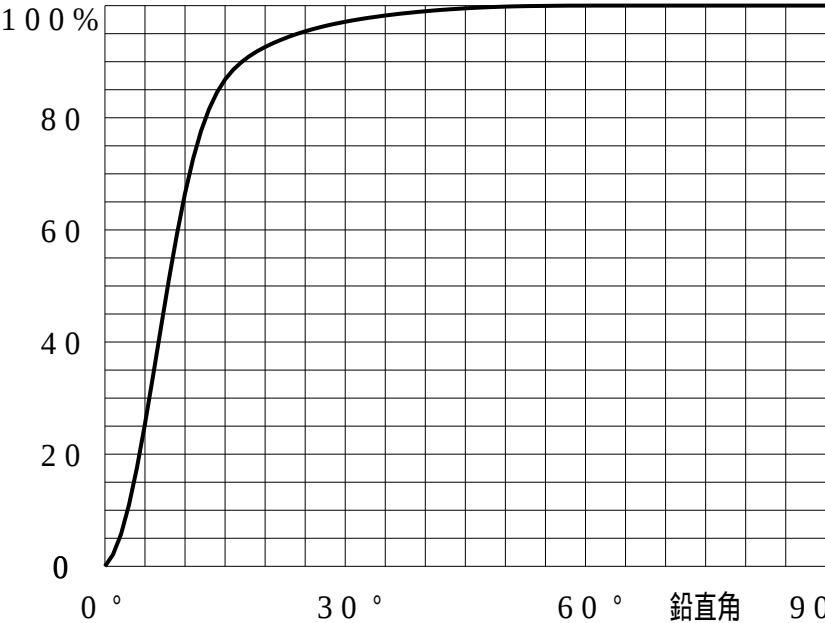

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm