
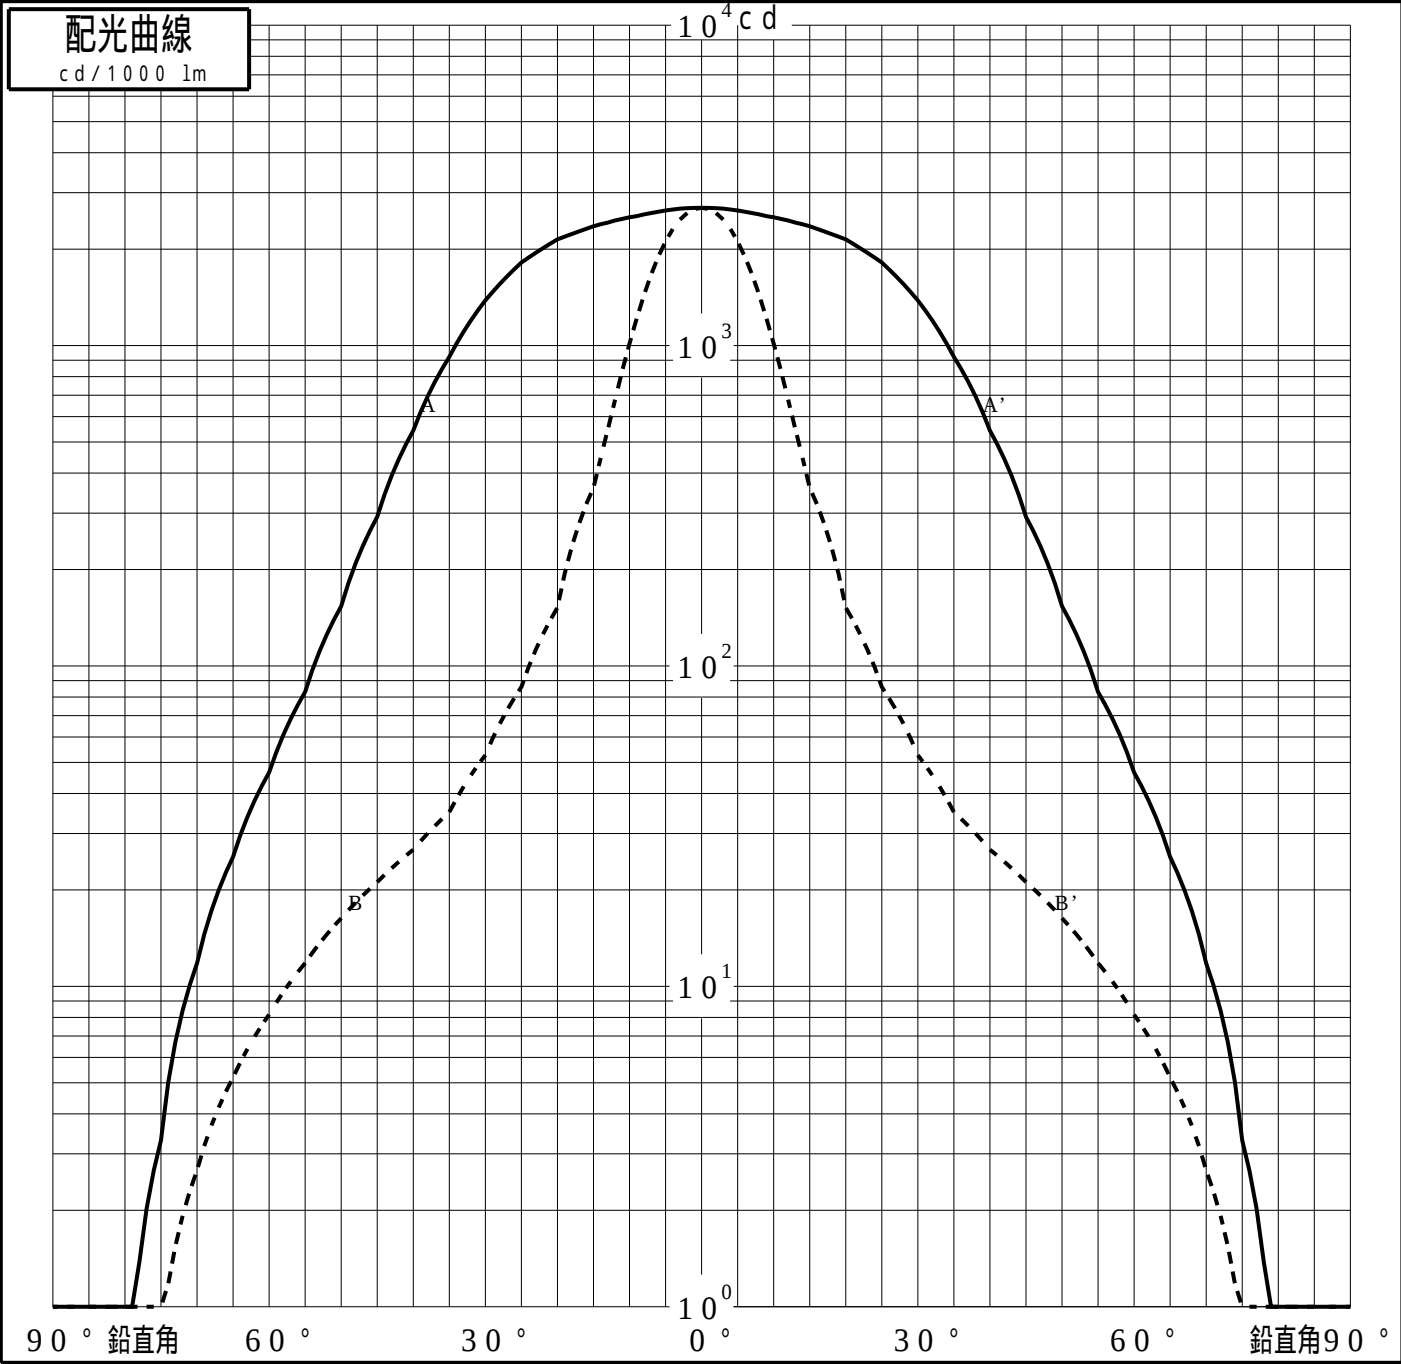


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS03500W+NTS91033(17DEG)				
光源	LED5000_70_1910 ×1 1910.0 lm				
管理番号	K0170859(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	51.9%	85.2%	89.9%
最大光度	2692 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 60.8 BB' 16.8	91.7 34.4	102.7 42.7



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS03500W+NTS91033(17 DEG	光源	LED5000_70_1910 ×1
管理番号	K0170859(0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

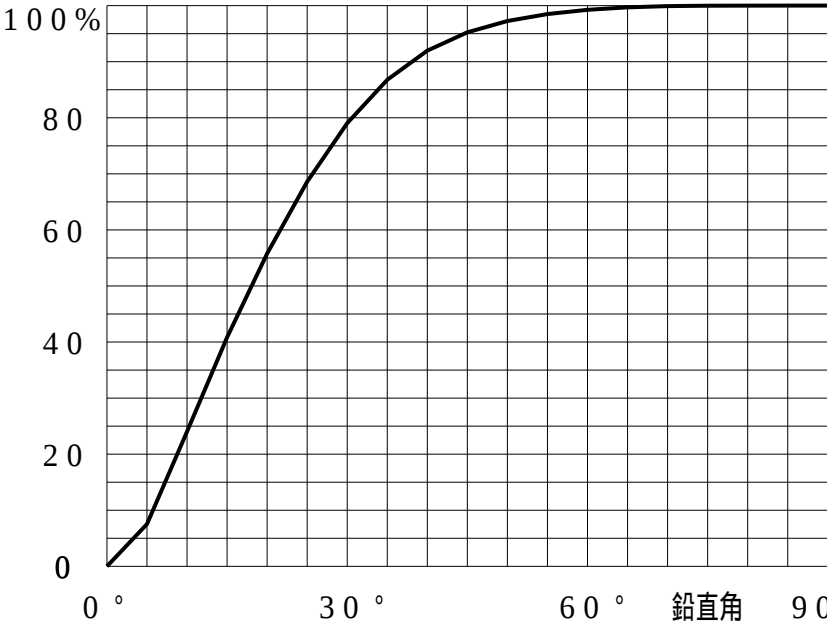

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

