
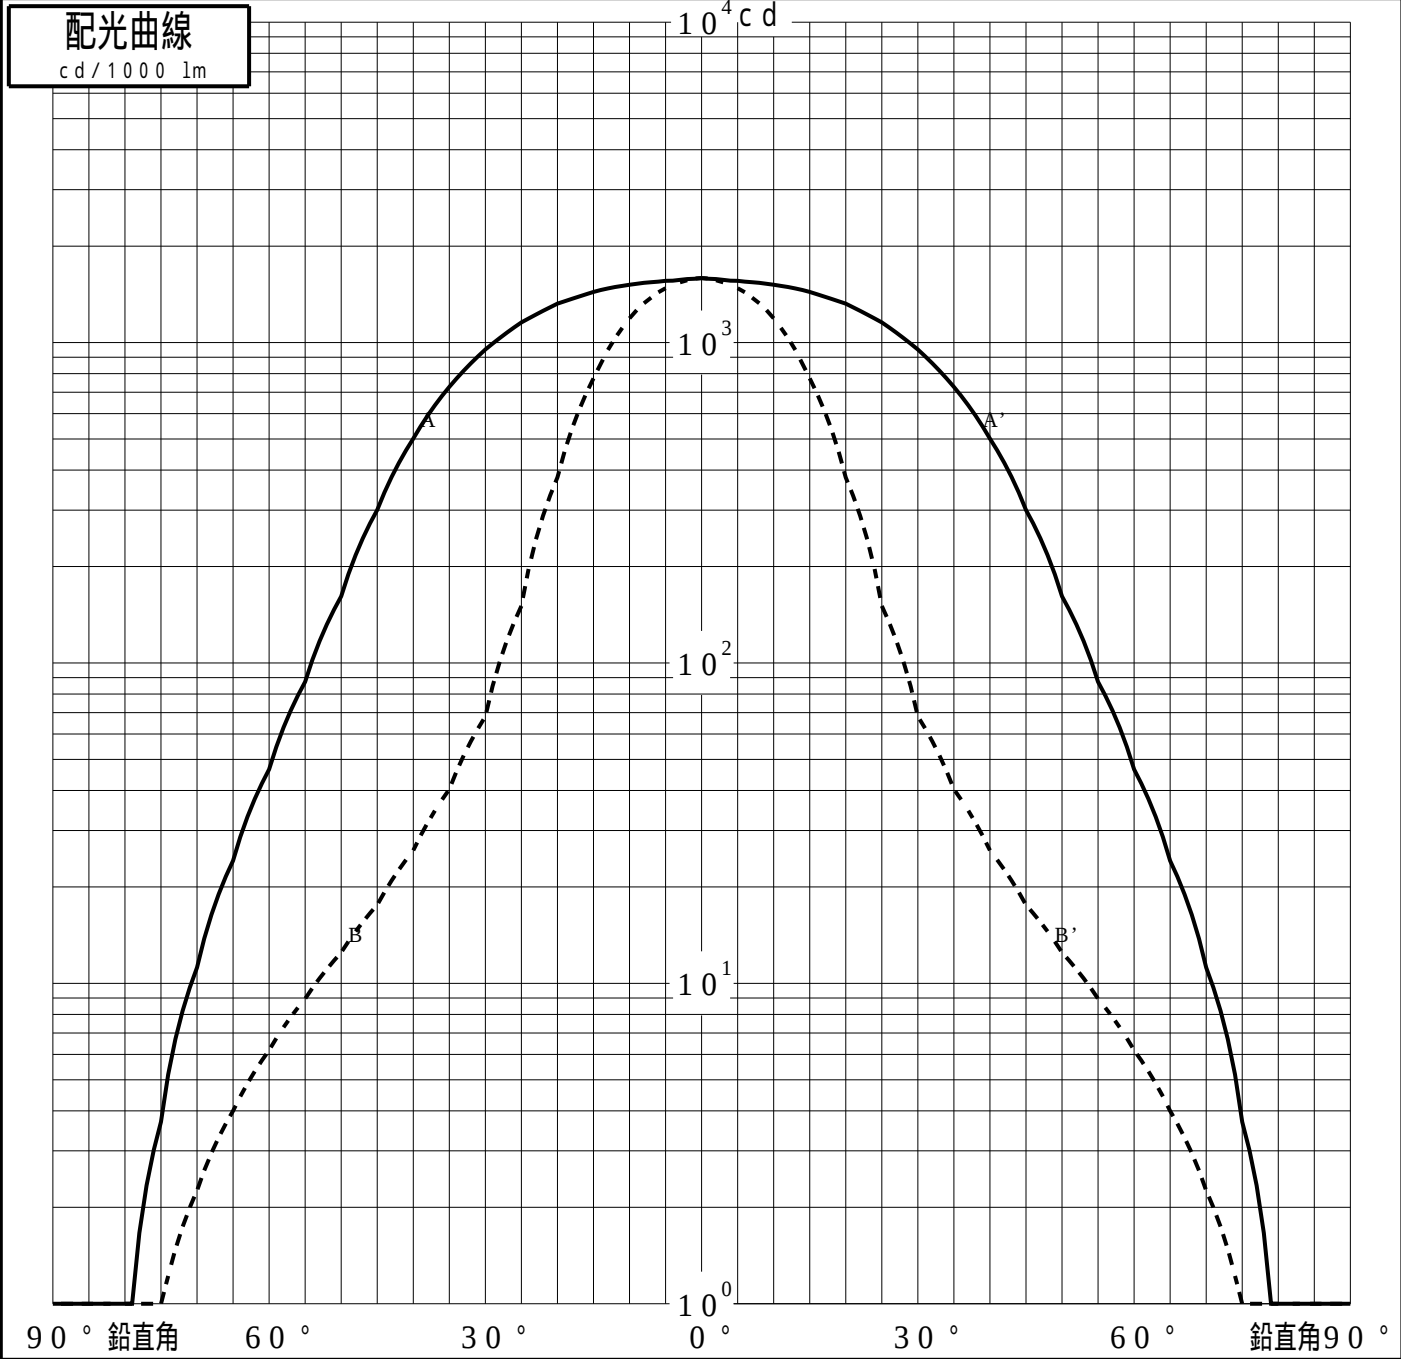


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS03500W+NTS91033(34DEG)
光源	LED5000_70_2195 ×1 2195.0 lm
管理番号	K0170861(0)DJ1 XY


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	58.4%	89.2%	93.0%
最大光度	1589 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 67.0 BB' 29.5	100.3 49.6	111.9 58.6

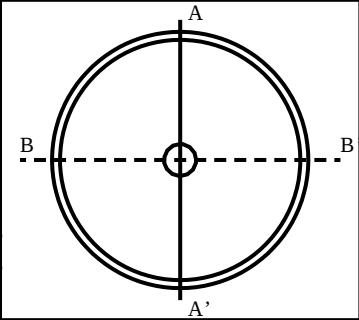

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS03500W+NTS91033(34 DEG	光源	LED5000_70_2195 ×1
管理番号	K0170861(0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

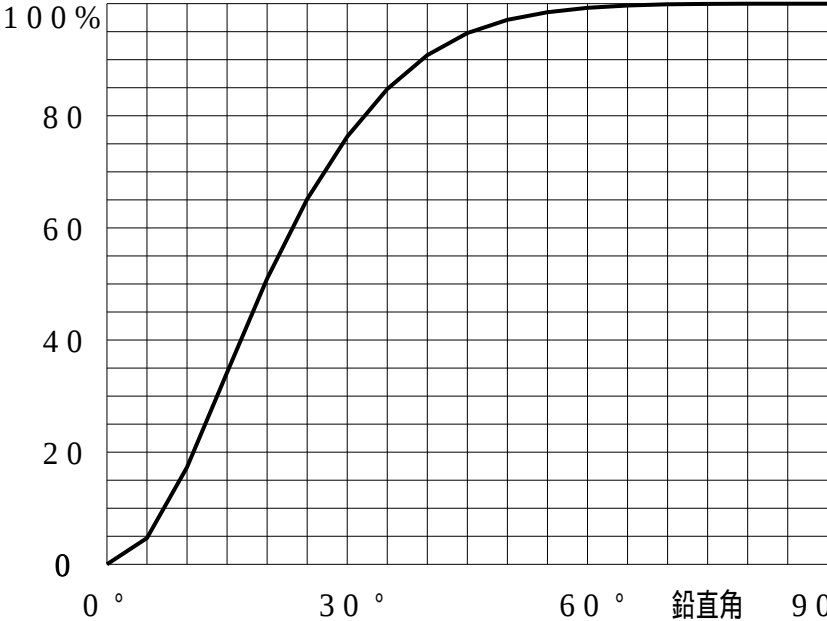

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

