



投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS03501B+NTS91033(17DEG				
光源	LED4000_70_1870 ×1 1870.0 lm				
管理番号	K0170859(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	51.9%	85.2%	89.9%	
最大光度	2692 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 60.8 BB' 16.8	91.7 34.4	102.7 42.7		

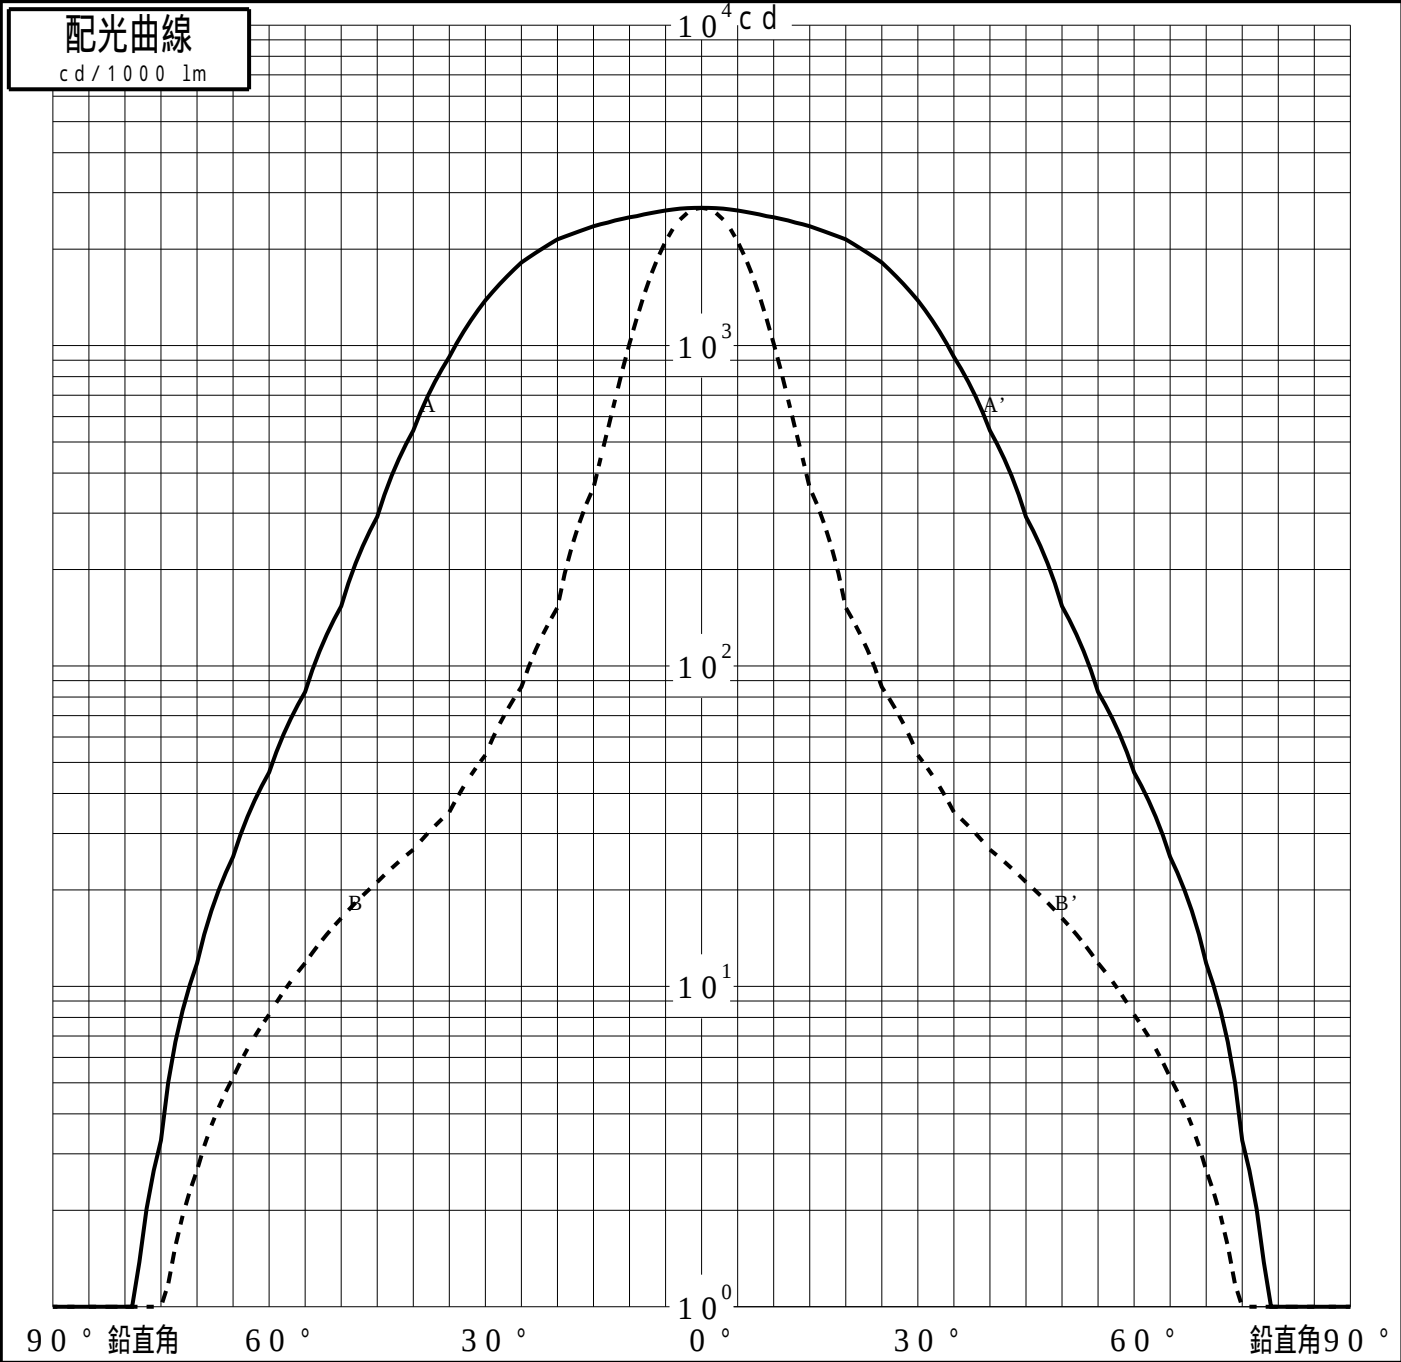

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS03501B+NTS91033(17 DEG	光源	LED4000_70_1870 ×1
管理番号	K0170859(0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

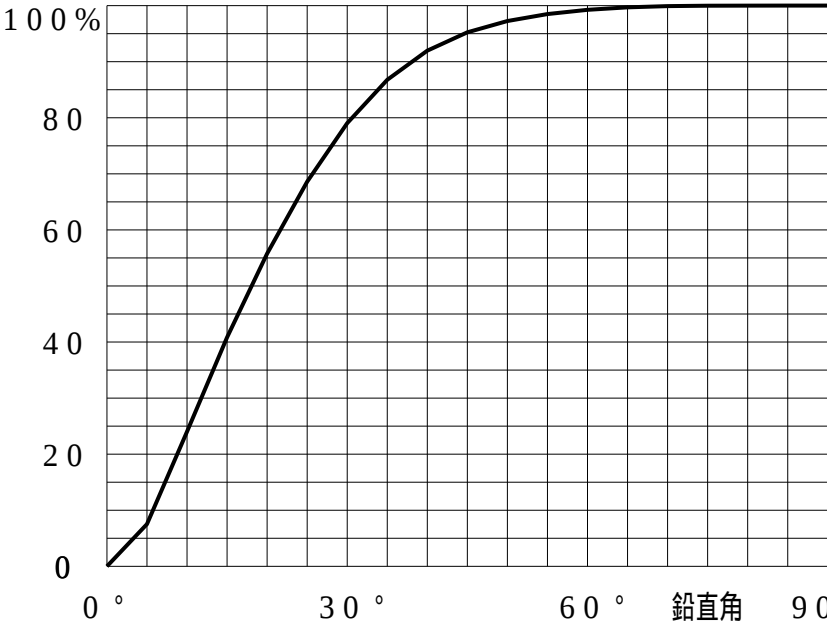

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

