


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS03501W+NTS91031(22DEG	
光源	LED4000_70_2160 ×1 2160.0 l m	
管理番号	K0170848(0) DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	89.7 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	46.9%	80.5%	86.7%	
最大光度	4390 cd/1000 lm	ビ - ム角	24.5	44.6	53.3	

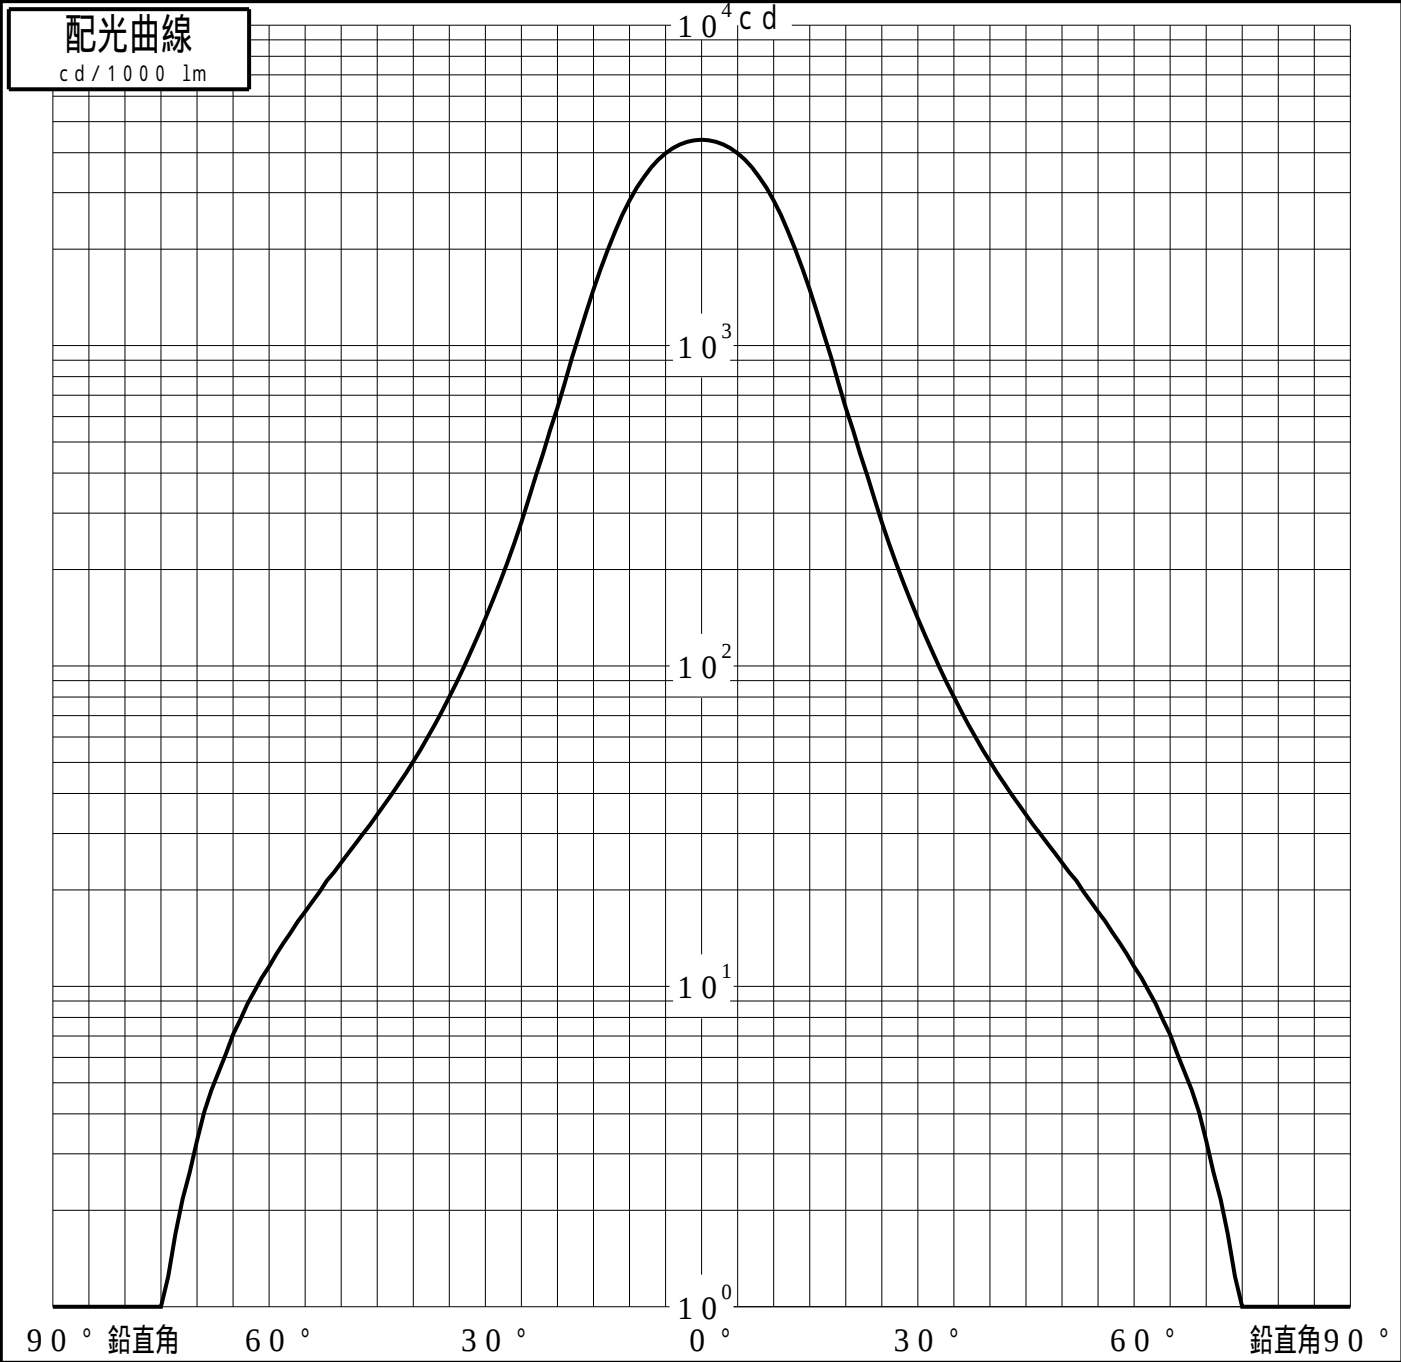

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS03501W+NTS91031(22DEG


光源

LED4000_70_2160 x1

管理番号

K0170848(0)DJ1TF

累積光束曲線

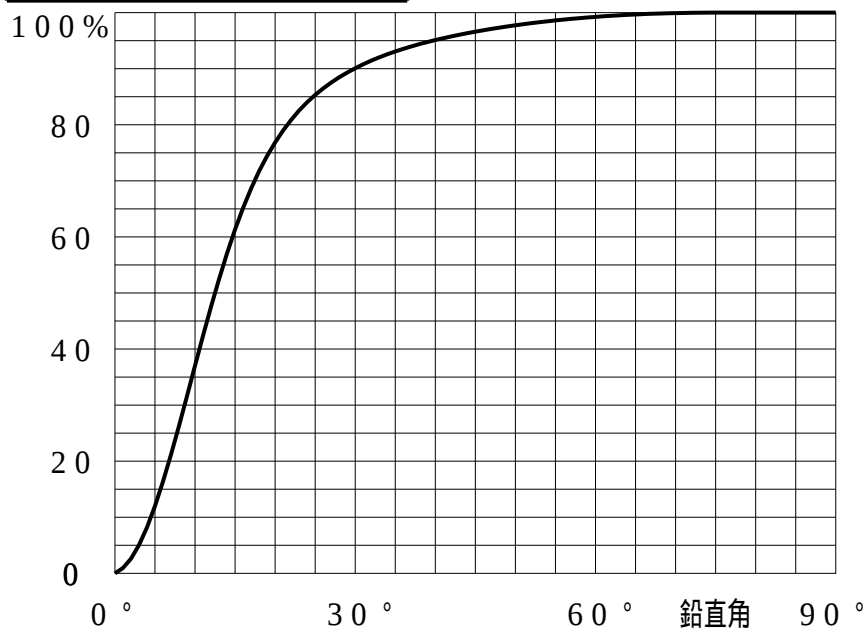

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000lm



最大光度

cd/1000lm