
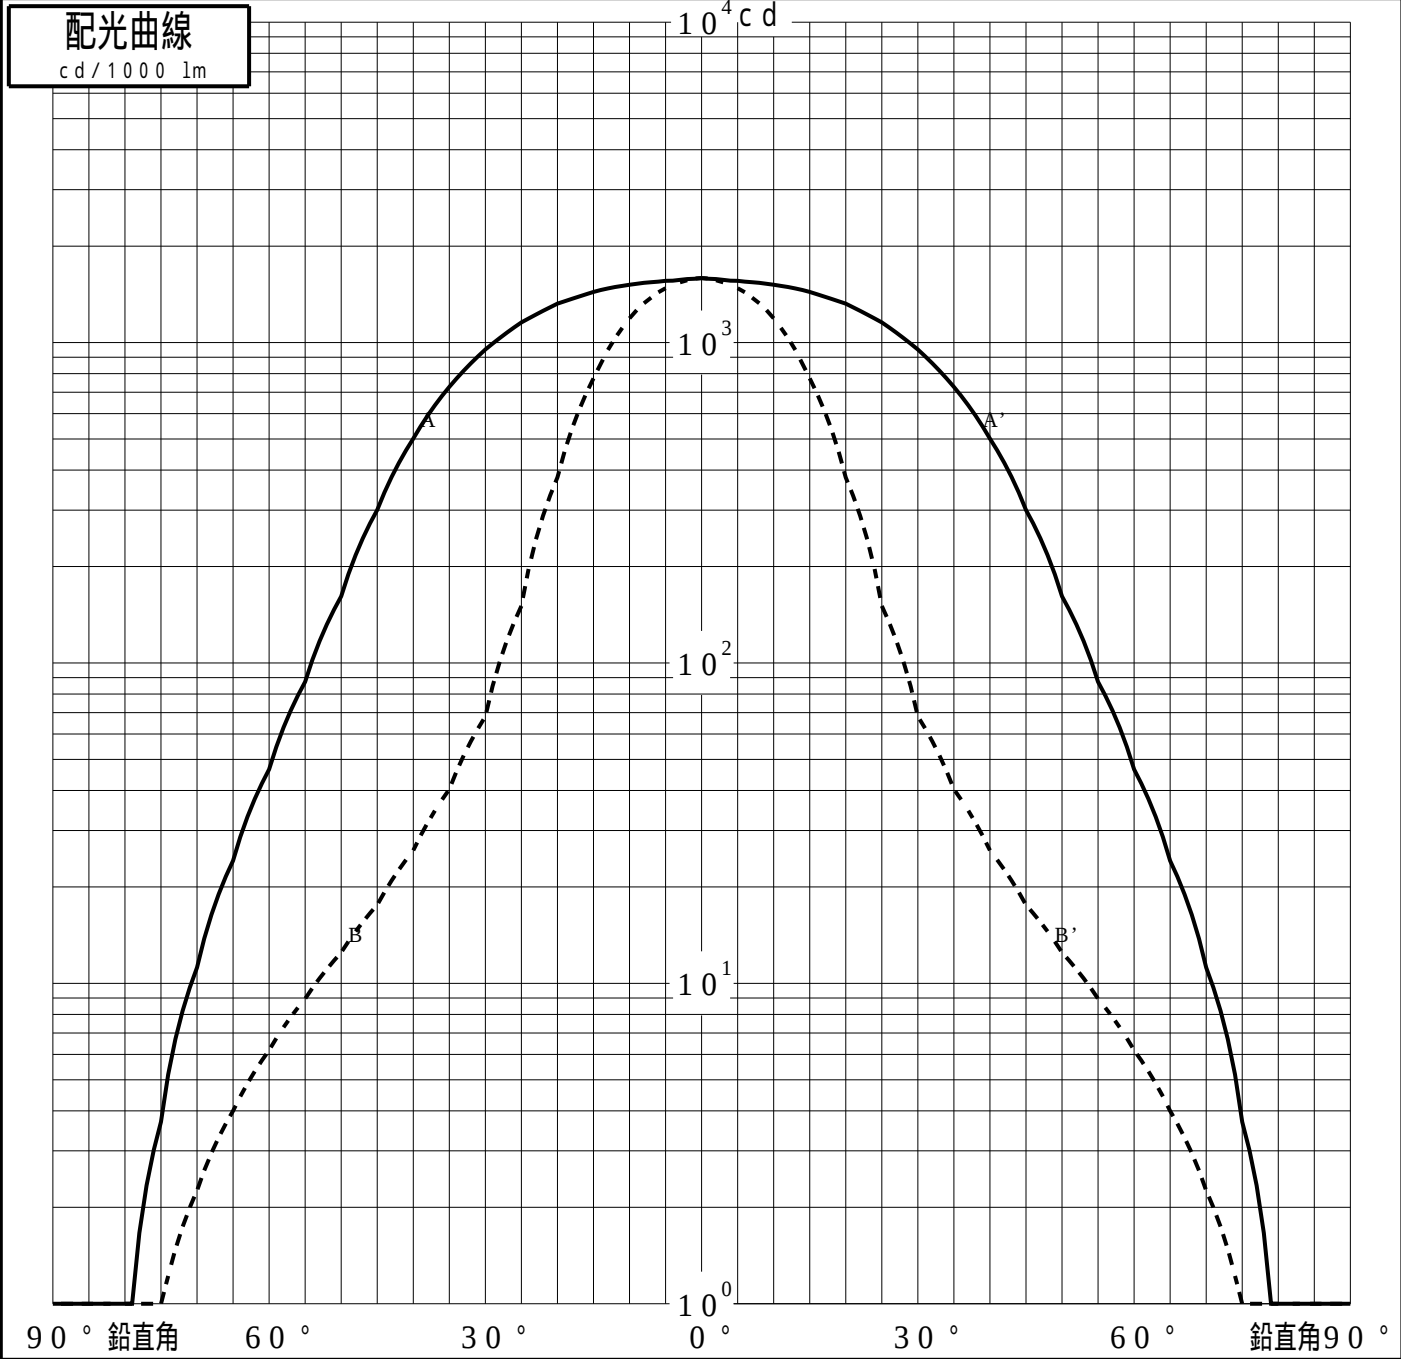


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS03501W+NTS91033(34DEG
光源	LED4000_70_2150 ×1 2150.0 lm
管理番号	K0170861(0)DJ1 XY


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	58.4%	89.2%	93.0%
最大光度	1589 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 67.0	100.3	111.9
			BB' 29.5	49.6	58.6

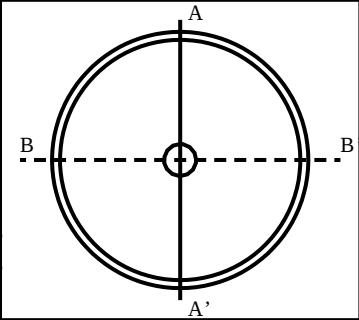

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS03501W+NTS91033(34 DEG	光源	LED4000_70_2150 ×1
管理番号	K0170861(0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

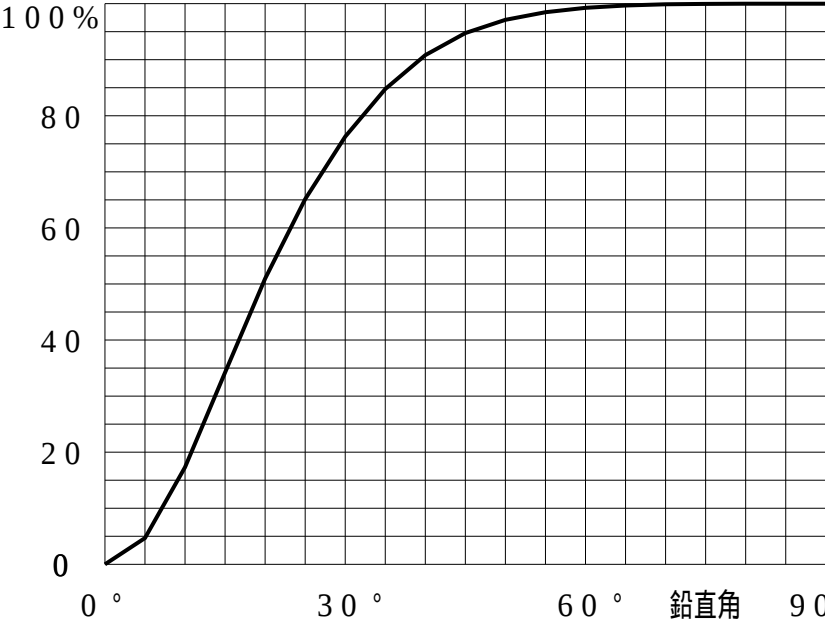

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

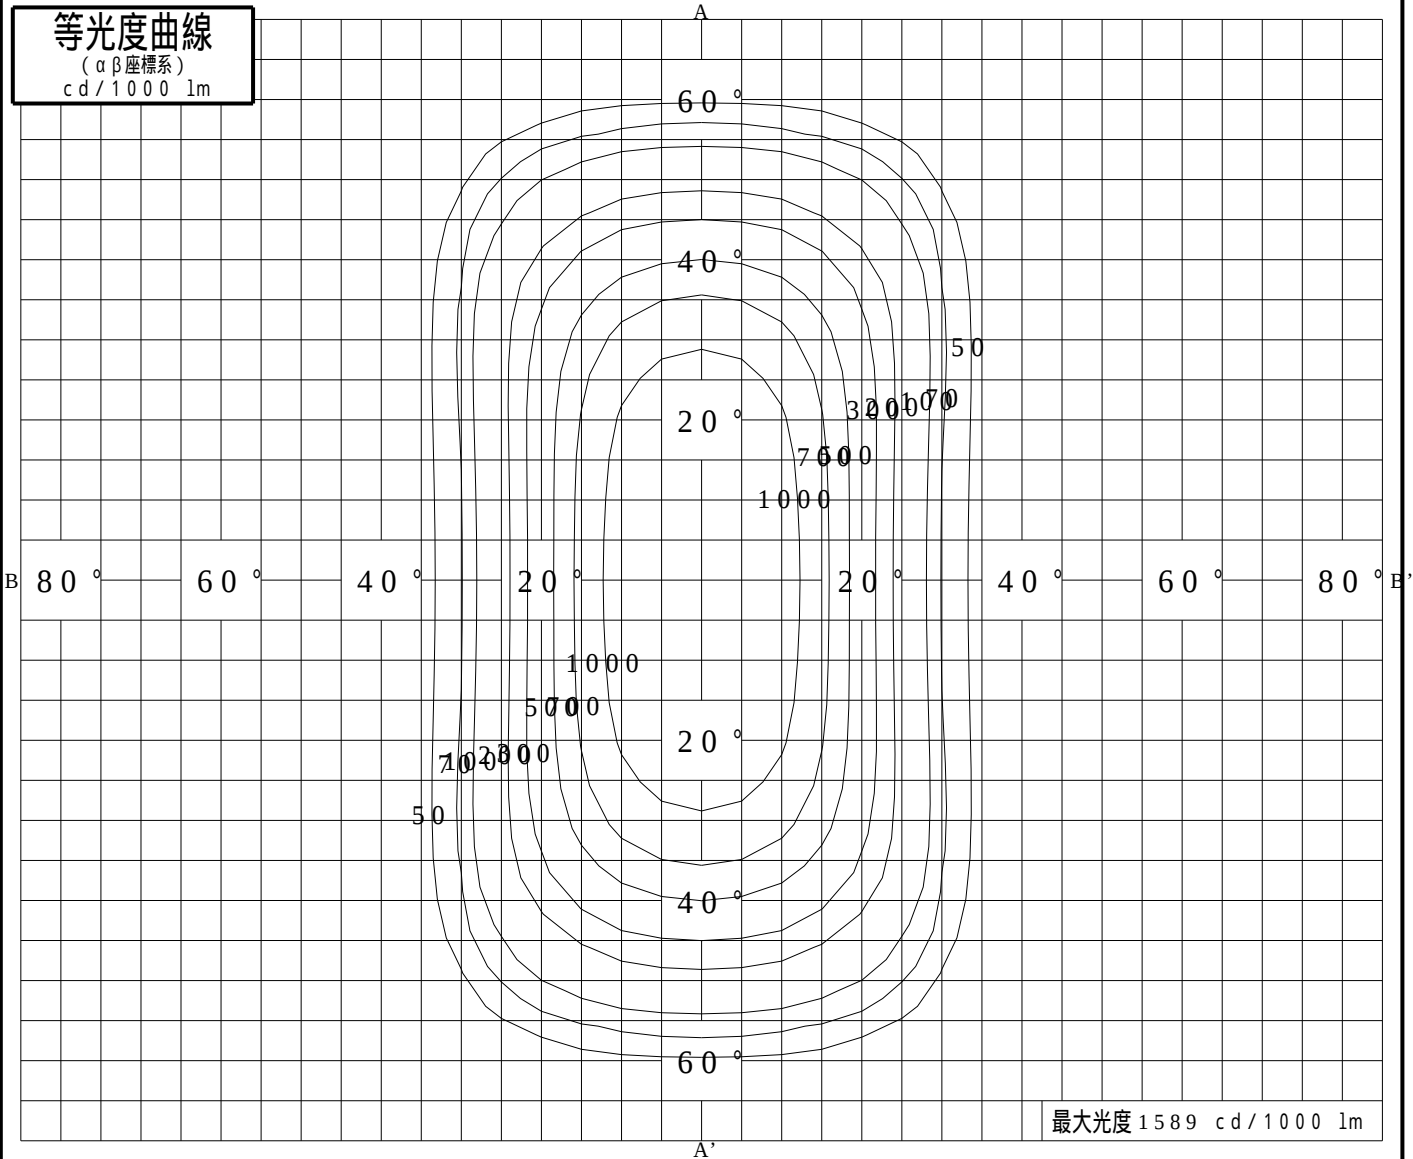

最大光度 1589 cd/1000 lm