


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS03503B+NTS91029B(17 DE			
光源	LED3000_70_1560 ×1 1560.0 lm			
管理番号	K0170664(0)DJ1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	85.7 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	54.9%	84.5%	88.6%
最大光度	9688 cd/1000 lm	ビ - ム角	17.7	29.0	33.1

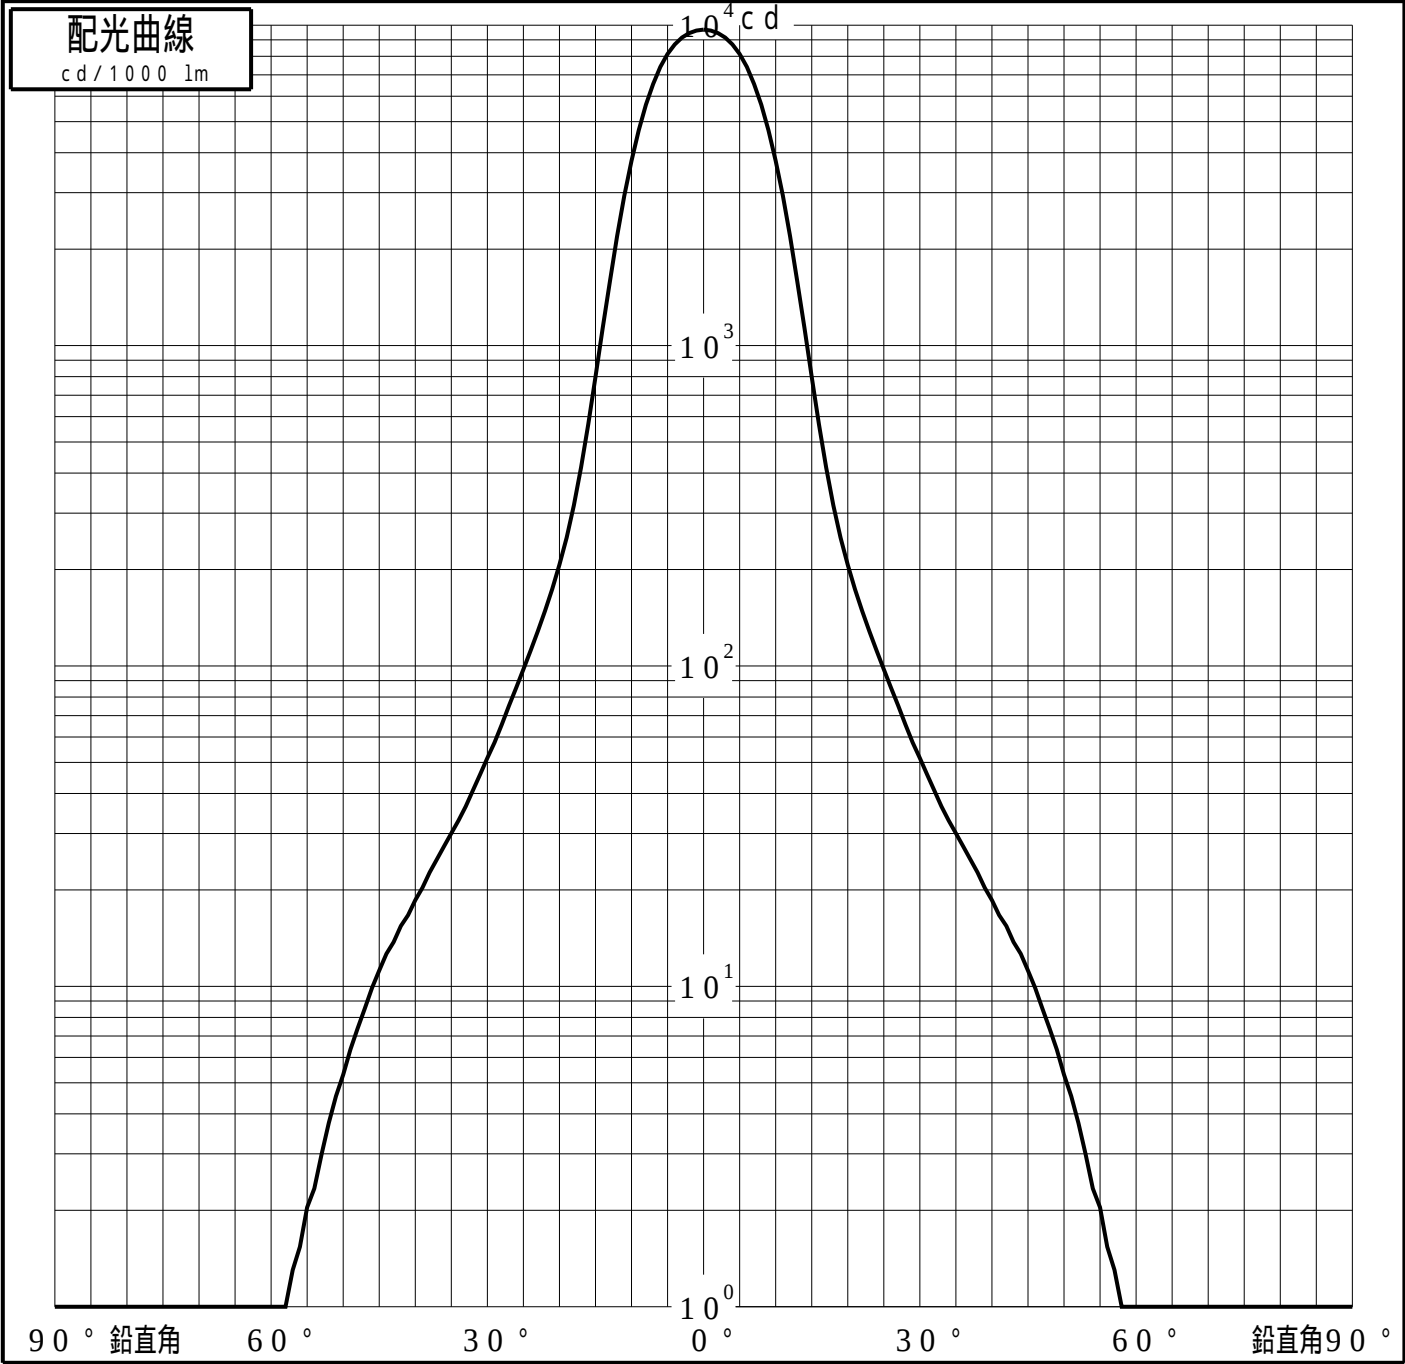

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS03503B+NTS91029B(17DE


光源

LED3000_70_1560 x1

管理番号

K0170664(0)DJ1 TF

累積光束曲線

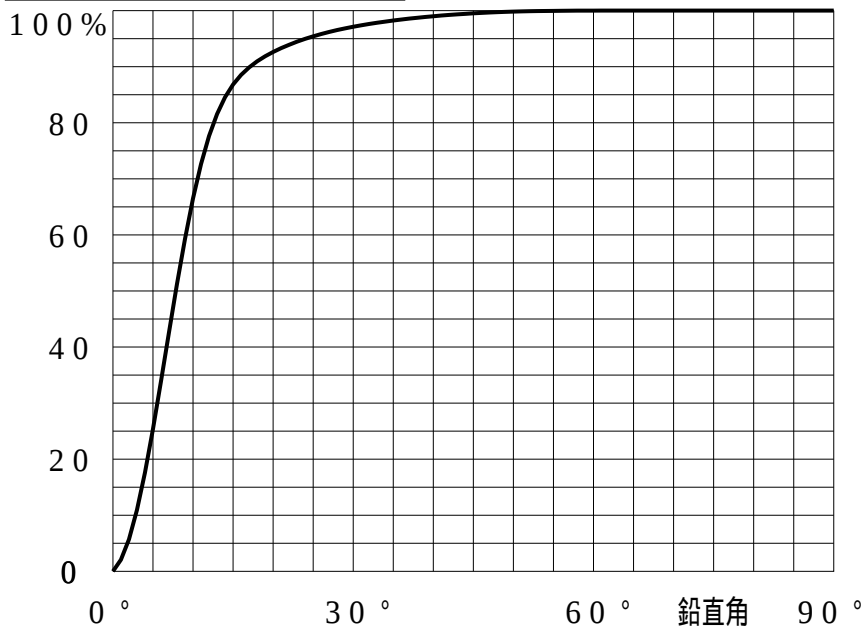

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm