


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS03503B+NTS91031(17DEG			
光源	LED3000_70_1795 ×1 1795.0 lm			
管理番号	K0170847(0)DJ1 TF			


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	90.0 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	39.7%	75.5%	82.7%
最大光度	6631 cd/1000 lm	ビ - ム角	18.6	36.3	44.4

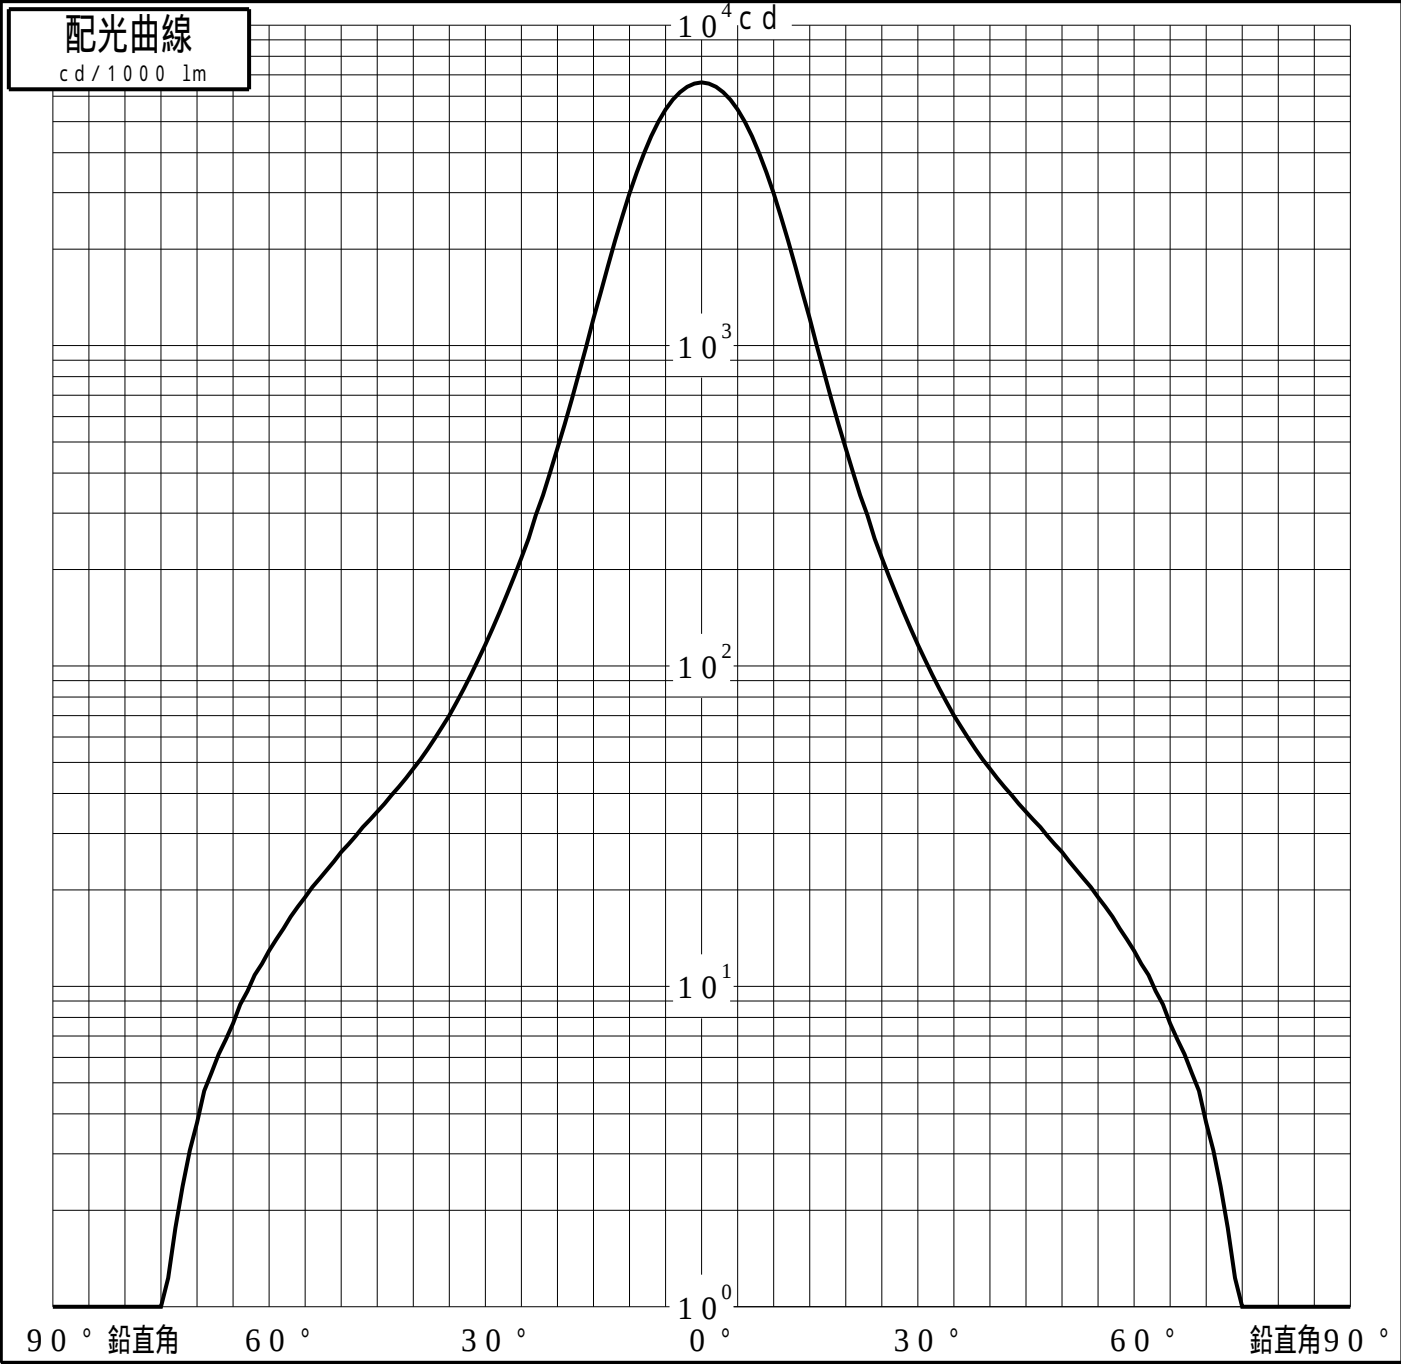

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS03503B+NTS91031(17DEG	光源	LED3000_70_1795 x1
管理番号	K0170847(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

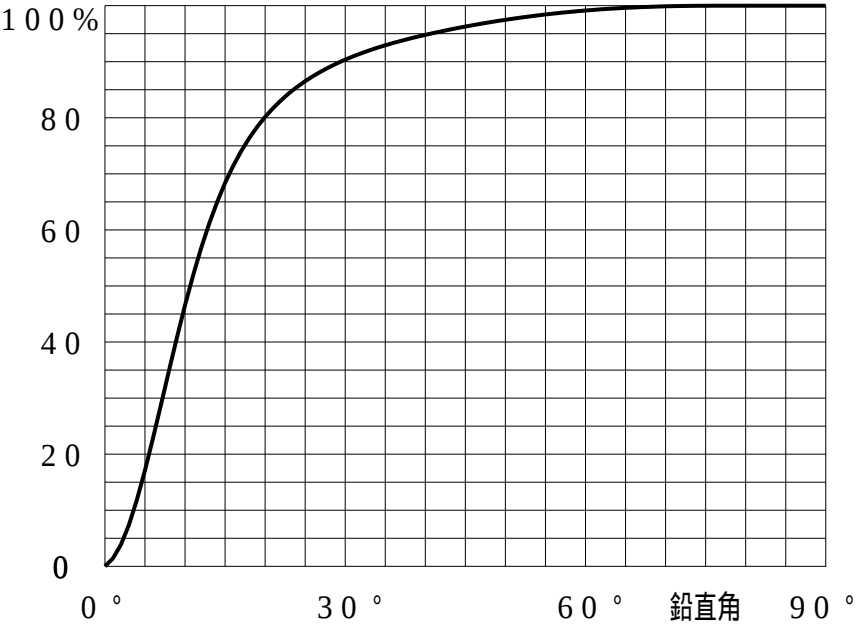

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm