
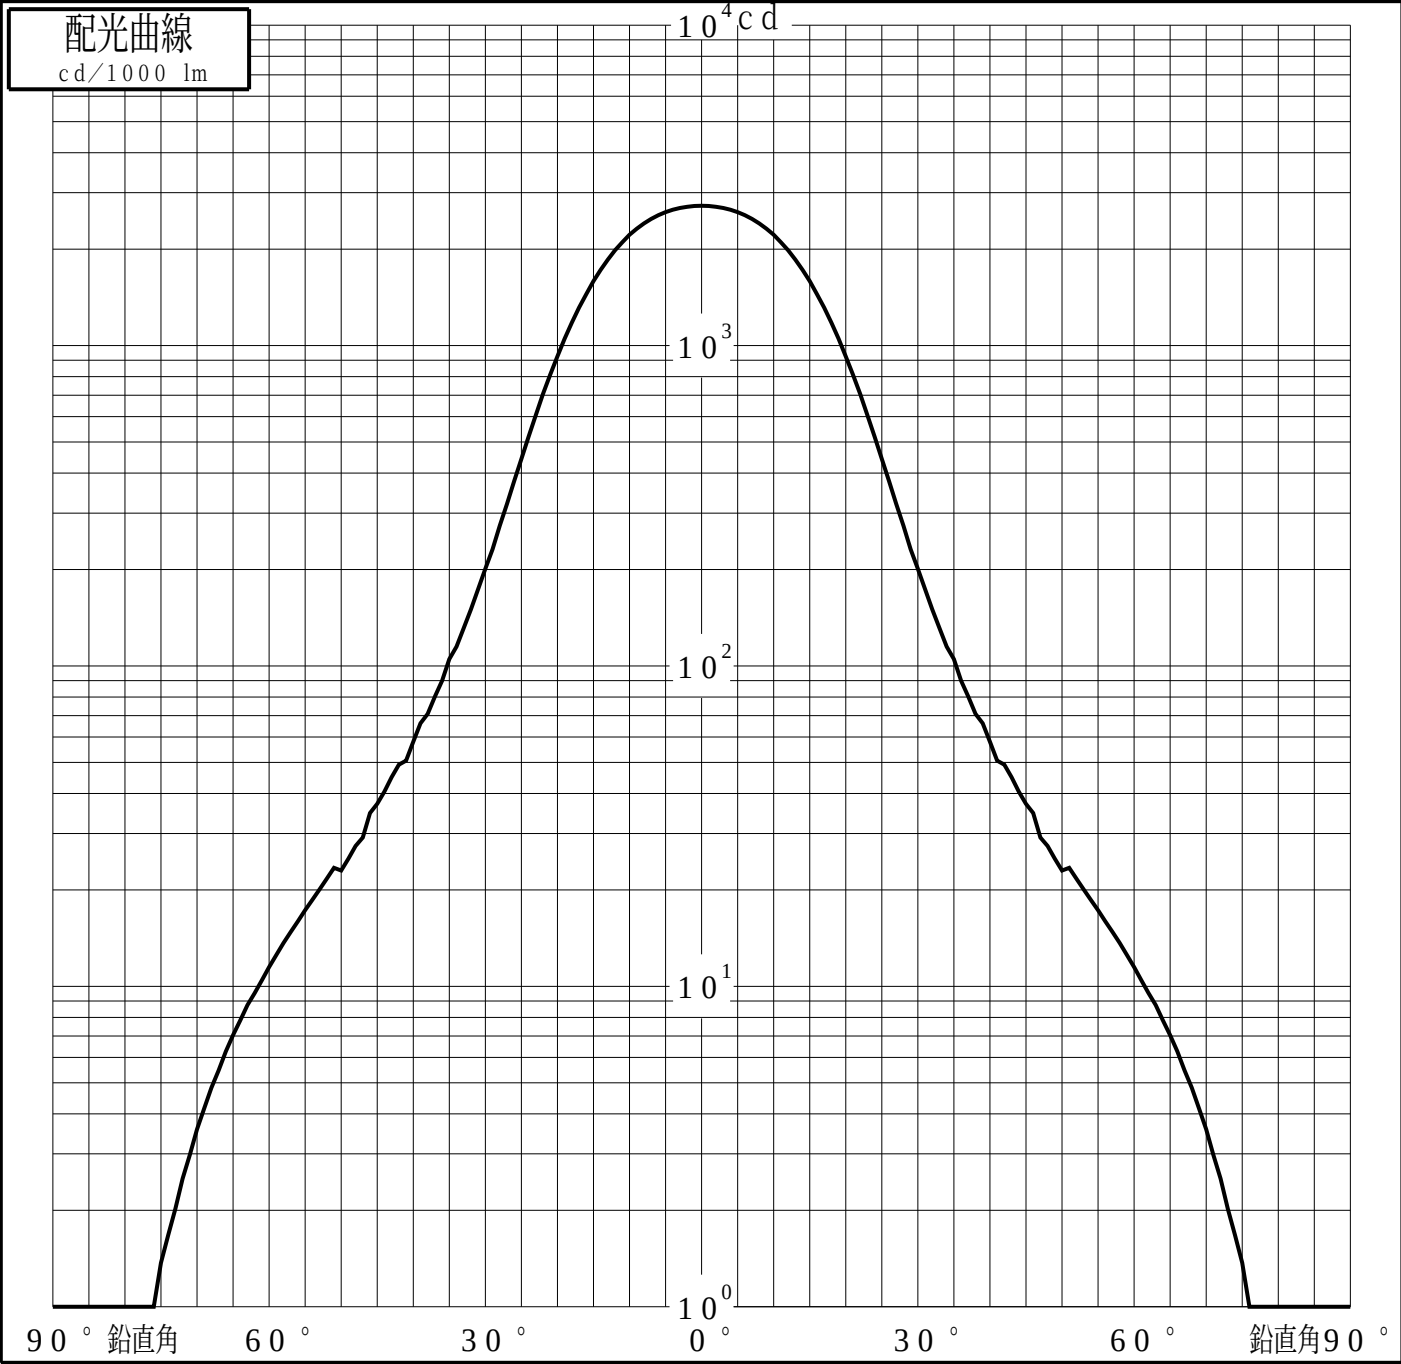


投光照明器具特性				
品名 (品番)	NTS03503B+NTS91031(34DEG			
光源	LED3000_70_2165 ×1 2165.0 lm			
管理番号	K0170849(0)DJ1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	87.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	53.9%	85.4%	90.4%
最大光度	2732 cd/1000 lm	ビーム角	33.2	56.0	65.4



投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS03503B+NTS91031(34 DEG



光源

LED3000_70_2165 ×1

管理番号


K0170849(0) DJ 1 TF

累積光束曲線

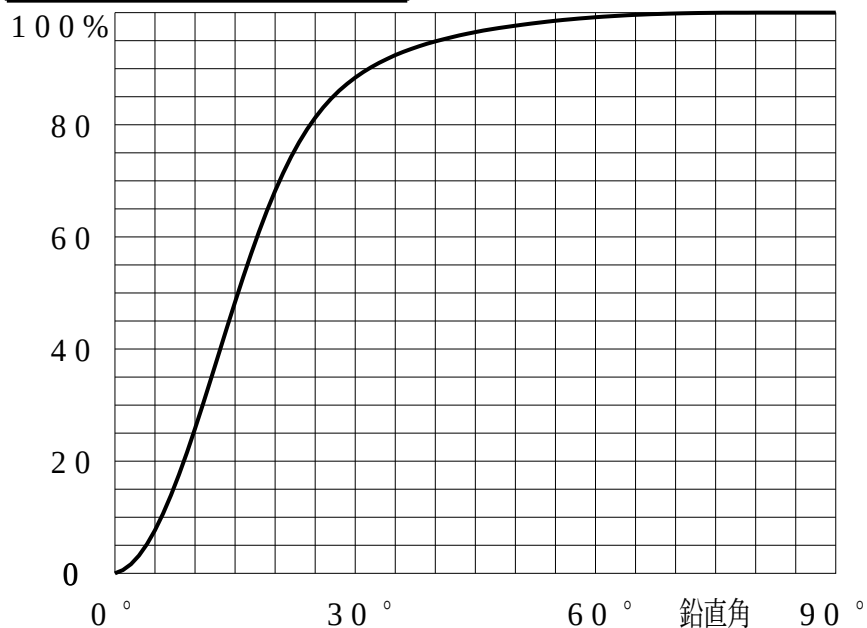

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

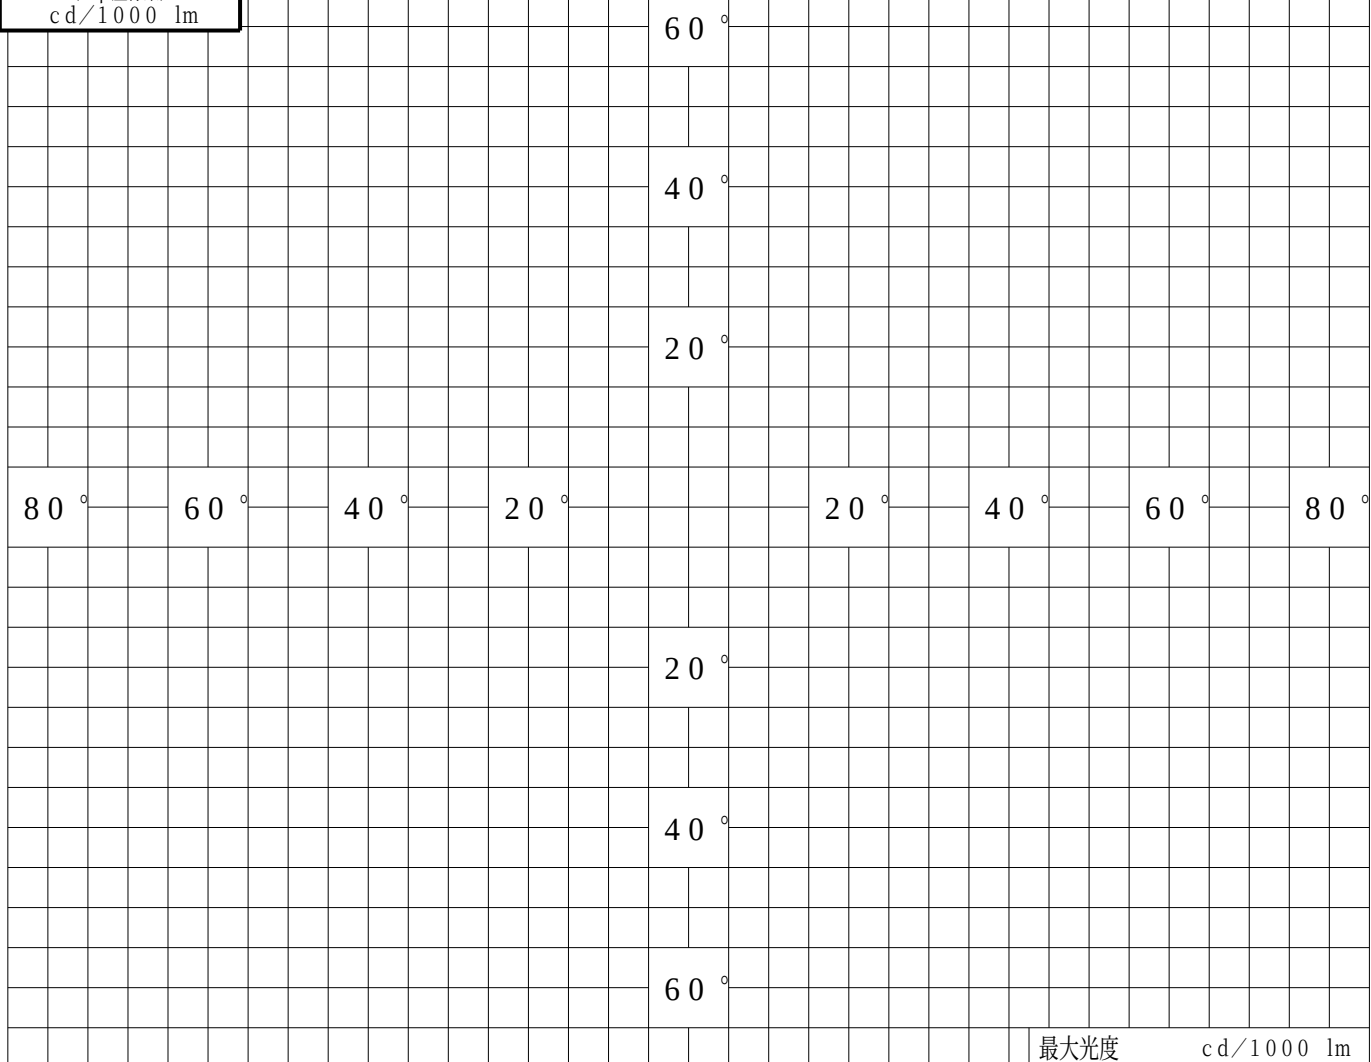

最大光度

cd/1000 lm