


| 投光照明器具特性 |                               |  |
|----------|-------------------------------|--|
| 品名(品番)   | NTS03503W+NTS91029W(14DE      |  |
| 光源       | LED3000_70_1325 ×1 1325.0 l m |  |
| 管理番号     | K0170663(1)DJ1 TF             |  |


|          |                     |        |                    |                     |                     |
|----------|---------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 狭角形           | 主ビーム効率 | 87.4 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                     | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %             | ビーム効率  | 50.4%              | 81.9%               | 86.2%               |
| 最大光度     | 13212<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 14.7               | 24.9                | 28.5                |

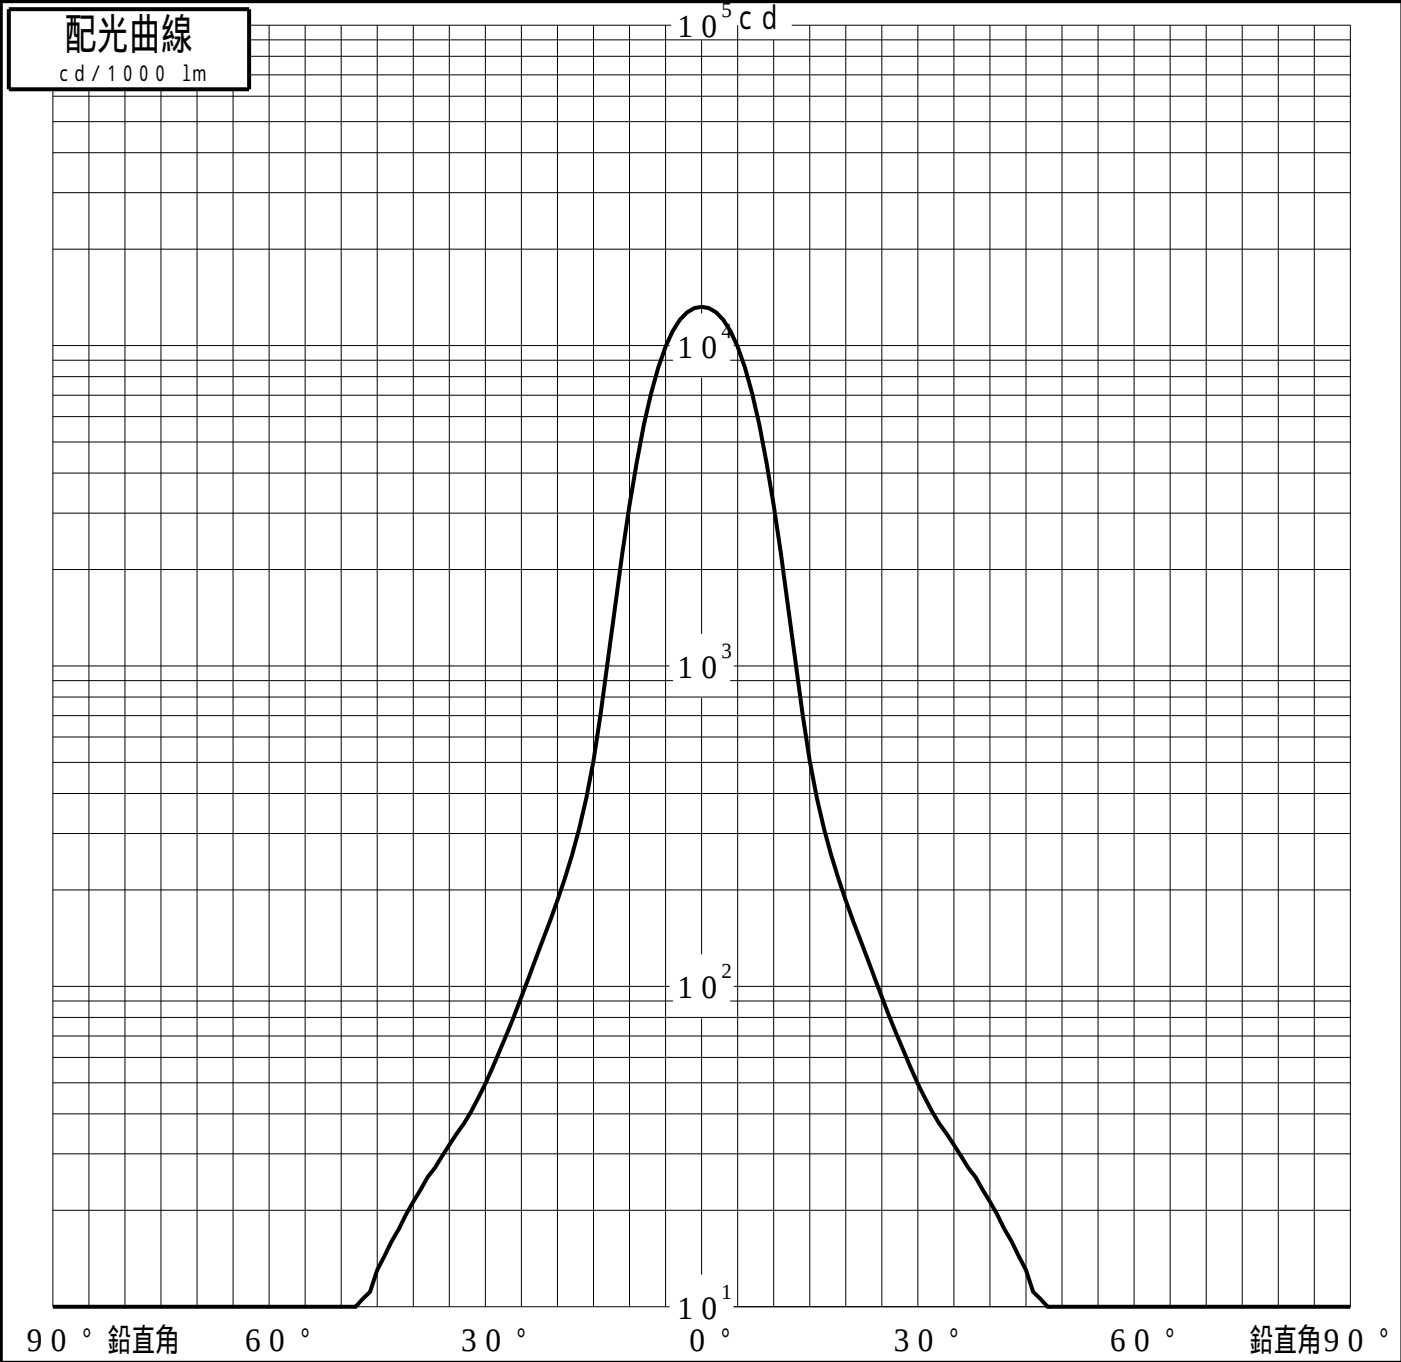

投光照明器具特性

|         |                          |    |                    |
|---------|--------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS03503W+NTS91029W(14DE | 光源 | LED3000_70_1325 x1 |
| 管理番号    | K0170663(1)DJ1 TF        |    |                    |

累積光束曲線

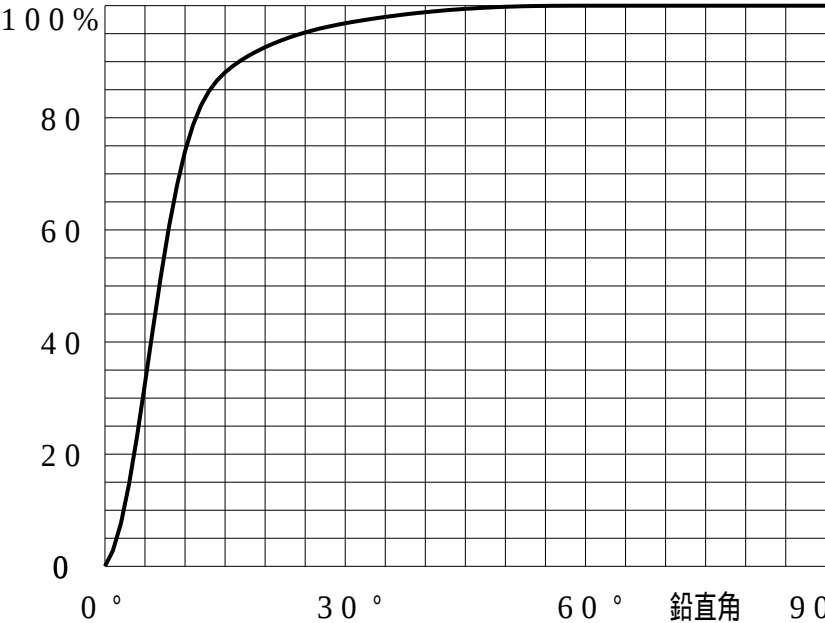

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm