
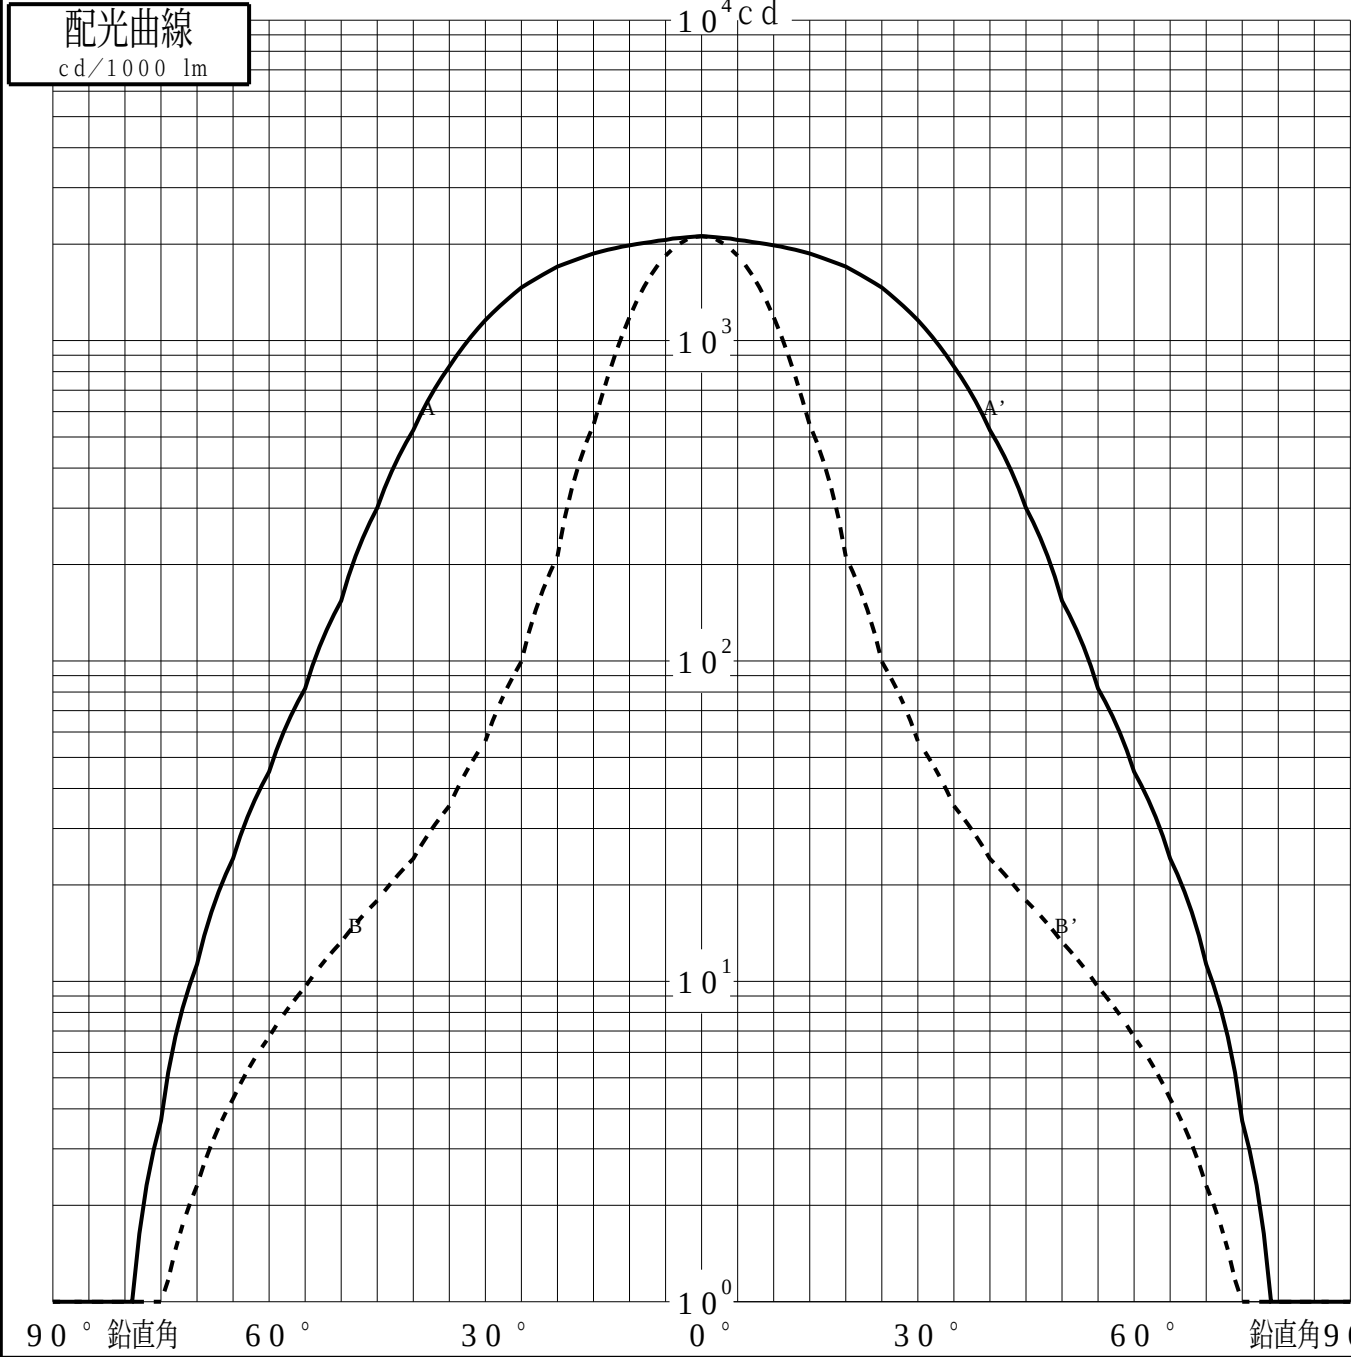


投光照明器具特性	
品名 (品番)	NTS03503W+NTS91033(22DEG
光源	LED3000_70_2015 ×1 2015.0 lm
管理番号	K0170860(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	52.0%	87.0%	91.9%
最大光度	2117 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 63.0	96.1	106.7
			BB' 21.8	40.0	49.4



投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS03503W+NTS91033(22 DEG



光源

LED3000_70_2015 x1

管理番号

K0170860(0) DJ1 XY

累積光束曲線

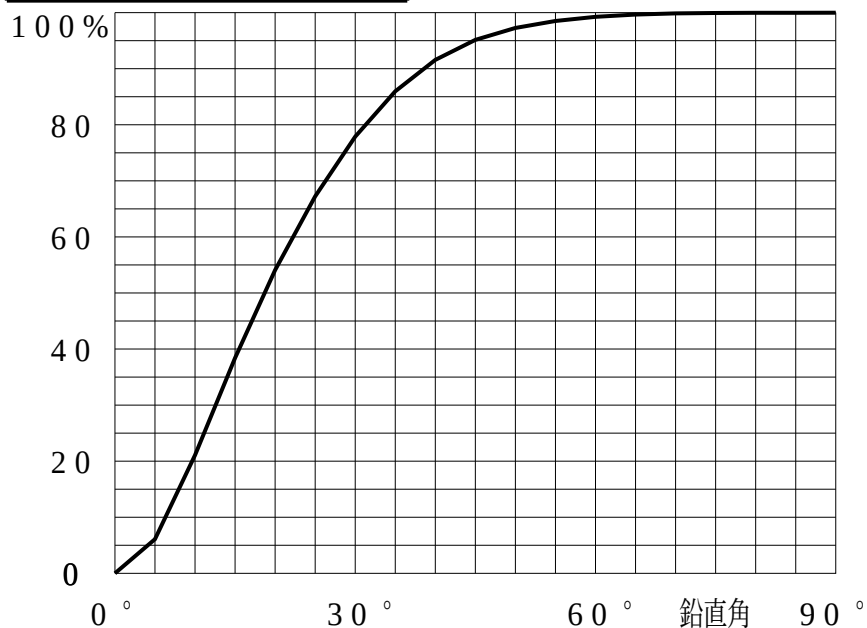

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

