


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS03506B(22 DEG)				
光源	LED4000_70_1950 ×1 1950.0 lm				
管理番号	K0169070(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	94.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.9%	84.6%	89.9%
最大光度	5980 cd/1000 lm	ビーム角	21.7	38.4	44.1

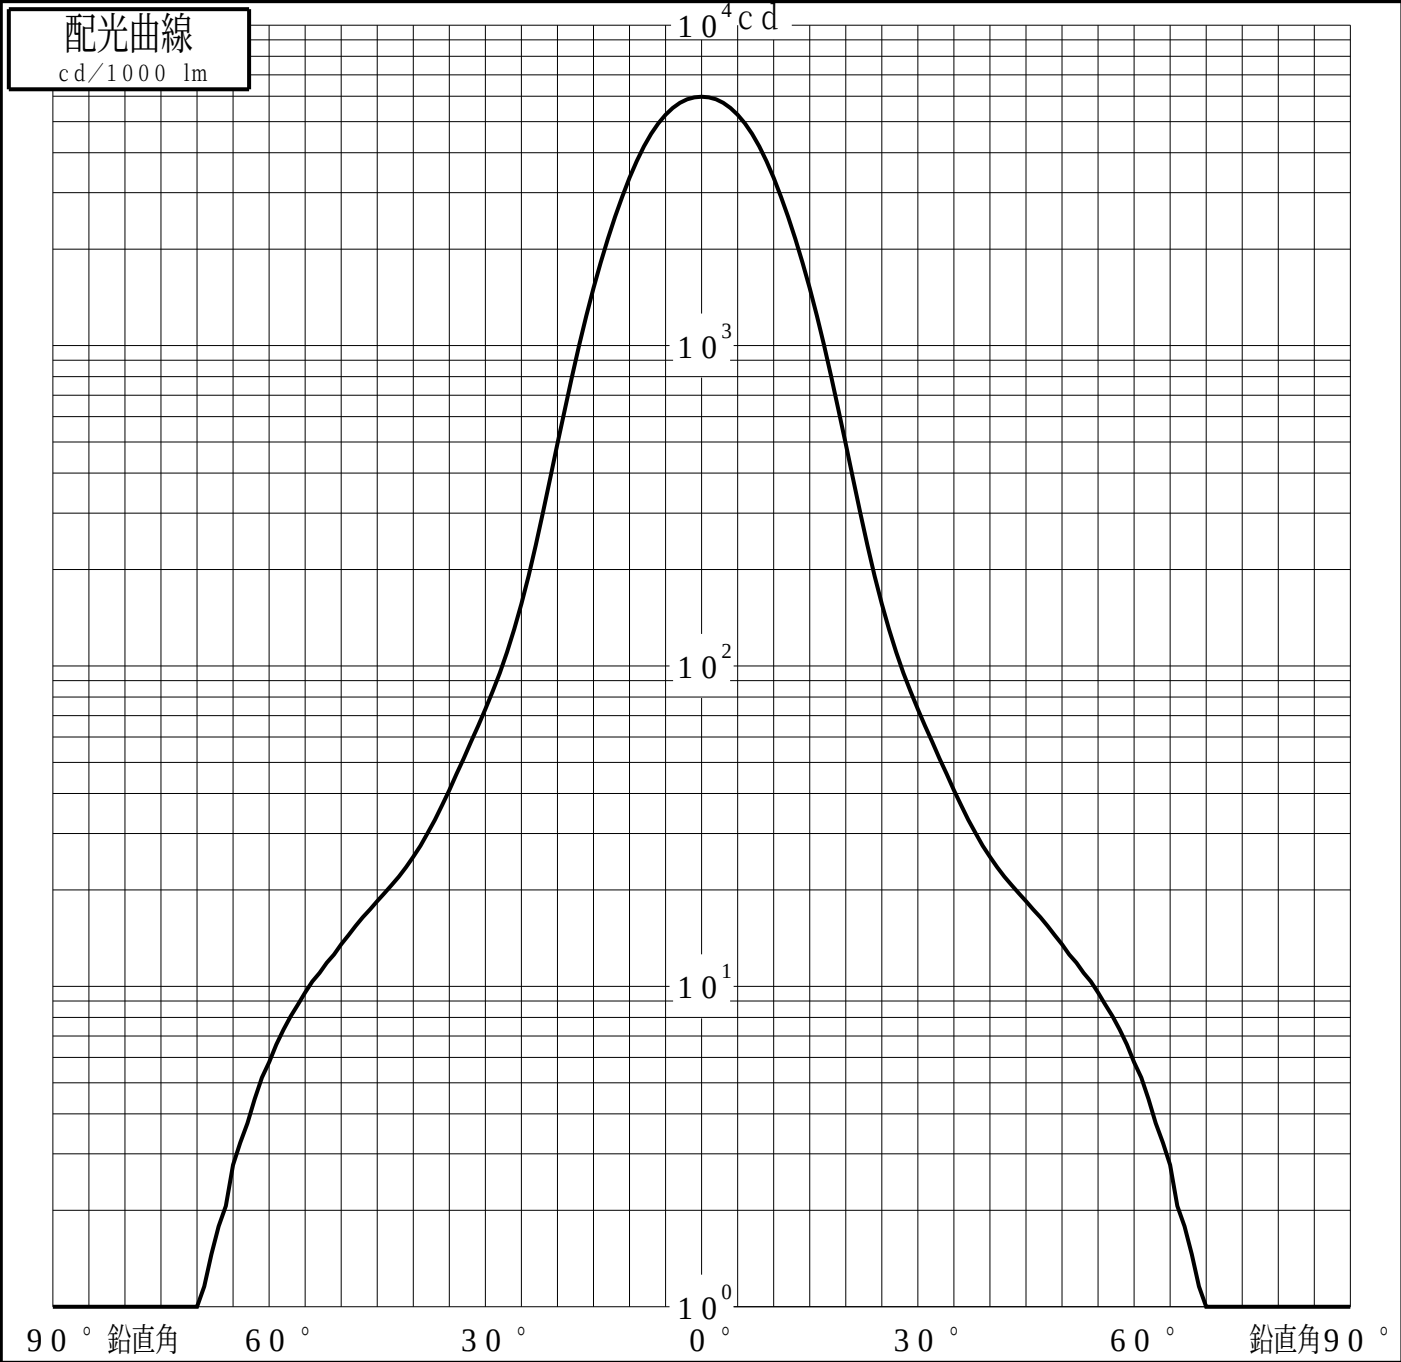

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS03506B(22 DEG)


光源

LED4000_70_1950 x1

管理番号


K0169070(0) DJ1 TF

累積光束曲線

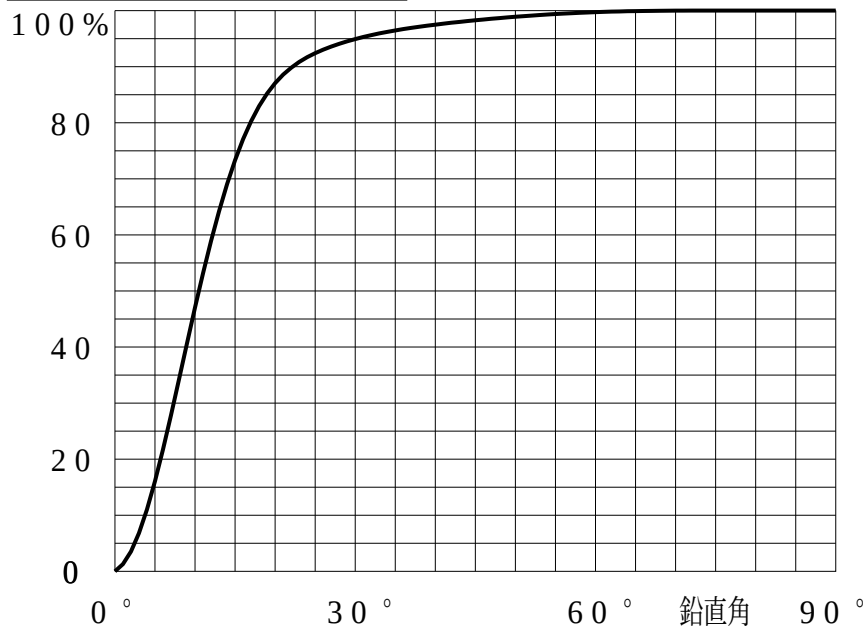

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

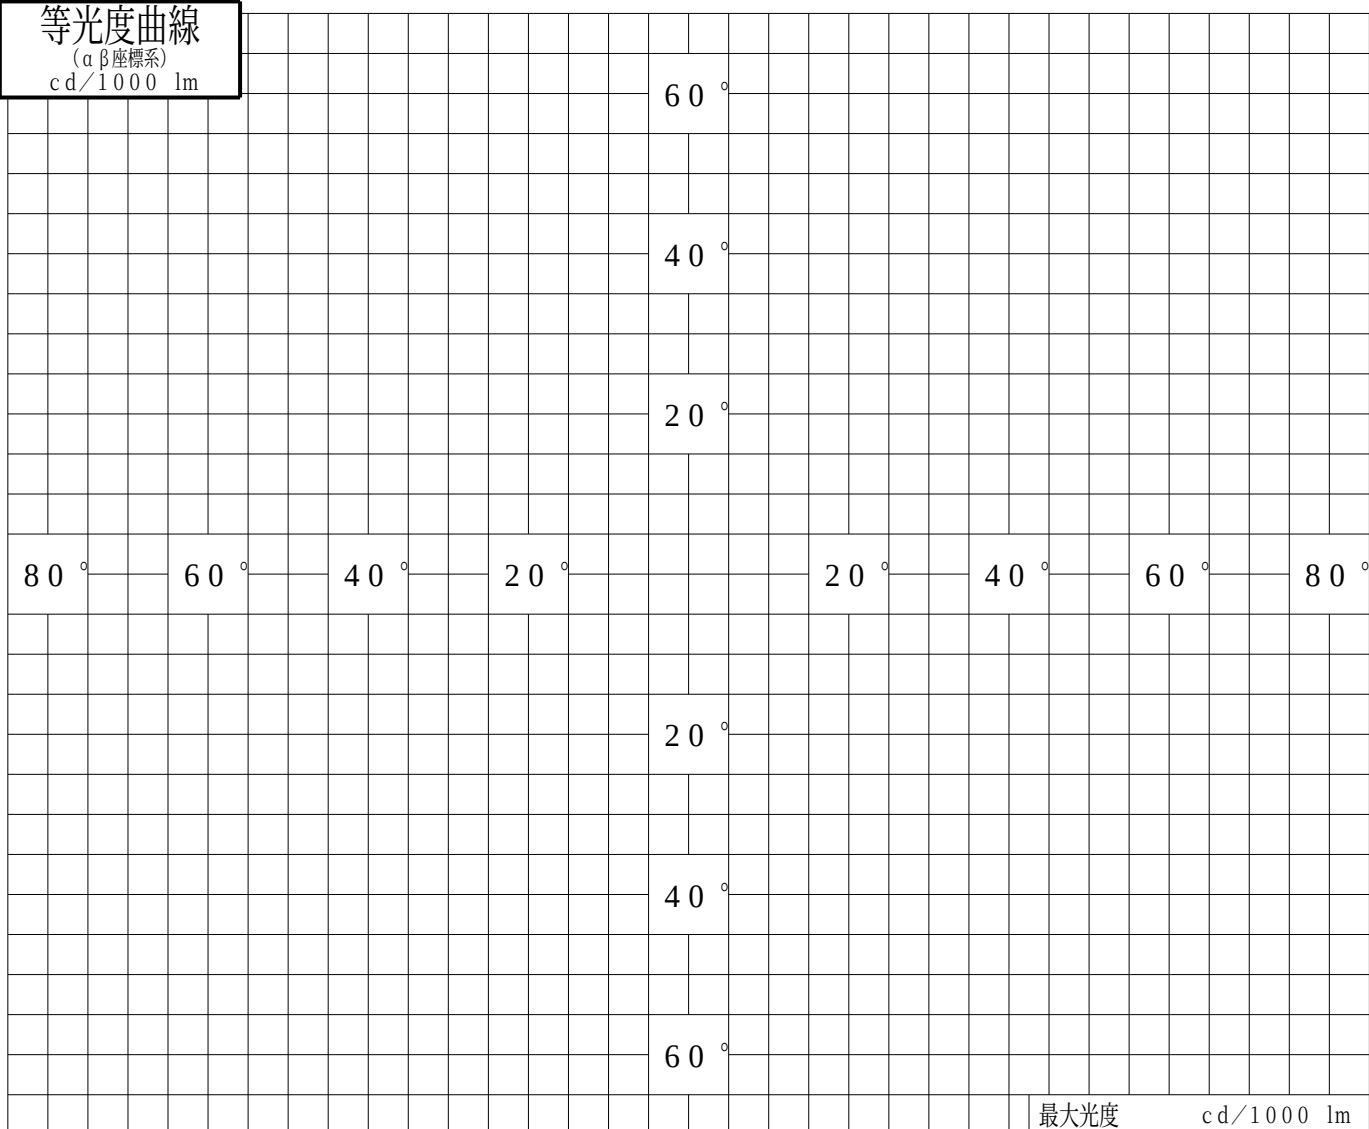

最大光度

cd/1000 lm