


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS03506B(34DEG)	
光源	LED4000_70_2050 ×1 2050.0 l m	
管理番号	K0169072(0) DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	94.2 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	65.2%	89.8%	92.8%
最大光度	3077 cd/1000 lm	ビ - ム角	33.9	49.7	55.3

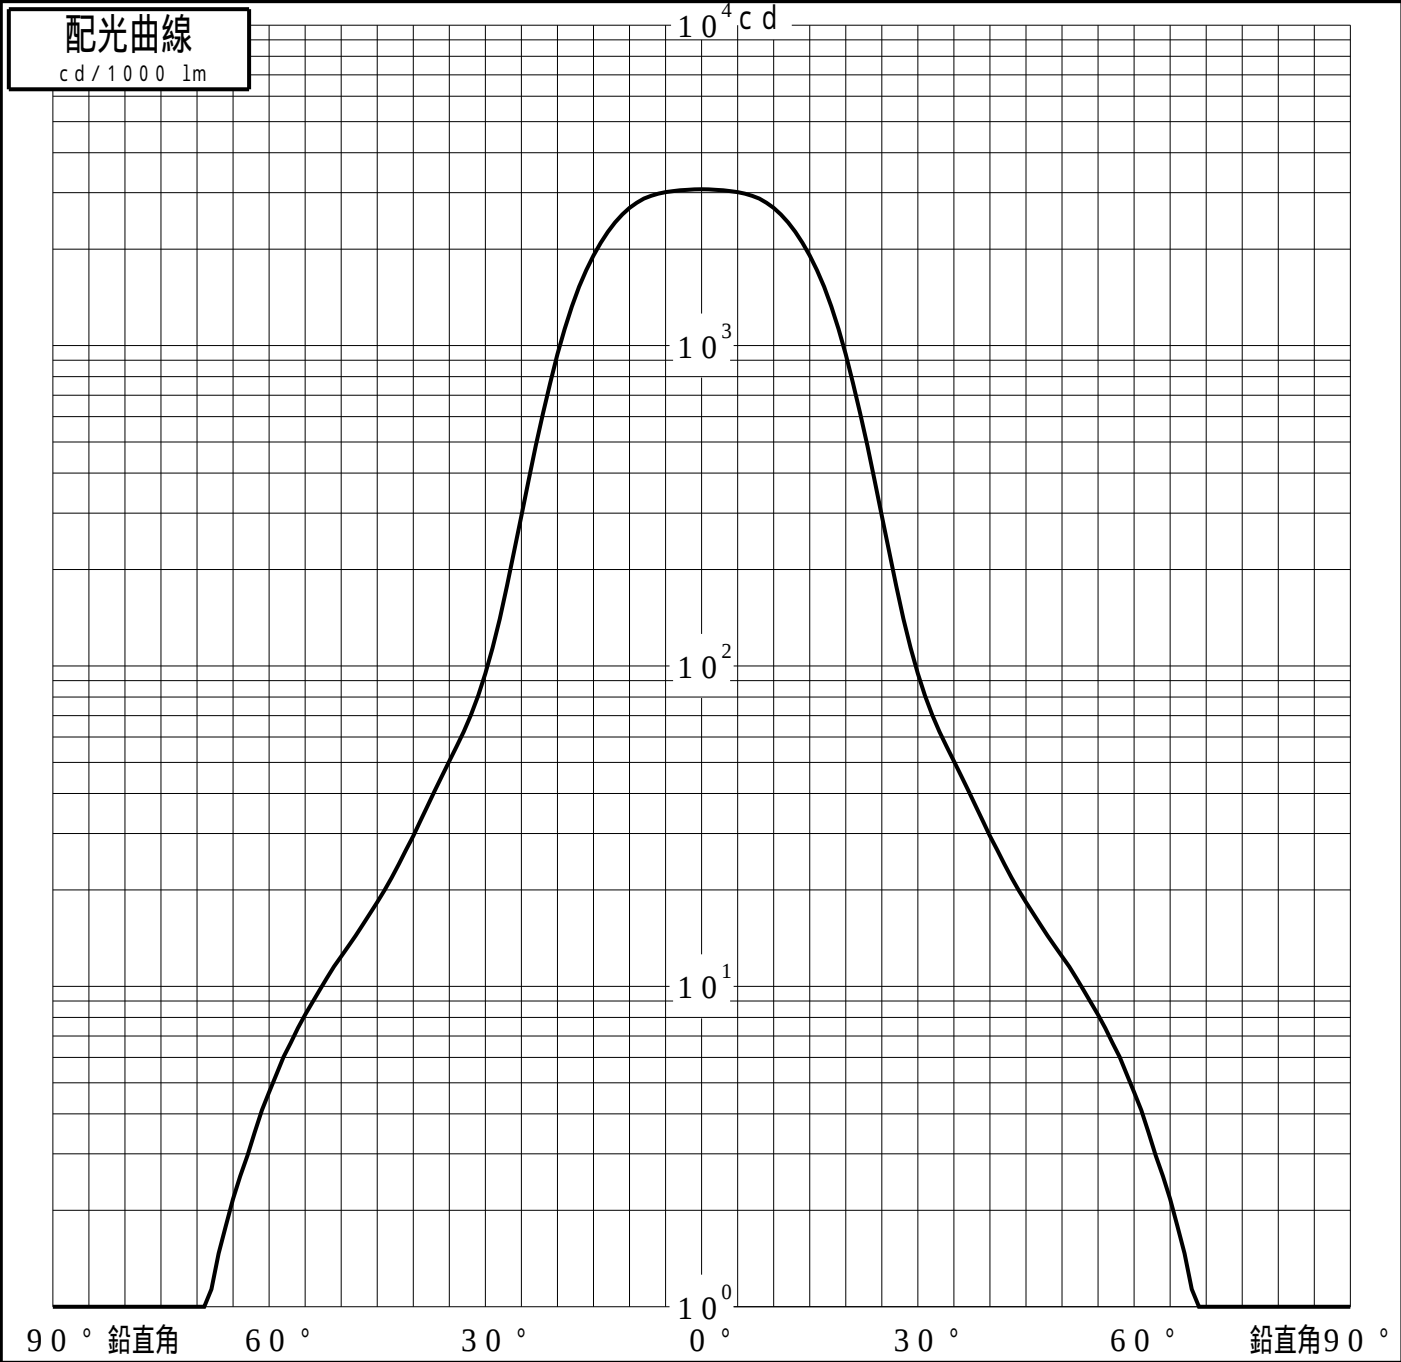

投光照明器具特性


品番 (品名) NTS03506B(34 DEG)

光源

LED4000_70_2050 ×1


管理番号 K0169072(0) DJ1 TF

累積光束曲線

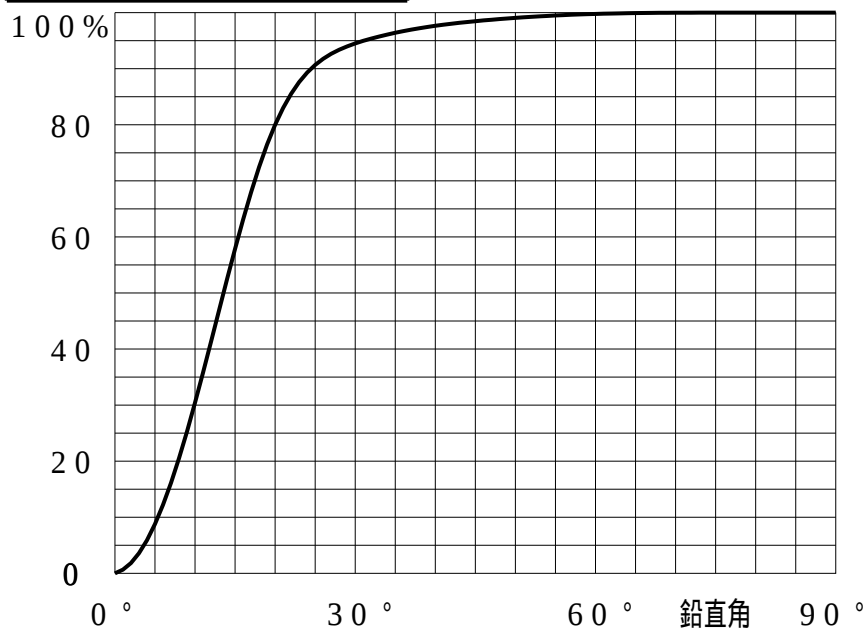

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

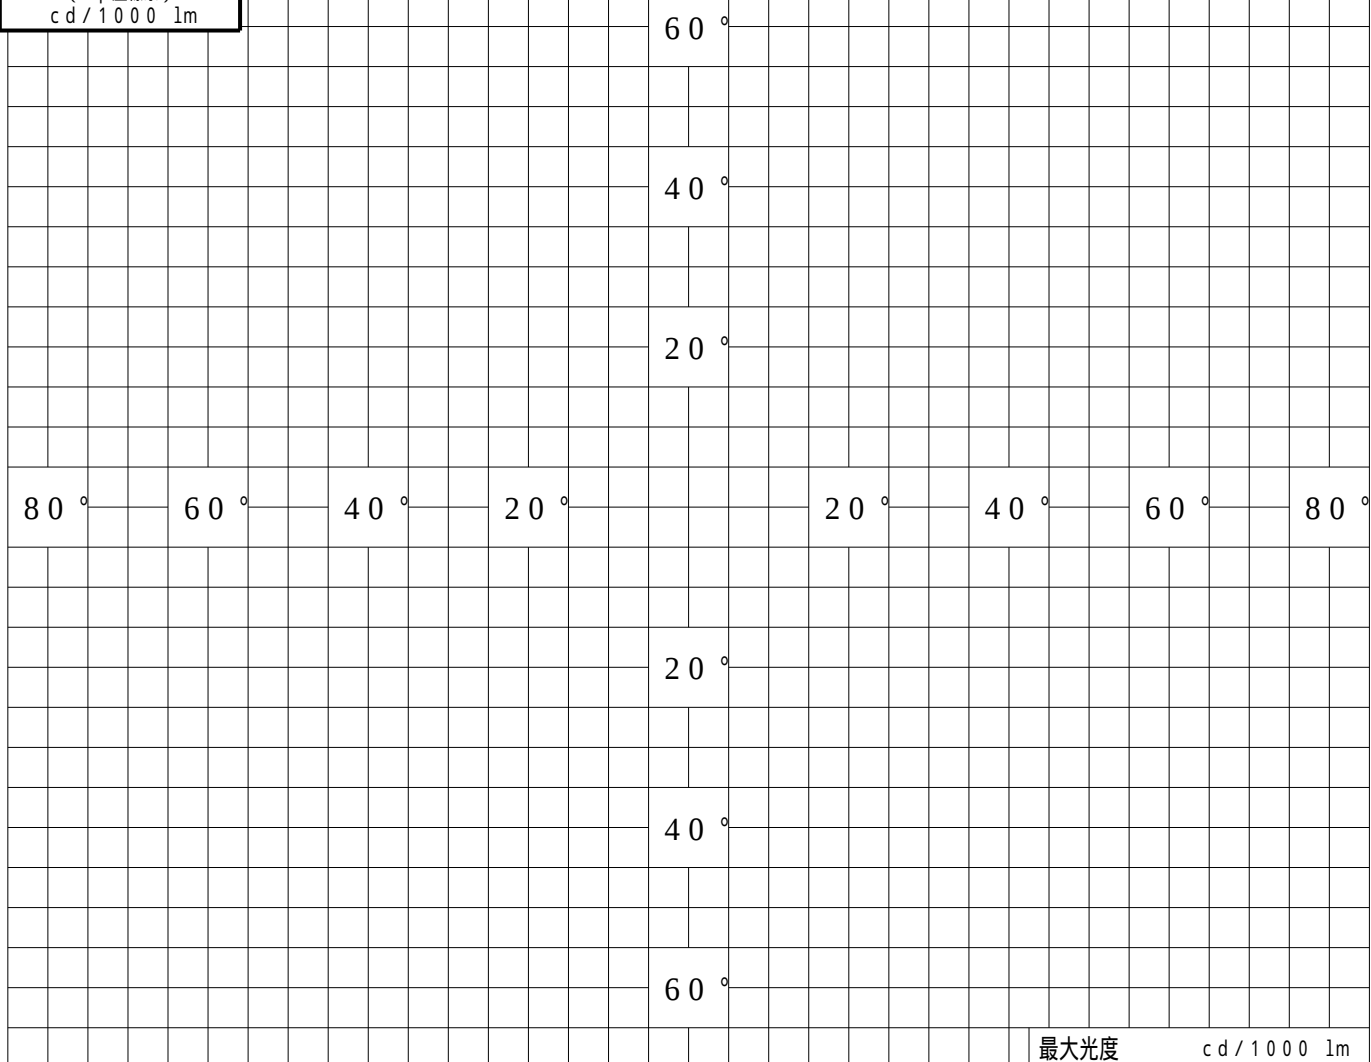

最大光度 cd/1000 lm