


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS03506B+NTS91029B(14 DE	
光源	LED4000_70_1120 ×1 1120.0 l m	
管理番号	K0170663(1) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	87.4 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	50.4%	81.9%	86.2%	
最大光度	13212 cd/1000 lm	ビ - ム角	14.7	24.9	28.5	

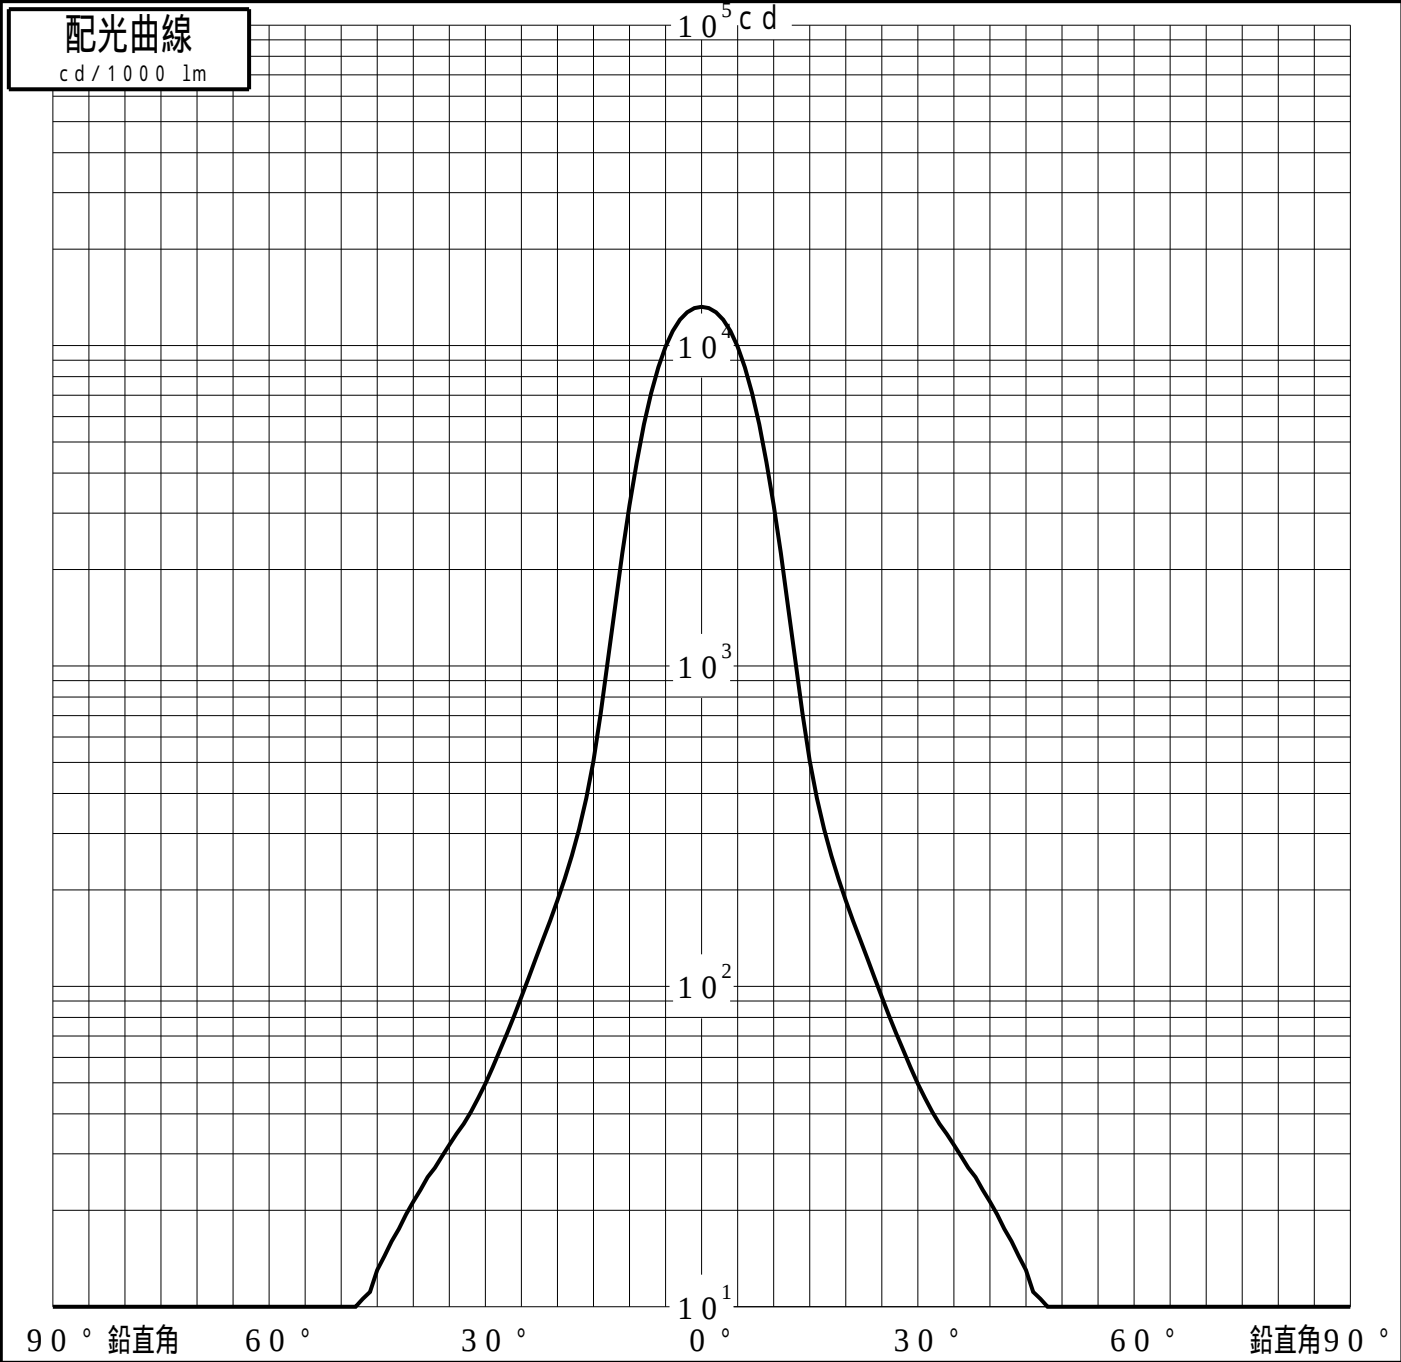

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS03506B+NTS91029B(14DE	光源	LED4000_70_1120 x1
管理番号	K0170663(1)DJ1 TF		

累積光束曲線

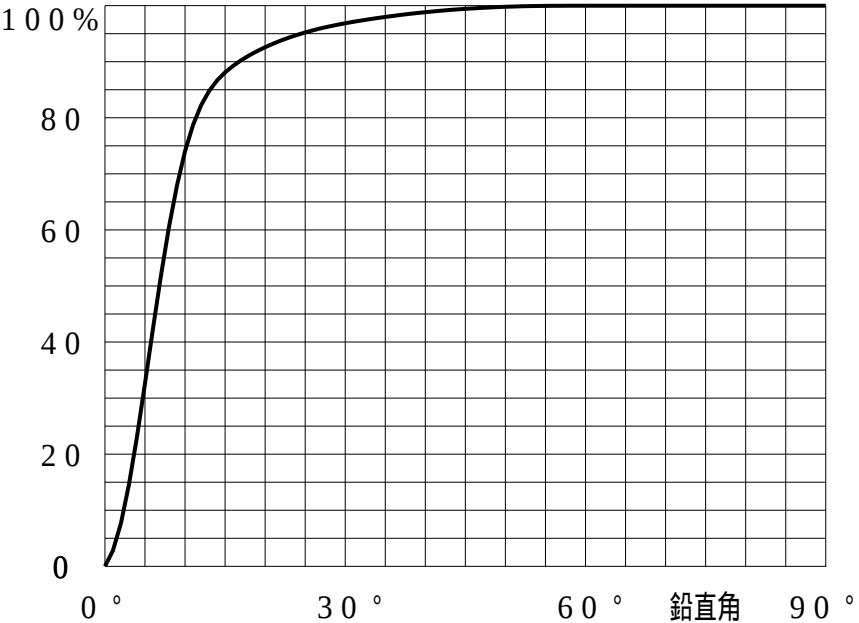

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm