


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS03507B+NTS91031(34DEG	
光源	LED3500_70_1790 ×1 1790.0 l m	
管理番号	K0170849(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	87.9 %			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	53.2%	85.4%	90.4%	
最大光度	2732 cd/1000 lm	ビ-ム角	33.2	56.0	65.4	

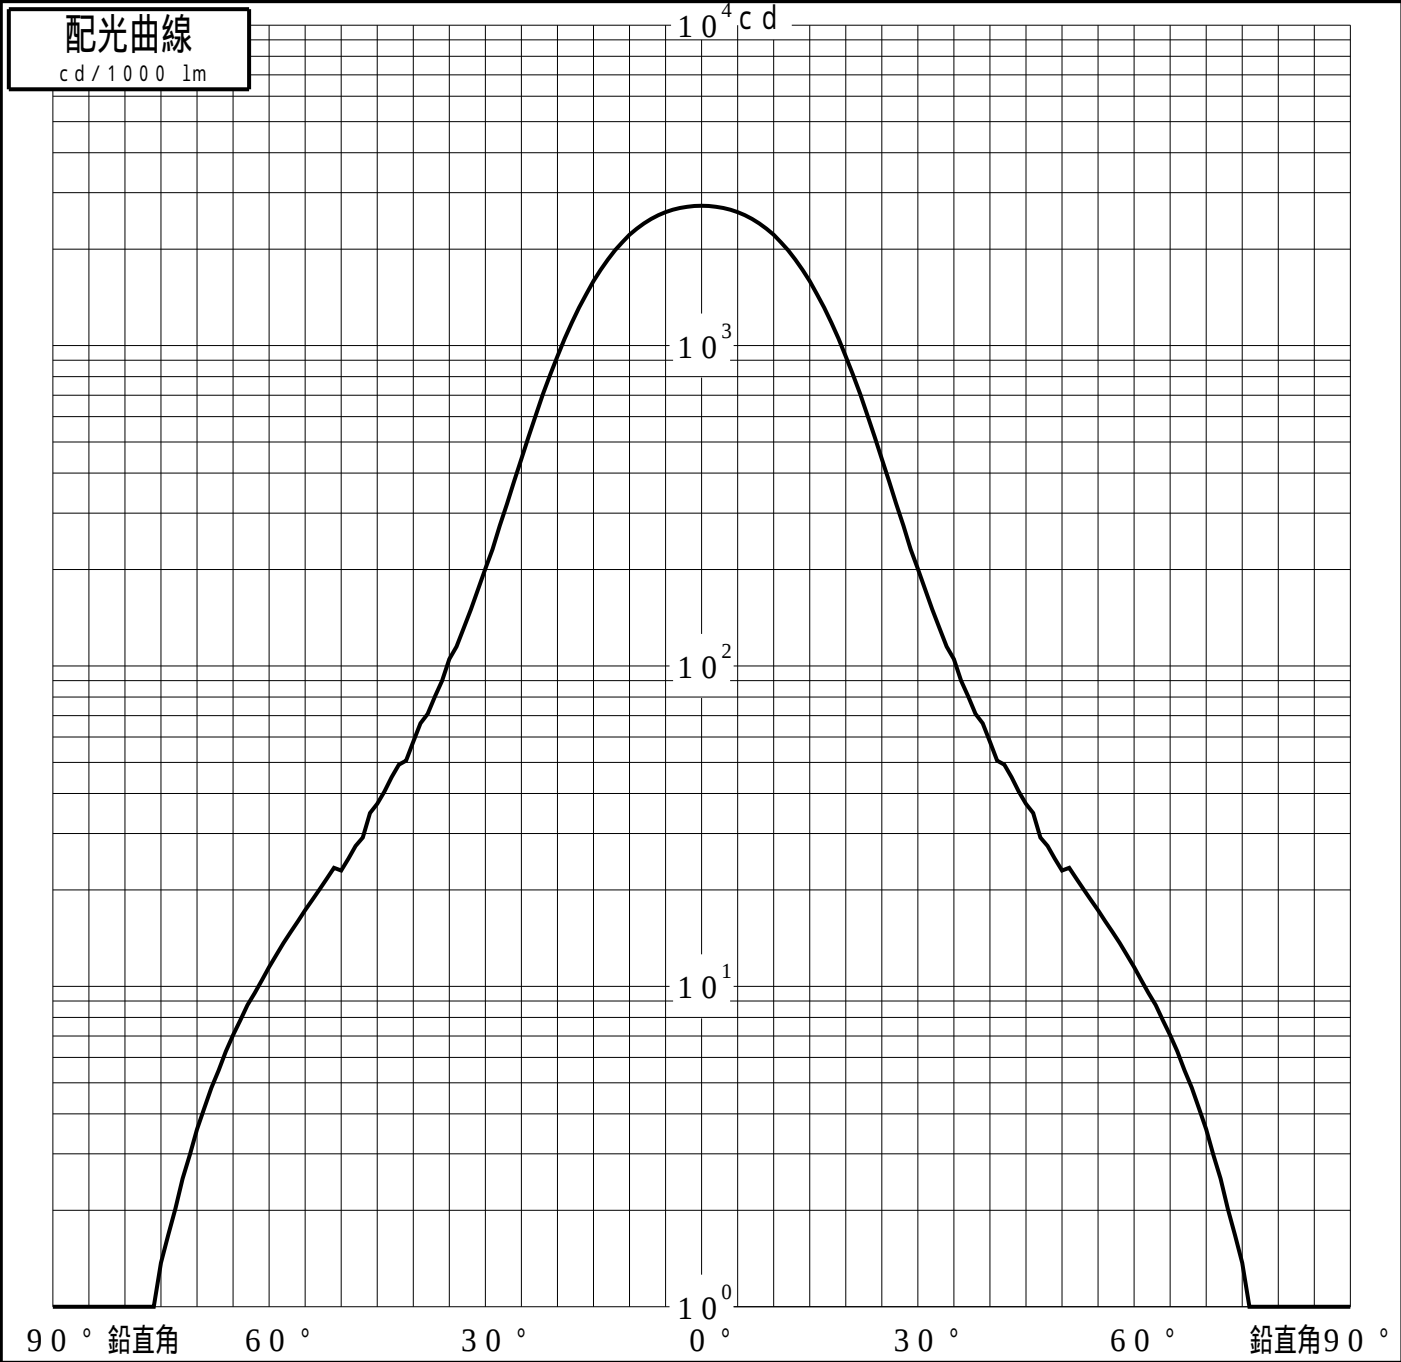

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS03507B+NTS91031(34DEG	光源	LED3500_70_1790 ×1
管理番号	K0170849(0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

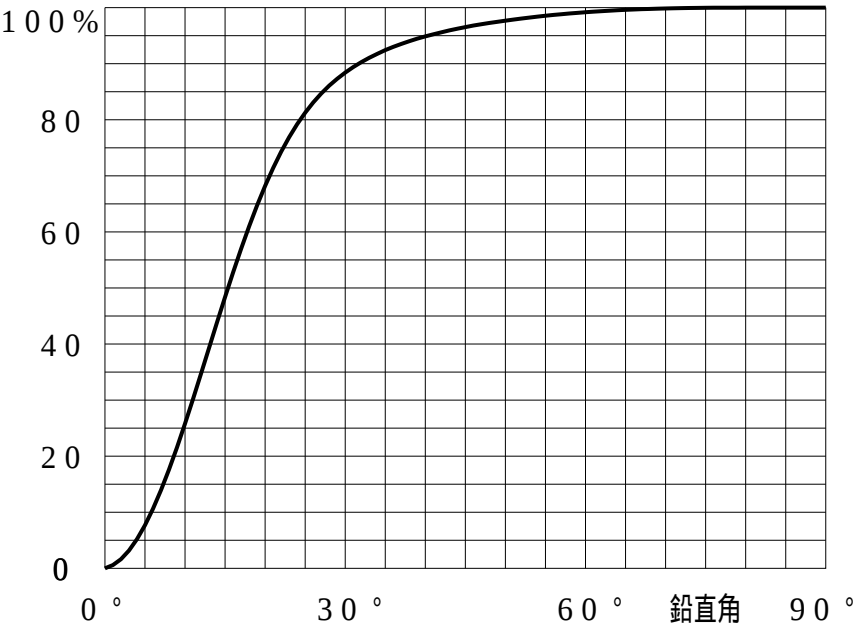

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm