
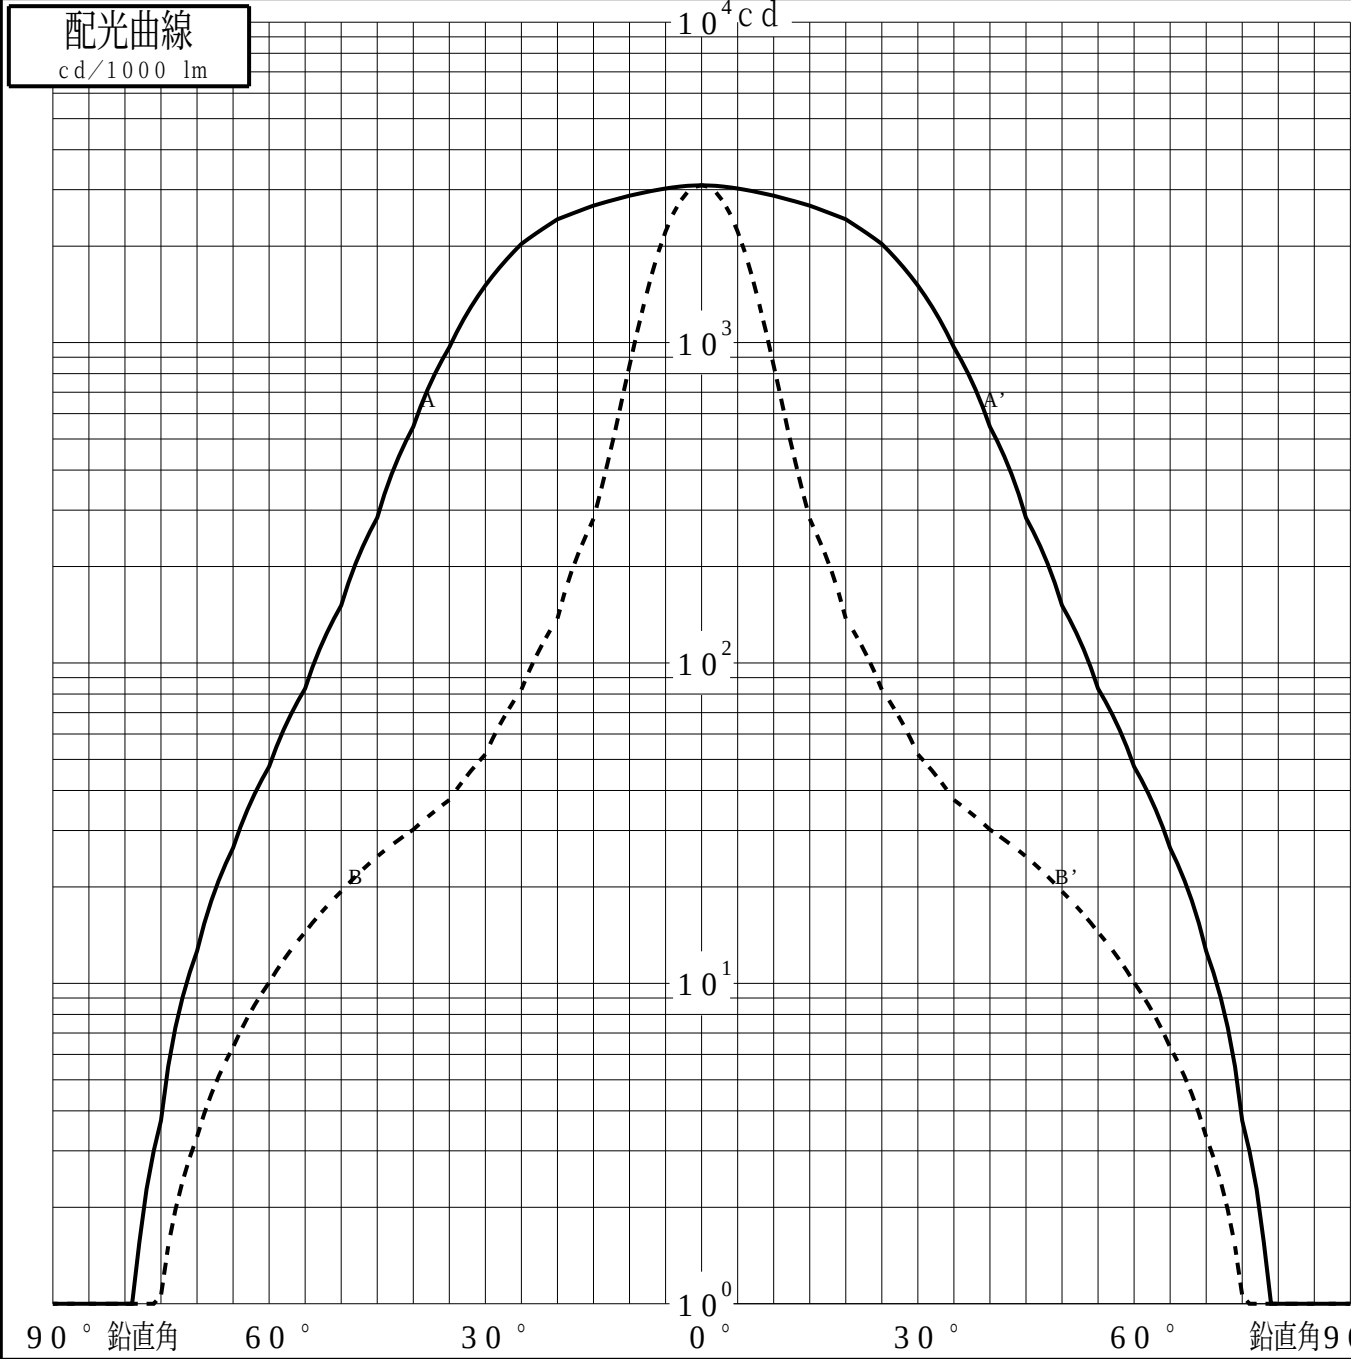


投光照明器具特性	
品名 (品番)	NTS03507B+NTS91033(14DEG
光源	LED3500_70_1285 ×1 1285.0 lm
管理番号	K0170858(0)DJ1 XY



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.9%	81.0%	87.9%
最大光度	3097 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 59.2 BB' 14.4	89.0 29.1	99.7 38.8

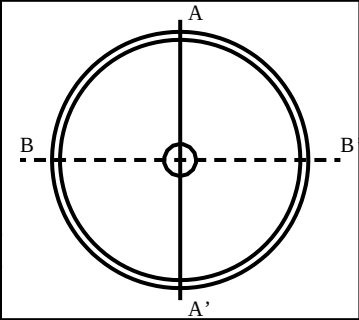

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS03507B+NTS91033(14DEG	光源	LED3500_70_1285 ×1
管理番号	K0170858(0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

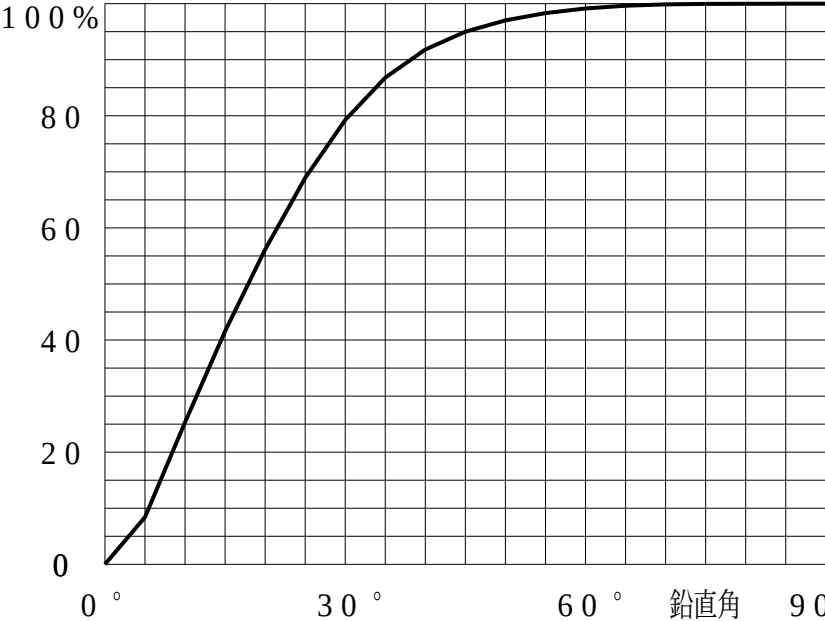

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

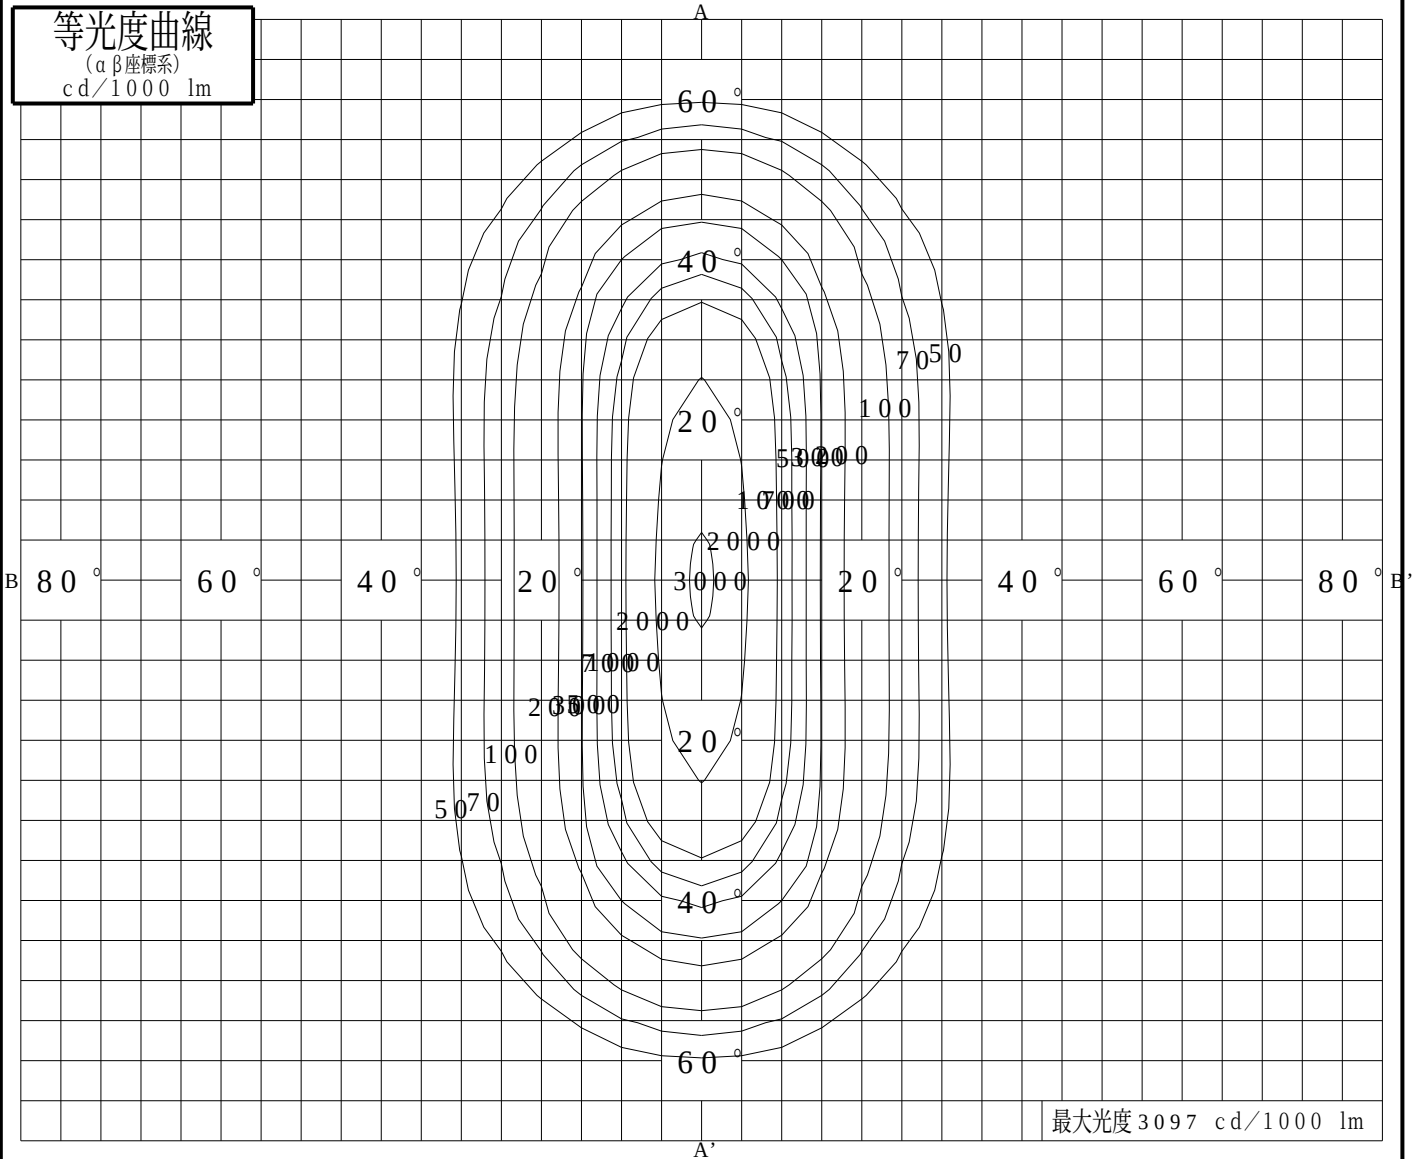

最大光度 3097 cd/1000 lm