



投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS03507B+NTS91033(22DEG				
光源	LED3500_70_1665 ×1 1665.0 lm				
管理番号	K0170860(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	52.0%	87.0%	91.9%
最大光度	2117 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 63.0 BB' 21.8	96.1 40.0	106.7 49.4





配光曲線
cd/1000 lm

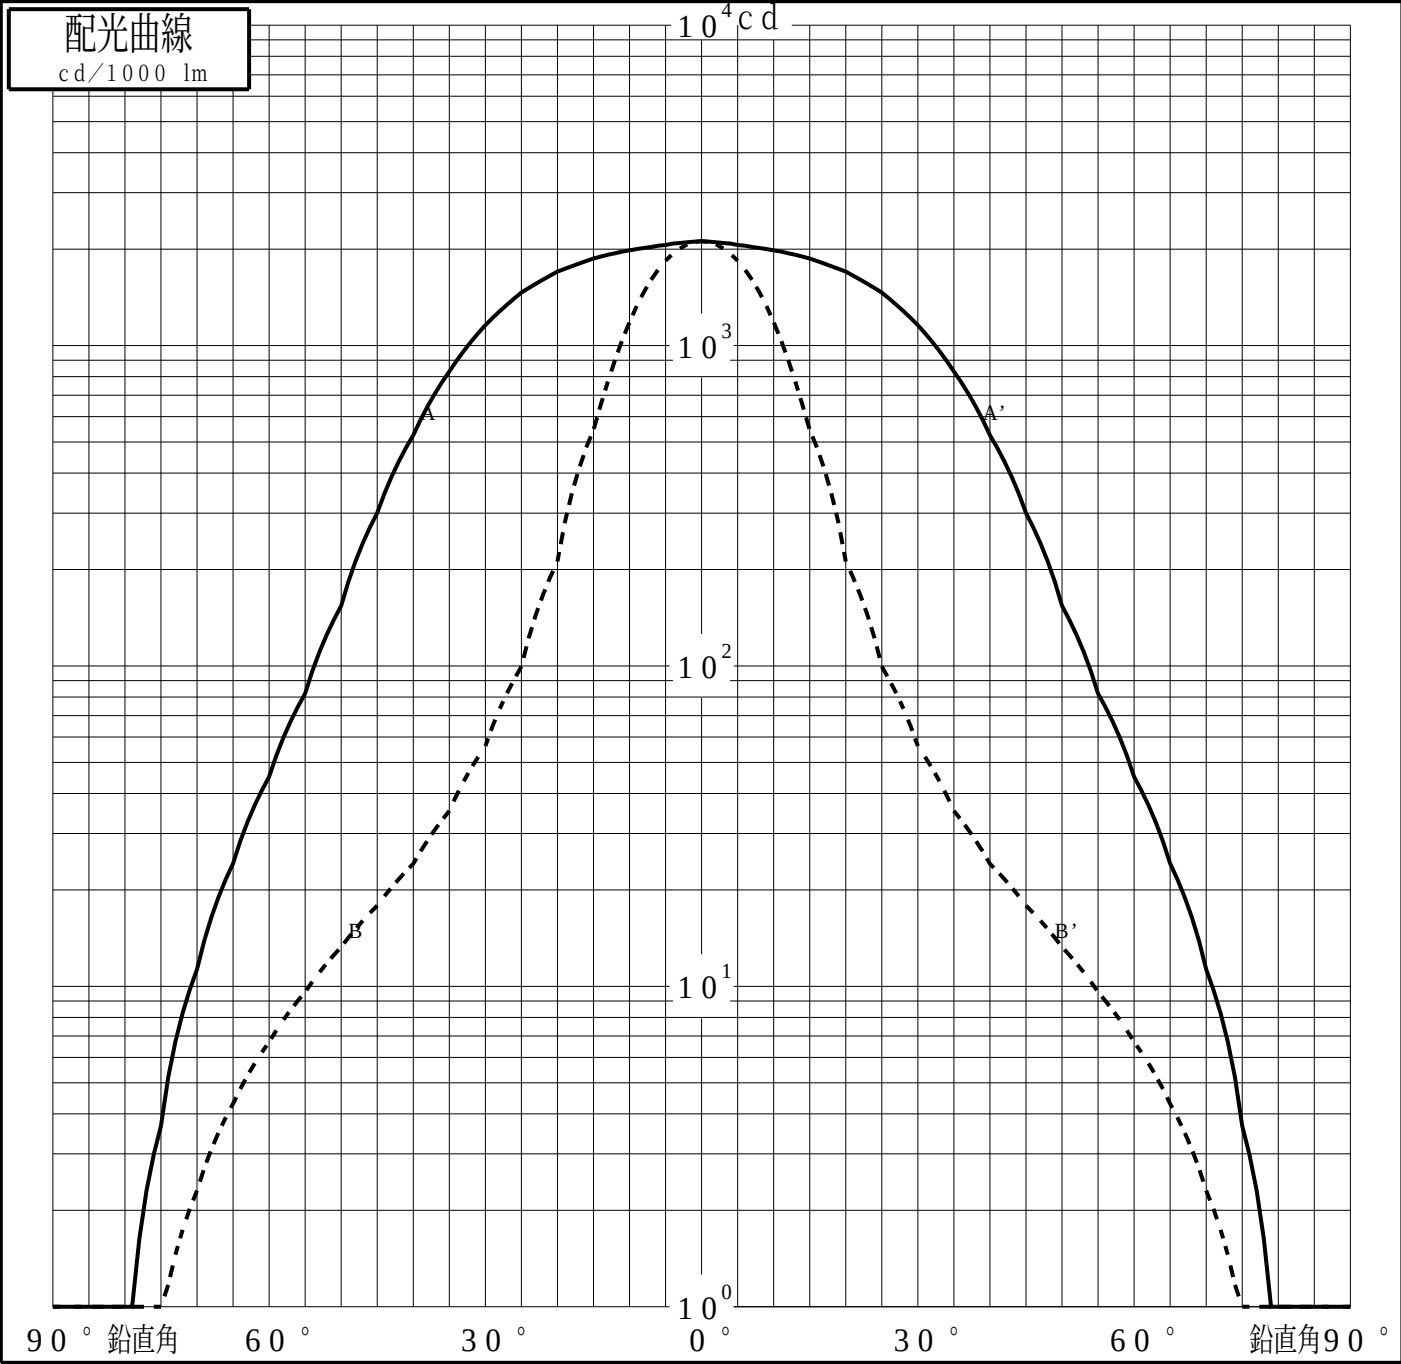

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS03507B+NTS91033(22 DEG	光源	LED3500_70_1665 x1
管理番号	K0170860(0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

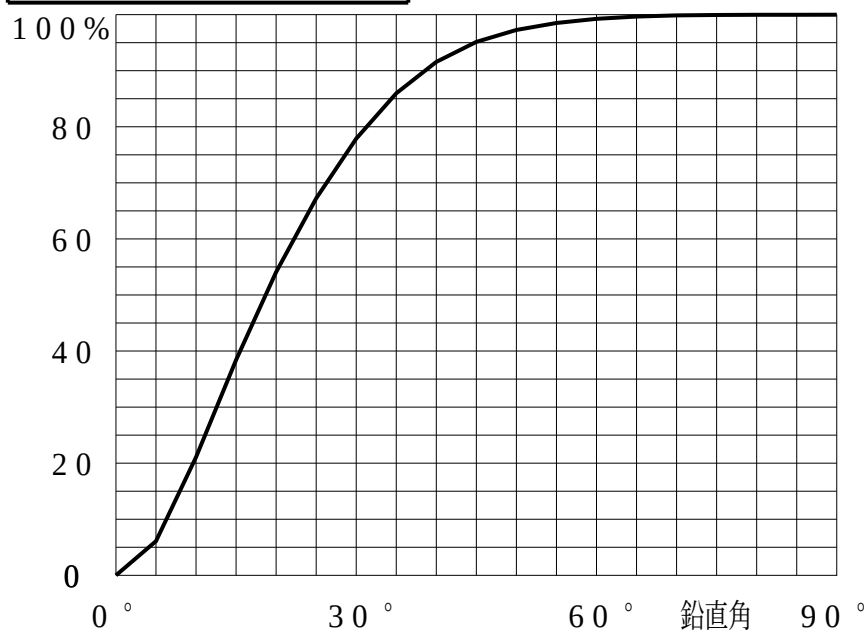

等光度曲線

$$cd/1000 \quad lm$$
