
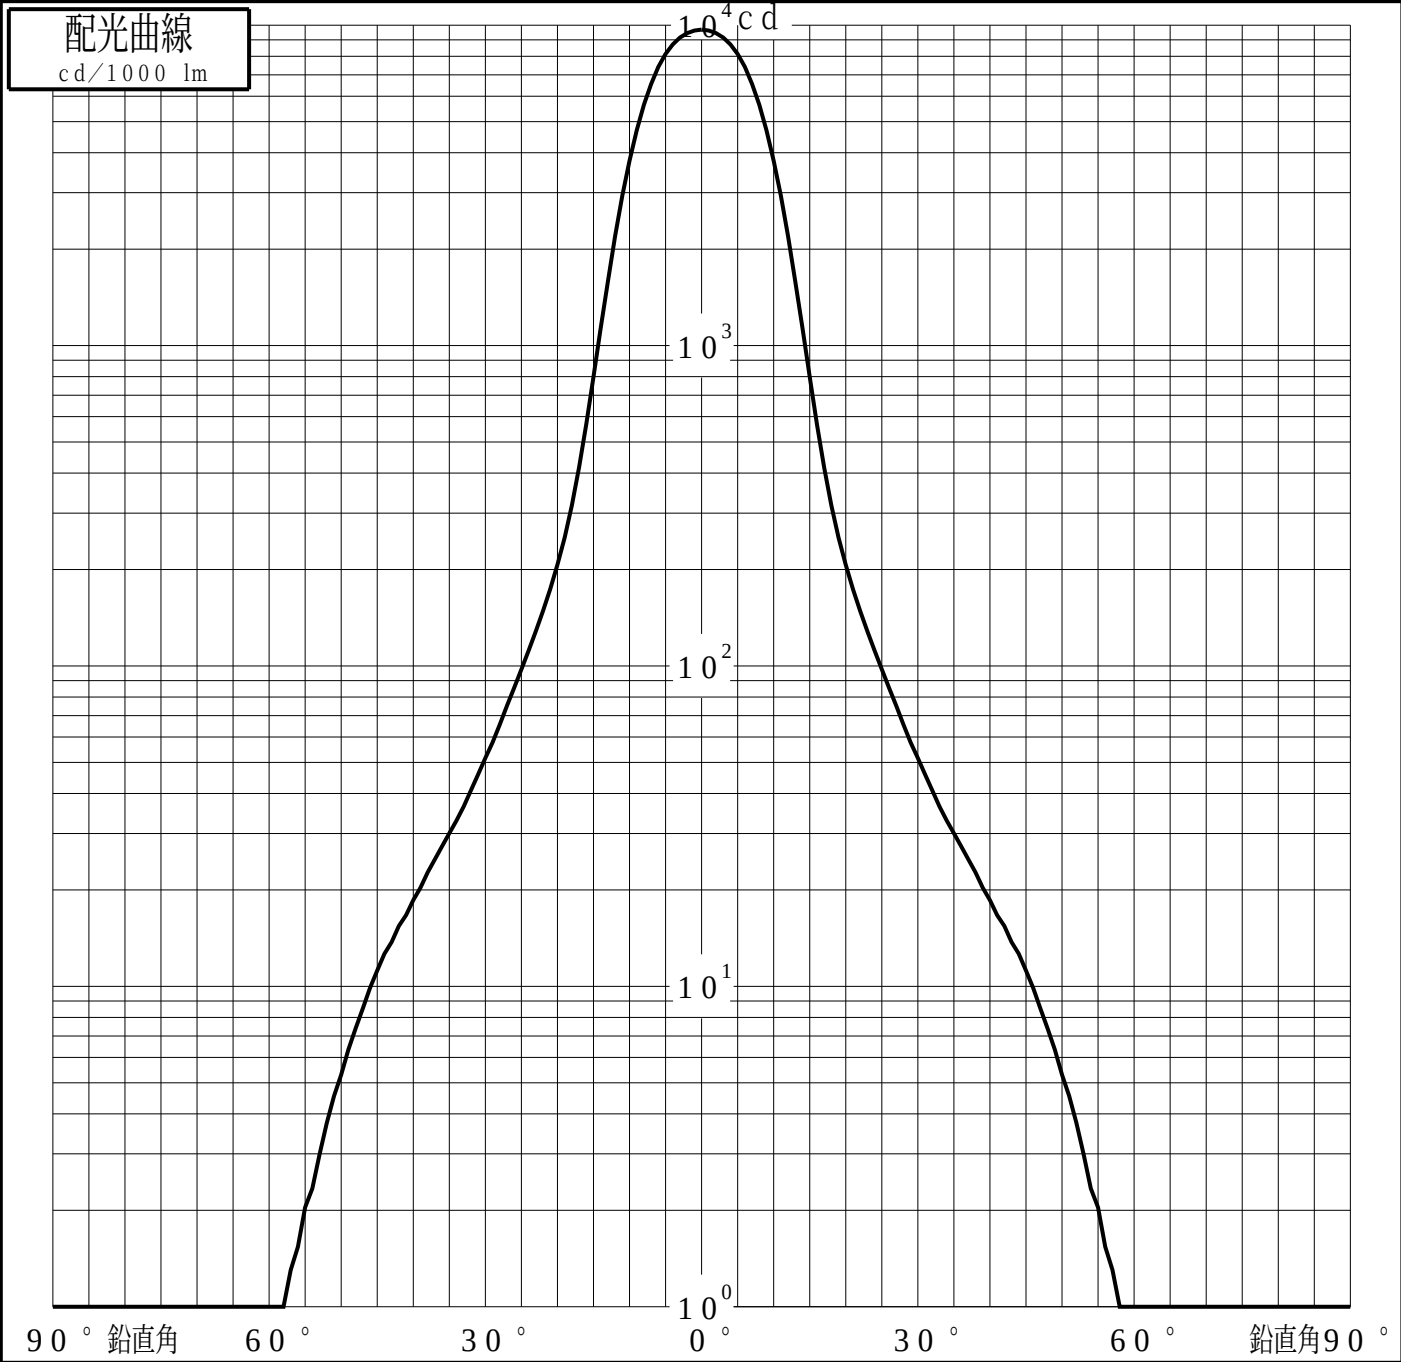


投光照明器具特性				
品名 (品番)	NTS03508B+NTS91029B(17 DE			
光源	LED3000_70_1245 ×1 1245.0 l m			
管理番号	K0170664(0) DJ 1 TF			



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	85.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	54.9%	84.5%	88.6%
最大光度	9688 cd/1000 lm	ビーム角	17.7	29.0	33.1



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS03508B+NTS91029B(17DE	光源	LED3000_70_1245 ×1
管理番号	K0170664(0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

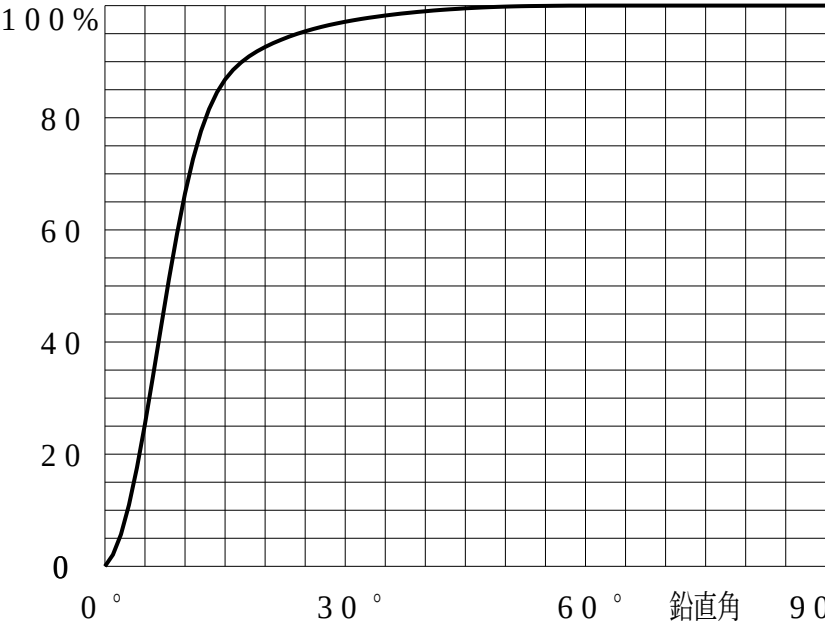

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

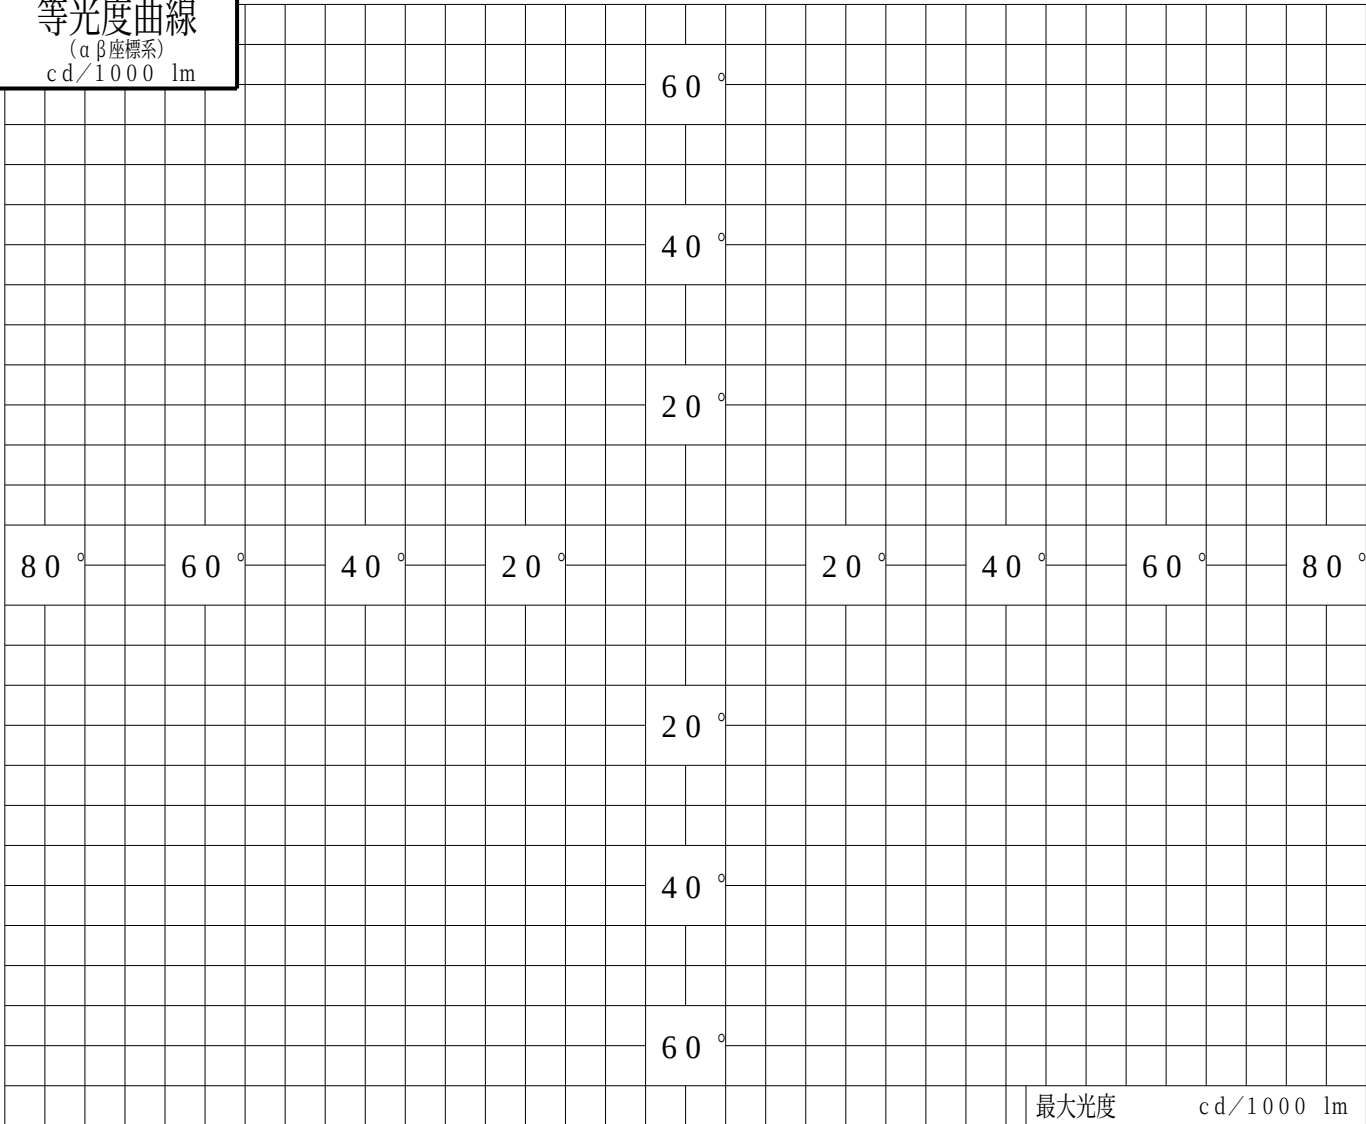

最大光度 cd/1000 lm