



投光照明器具特性		
品名 (品番)	NTS03508B+NTS91033(34DEG	
光源	LED3000_70_1650 ×1 1650.0 lm	
管理番号	K0170861(0)DJ1 XY	

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	58.4%	89.2%	93.0%
最大光度	1589 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 67.0 BB' 29.5	100.3 49.6	111.9 58.6





配光曲線
cd/1000 lm

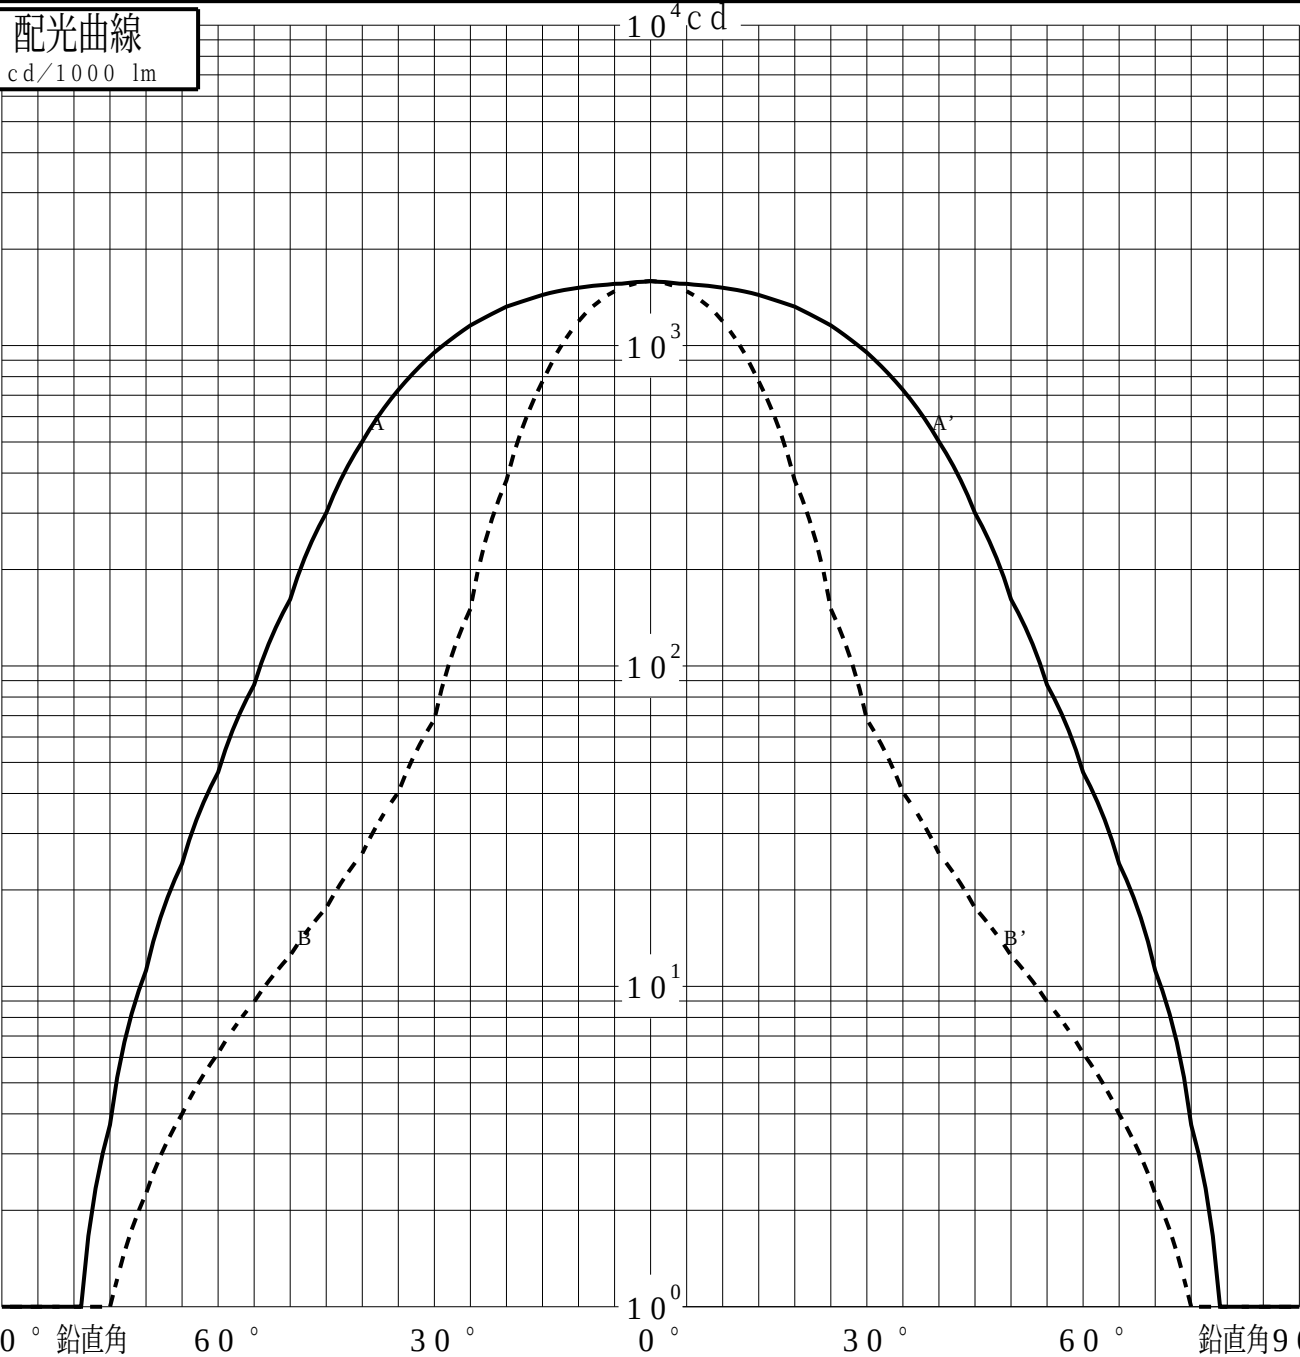

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS03508B+NTS91033(34DEG	光源	LED3000_70_1650 ×1
管理番号	K0170861(0) DJ1 XY		

累積光束曲線

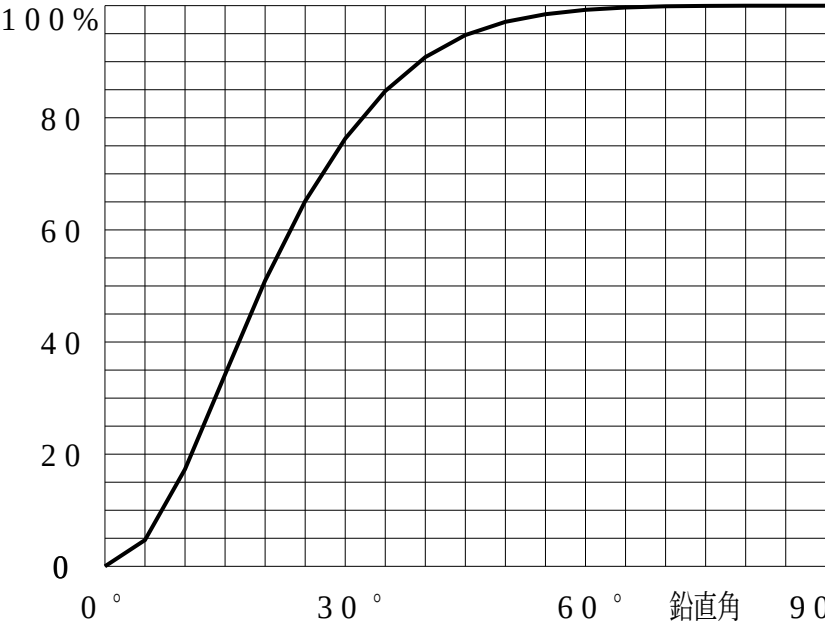

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

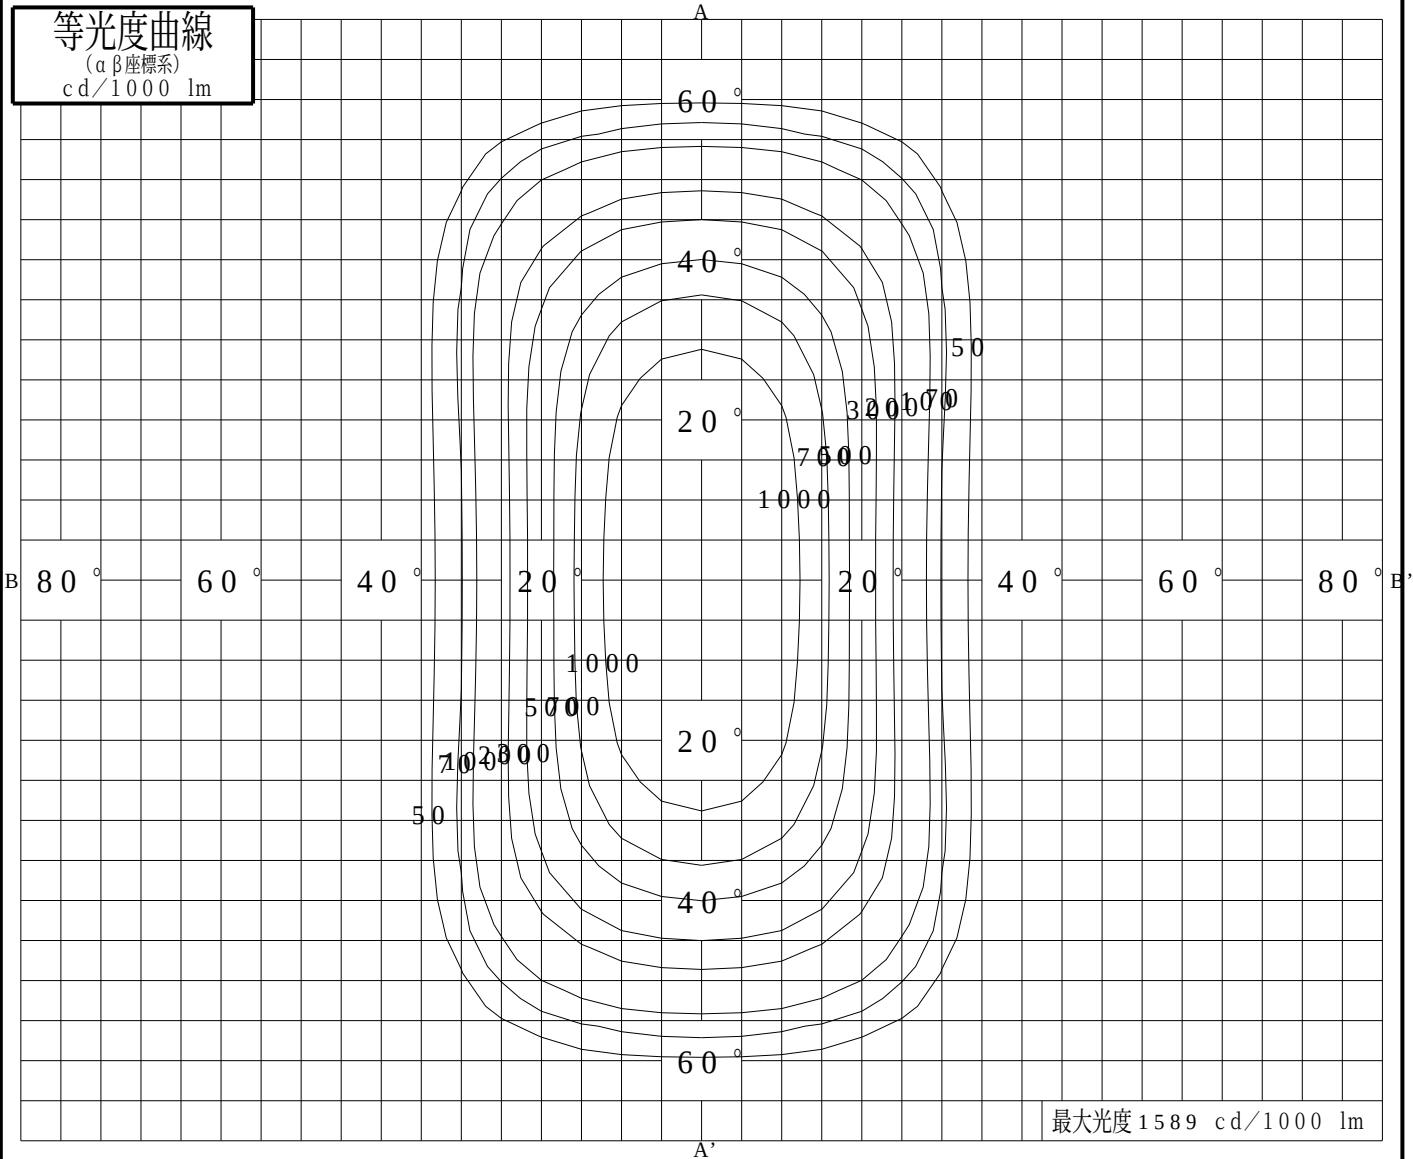

最大光度 1589 cd/1000 lm