


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS03508W(14DEG)				
光源	LED3000_70_1375 ×1 1375.0 lm				
管理番号	K0169068(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	83.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.9%	77.4%	82.9%
最大光度	13216 cd/1000 lm	ビーム角	13.8	25.0	29.4

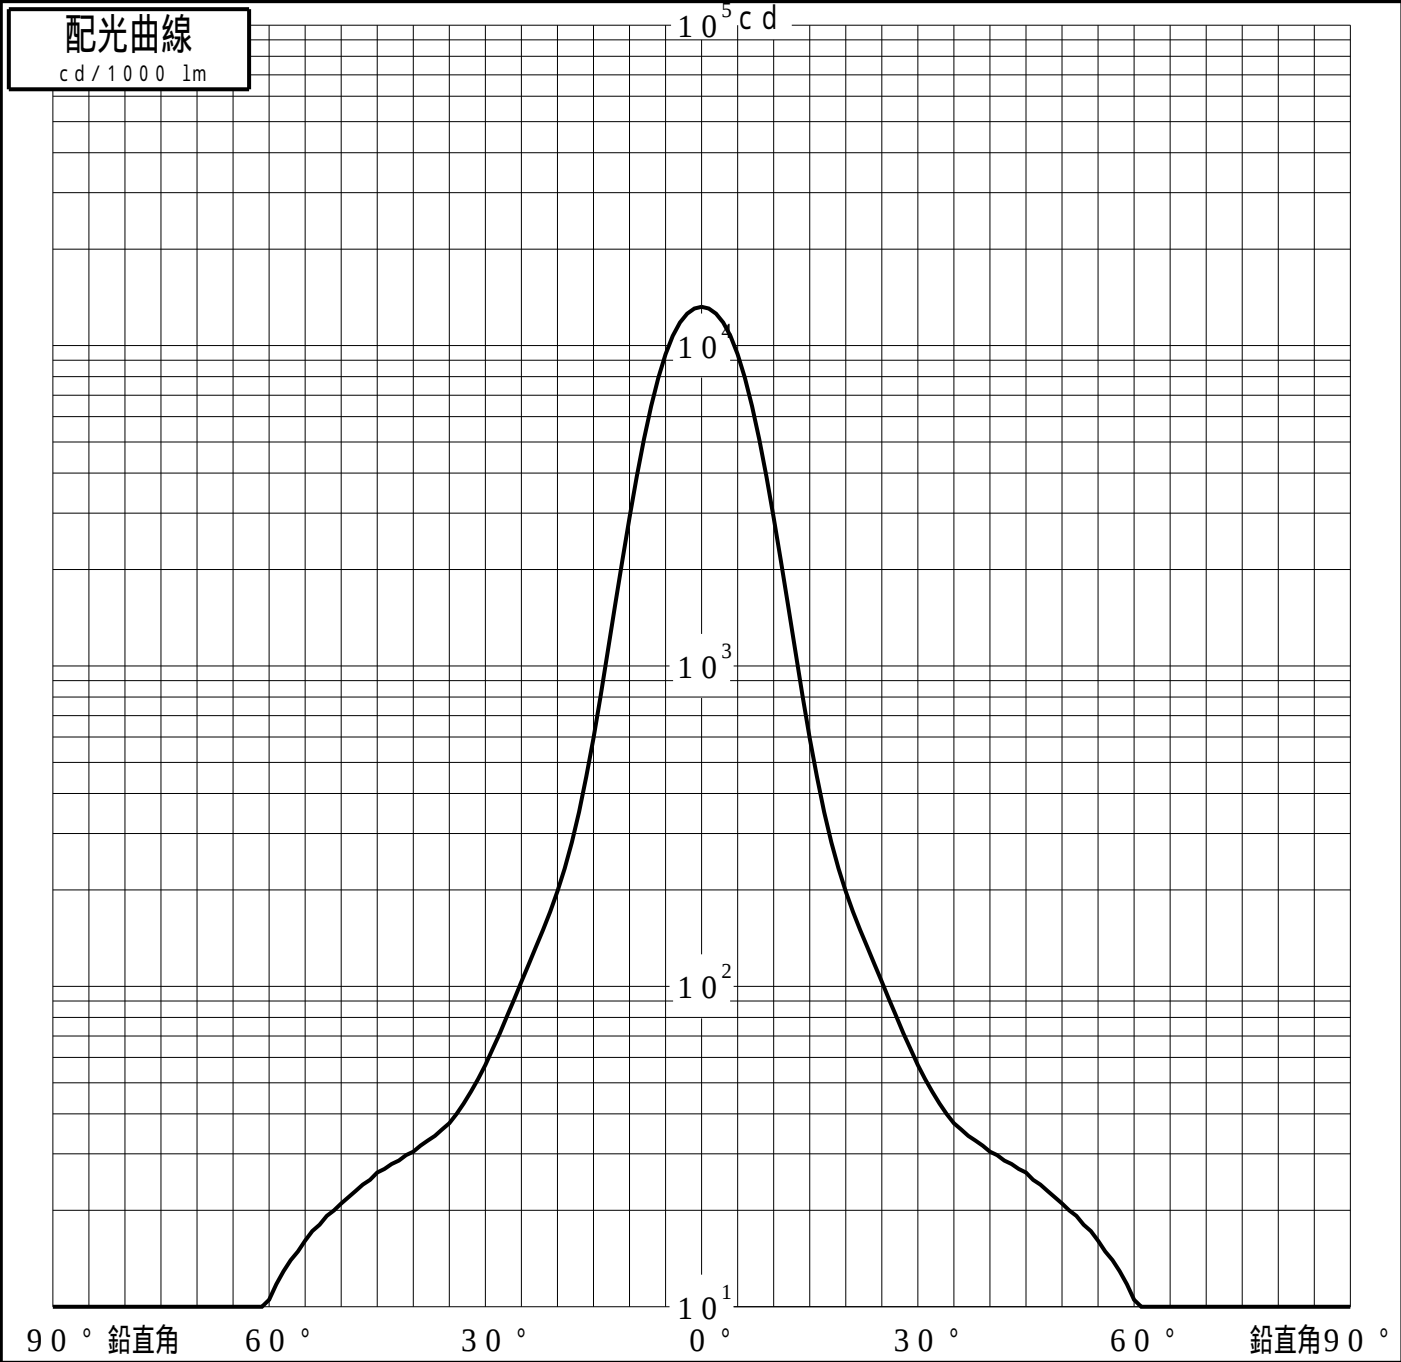

投光照明器具特性


品番 (品名) NTS03508W(14DEG)

光源

LED3000_70_1375 x1


管理番号 K0169068(0)DJ1 TF

累積光束曲線

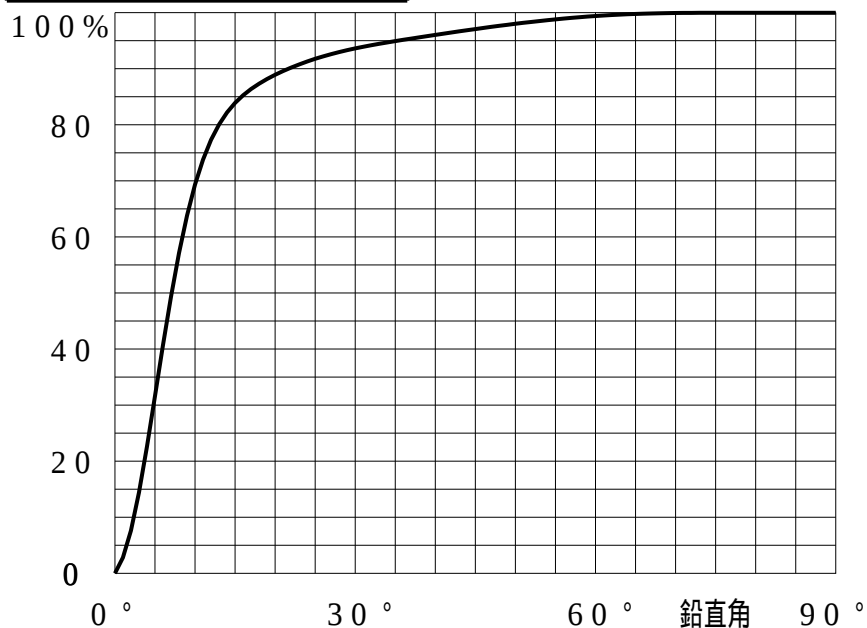

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

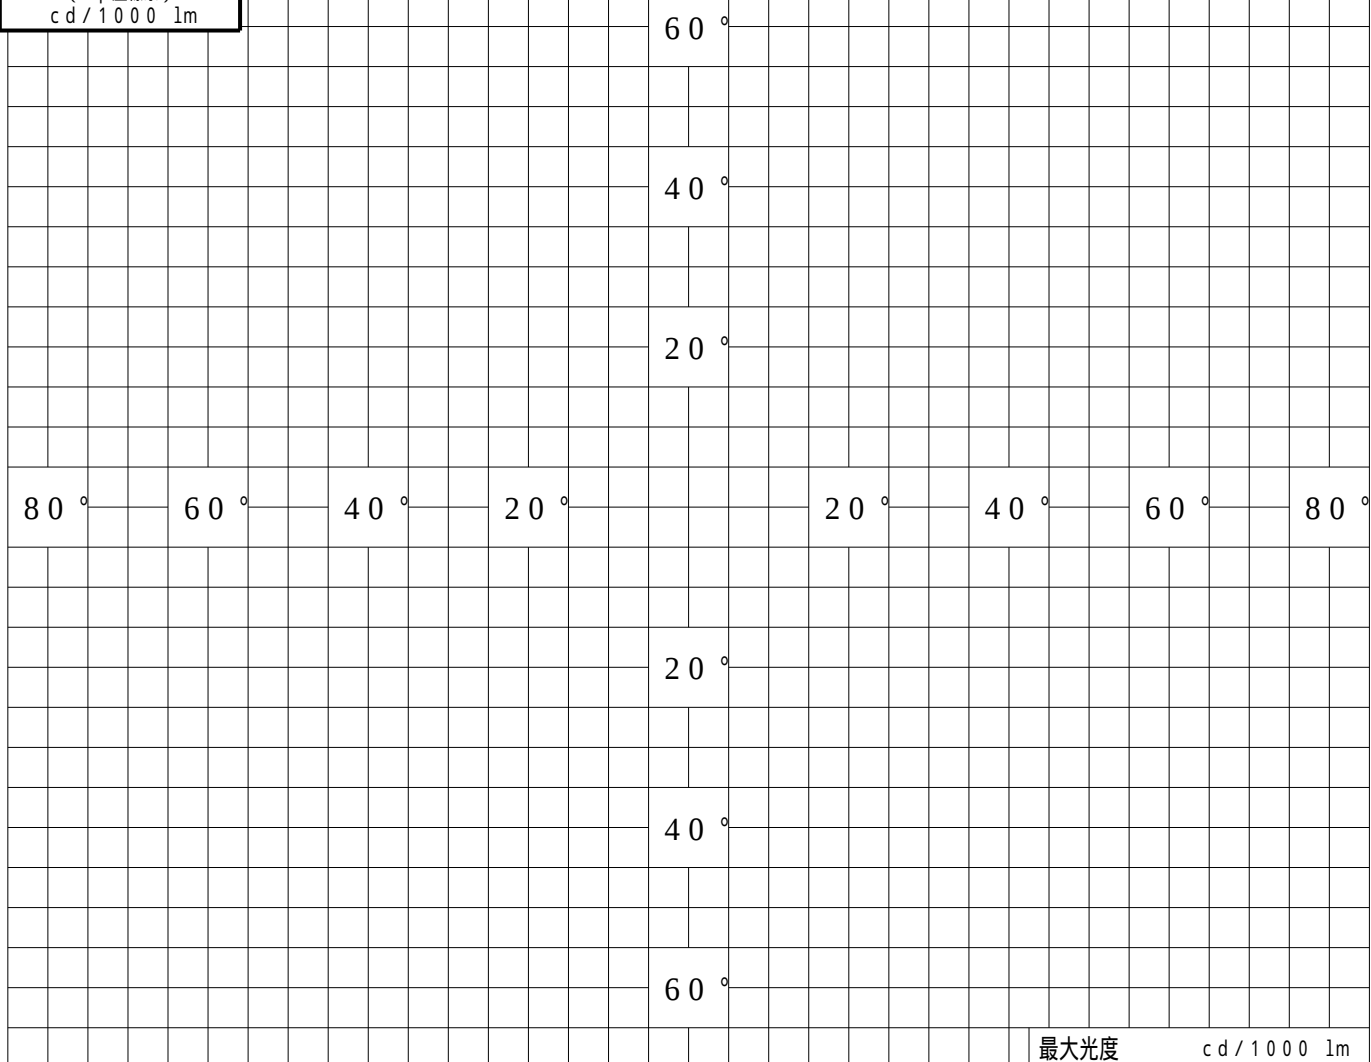

最大光度 cd/1000 lm