


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS03508W(22 DEG)
光源	LED3000_70_1845 ×1 1845.0 l m
管理番号	K0169070(0) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	94.7 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.9%	84.6%	89.9%
最大光度	5980 cd/1000 lm	ビ - ム角	21.7	38.4	44.1

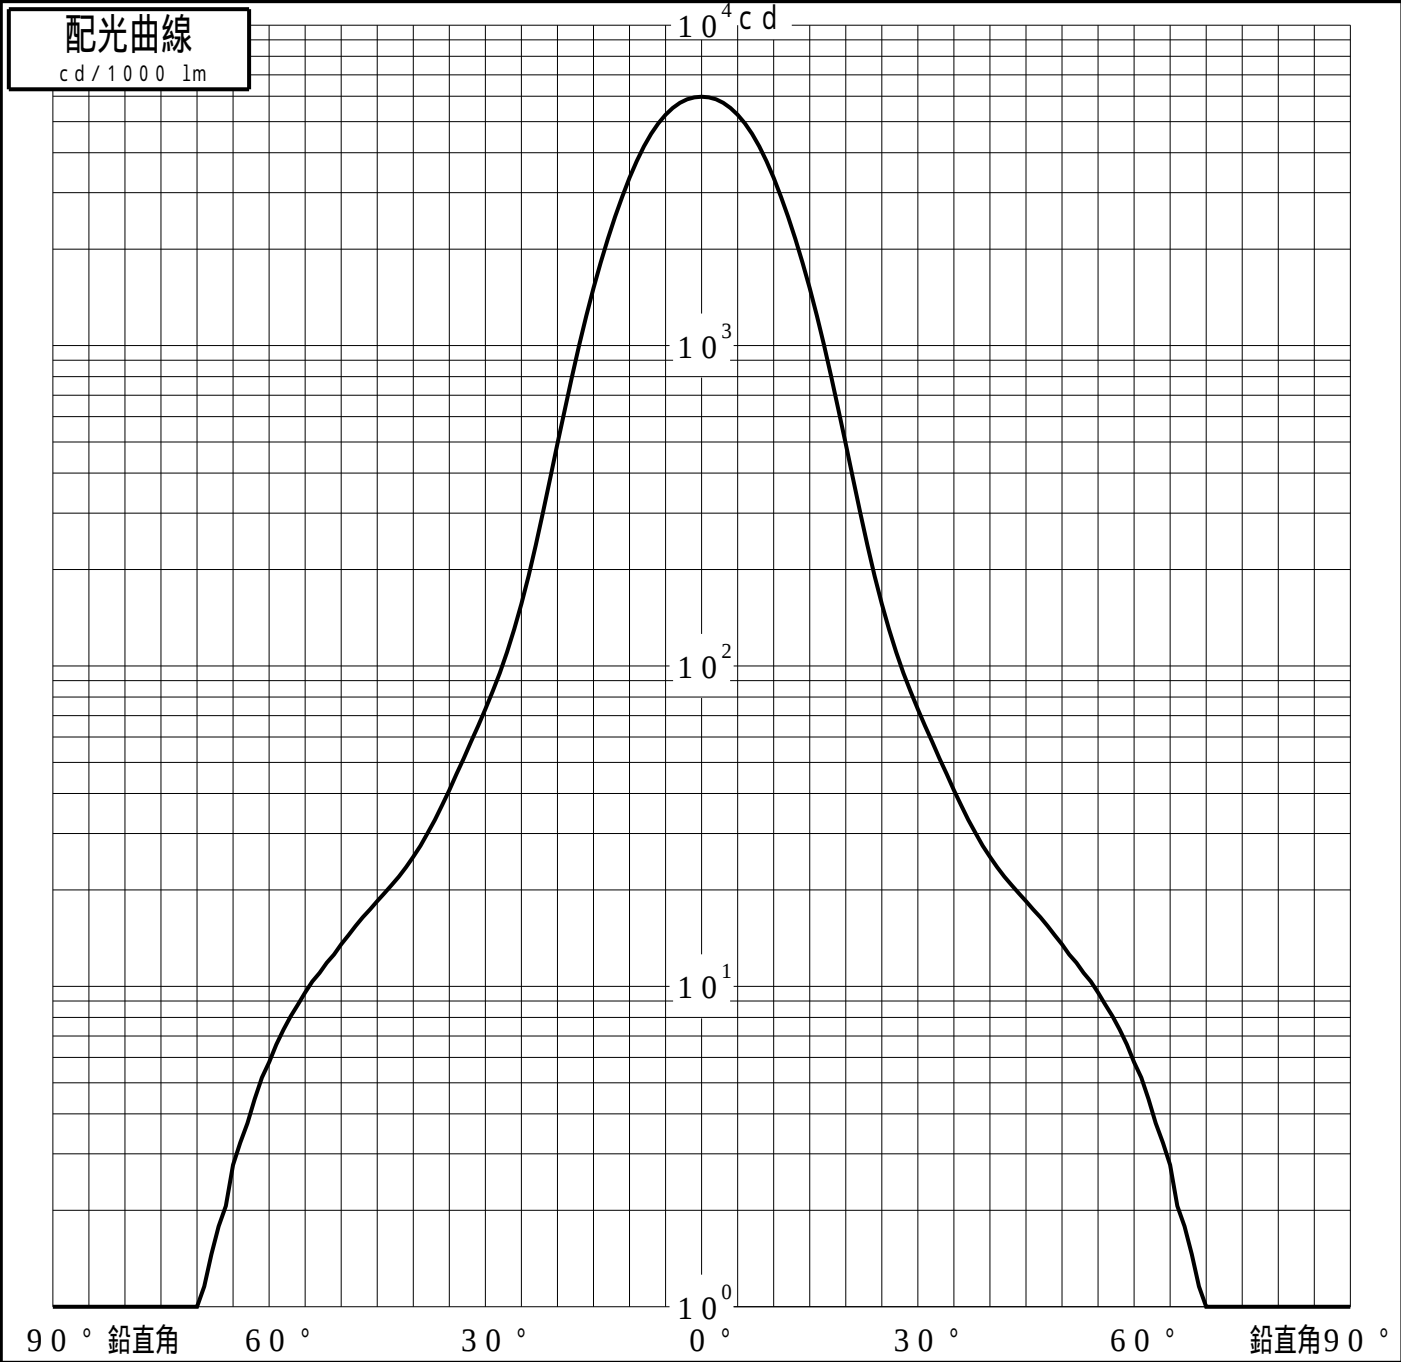

投光照明器具特性


品番 (品名) NTS03508W(22DEG)

光源

LED3000_70_1845 x1


管理番号 K0169070(0)DJ1 TF

累積光束曲線

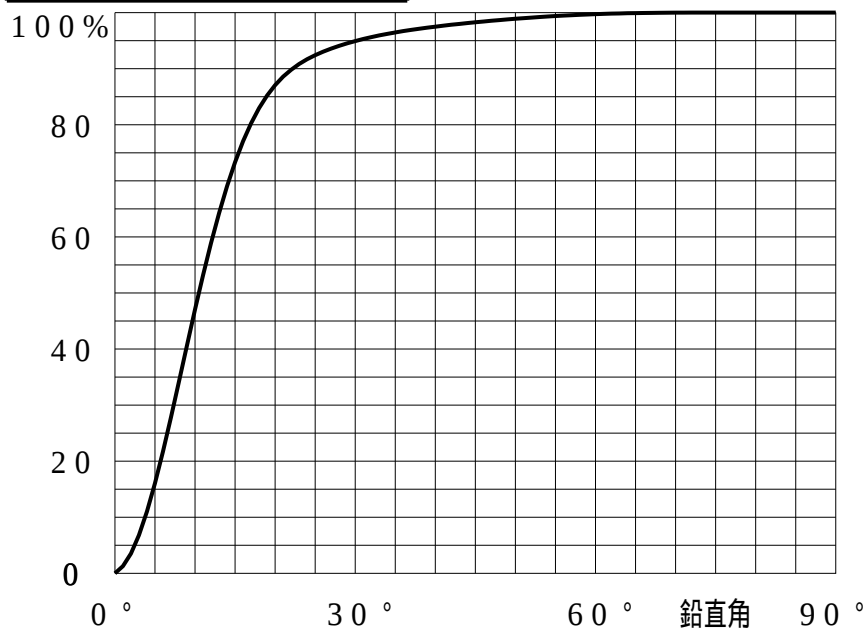

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

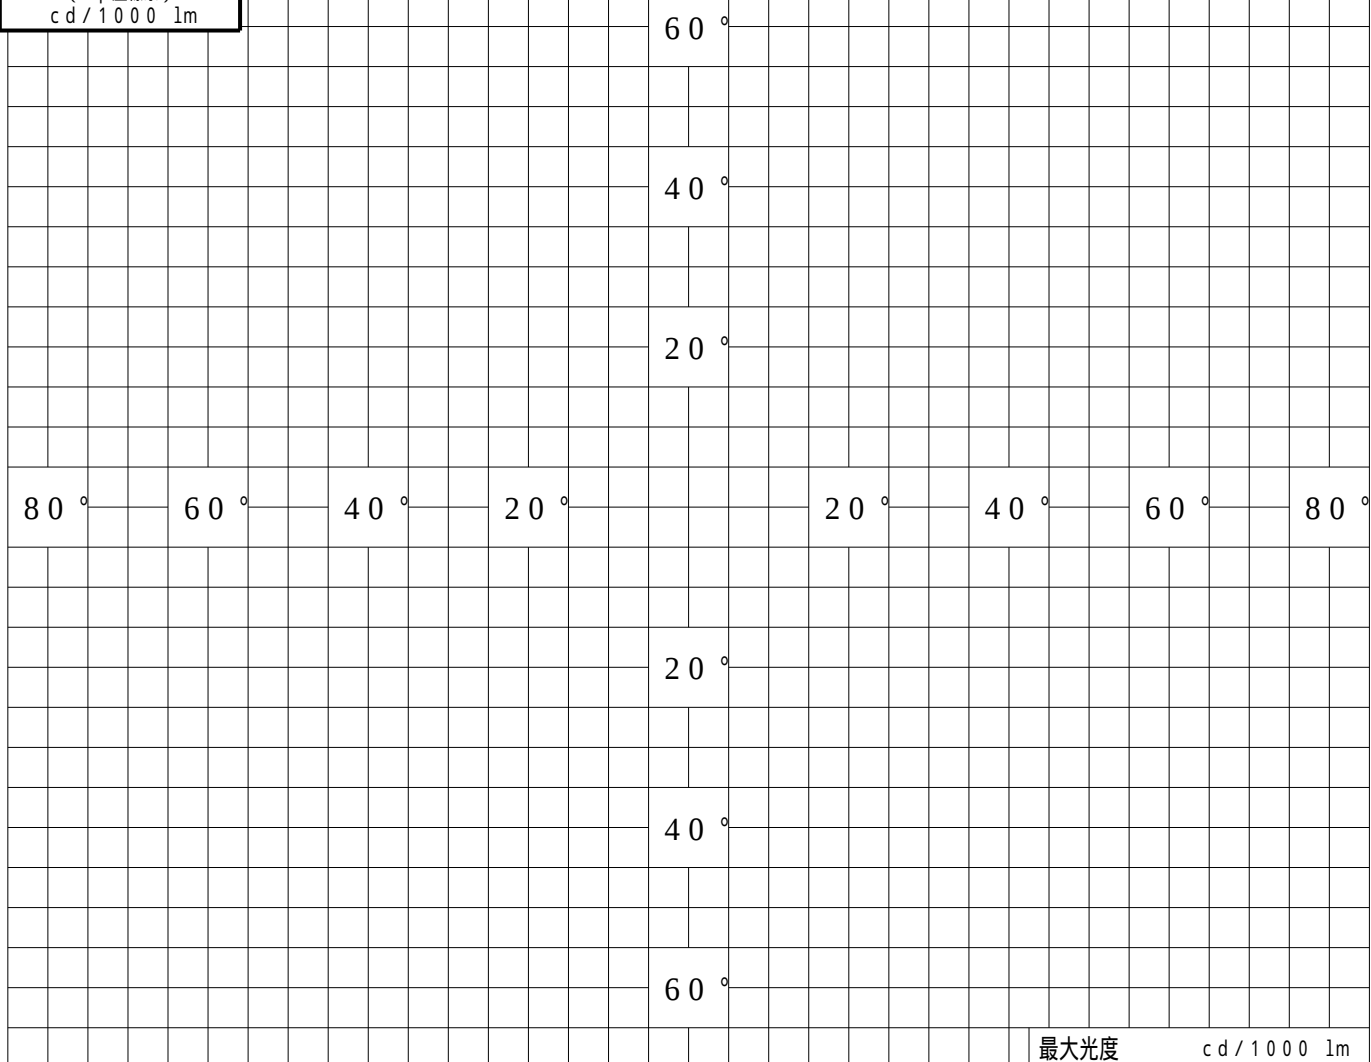

最大光度

cd/1000 lm