


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS03508W+NTS91026(49DEG)				
光源	LED3000_70_1650 ×1 1650.0 lm				
管理番号	K0169073(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	88.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.9%	89.6%	95.9%
最大光度	1222 cd/1000 lm	ビーム角	48.7°	91.4°	106.4°

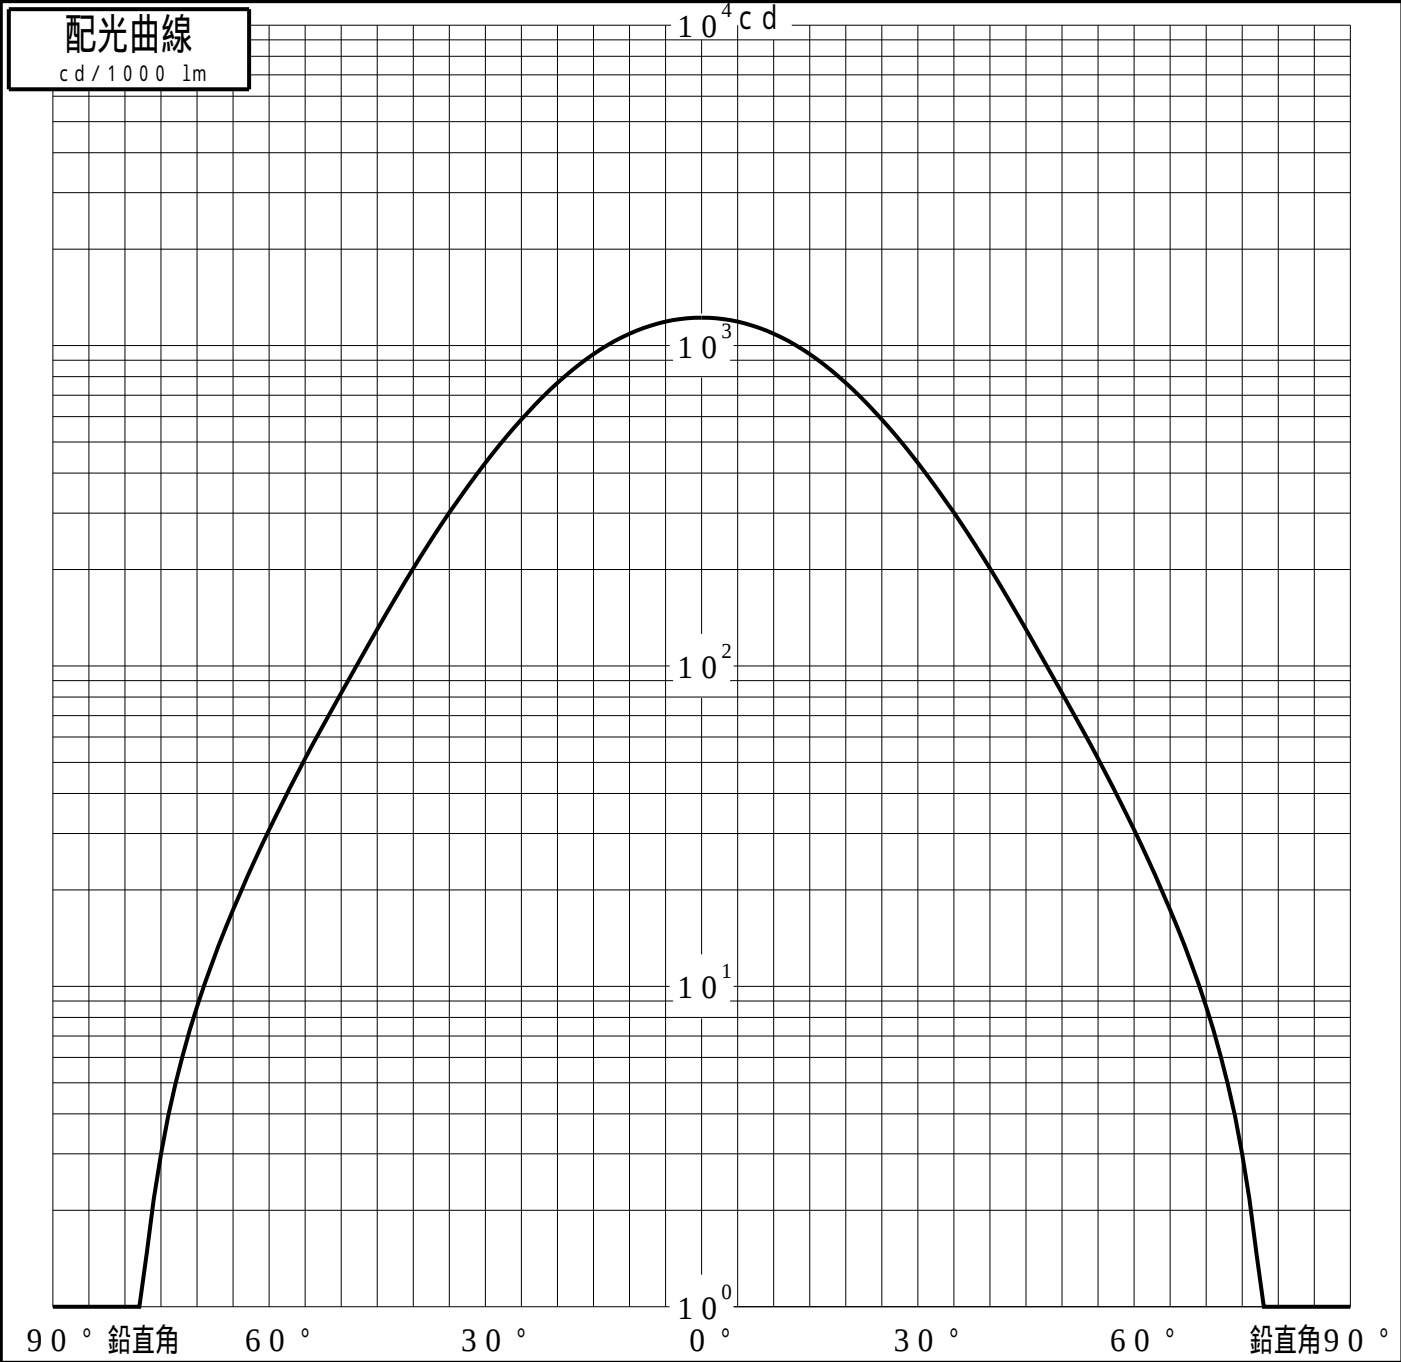

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS03508W+NTS91026(49DEG


光源

LED3000_70_1650 x1

管理番号

K0169073(0)DJ1 TF

累積光束曲線

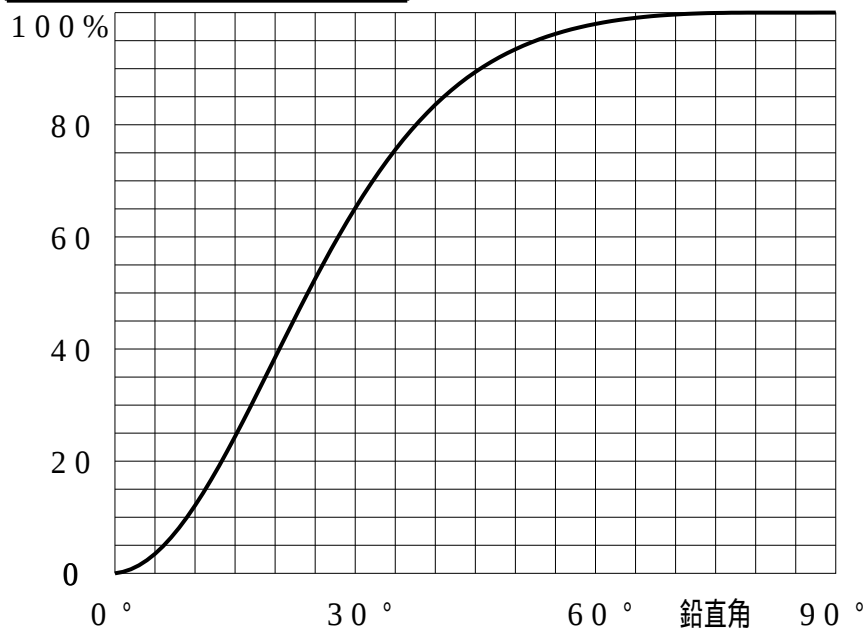

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm