


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS03508W+NTS91029B(14DE				
光源	LED3000_70_1060 ×1 1060.0 lm				
管理番号	K0170663(1)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	87.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	50.4%	81.9%	86.2%
最大光度	13212 cd/1000 lm	ビーム角	14.7	24.9	28.5

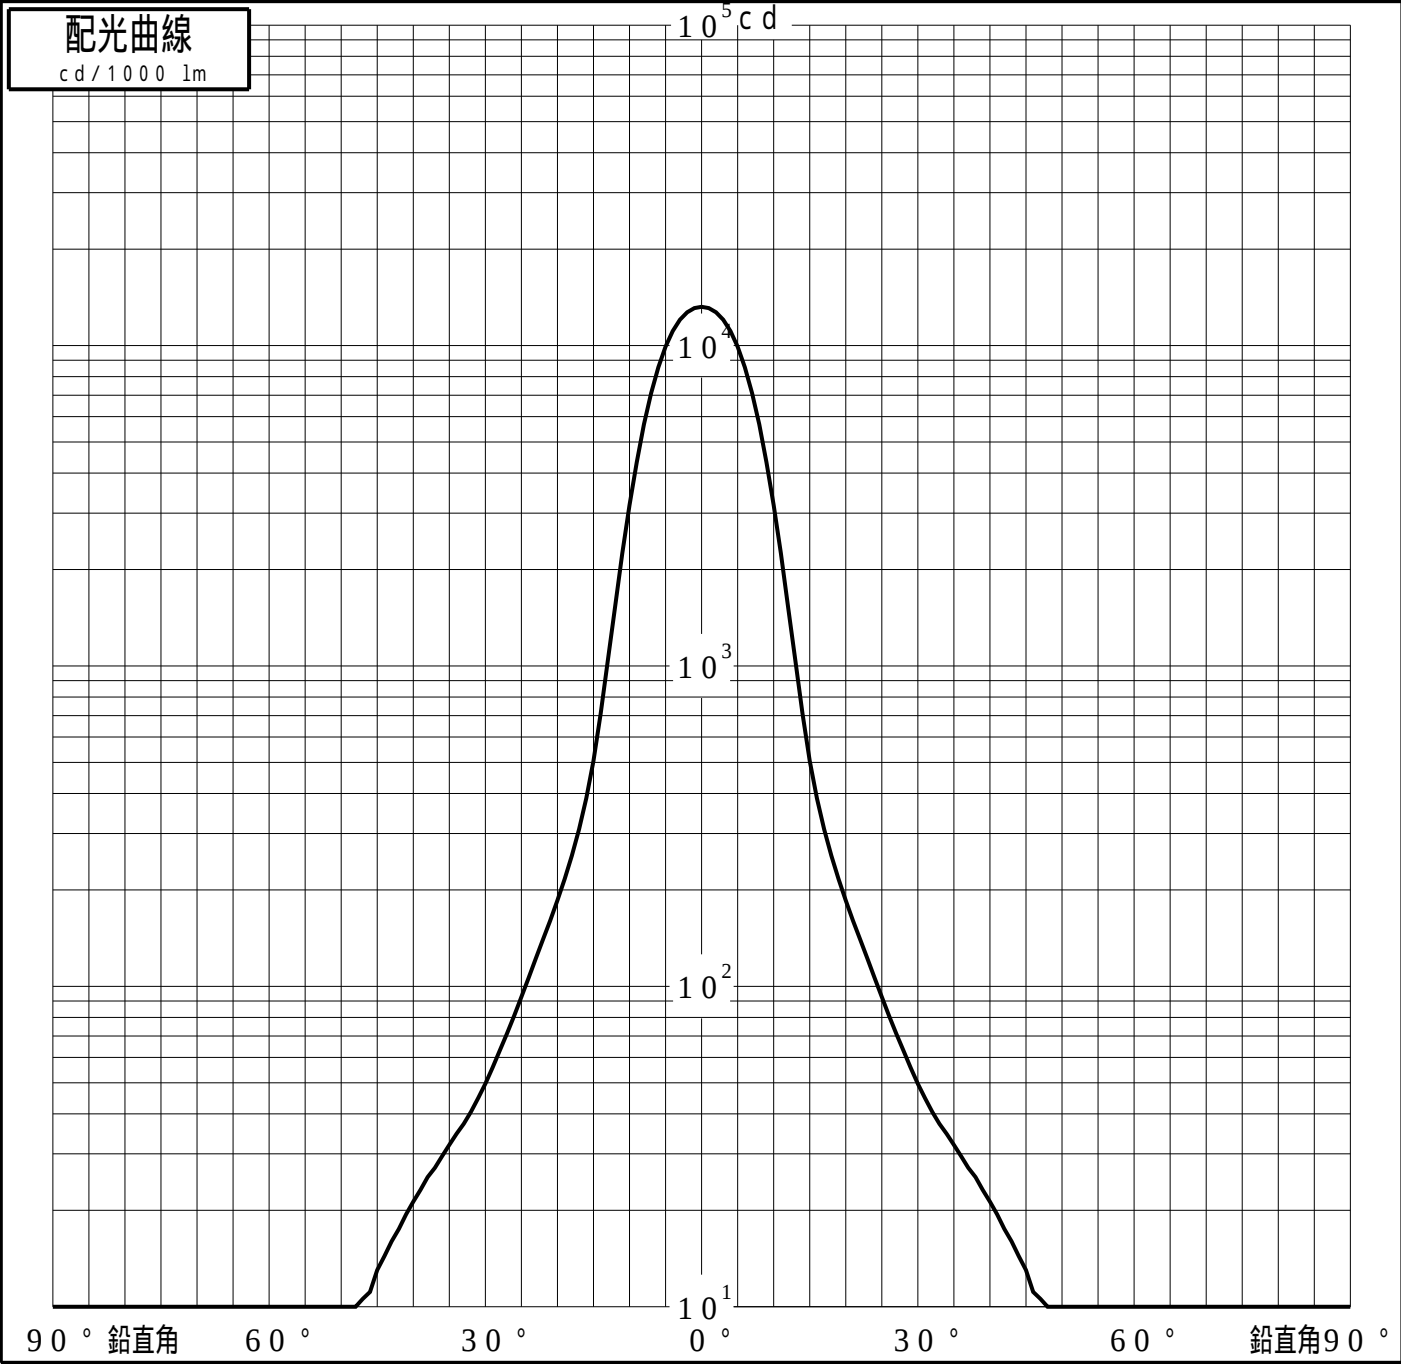

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS03508W+NTS91029B(14DE


光源

LED3000_70_1060 x1

管理番号

K0170663(1)DJ1 TF

累積光束曲線

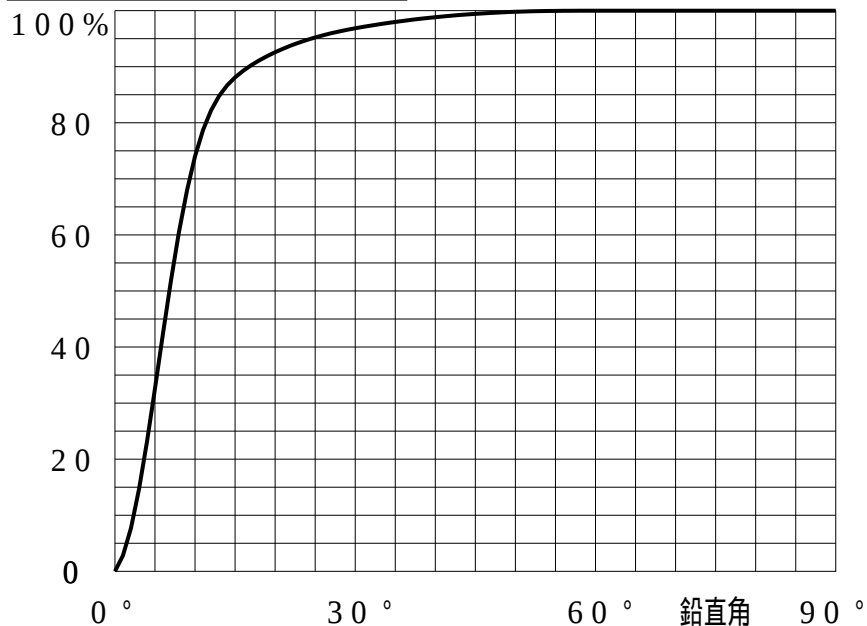

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm