


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS03511W+NTS91031(14DEG	
光源	LED4000_70_1610 ×1 1610.0 l m	
管理番号	K0170846(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	89.5 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.0 %	72.2 %	79.8 %	
最大光度	8378 cd/1000 lm	ビーム角	15.9	32.0	39.6	

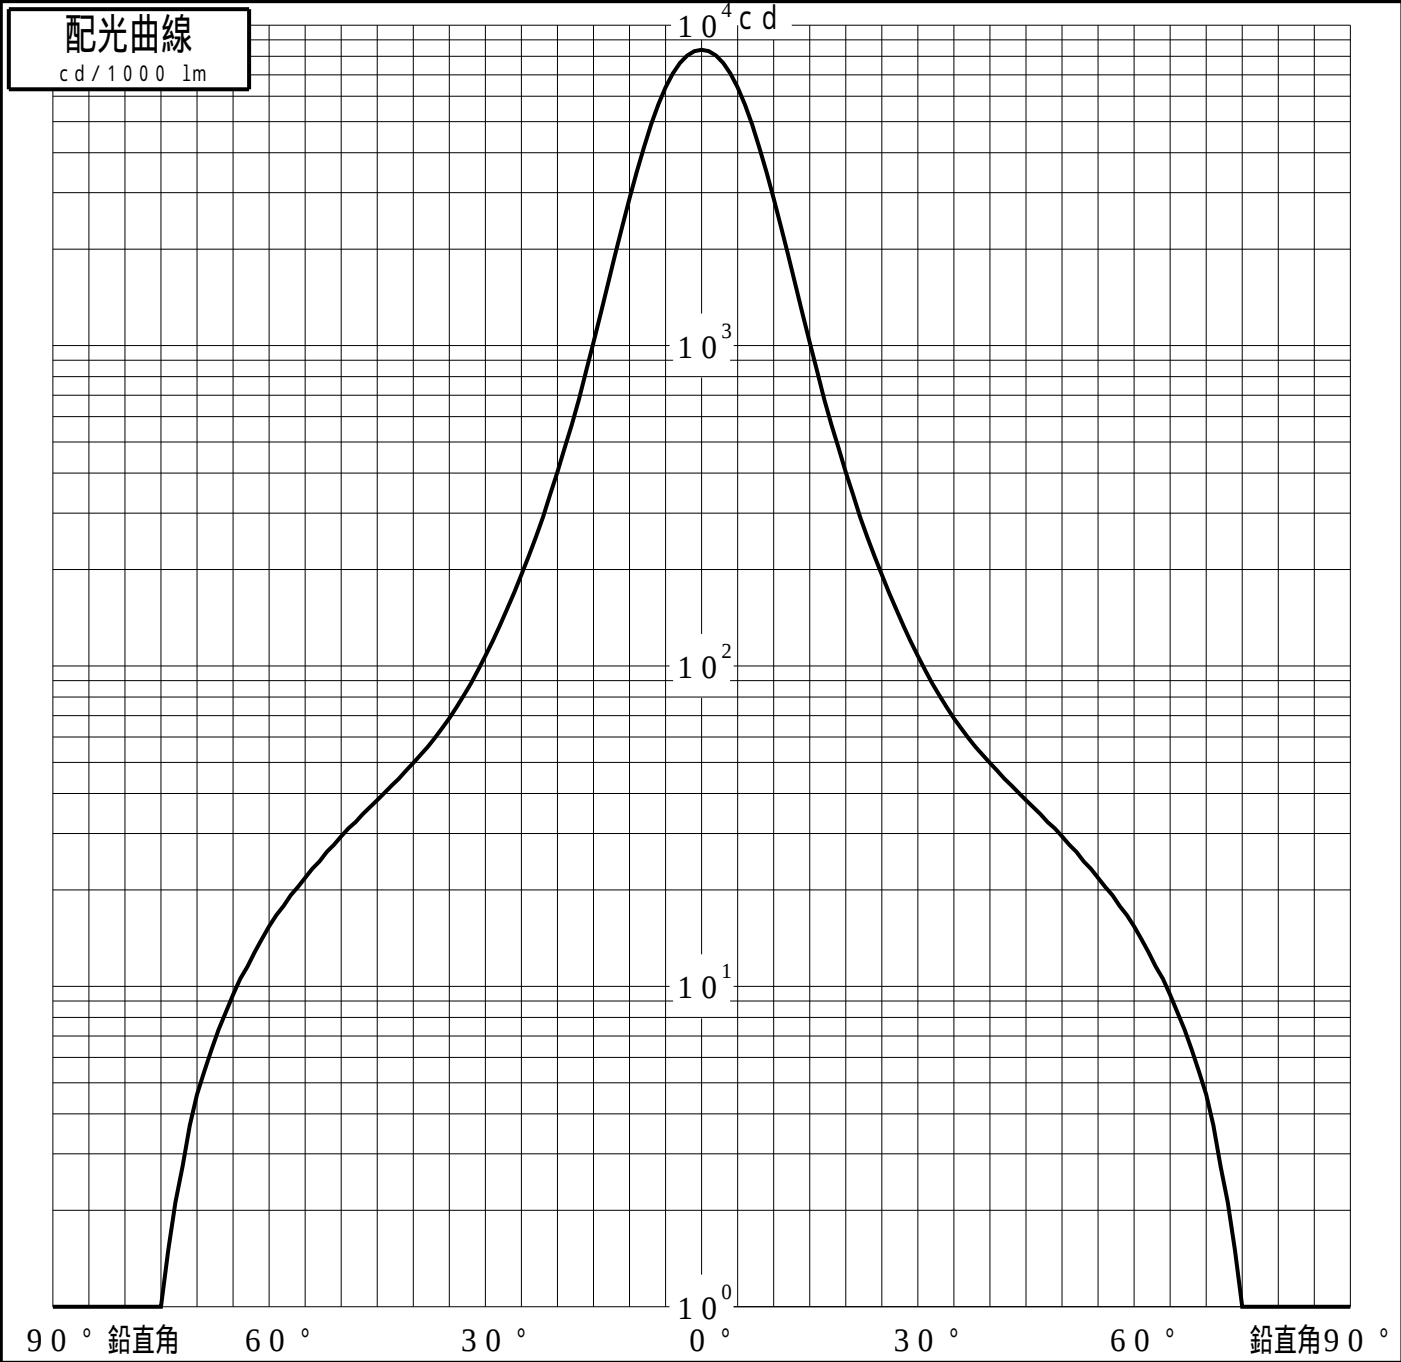

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS03511W+NTS91031(14DEG	光源	LED4000_70_1610 x1
管理番号	K0170846(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

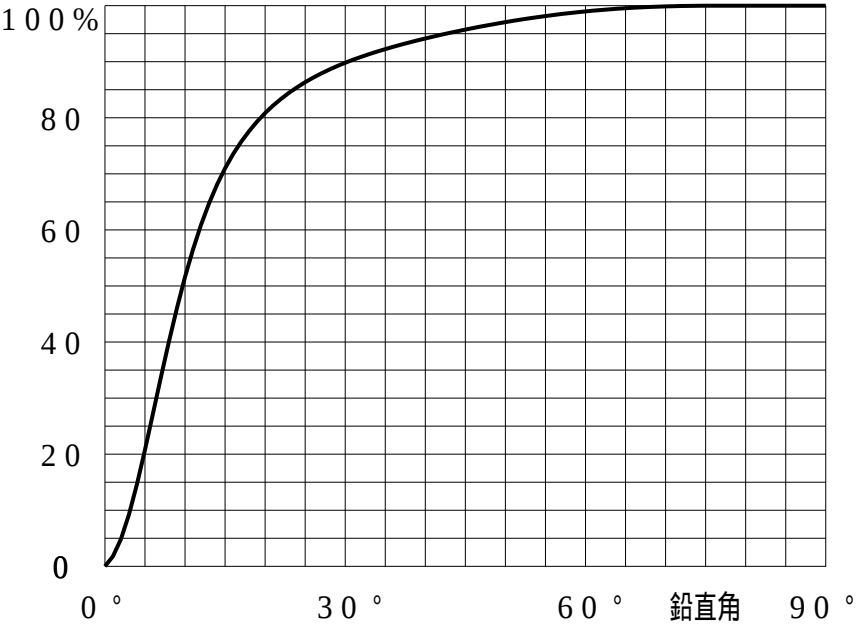

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm