
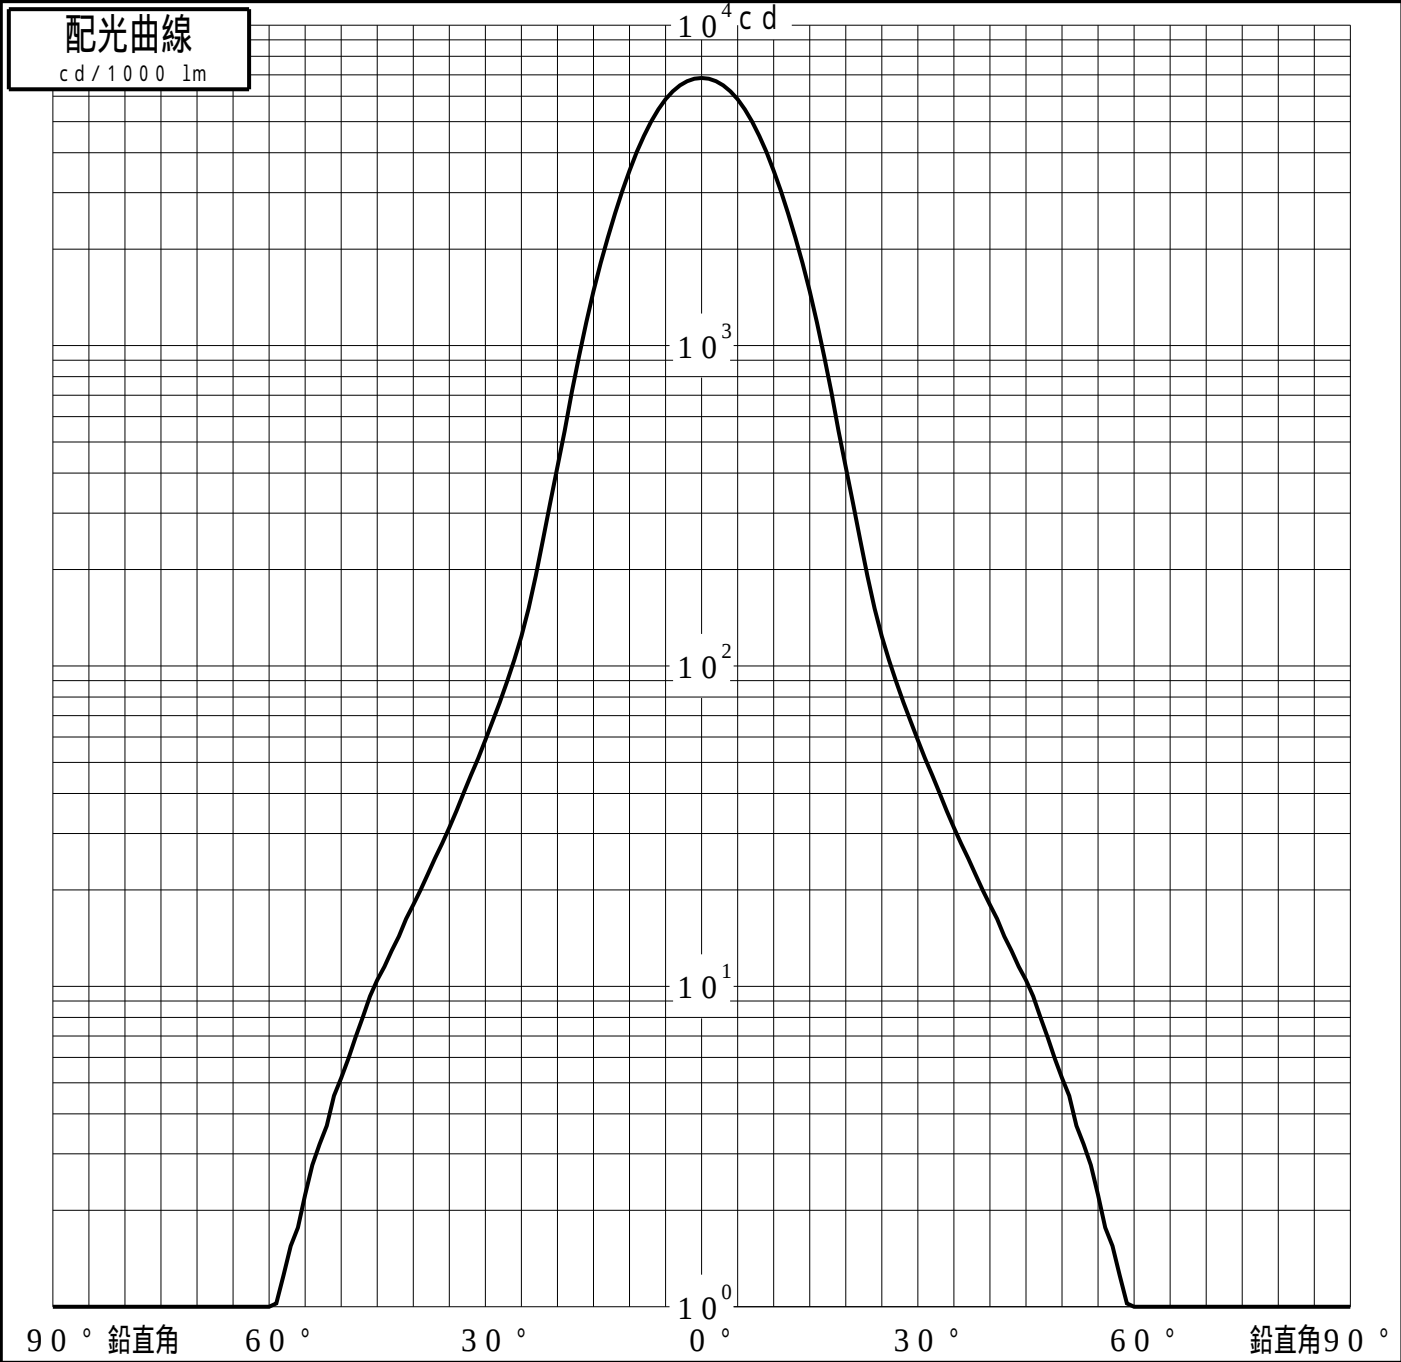


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS03512W+NTS91029W(22 DE			
光源	LED3500_70_1795 ×1 1795.0 lm			
管理番号	K0170665(0)DJ1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	96.8 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.4%	86.4%	91.0%
最大光度	6845 cd/1000 lm	ビ - ム角	20.4	36.4	41.6



投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS03512W+NTS91029W(22DE



光源

LED3500_70_1795 x1

管理番号


K0170665(0)DJ1TF

累積光束曲線

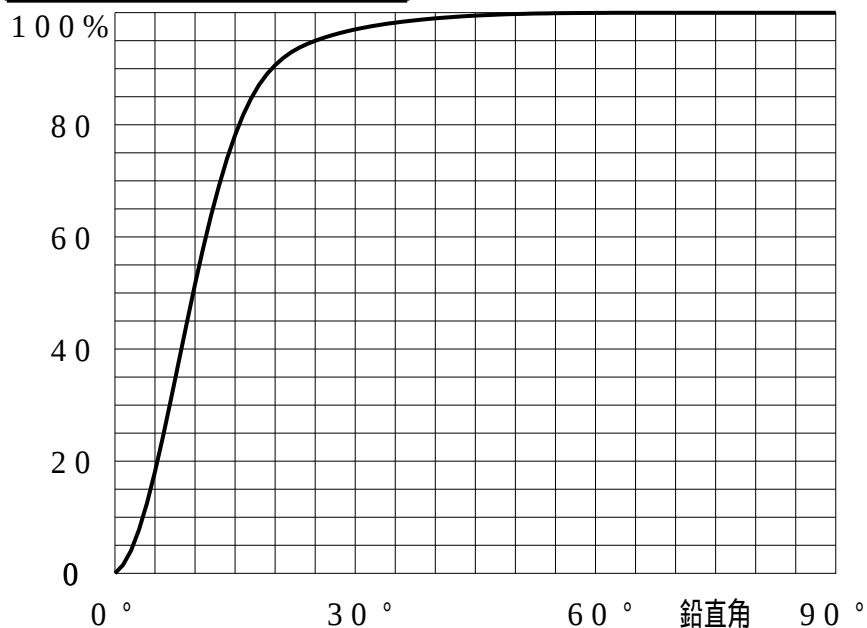

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000lm

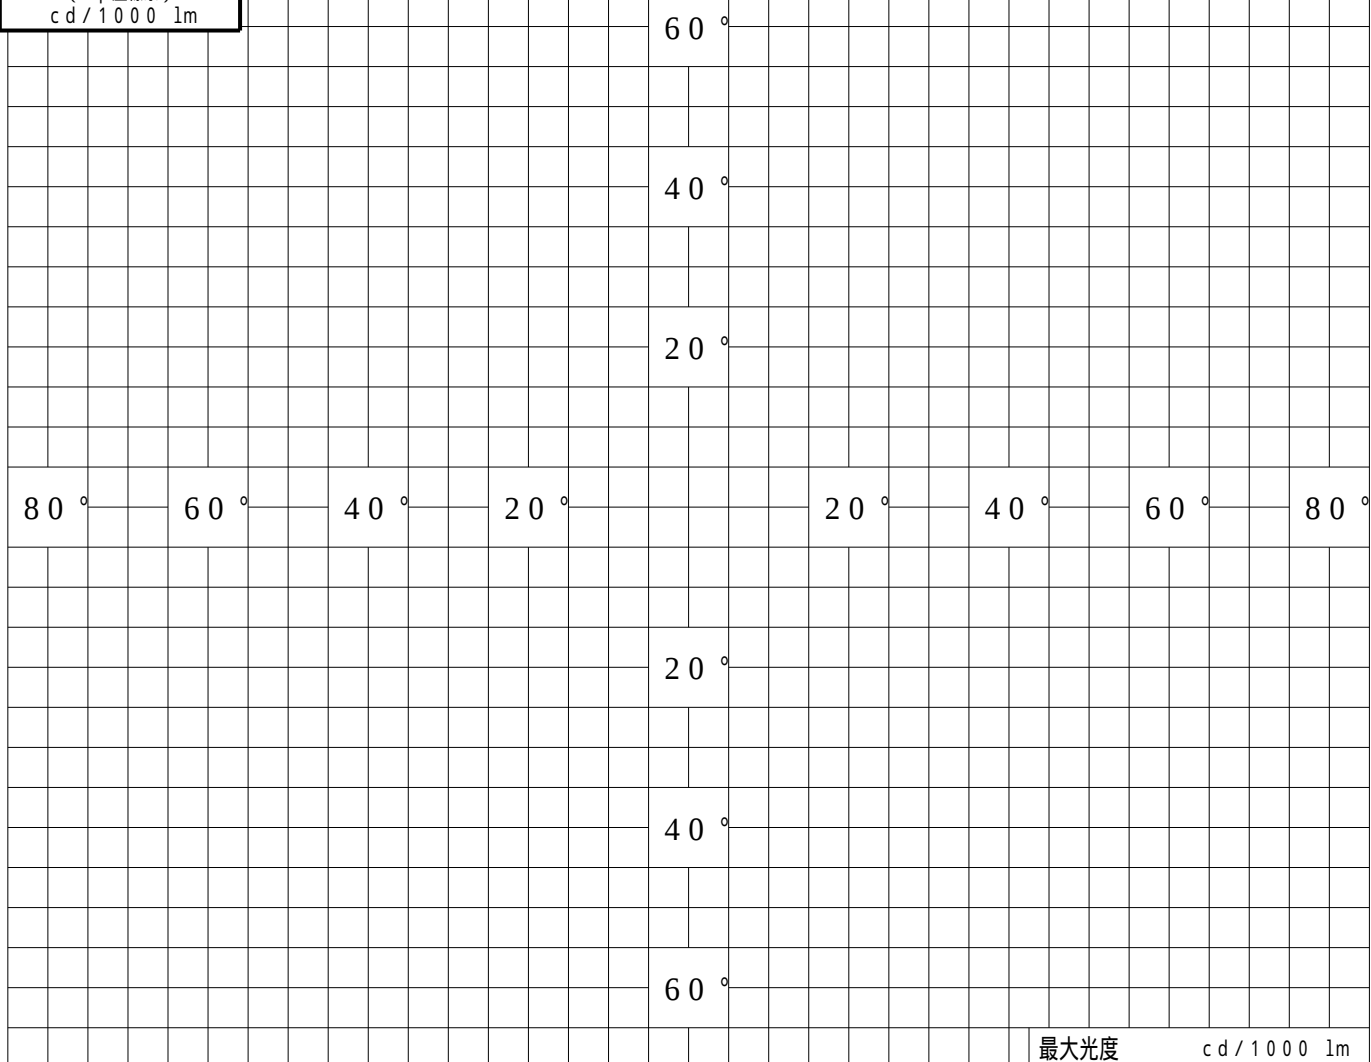

最大光度

cd/1000lm