


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS03513 W+ NTS91031(22 DEG	
光源	LED3000_70_2080 ×1 2080.0 l m	
管理番号	K0170848(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	89.7 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	46.9%	80.5%	86.7%	
最大光度	4390 cd/1000 lm	ビ - ム角	24.5	44.6	53.3	

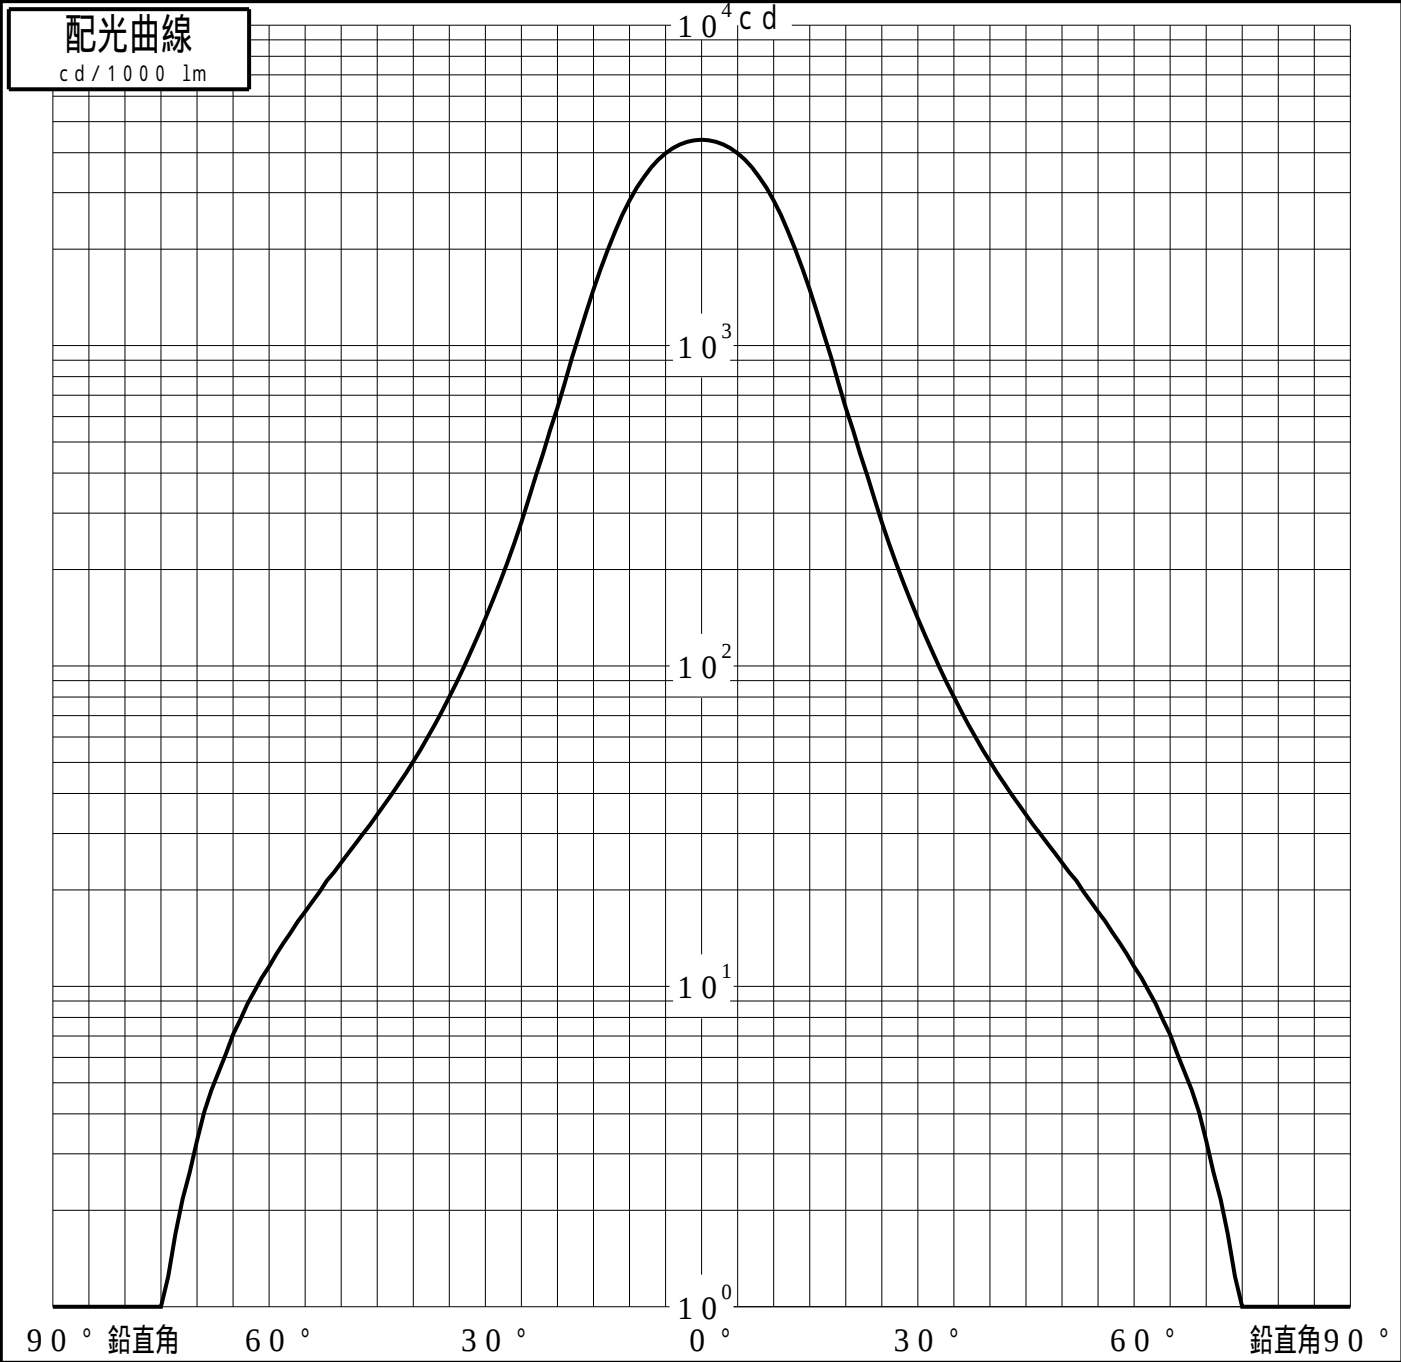

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS03513W+NTS91031(22 DEG	光源	LED3000_70_2080 ×1
管理番号	K0170848(0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

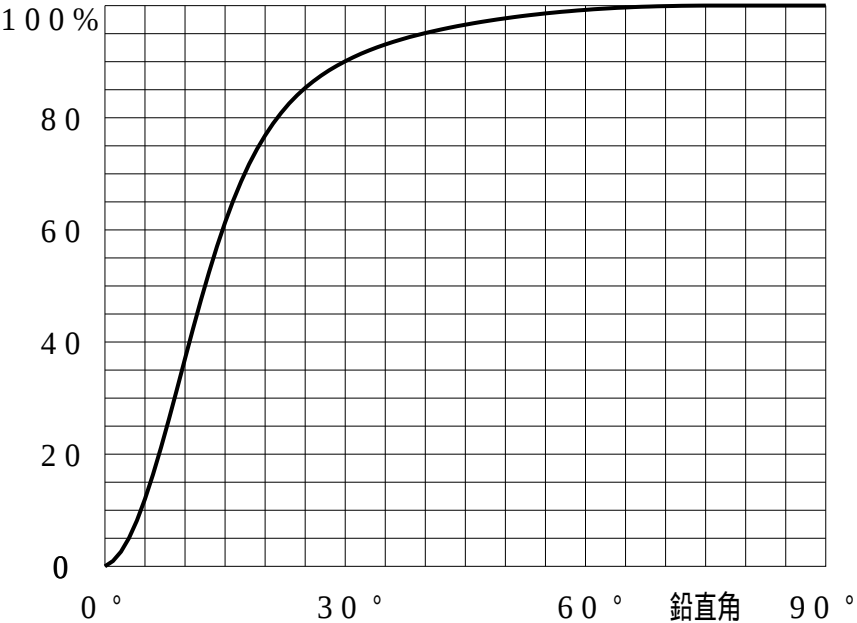

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm