投光照明器具特性

品名（品番）	NTS64122+NTS90201+NTS910
光源	LED3500_70_1550 x1　　1550.0 lm
管理番号	K0155270(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	50.8%	88.9%	93.2%
		ビーム角 AA'	18.7°	36.3°	42.2°
最大光度	2828 cd/1000 lm	BB'	55.8°	89.0°	99.0°

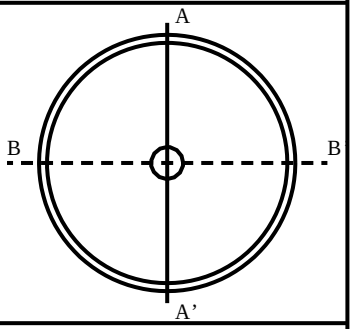

配光曲線

cd/1000 lm

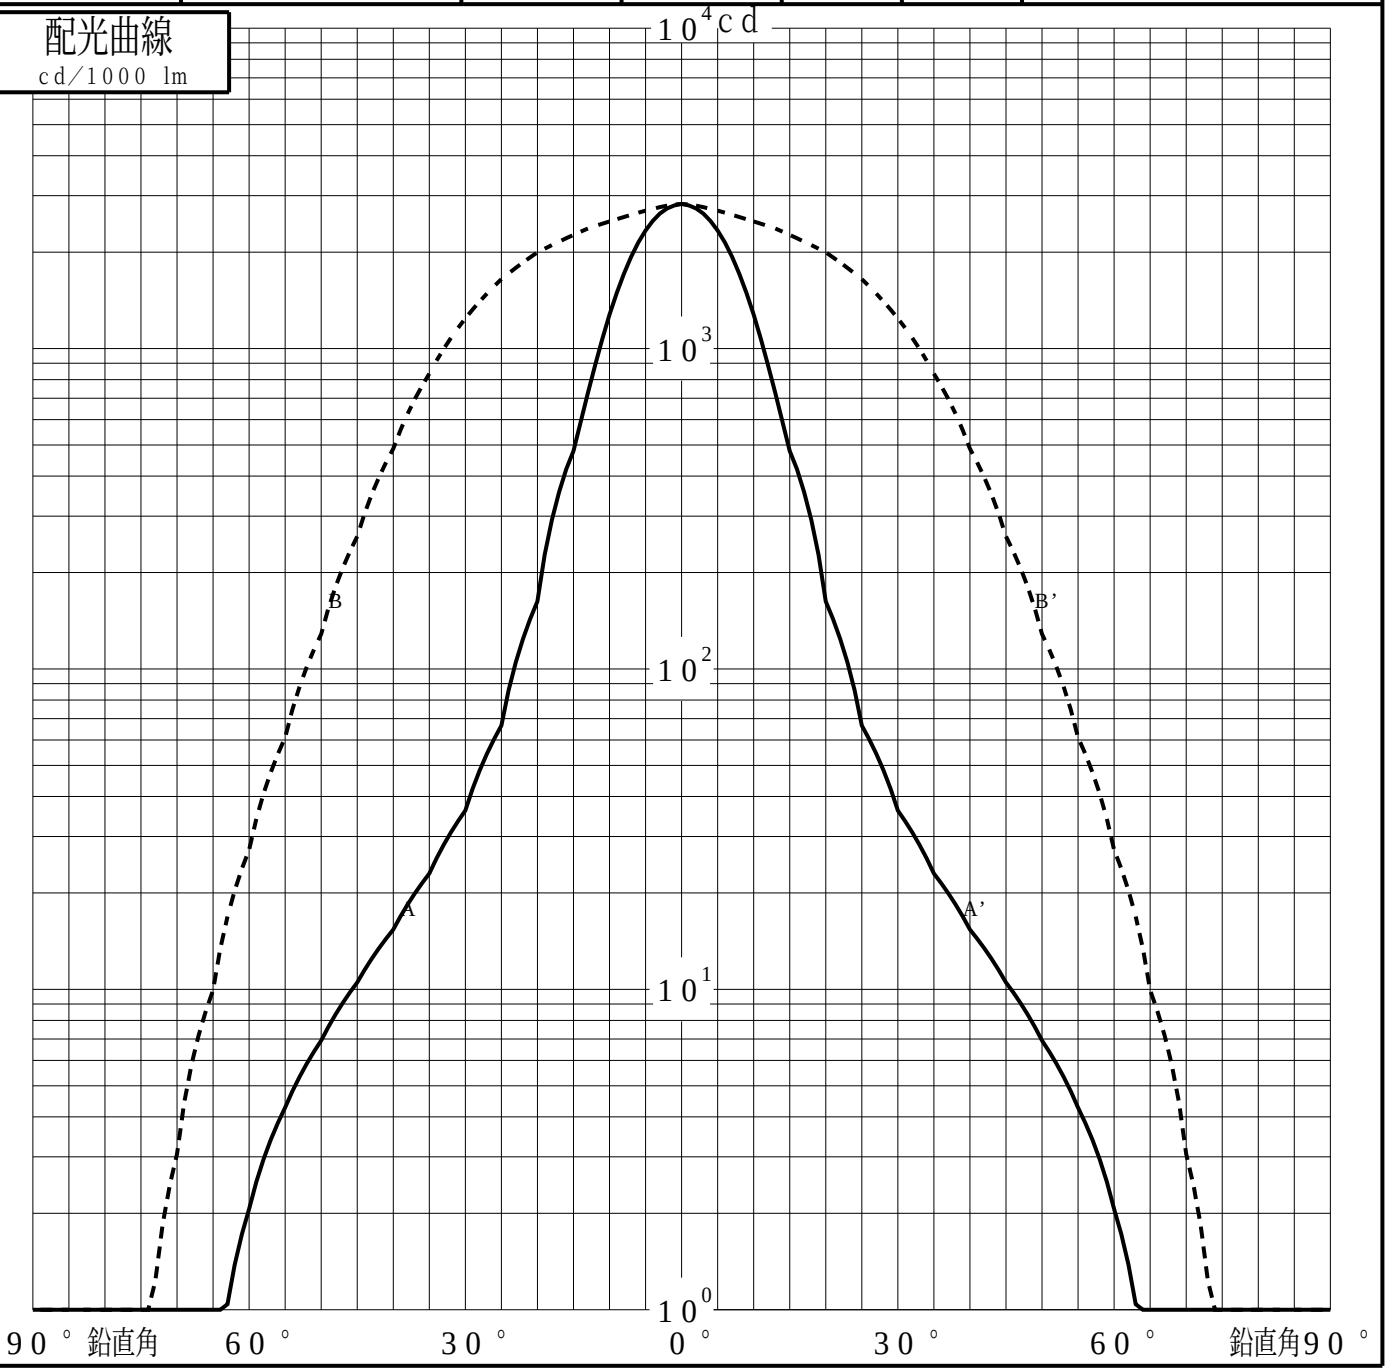

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS64122+NTS90201+NTS910	光源	LED3500_70_1550 x1
管理番号	K0155270(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

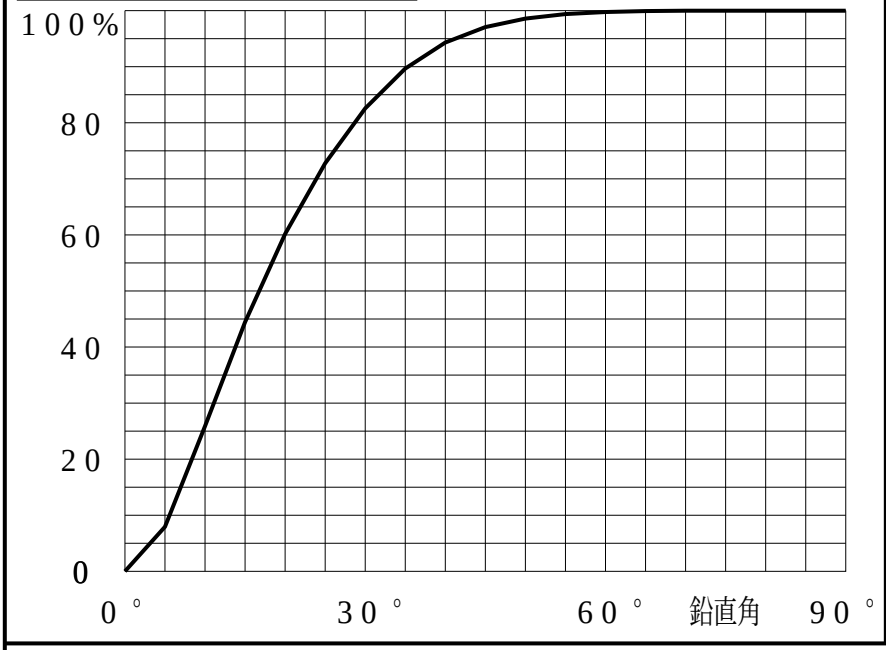

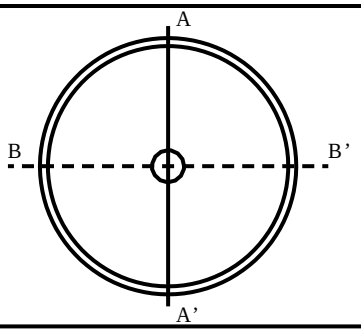

等光度曲線

(αβ座標系)
cd／1000 lm

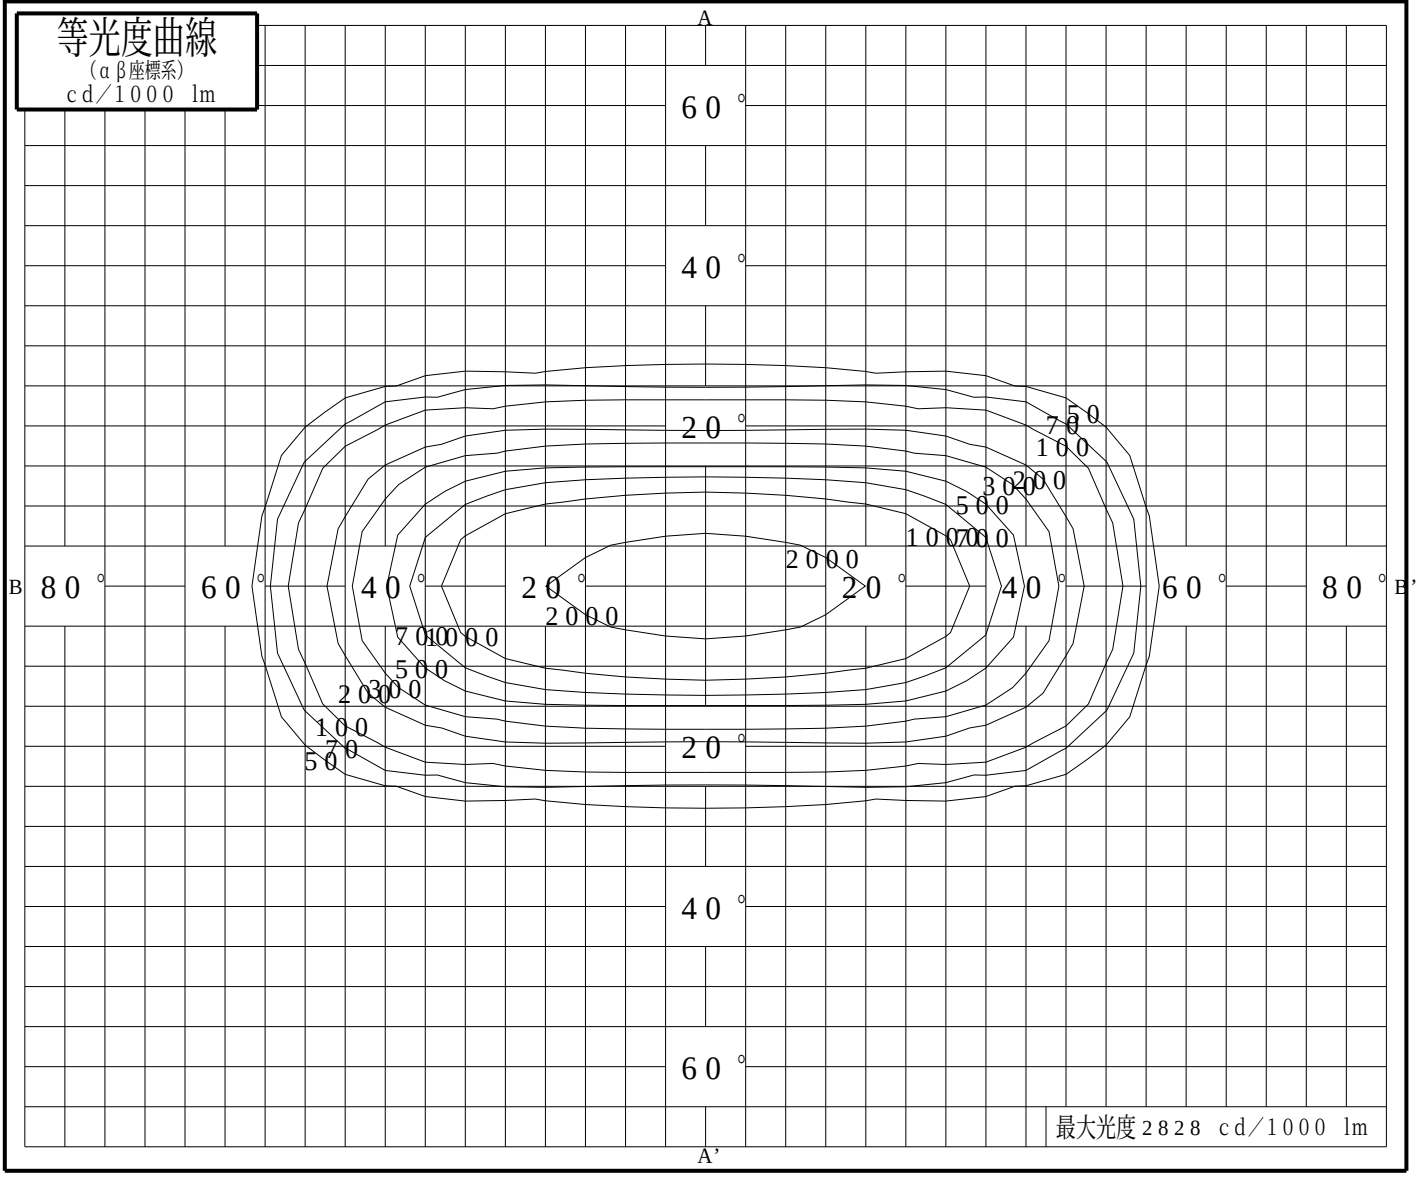

パナソニック株式会社