
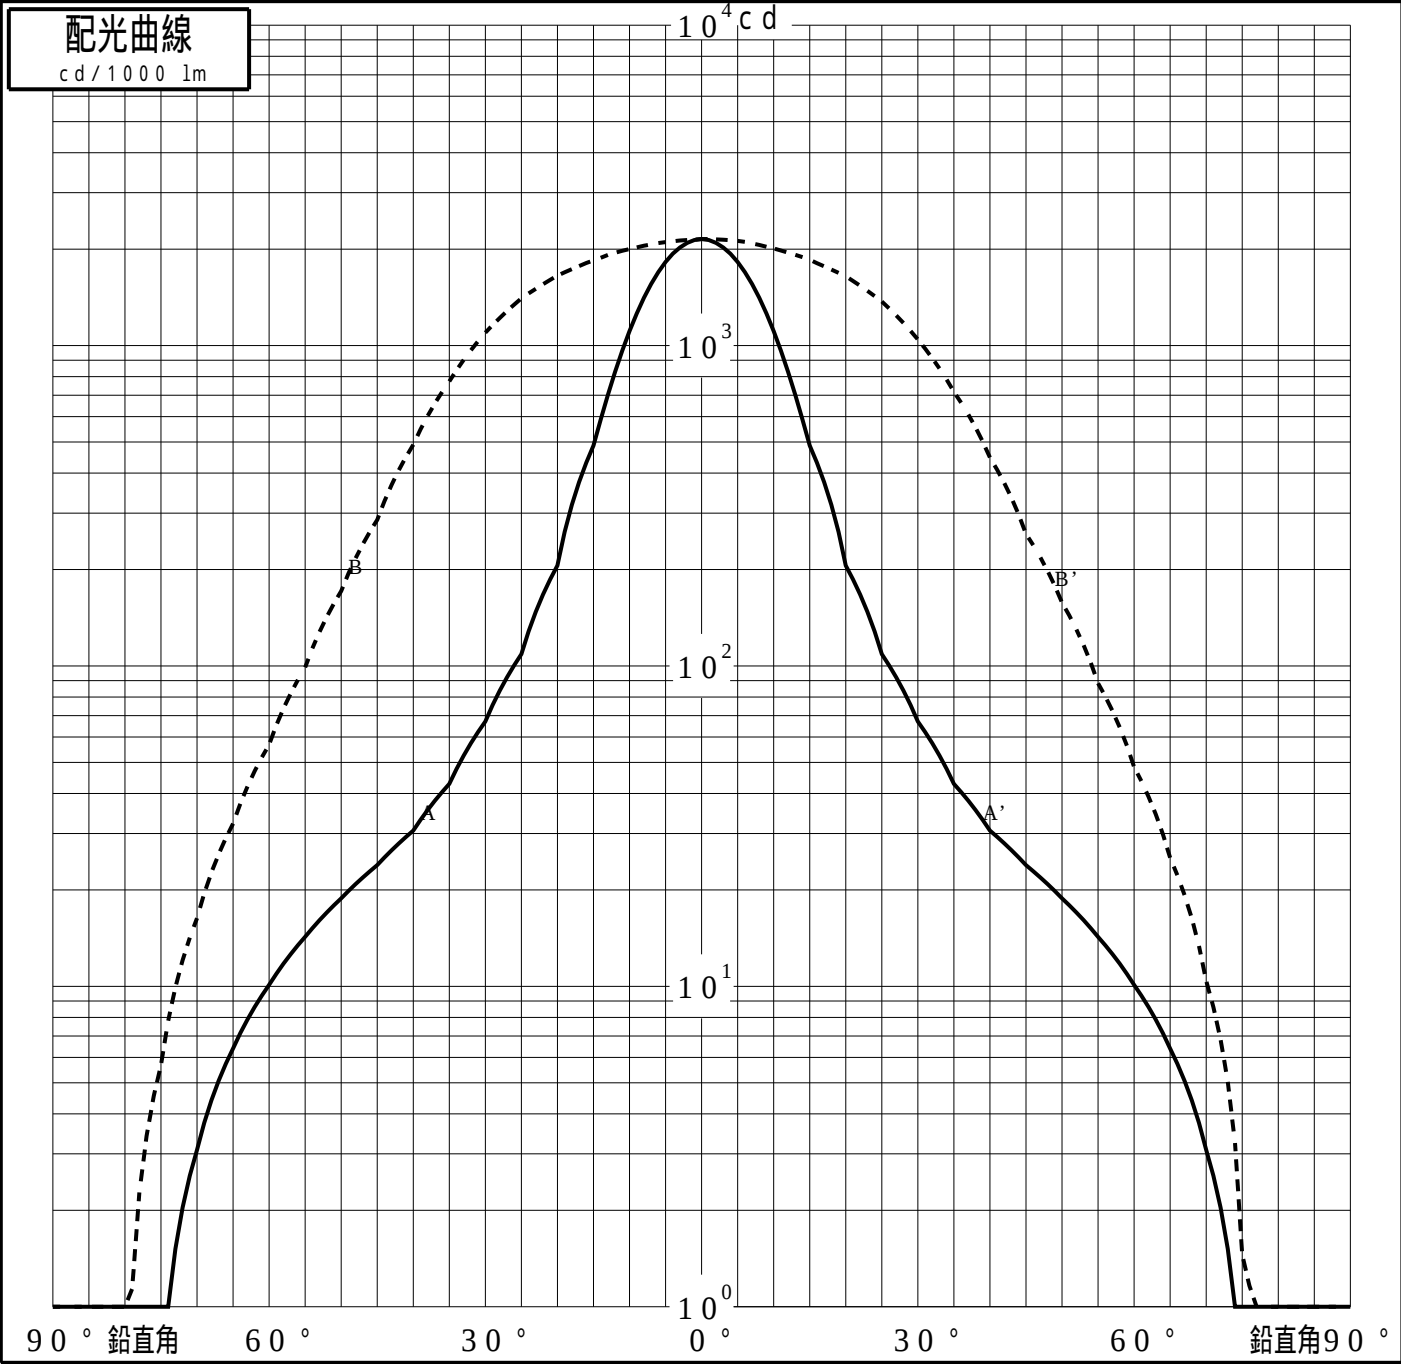


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS03590B(20 DEG) +NTS9103			
光源	LED4000_70_2485 ×1 2485.0 lm			
管理番号	K0185902(0) DJ1 XY			



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.9%	85.0%	91.9%
最大光度	2150 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 20.5 BB' 59.9	39.7 95.2	50.3 108.0	



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS03590B(20 DEG) + NTS9103	光源	LED4000_70_2485 ×1
管理番号	K0185902(0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

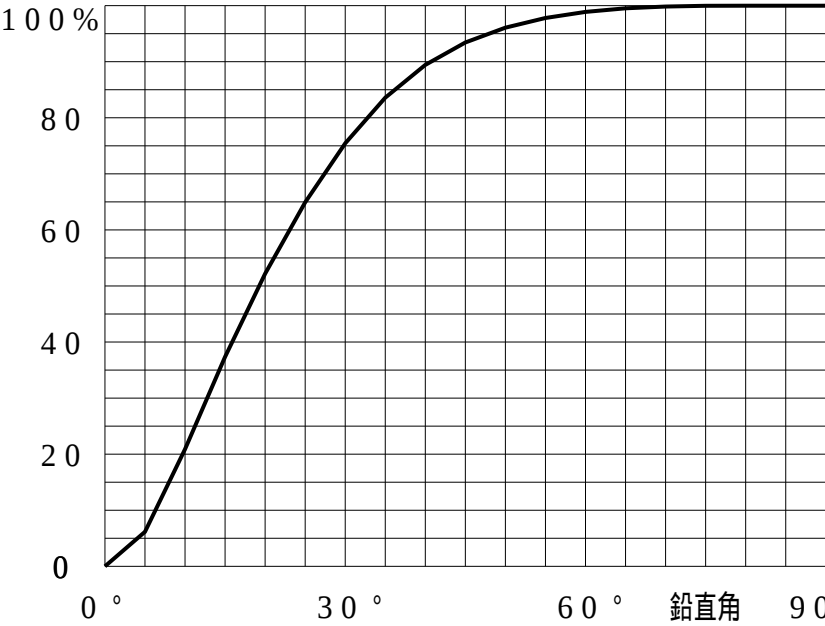

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

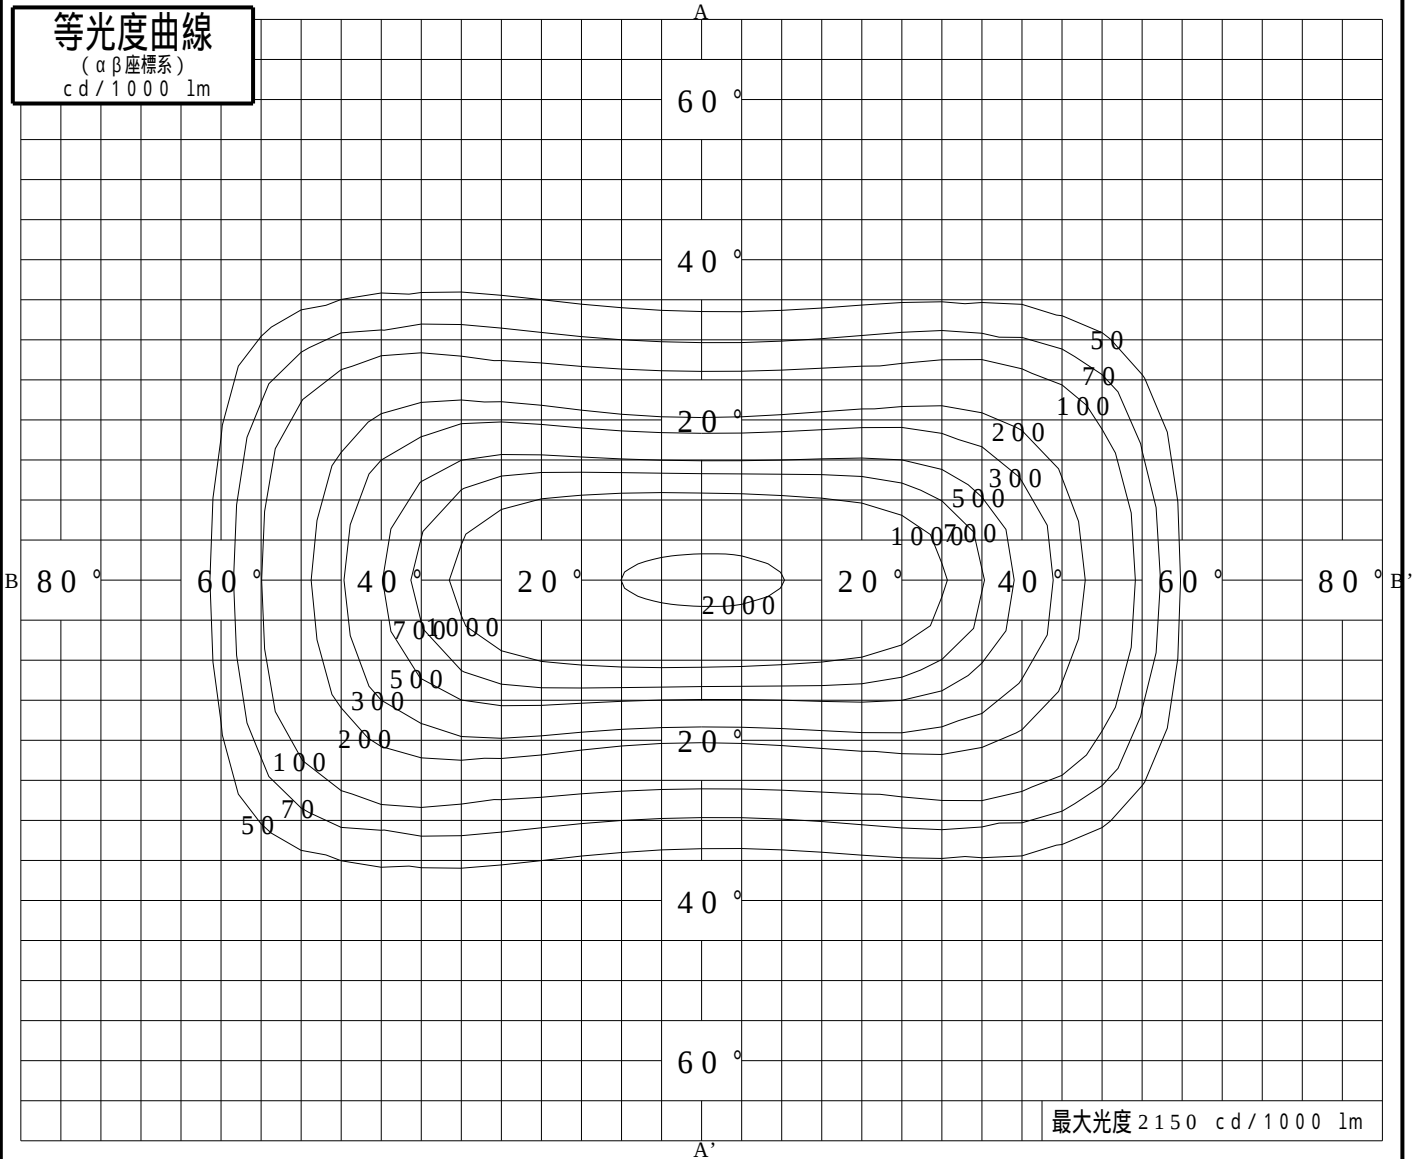

最大光度 2150 cd / 1000 lm