


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS05112B+NTS91022			
光源	LED3500_70_3065 ×1 3065.0 lm			
管理番号	K0155182(0)DJ1 XY			


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	44.9%	84.4%	90.9%	
最大光度	3574 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 13.6° BB' 54.1°	29.0 86.1	37.7 97.0		

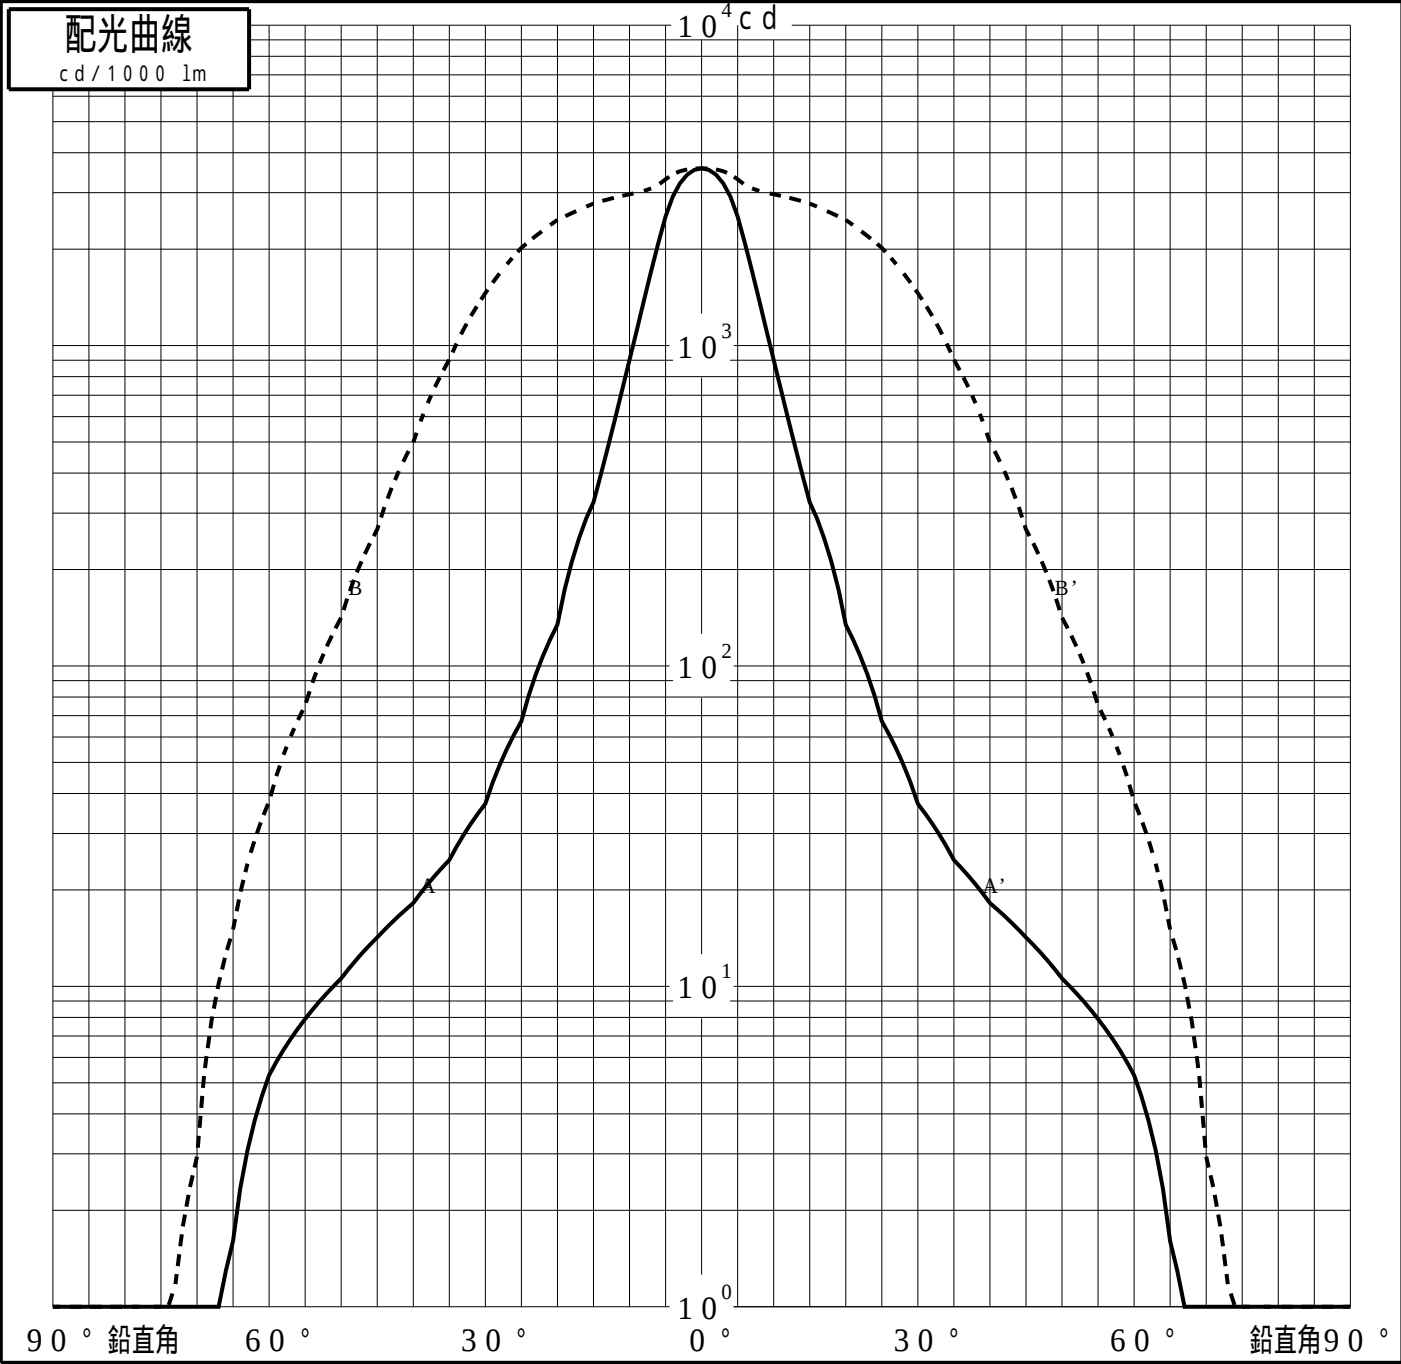

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS05112B+NTS91022	光源	LED3500_70_3065 x1
管理番号	K0155182(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

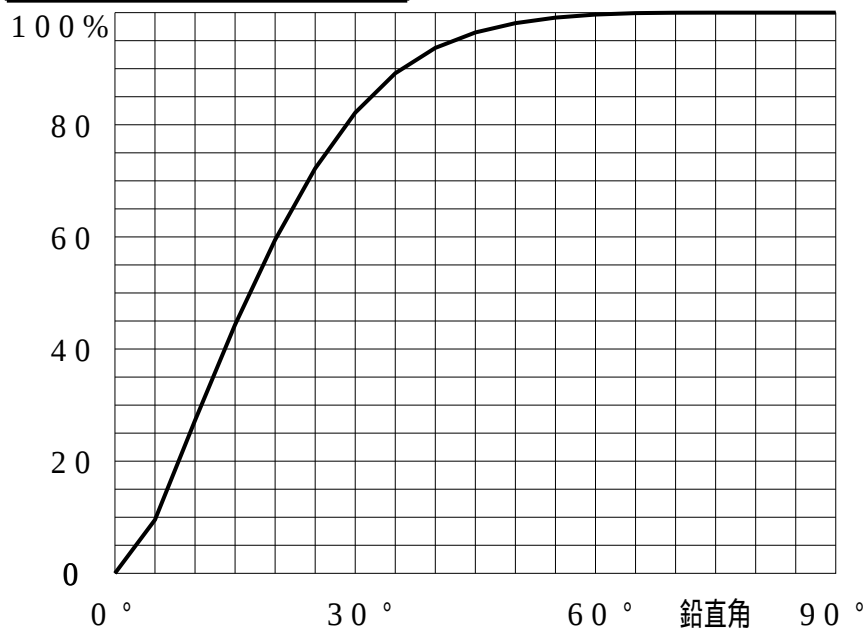

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

