


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS05221W+NTS91021	
光源	LED4000_70_3195 ×1 3195.0 l m	
管理番号	K0161421(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	74.8 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	32.9%	69.1%	80.2%
最大光度	3239 cd/1000 lm	ビ - ム角	24.1	51.9	69.7

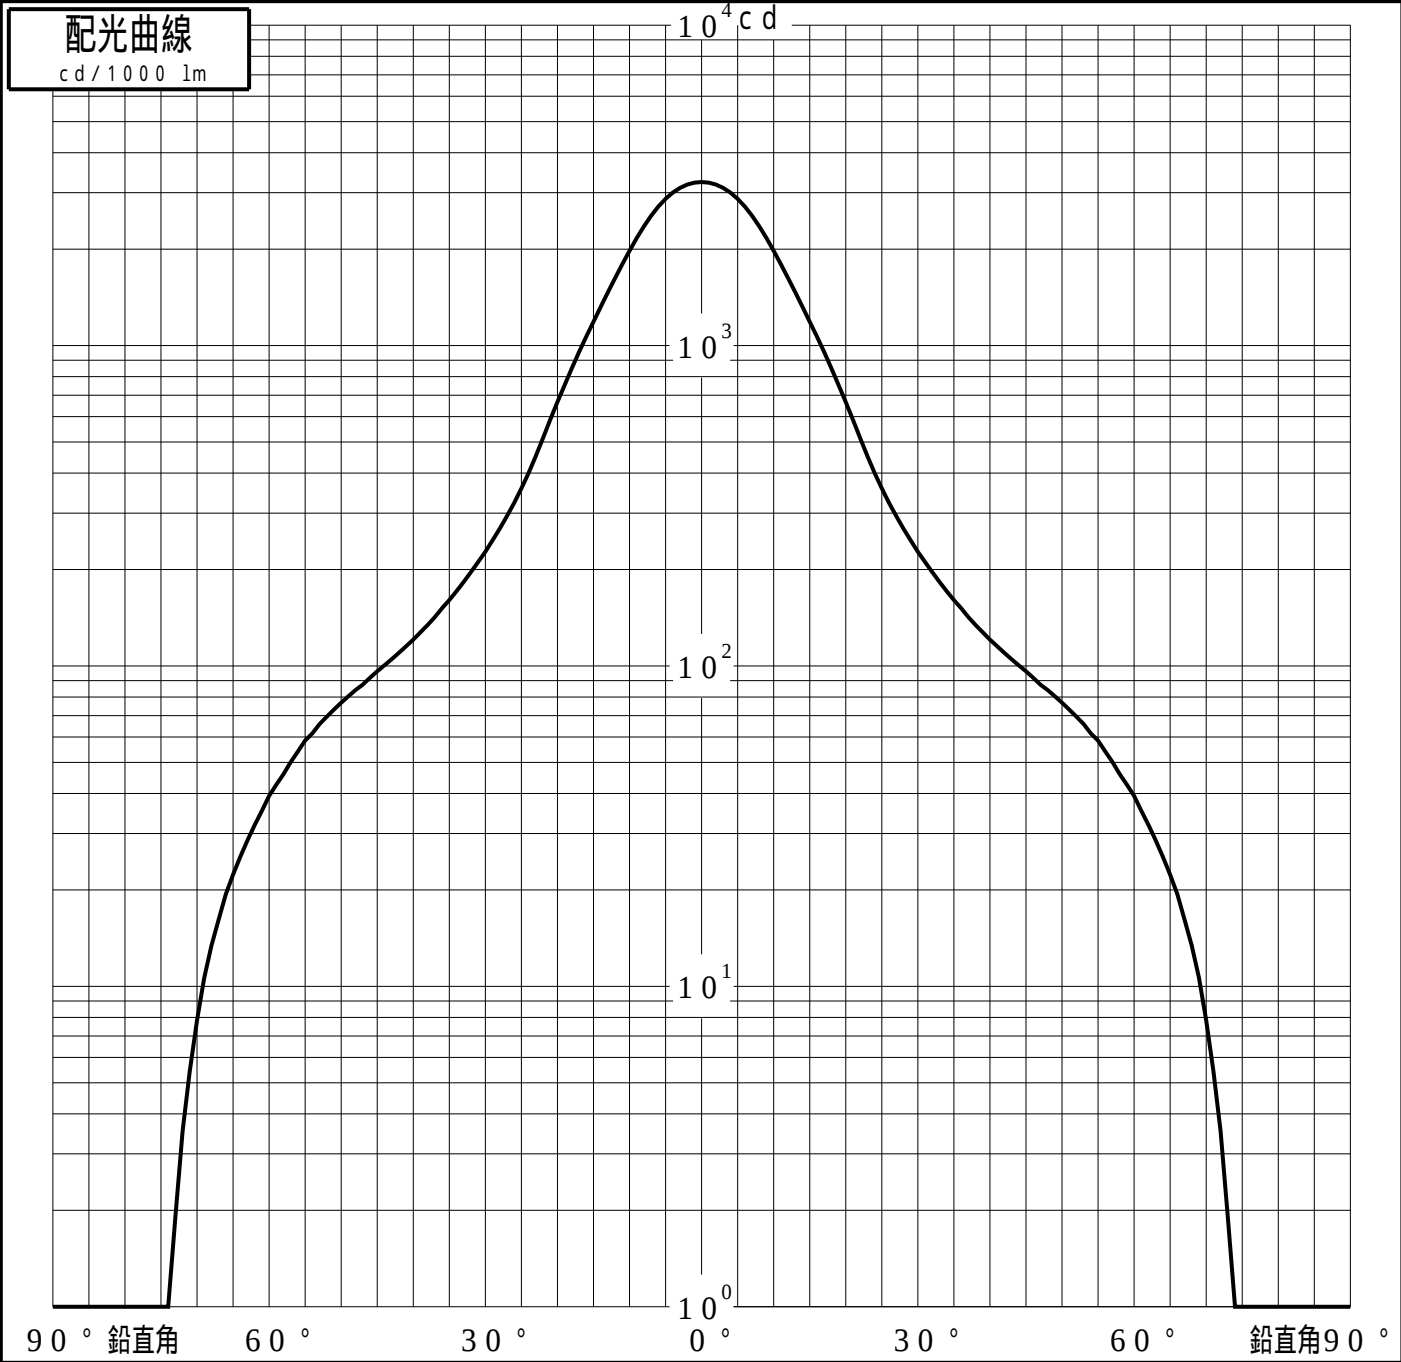

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS05221W+NTS91021


光源

LED4000_70_3195 ×1

管理番号


K0161421(0)DJ1 TF

累積光束曲線

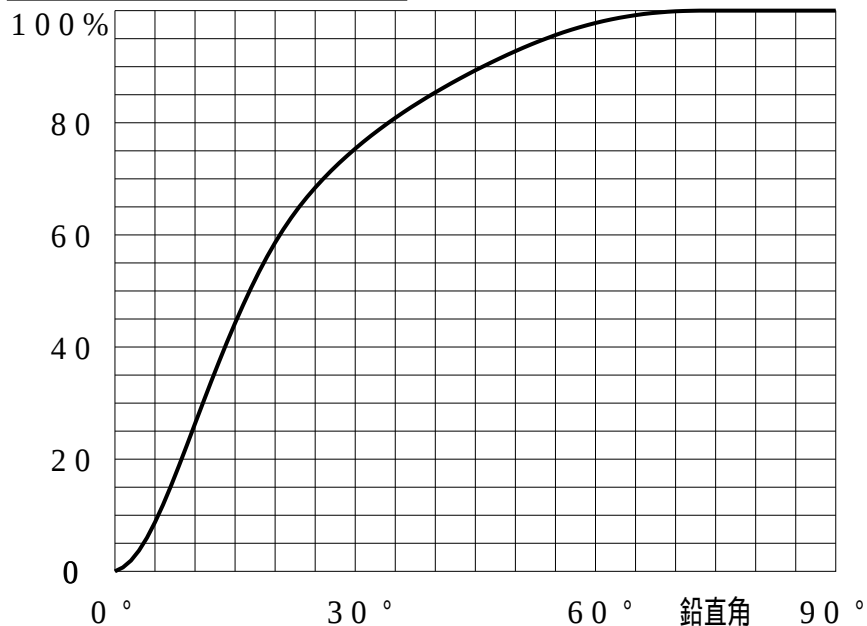

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

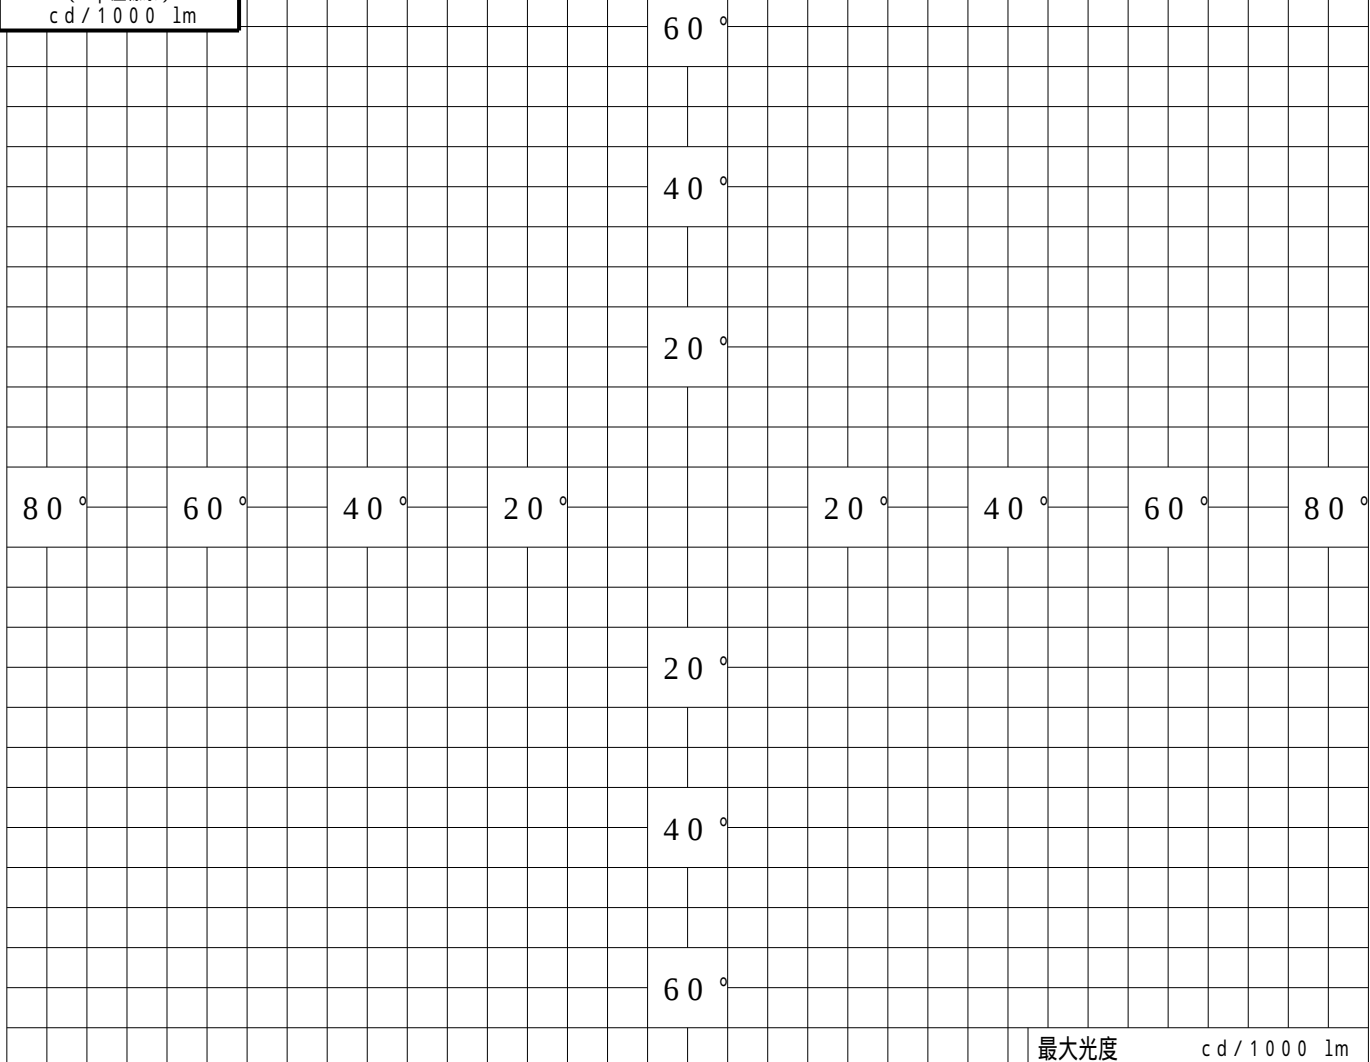

最大光度

cd/1000 lm