
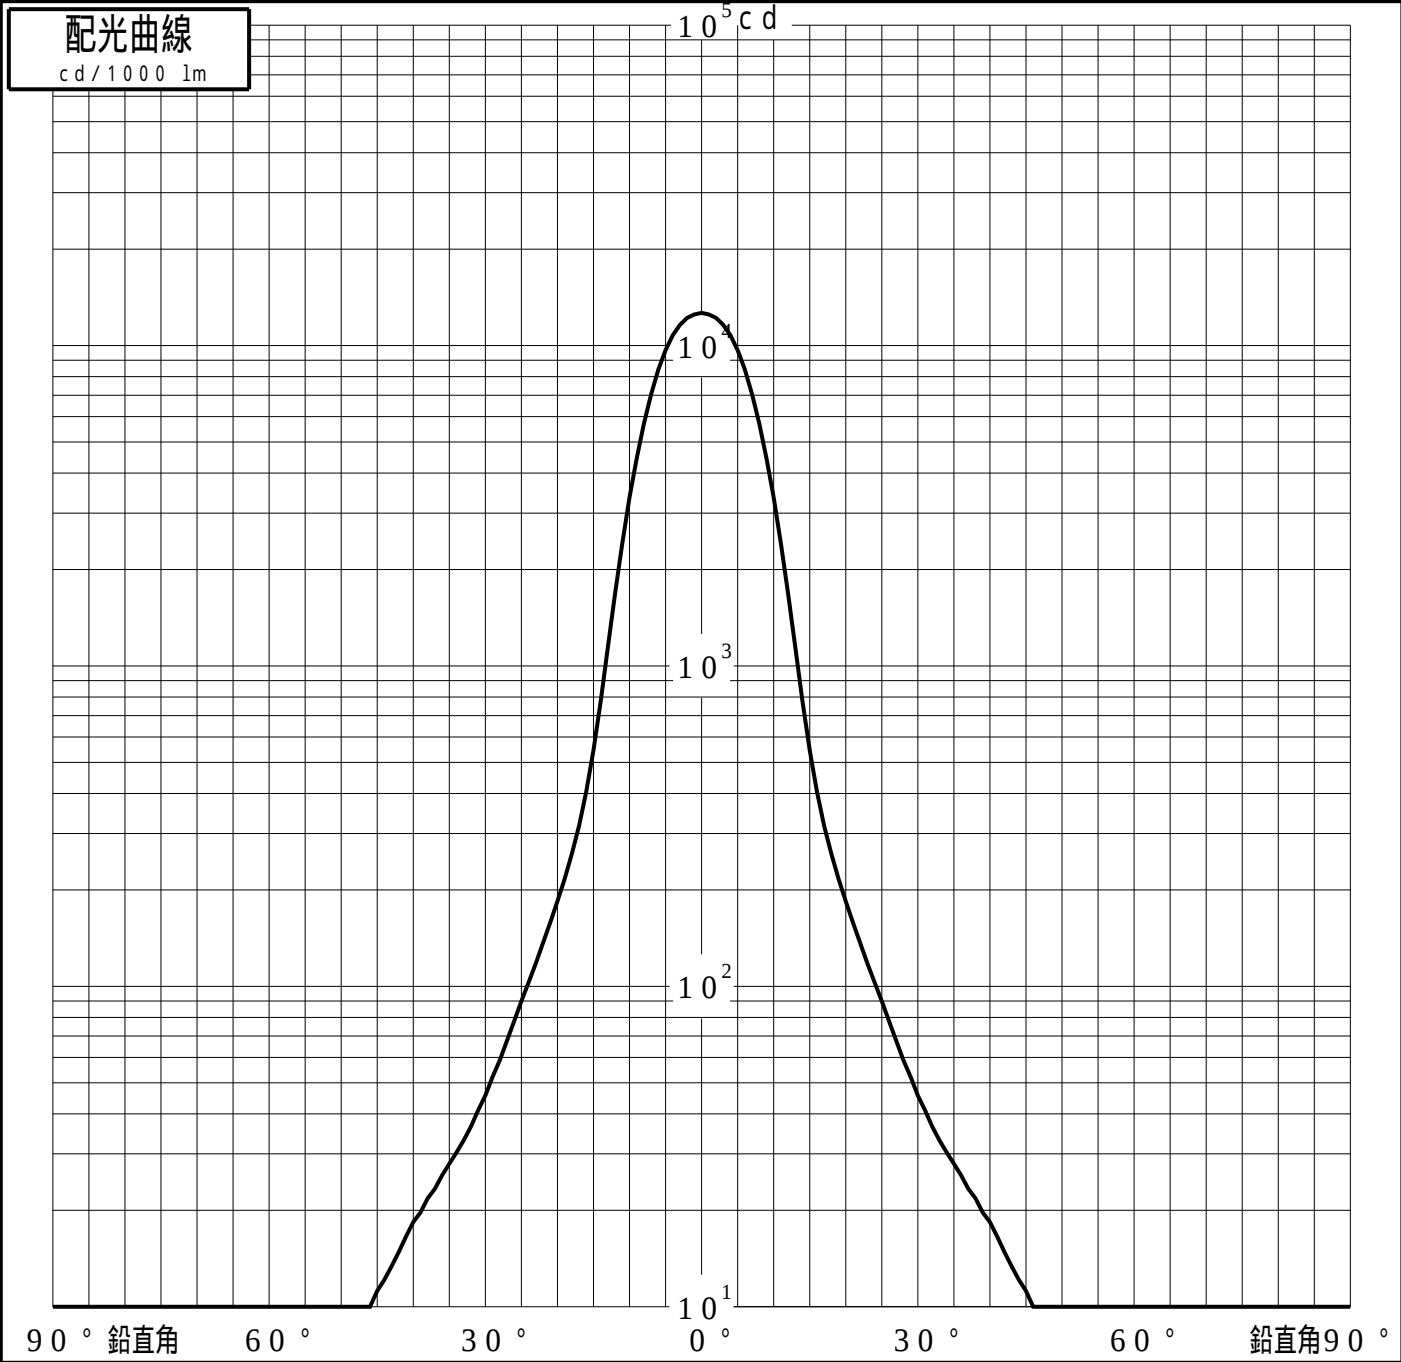


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS05500W+NTS91028W(14DE			
光源	LED5000_70_2075 ×1 2075.0 lm			
管理番号	K0170652(0)DJ1 TF			


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	87.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	51.9%	83.0%	87.9%
最大光度	12647 cd/1000 lm	ビーム角	15.1	25.6	29.2



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS05500W+NTS91028W(14DE	光源	LED5000_70_2075 x1
管理番号	K0170652(0)DJ1TF		

累積光束曲線

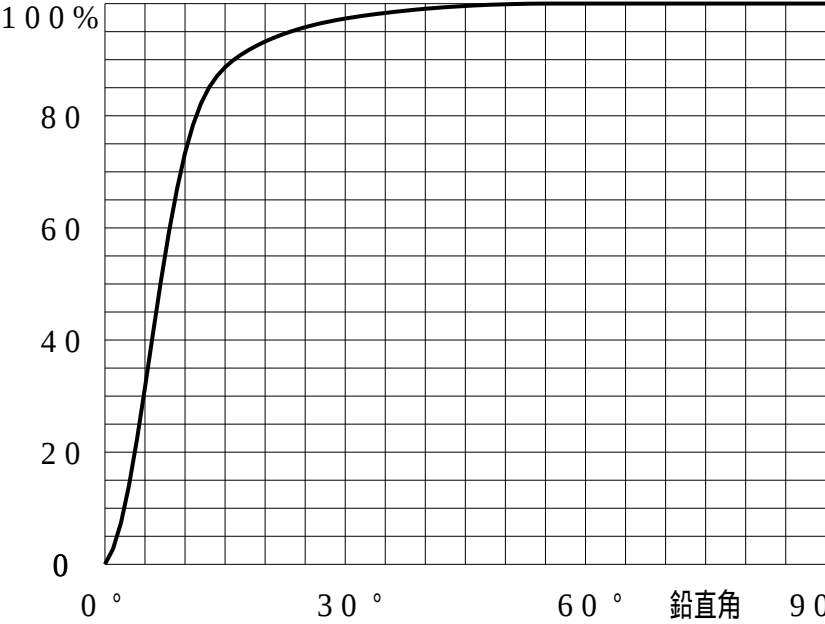

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

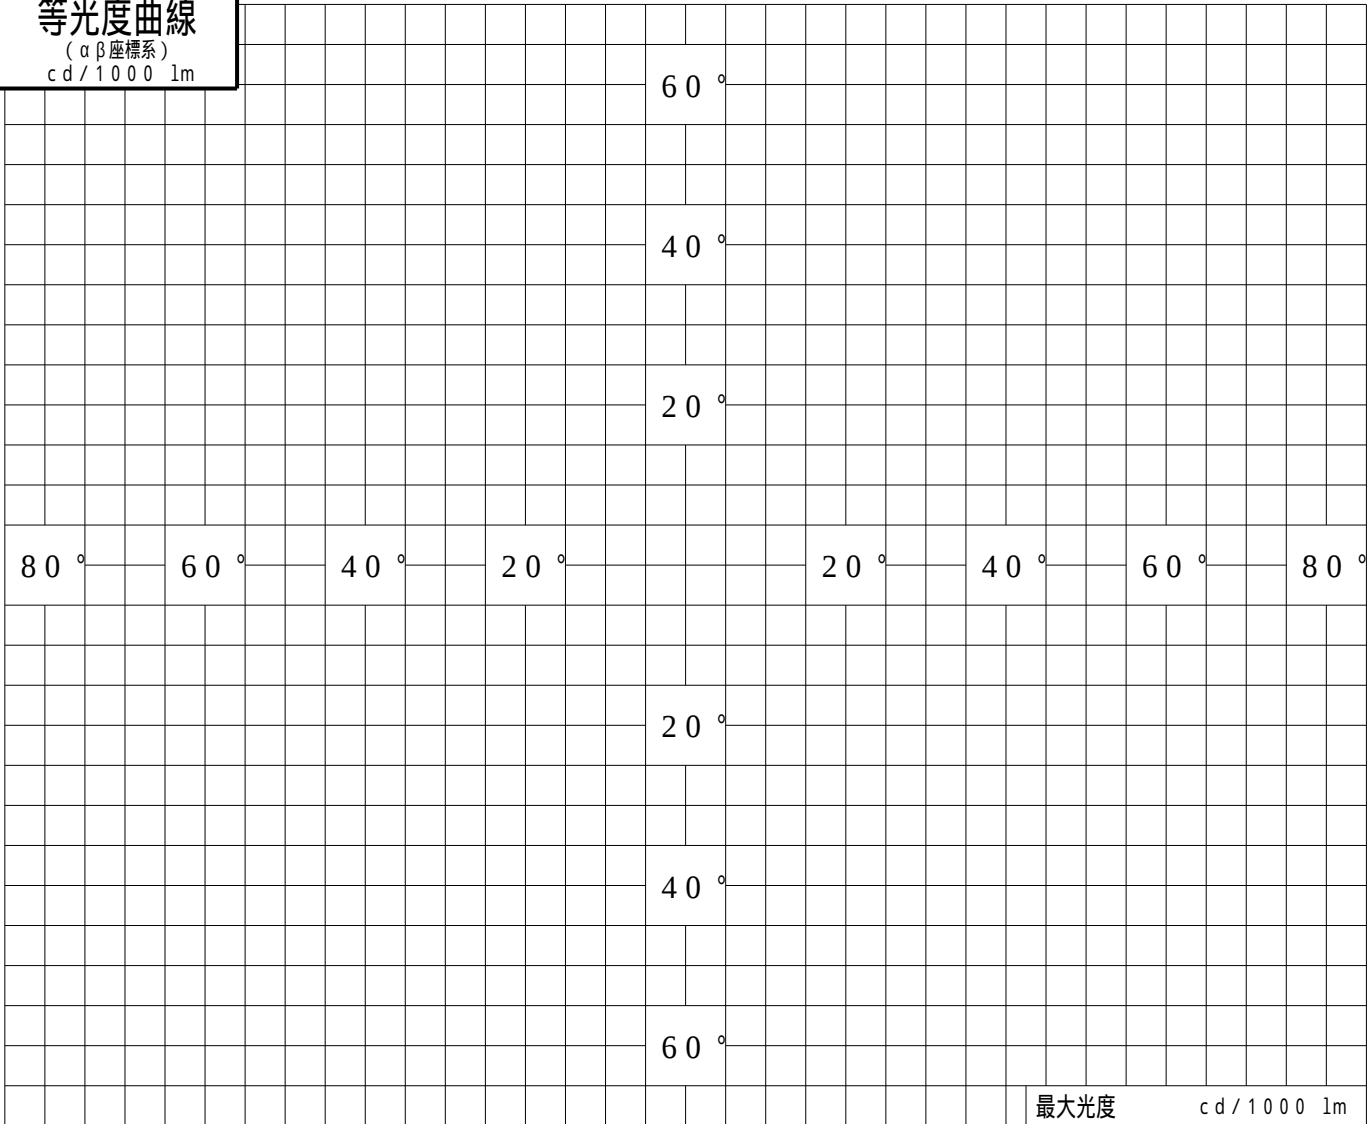

最大光度 cd/1000 lm