
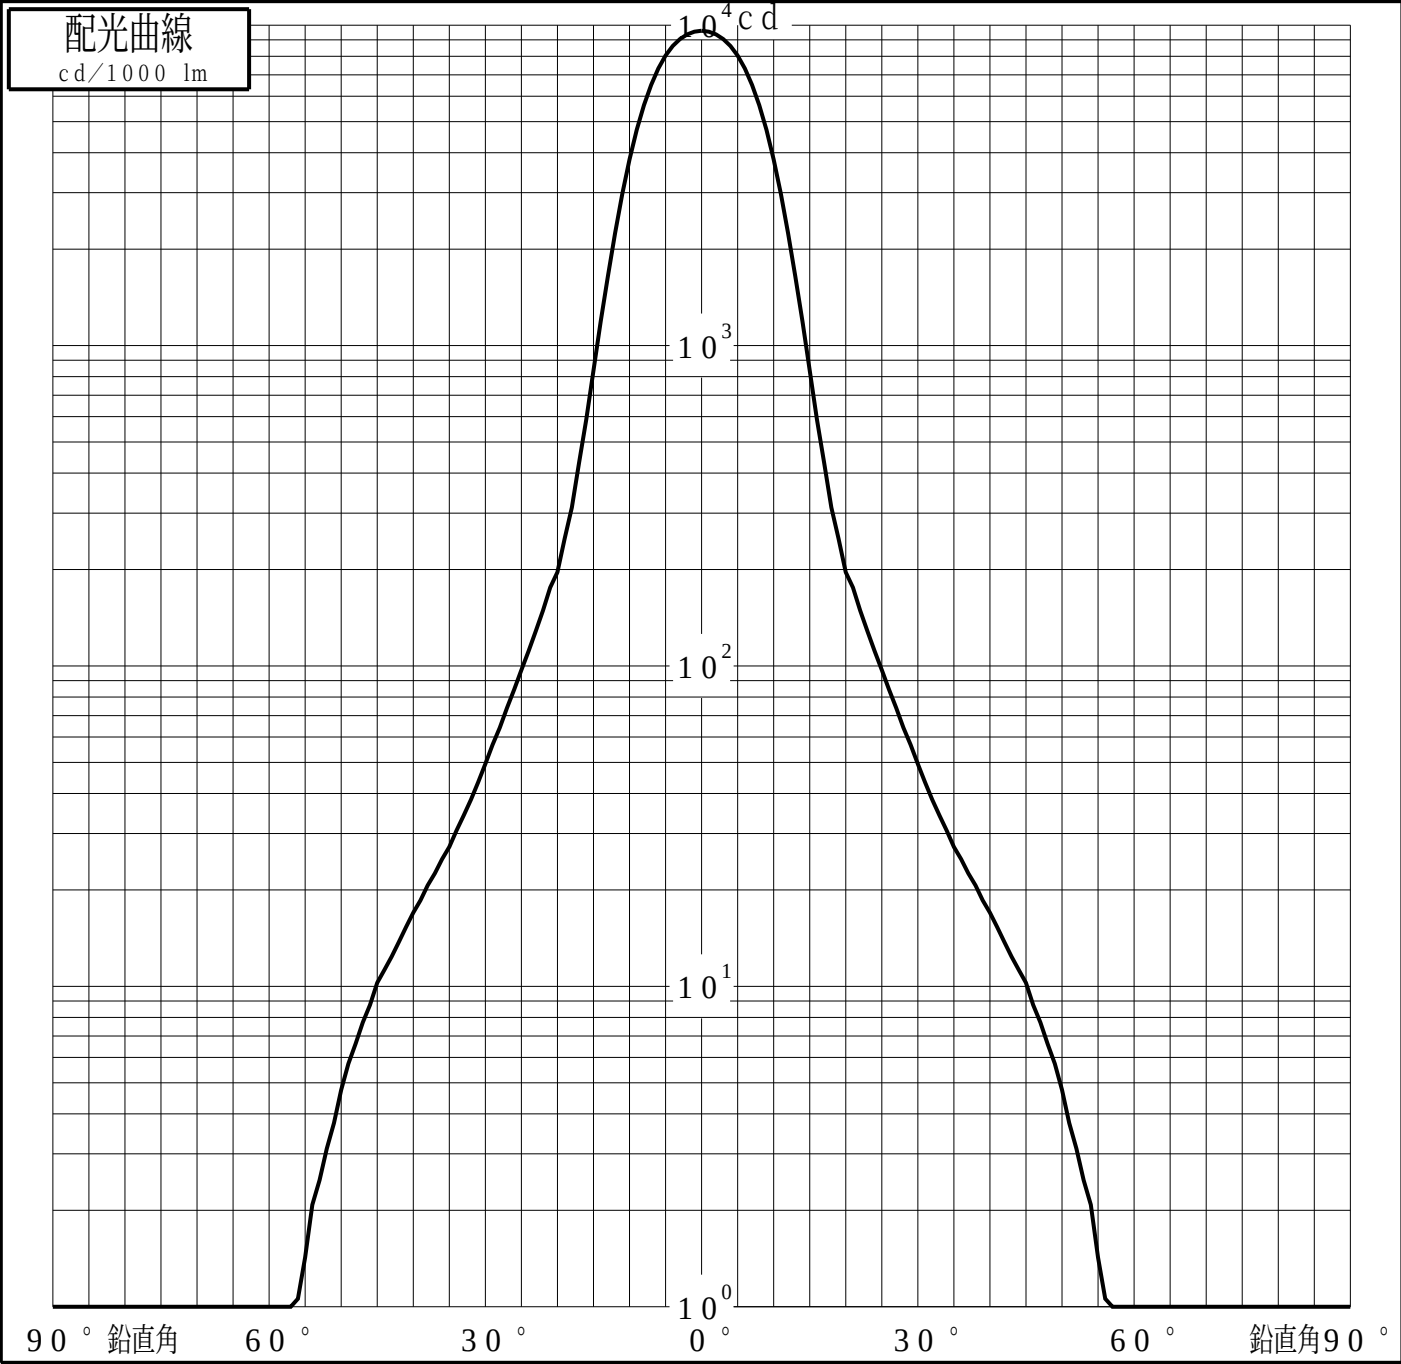


投光照明器具特性				
品名 (品番)	NTS05500W+NTS91028W(17DE			
光源	LED5000_70_2320 ×1 2320.0 lm			
管理番号	K0170653(0)DJ1 TF			



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	85.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	53.9%	85.0%	89.9%
最大光度	9610 cd/1000 lm	ビーム角	17.8	29.3	33.4



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS05500W+NTS91028W(17DE	光源	LED5000_70_2320 x1
管理番号	K0170653(0)DJ1TF		

累積光束曲線

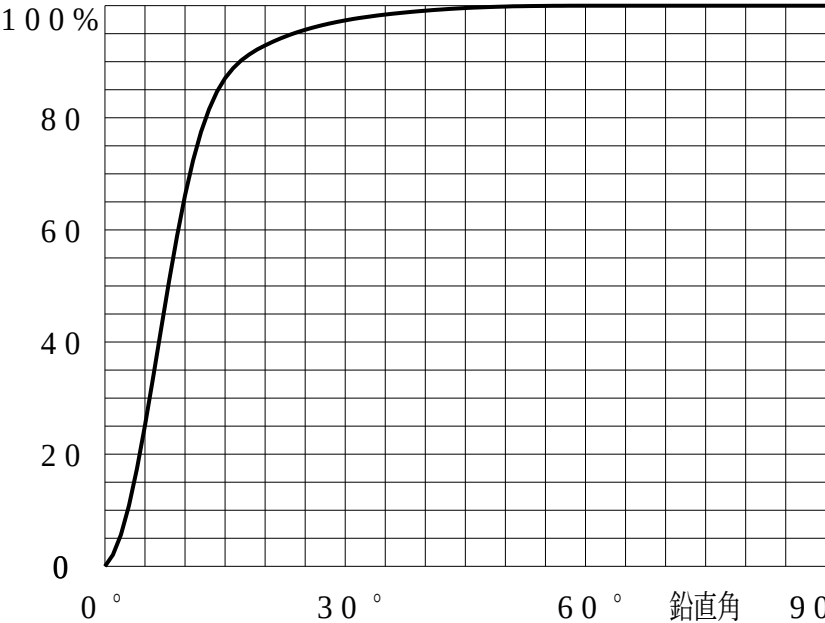

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

