


| 投光照明器具特性 |                              |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS05501B+NTS91033(14DEG)    |  |  |  |
| 光源       | LED4000_70_2315 ×1 2315.0 lm |  |  |  |
| 管理番号     | K0170854(0)DJ1 XY            |  |  |  |


|          |                    |        |                      |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビーム効率 | %                    |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2   | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 49.9%                | 80.0%               | 86.9%               |
| 最大光度     | 3002<br>cd/1000 lm | ビーム角   | AA' 59.5<br>BB' 14.8 | 90.4<br>29.9        | 102.5<br>39.5       |

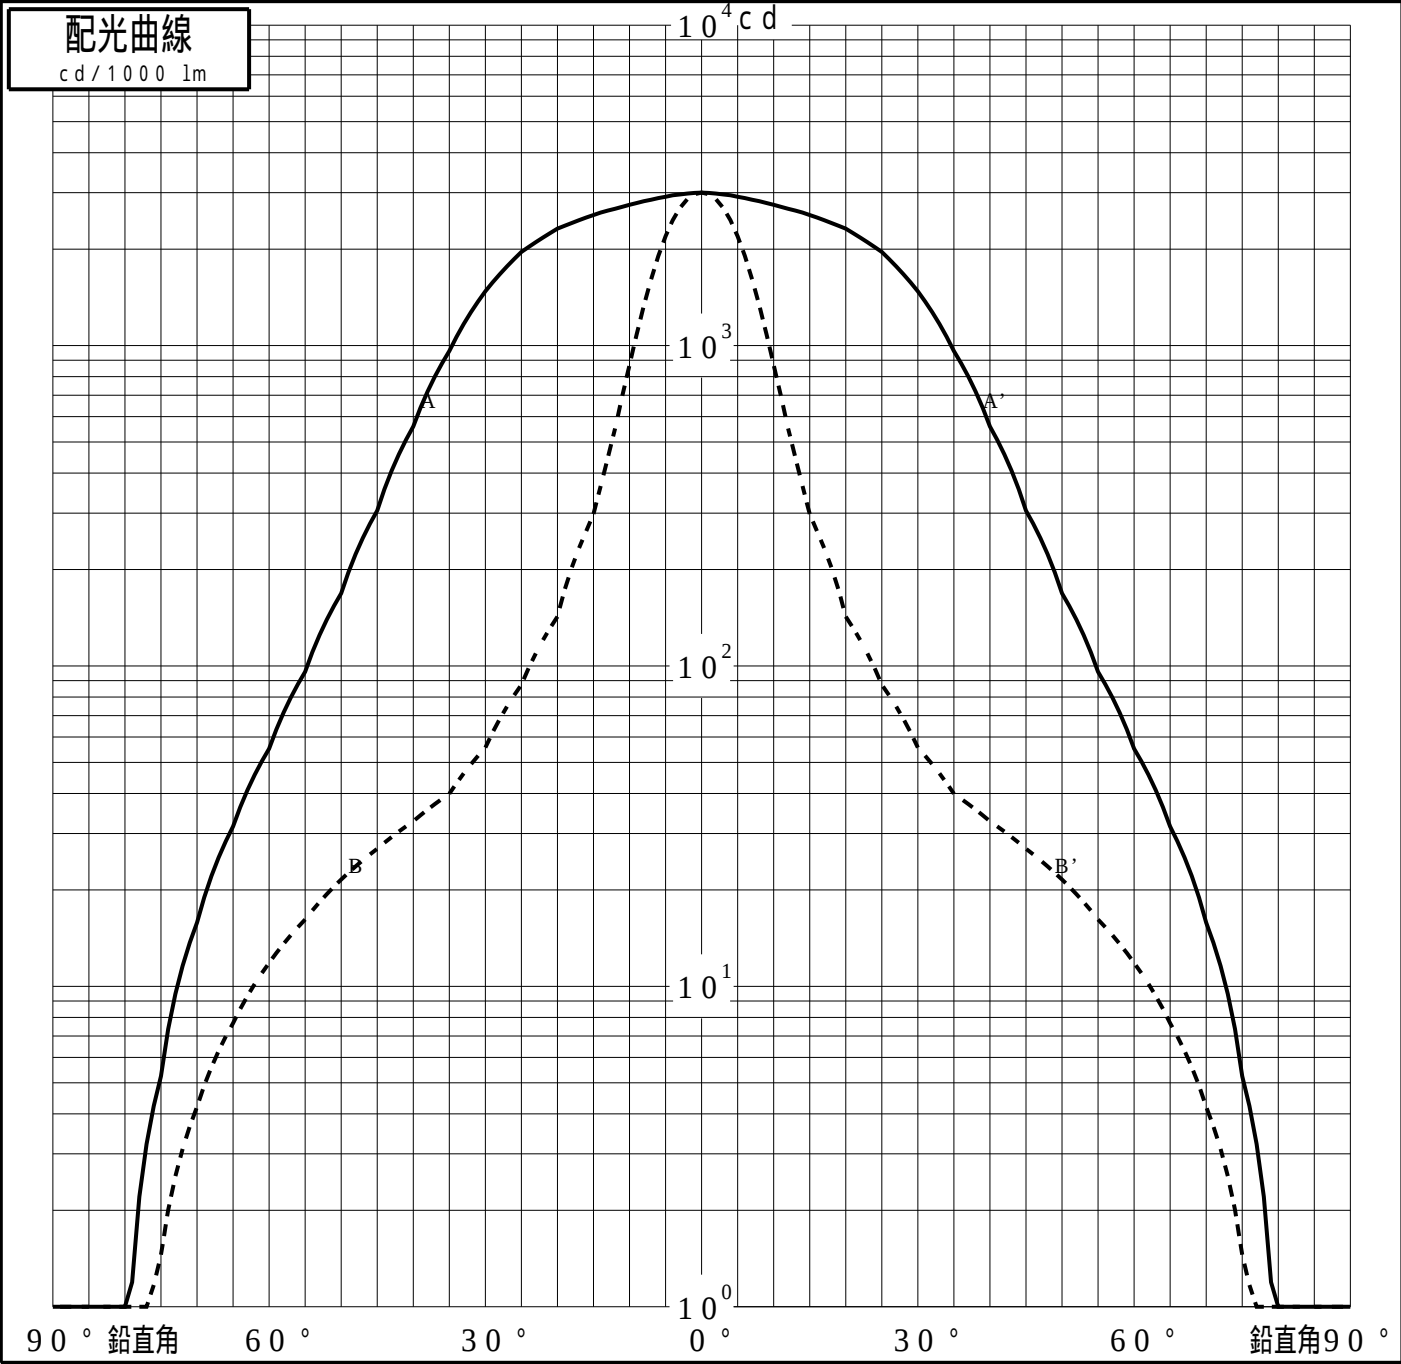

投光照明器具特性


|         |                           |    |                    |
|---------|---------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS05501B+NTS91033( 14DEG | 光源 | LED4000_70_2315 ×1 |
| 管理番号    | K0170854( 0) DJ1 XY       |    |                    |

累積光束曲線

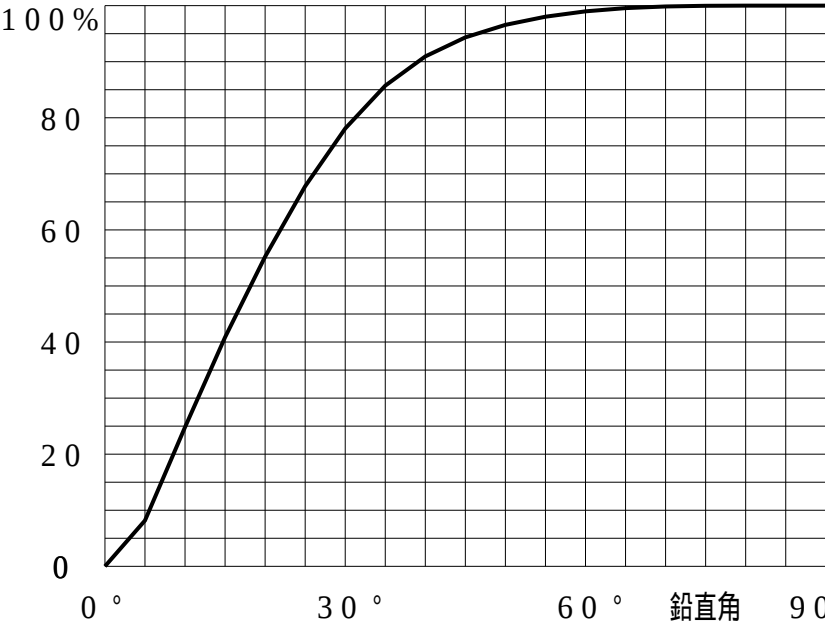

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

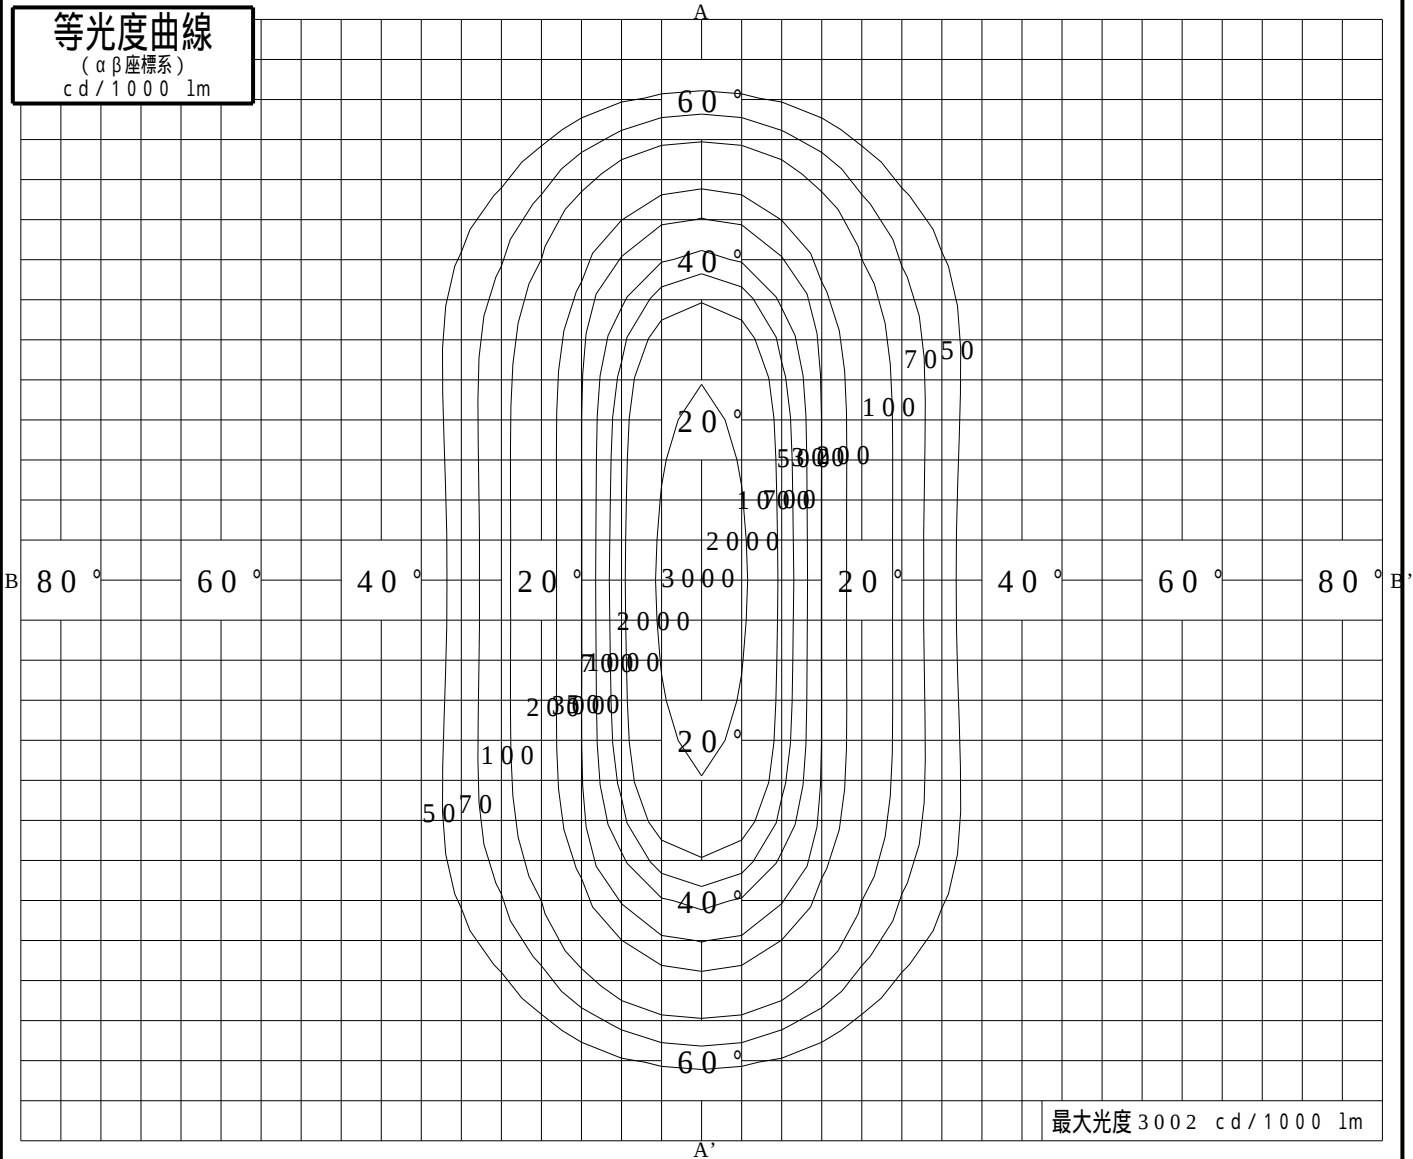

最大光度 3002 cd/1000 lm