



投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS05501B+NTS91033(35 DEG				
光源	LED4000_70_3120 ×1 3120.0 lm				
管理番号	K0170857(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	58.7%	90.6%	94.9%	
最大光度	1431 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 69.1 BB' 31.9	105.5 53.9	116.5 63.3		

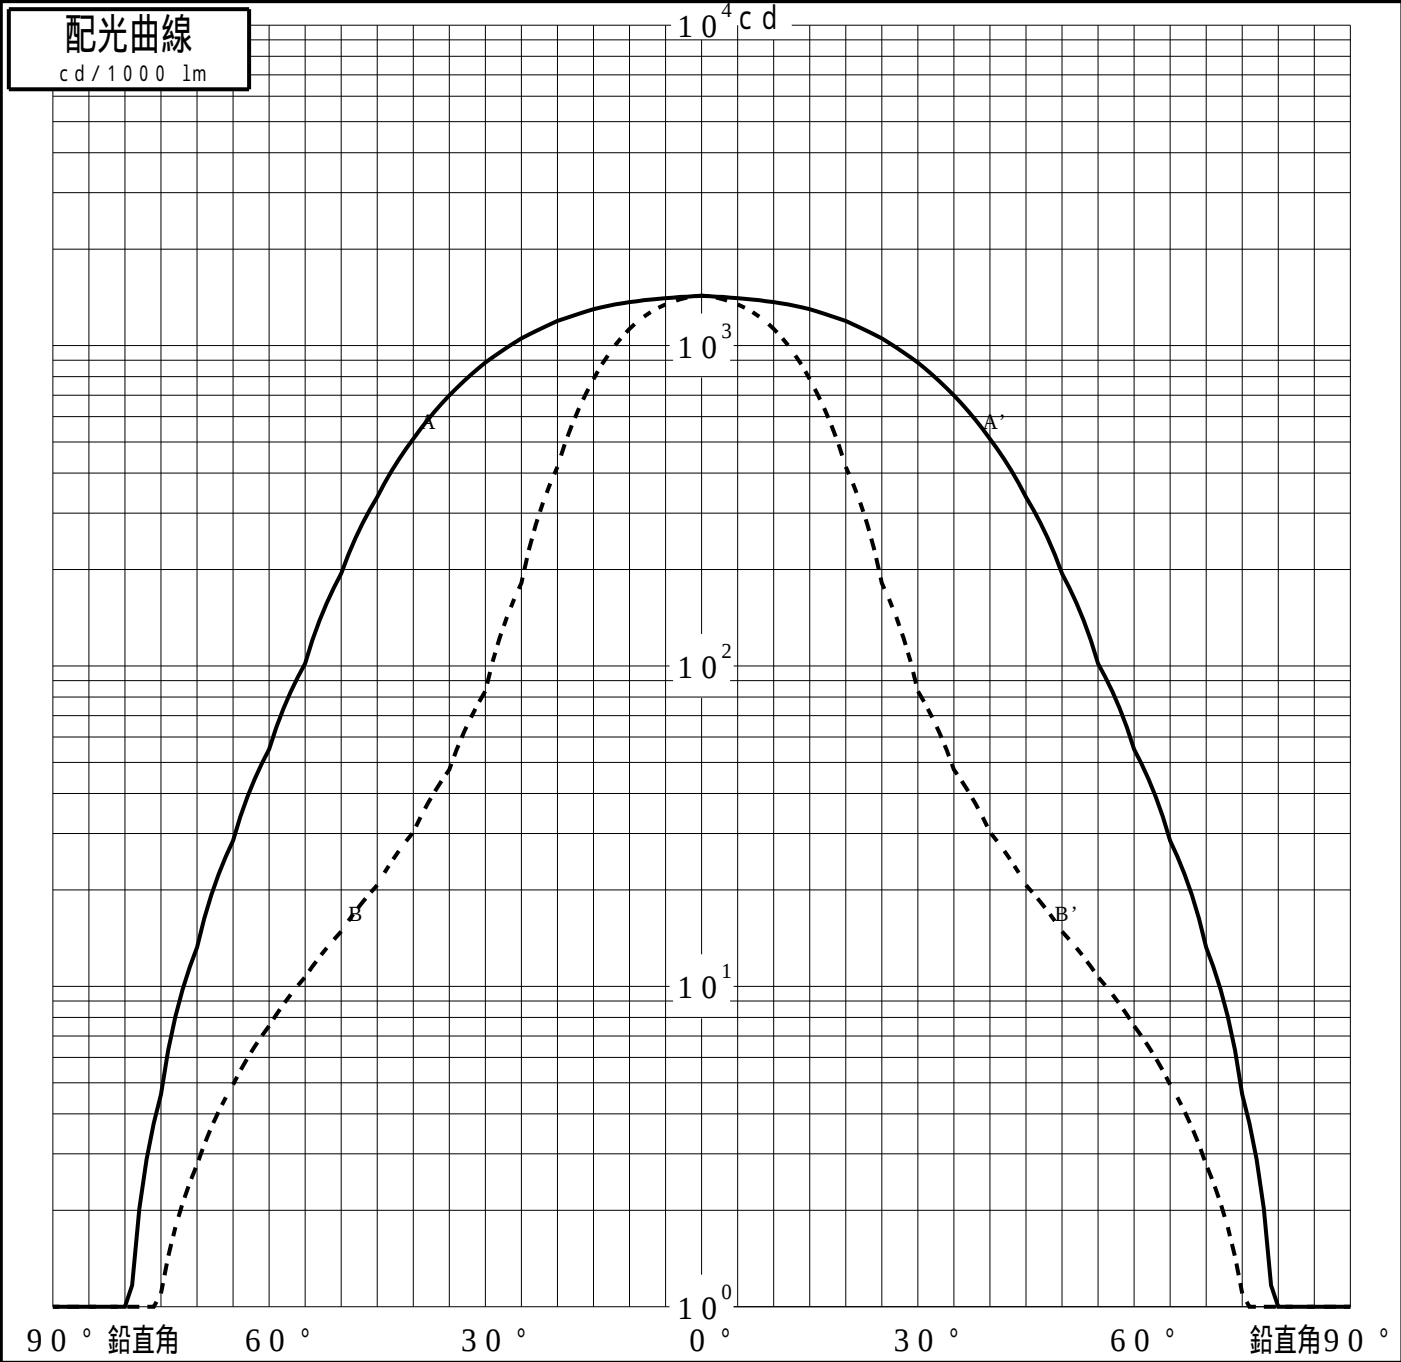

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS05501B+NTS91033(35 DEG	光源	LED4000_70_3120 ×1
管理番号	K0170857(0) DJ1 XY		

累積光束曲線

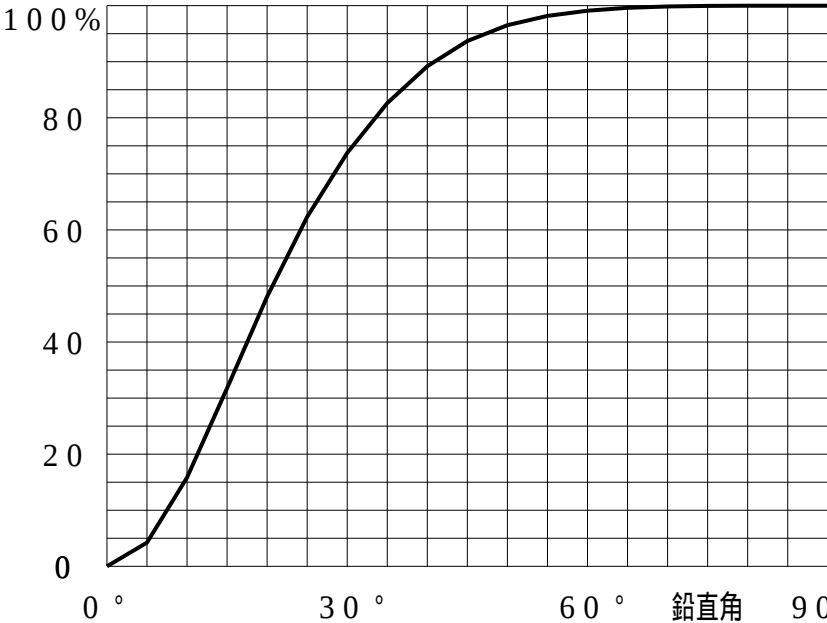

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

