



投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS05501W+NTS91028W(17DE	
光源	LED4000_70_2275 ×1 2275.0 lm	
管理番号	K0170653(0)DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	85.9 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	53.9%	85.0%	89.9%	
最大光度	9610 cd/1000 lm	ビーム角	17.8	29.3	33.4	

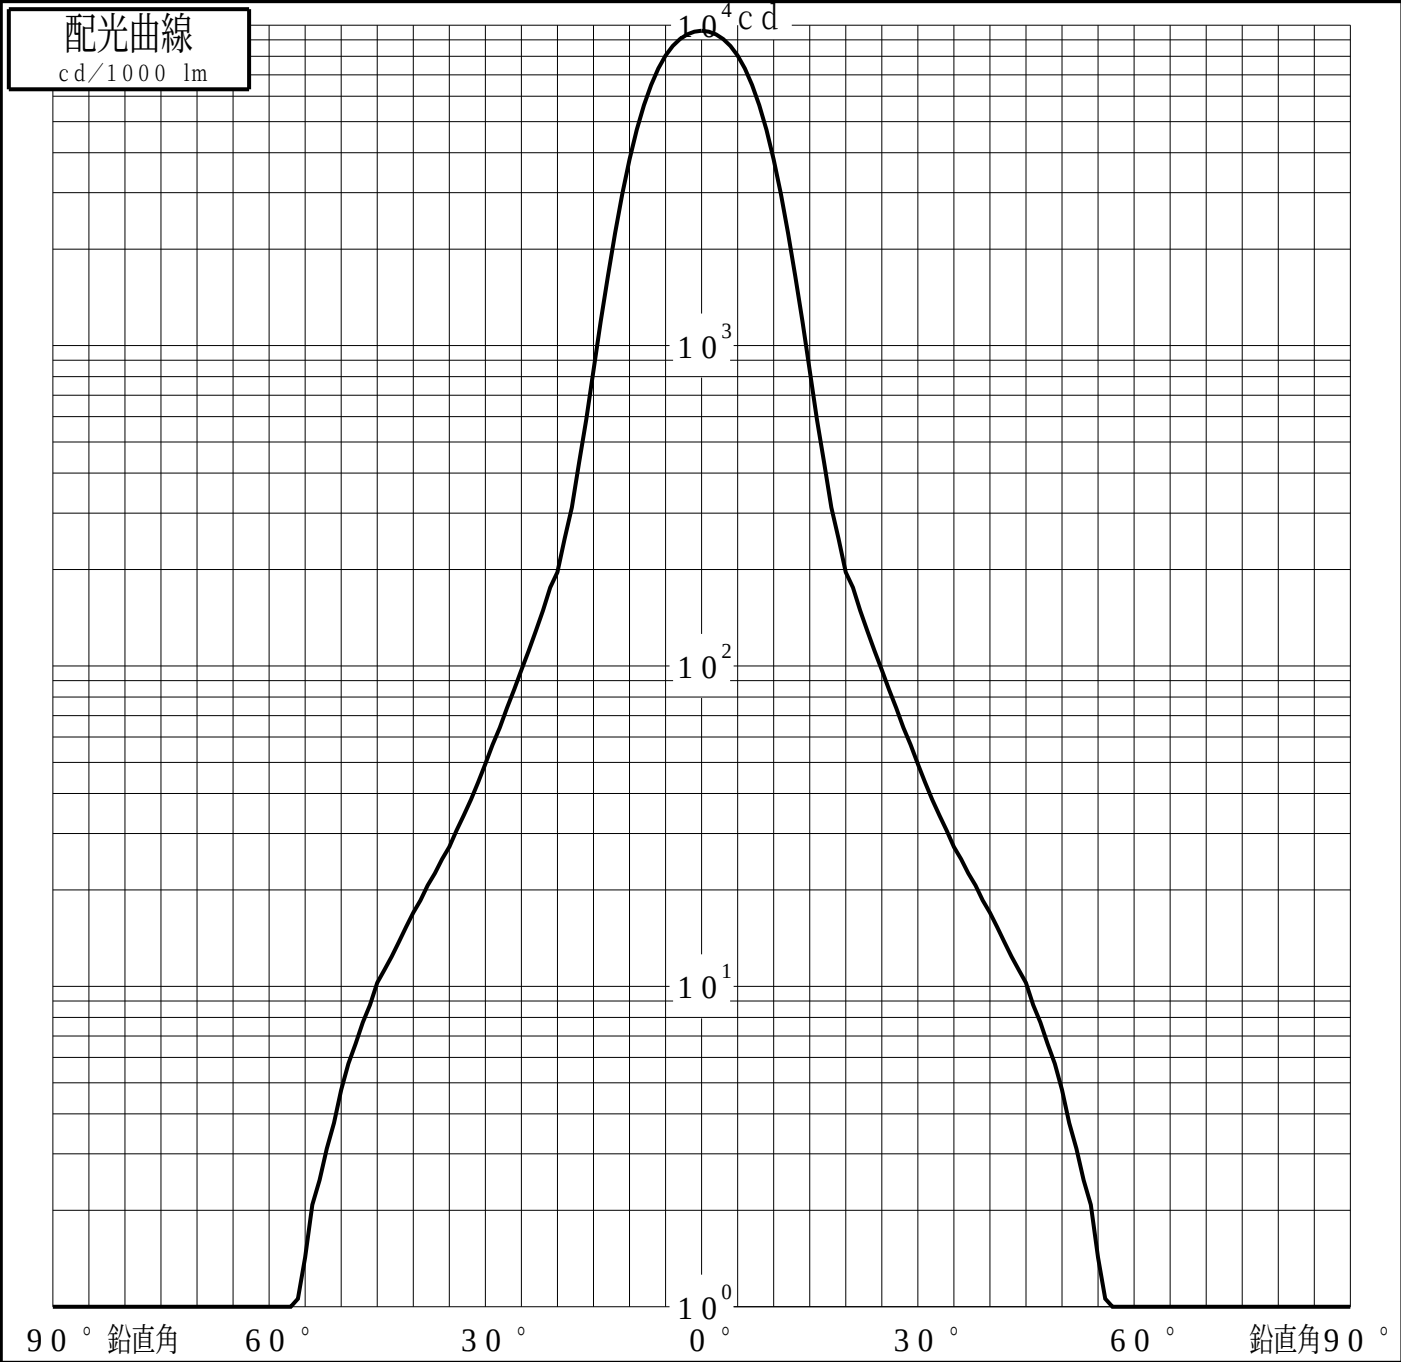

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS05501W+NTS91028W(17DE	光源	LED4000_70_2275 x1
管理番号	K0170653(0)DJ1TF		

累積光束曲線

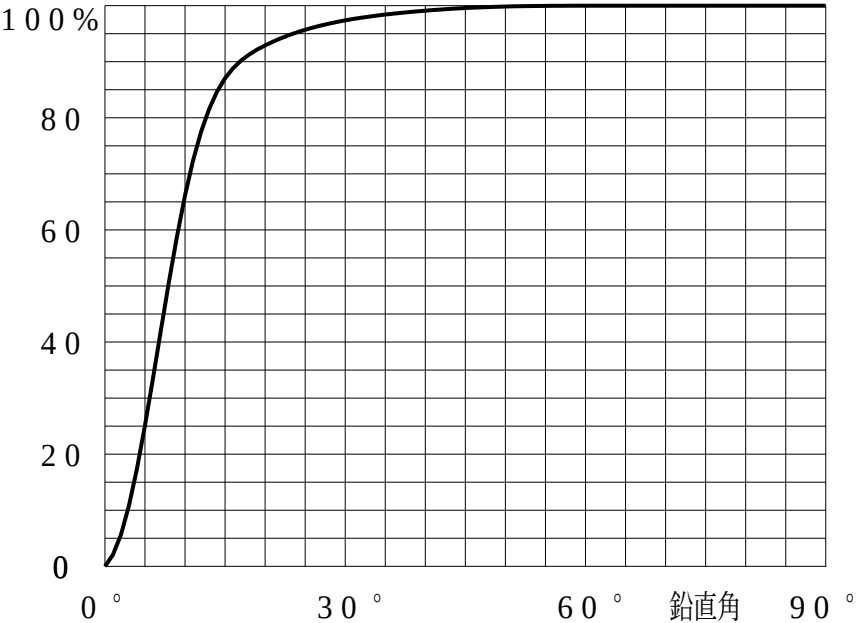

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

