



投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS05501W+NTS91033(23DEG	
光源	LED4000_70_3110 ×1 3110.0 l m	
管理番号	K0170856(0) DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	52.0%	87.0%	91.9%	
最大光度	1994 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 63.5 BB' 22.8	98.4	42.7	109.7 52.0	

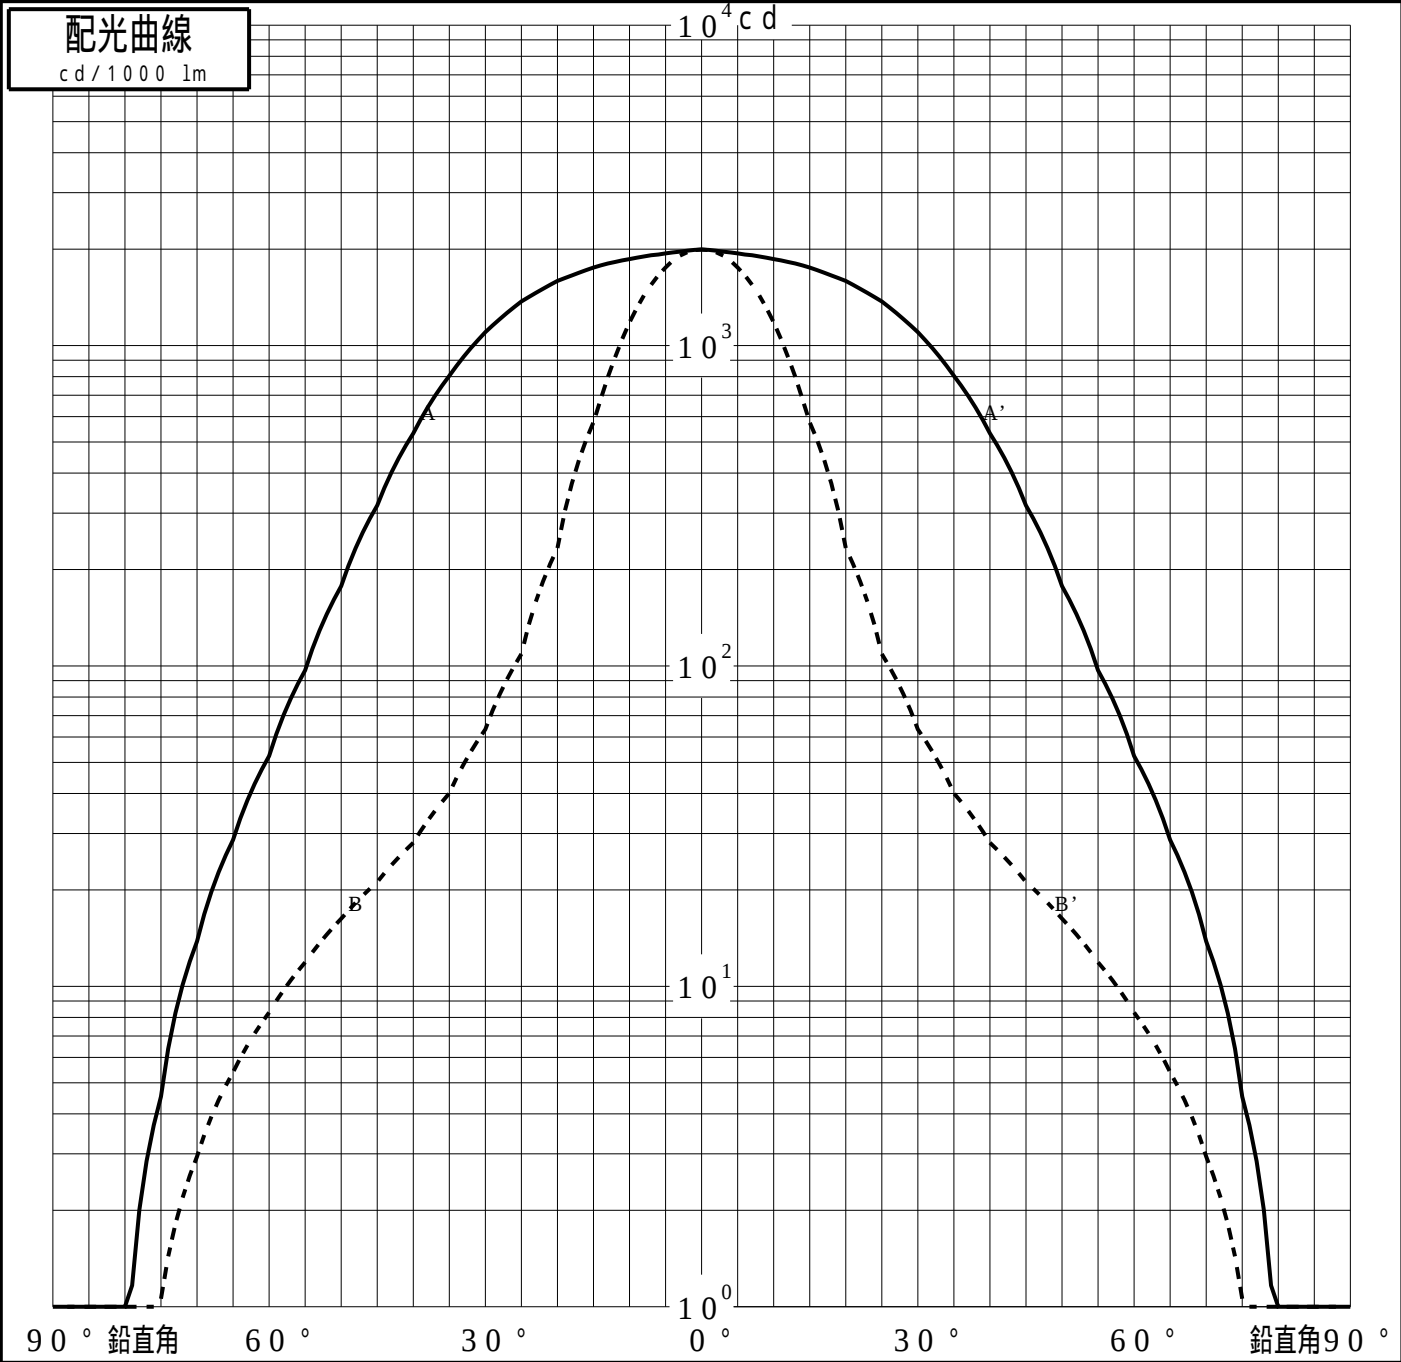

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS05501W+NTS91033(23 DEG	光源	LED4000_70_3110 ×1
管理番号	K0170856(0) DJ1 XY		

累積光束曲線

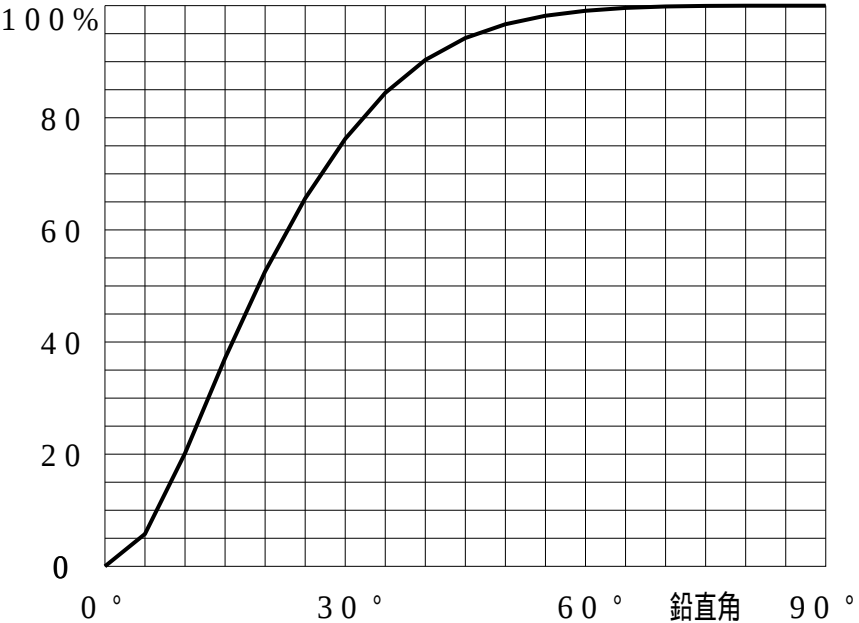

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

