


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS05501W+NTS91033(35DEG)	
光源	LED4000_70_3120 ×1 3120.0 lm	
管理番号	K0170857(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	58.7%	90.6%	94.9%
最大光度	1431 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 69.1° BB' 31.9°	105.5° 53.9°	116.5° 63.3°

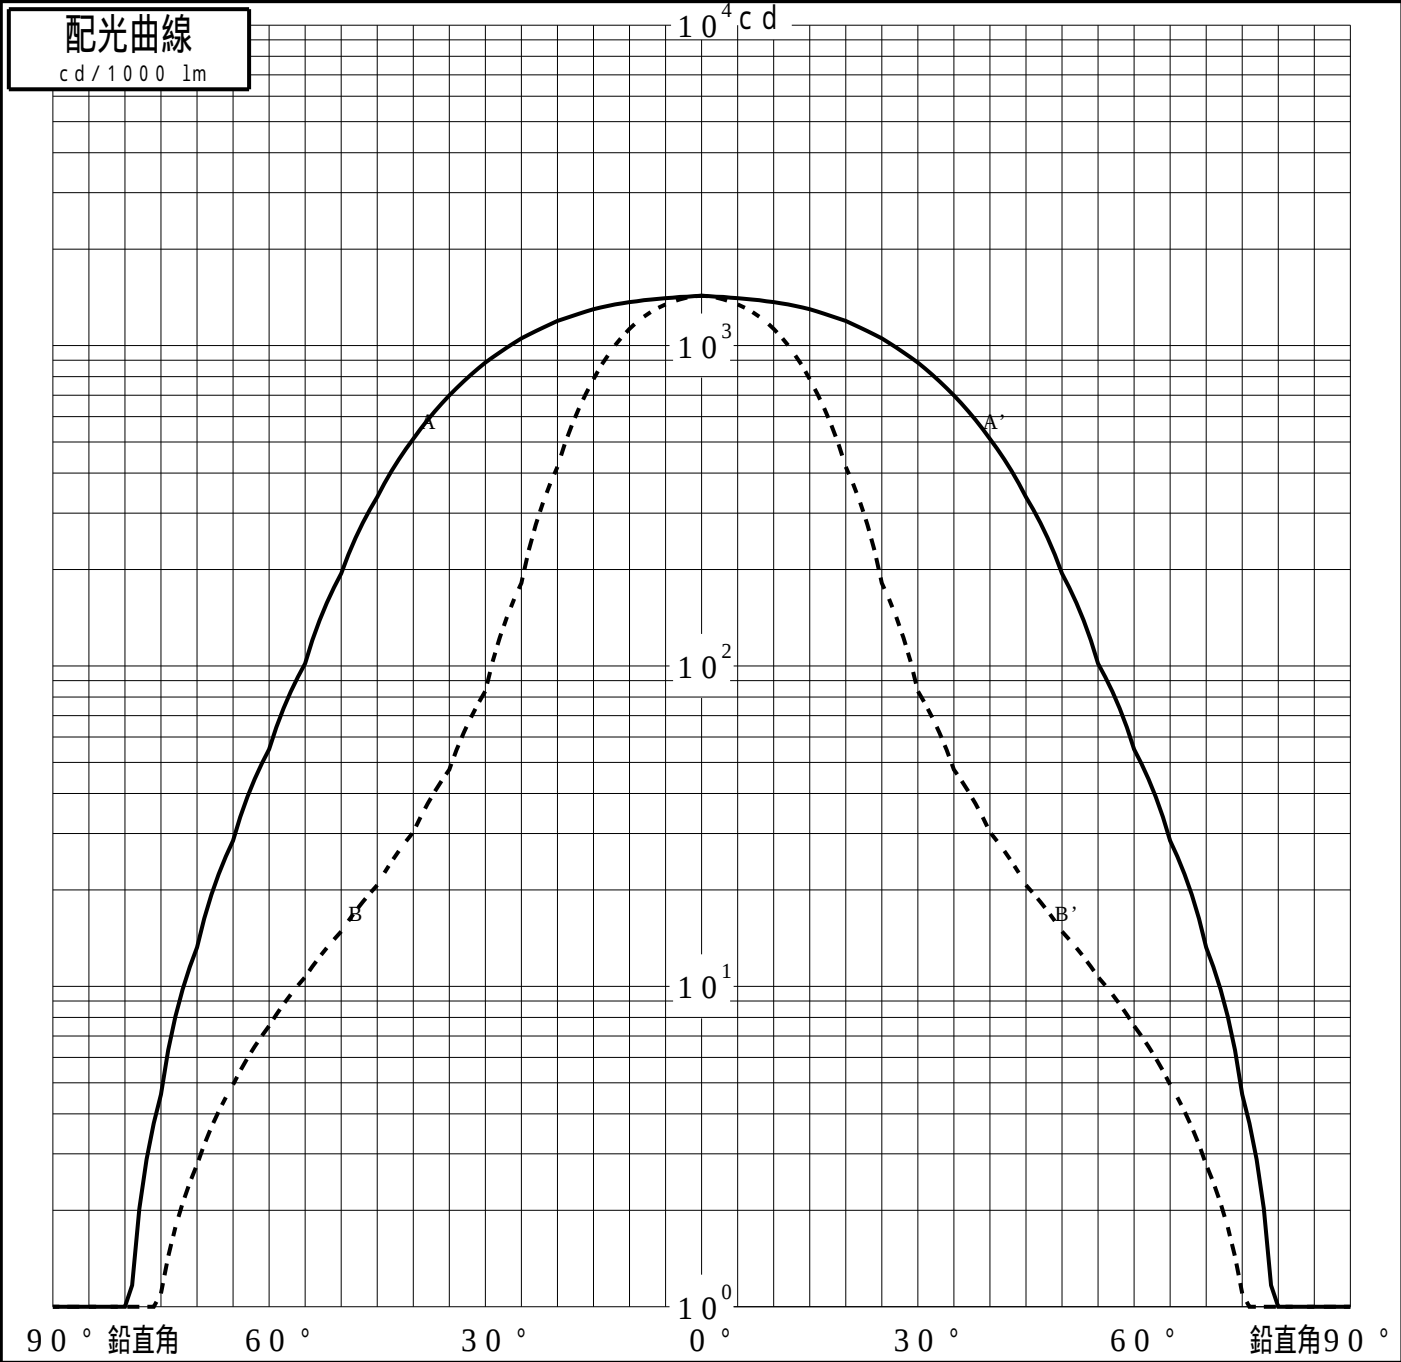

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS05501W+NTS91033(35 DEG	光源	LED4000_70_3120 ×1
管理番号	K0170857(0) DJ1 XY		

累積光束曲線

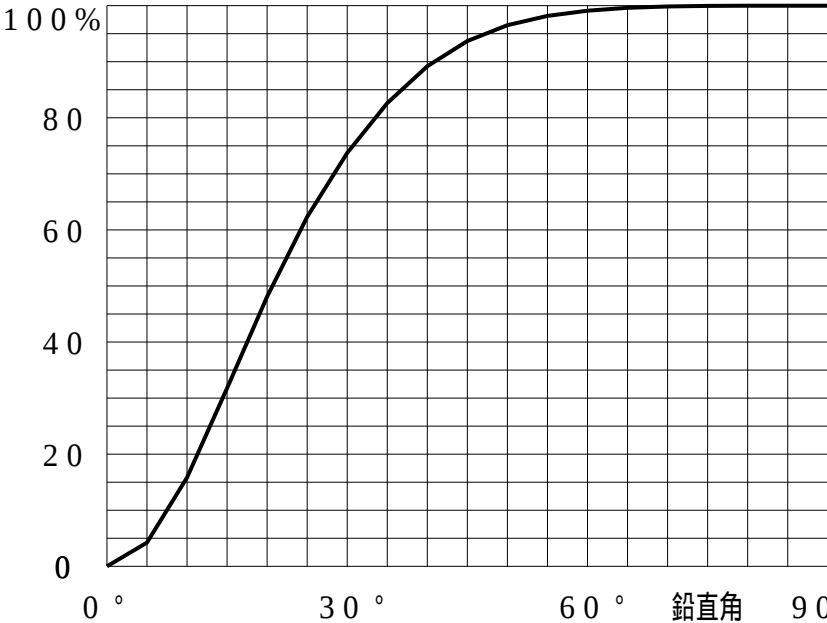

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

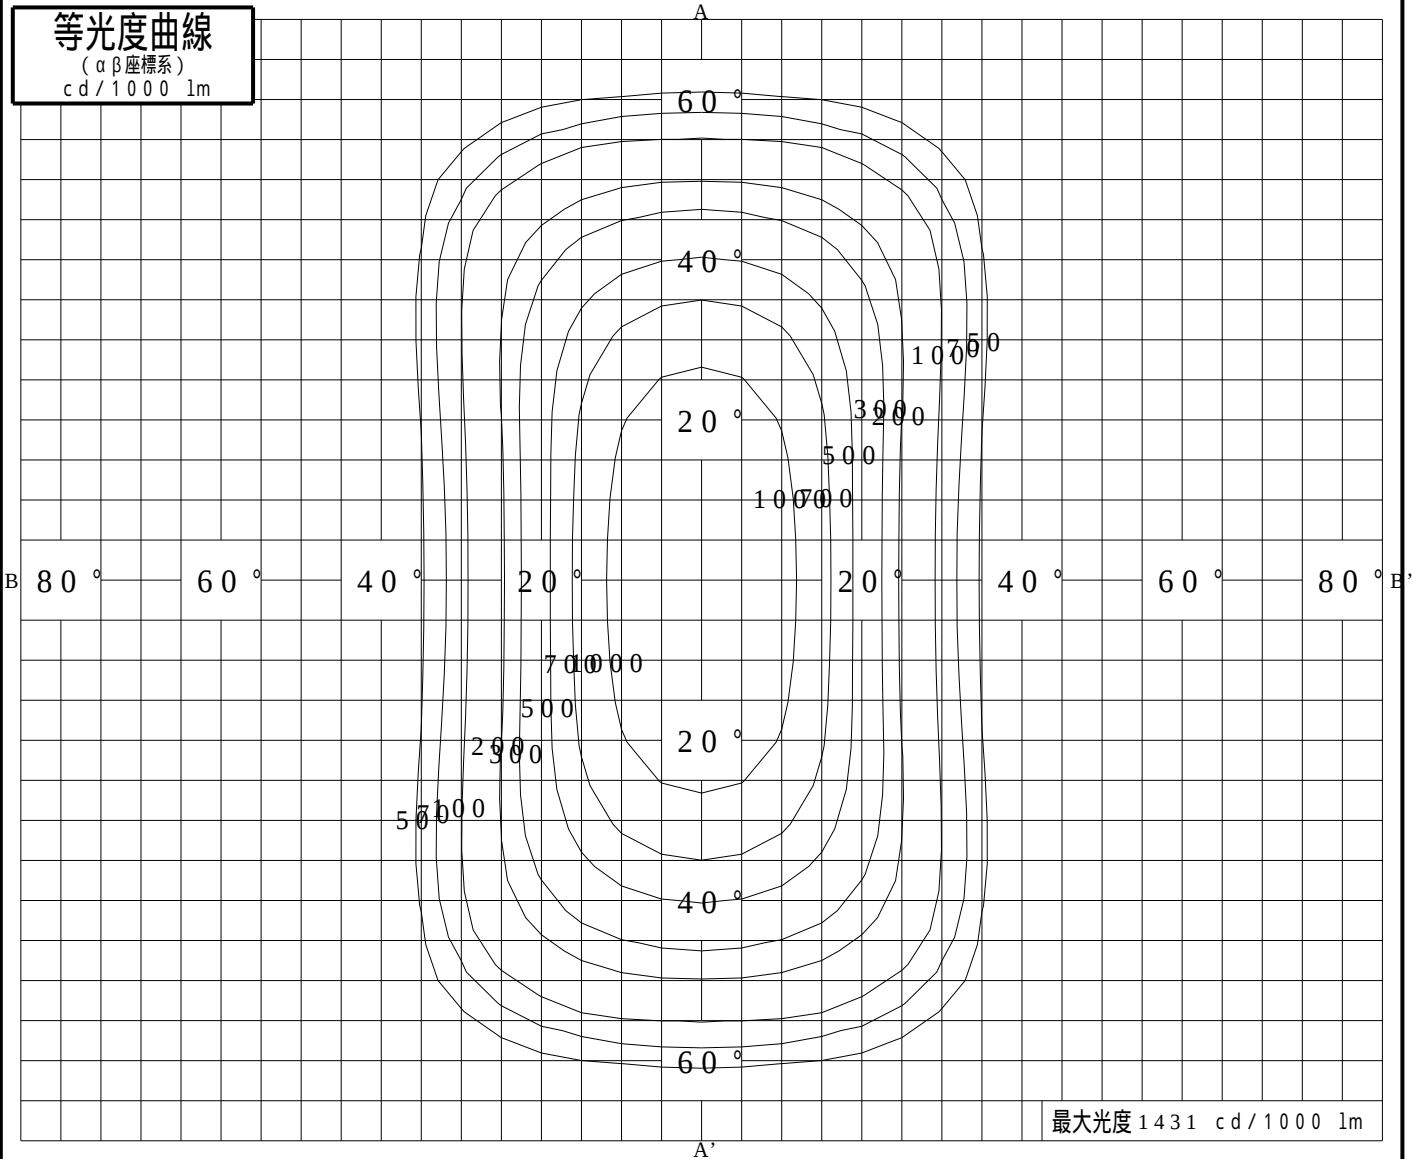

最大光度 1431 cd/1000 lm