


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS05503B+NTS91028B(35 DE	
光源	LED3000_70_2365 ×1 2365.0 l m	
管理番号	K0170683(0) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	96.5 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	70.9%	90.6%	93.7%	
最大光度	3649 cd / 1000 lm	ビ - ム角	31.7	44.7	50.6	

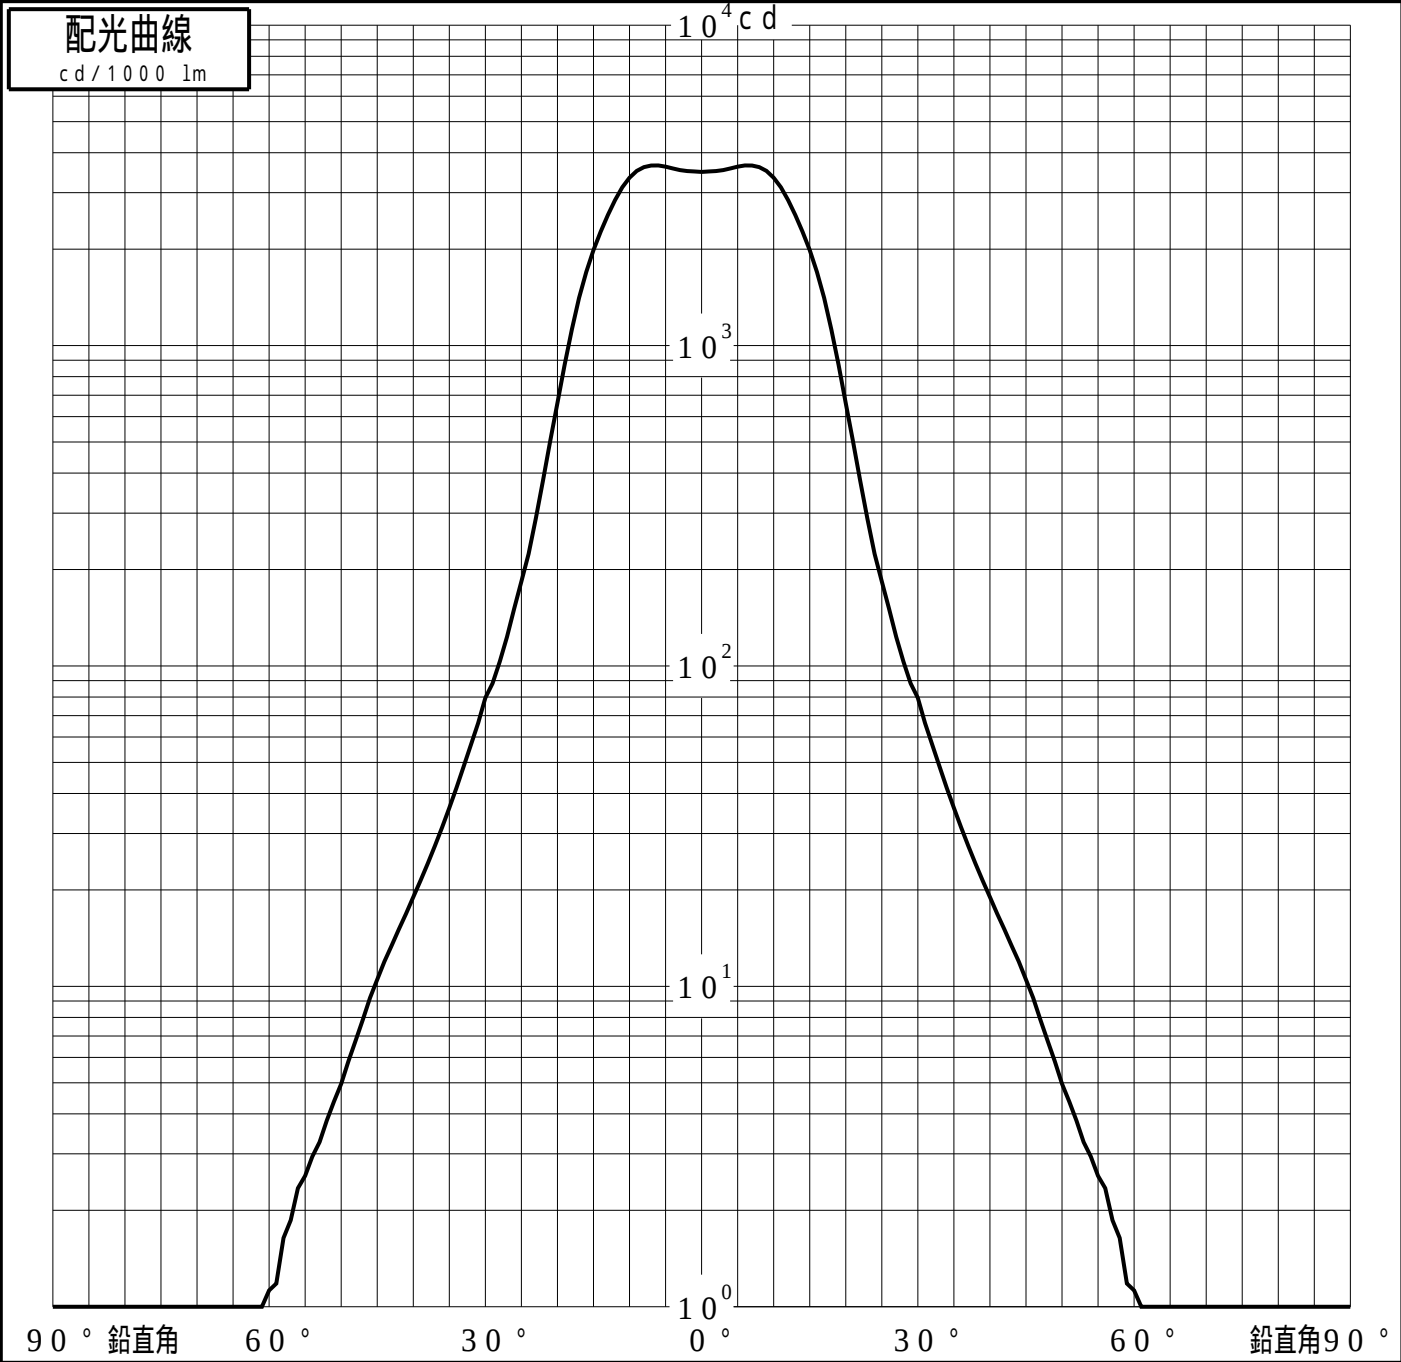

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS05503B+NTS91028B(35DE


光源

LED3000_70_2365 x1

管理番号

K0170683(0)DJ1 TF

累積光束曲線

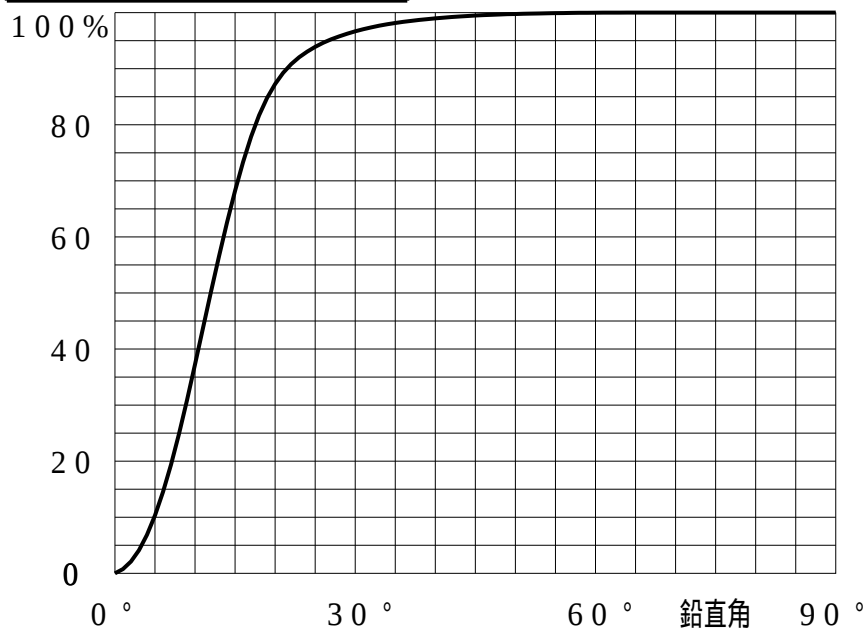

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm