


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS05503B+NTS91033(35 DEG	
光源	LED3000_70_3000 ×1 3000.0 lm	
管理番号	K0170857(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	58.7%	90.6%	94.9%
最大光度	1431 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 69.1 BB' 31.9	105.5 53.9	116.5 63.3

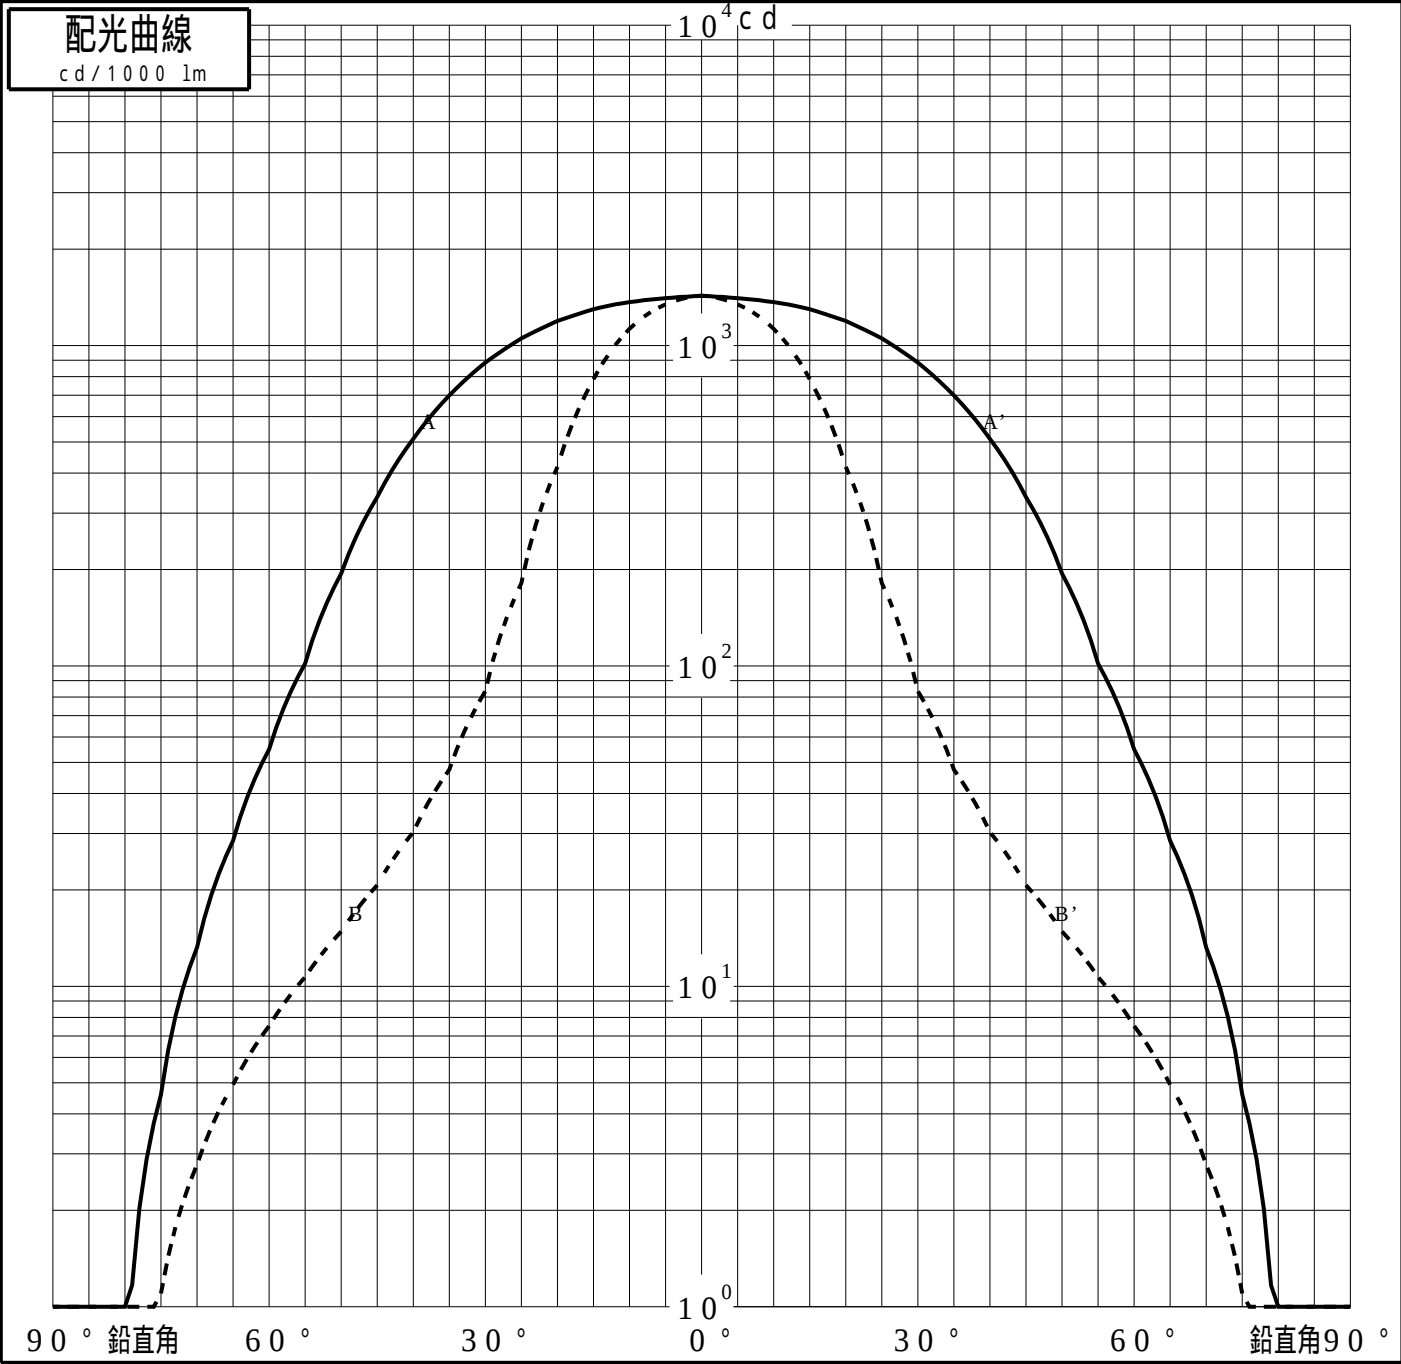

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS05503B+NTS91033(35 DEG	光源	LED3000_70_3000 ×1
管理番号	K0170857(0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

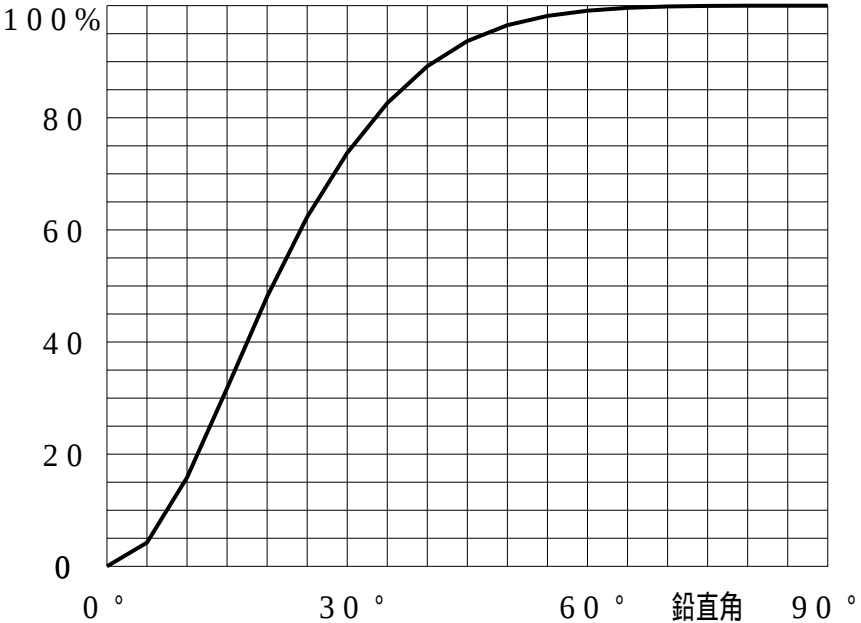

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

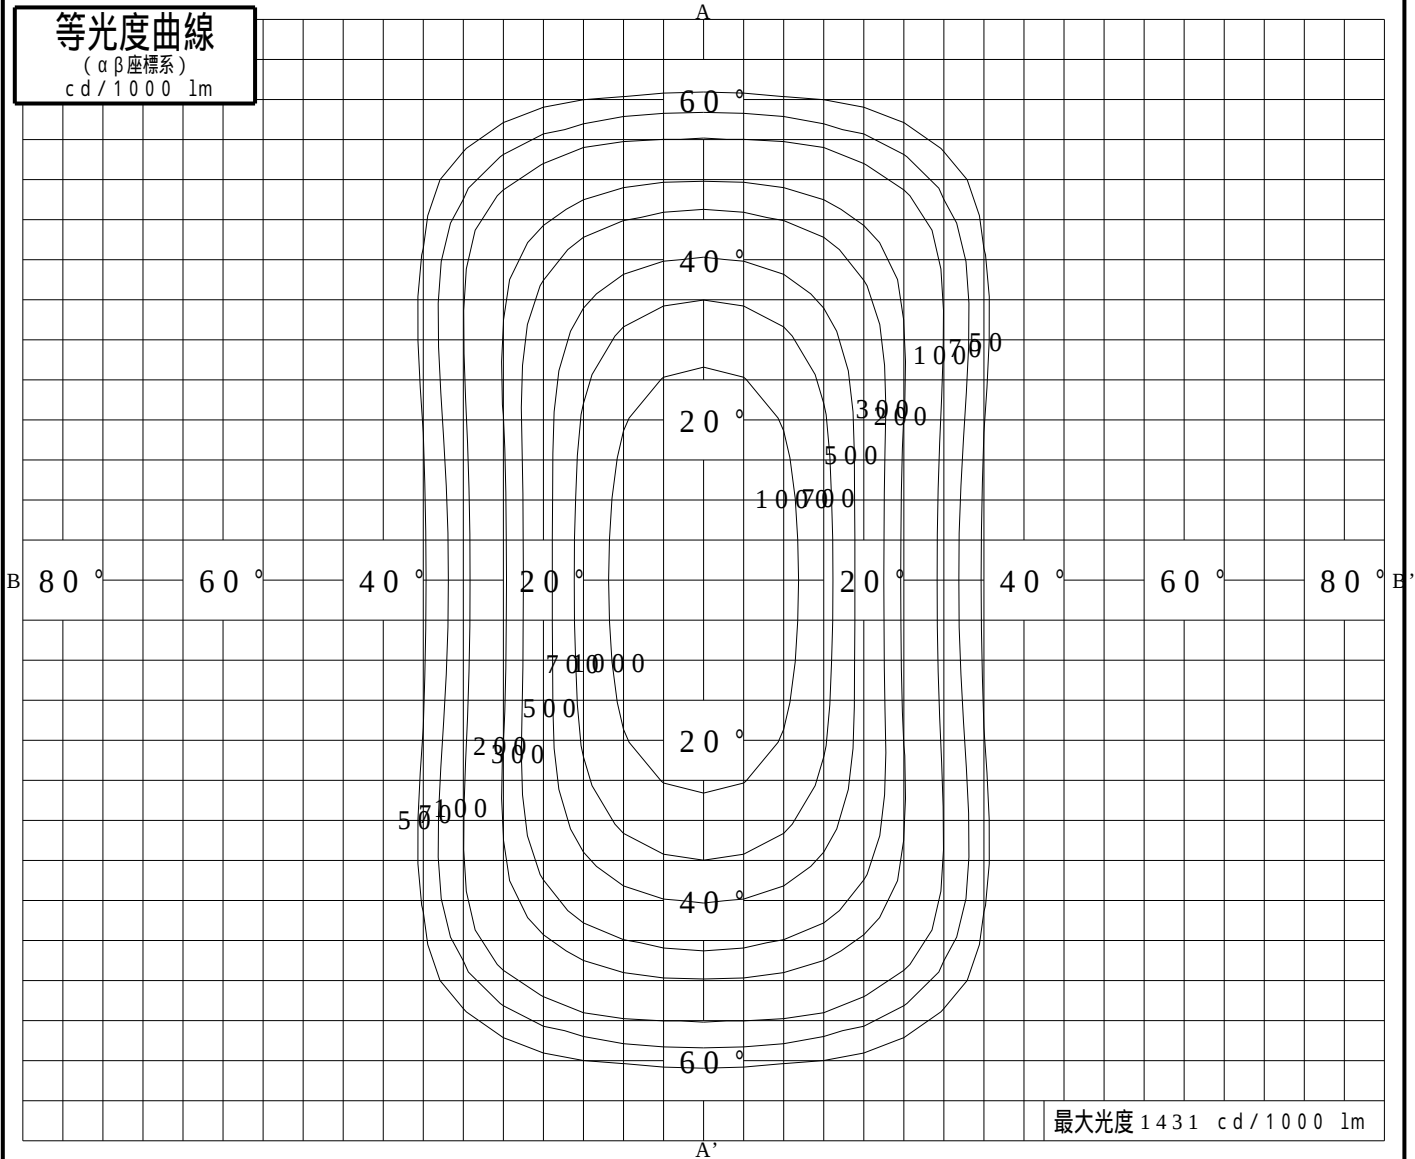

最大光度 1431 cd/1000 lm