


| 投光照明器具特性 |                               |  |
|----------|-------------------------------|--|
| 品名(品番)   | NTS05503W+NTS91028B( 23 DE    |  |
| 光源       | LED3000_70_2460 ×1 2460.0 l m |  |
| 管理番号     | K0170654( 0 ) DJ 1 TF         |  |


|          |                    |          |                    |                     |                     |  |
|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|--|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビ - ム効率 | 97.0 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |  |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 48.9%              | 86.6%               | 91.9%               |  |
| 最大光度     | 6782<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 20.4               | 36.7                | 41.9                |  |

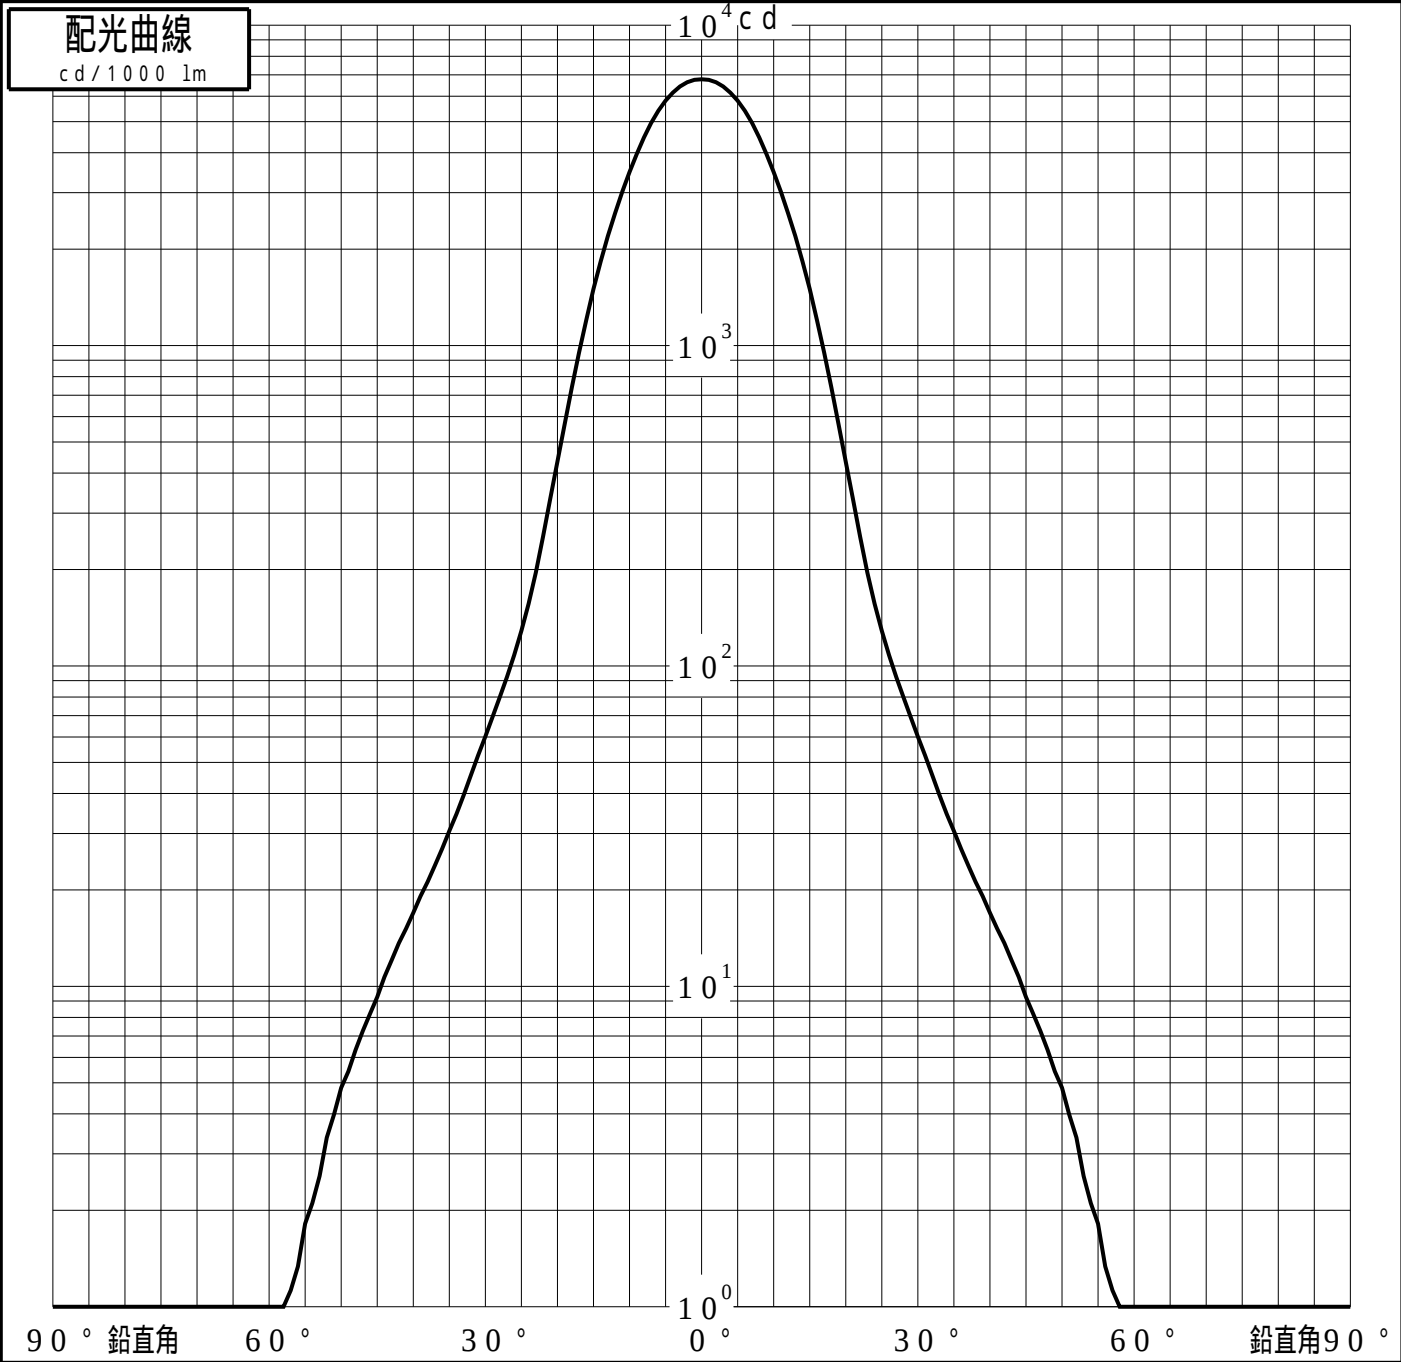

投光照明器具特性

|         |                           |    |                    |
|---------|---------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS05503W+NTS91028B( 23DE | 光源 | LED3000_70_2460 ×1 |
| 管理番号    | K0170654( 0) DJ 1 TF      |    |                    |

累積光束曲線

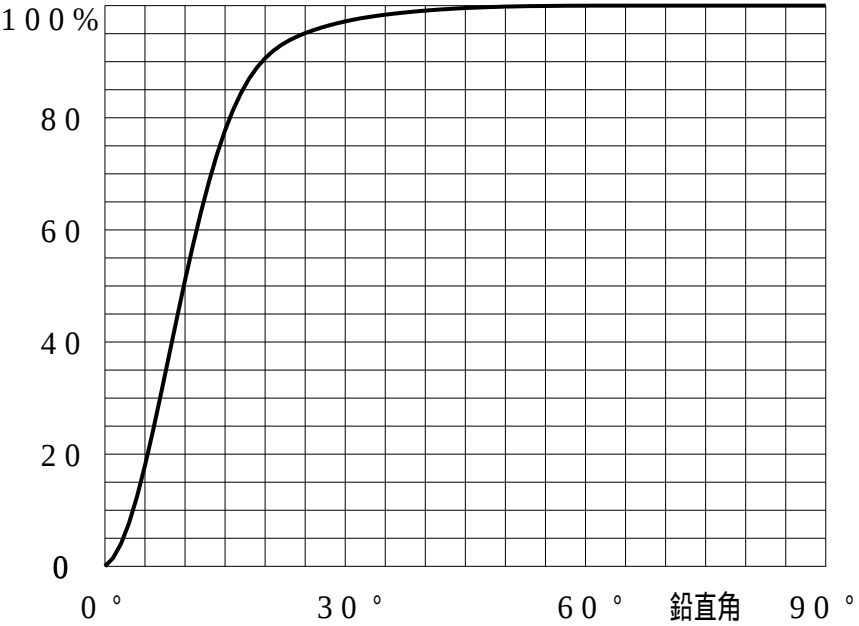

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

