


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS05503W+NTS91031(23DEG	
光源	LED3000_70_2965 ×1 2965.0 l m	
管理番号	K0170844(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	88.6 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	46.7%	80.1%	86.4%	
最大光度	4095 cd/1000 lm	ビ - ム角	25.5	45.8	55.1	

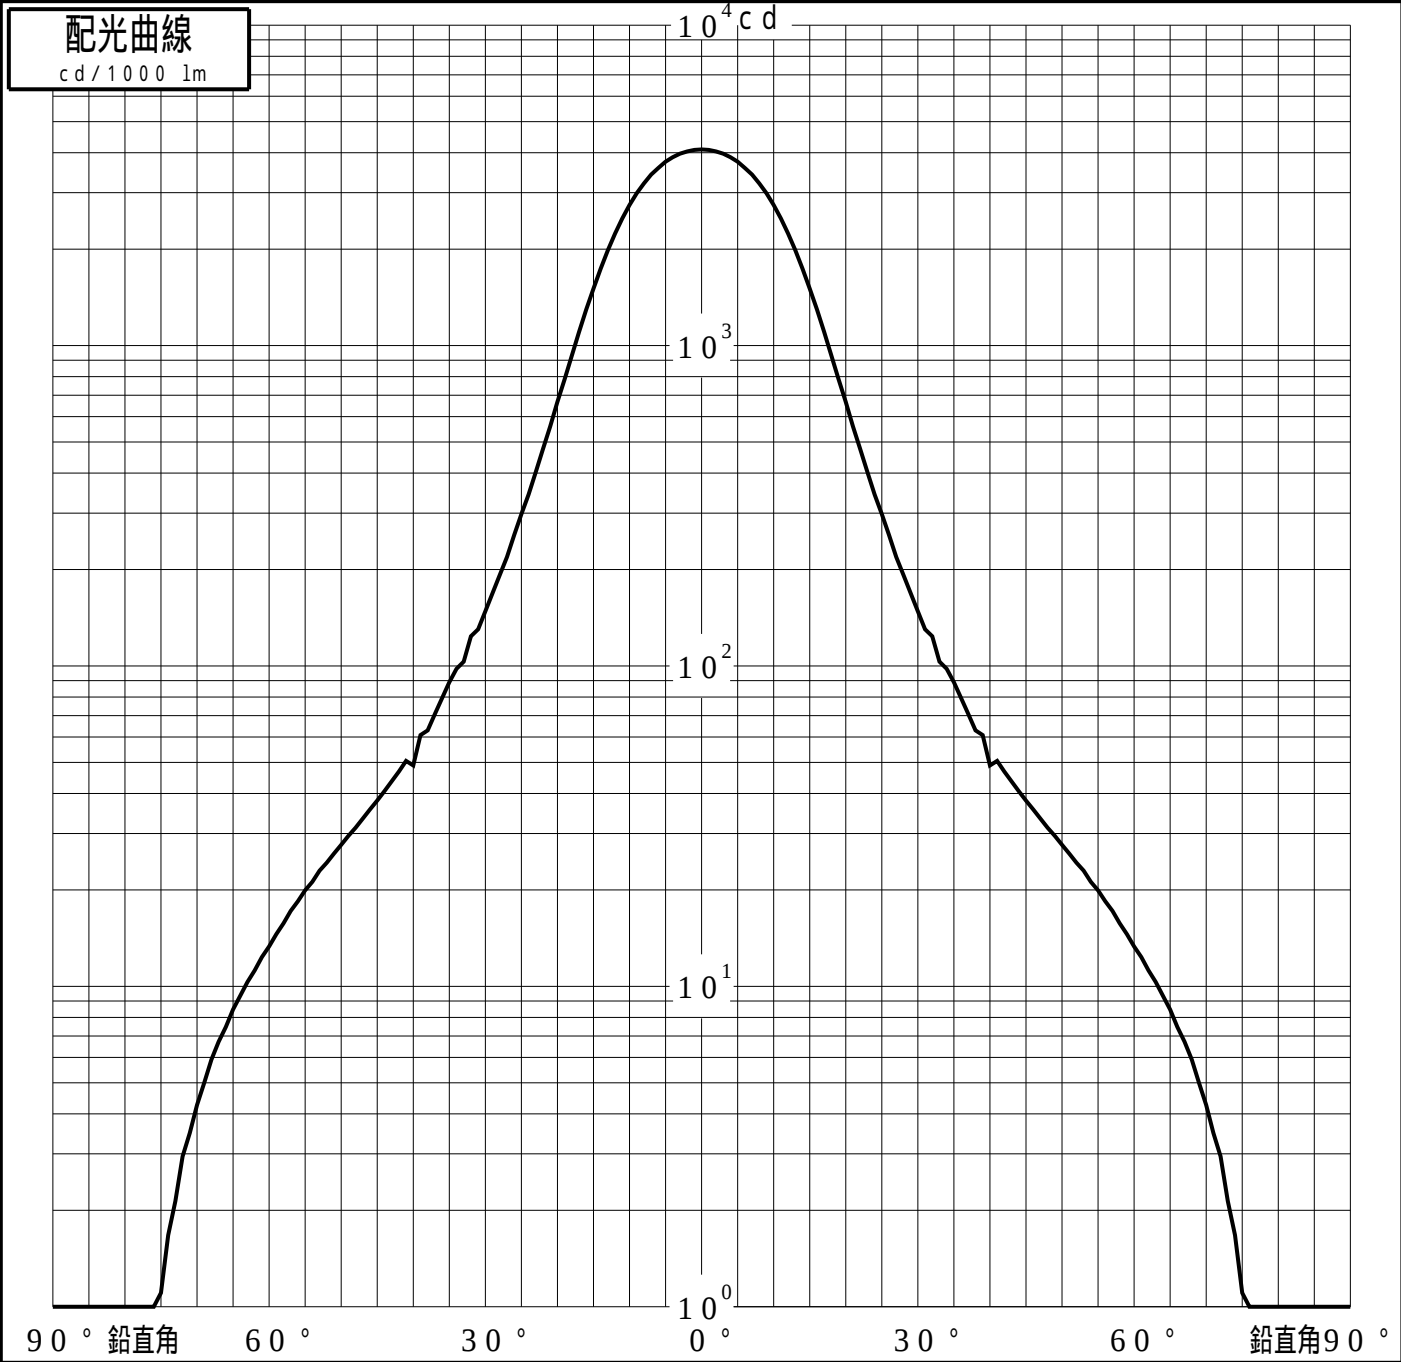

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS05503W+NTS91031(23 DEG	光源	LED3000_70_2965 ×1
管理番号	K0170844(0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

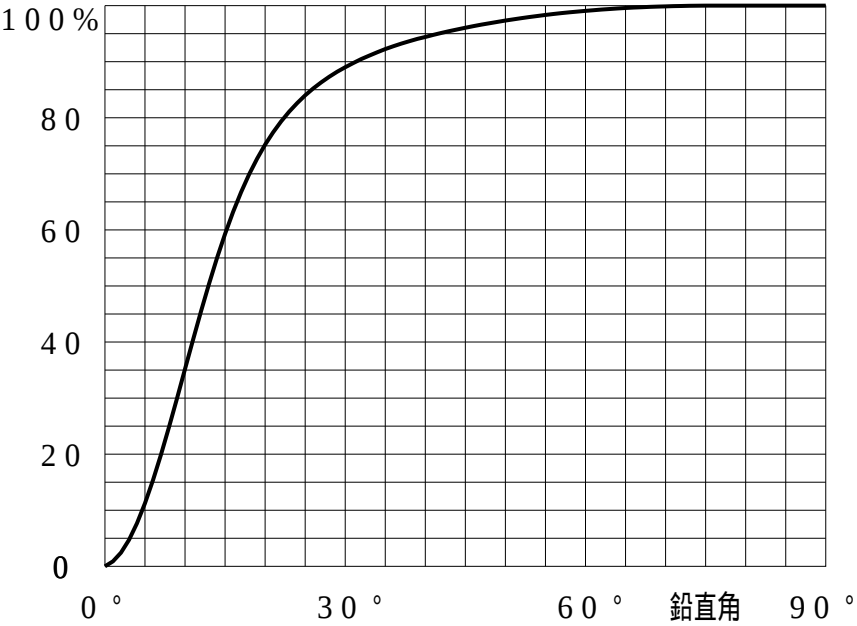

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

